
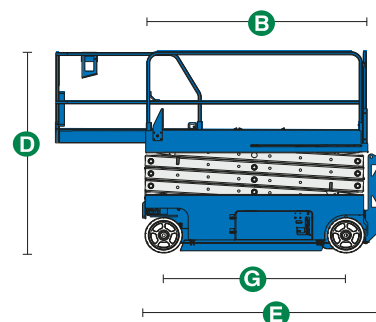
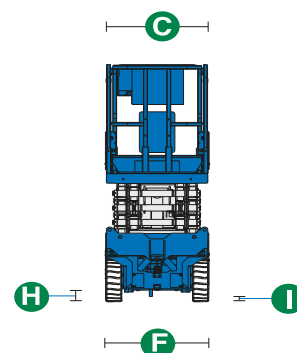


Samohybné nůžkové pracovní plošiny

GS 2032

MODEL		GS™ 2032
ROZMĚRY		
	Maximální pracovní výška	7,90 m
A	Maximální výška podlahy plošiny	5,90 m
B	Délka koše – vnější rozměry	2,26 m
	- s rozšířením	3,18 m
	Rozšíření koše	0,91 m
C	Šířka koše – vnější rozměry	0,81 m
	Výška okopové hrany	0,15 m
	Výška zábradlí	1,10 m
D	Výška plošiny – v transportní poloze	2,13 m
	- se složeným zábradlím	1,78 m
E	Délka pracovní plošiny – zasunutý koš	2,44 m
	- rozšířený koš	3,33 m
F	Šířka pracovní plošiny	0,81 m
G	Rozvor	1,85 m
H	Světlost podvozku – zasunuté ochranné lišty	0,09 m
	- vysunuté ochranné lišty	0,02 m
TECHNICKÉ PARAMETRY		
	Nosnost pracovní plošiny	363 kg
	Maximální počet osob v koši	2
	Rychlost pojezdu – složené plošiny	3,5 km/h
	Rychlost pojezdu – zvednuté plošiny	0,8 km/h
	Maximální stoupání terénu	30 %
	Otáčení plošiny vnitřní rádius	0 m
	vnější rádius	2,13 m
	Zdvihnutí/spuštění koše	30/34 s
	Ovládání	proporcionální
	Pojezd 2x4	přední kola
	Brzdová soustava	zadní kola
	Kola – plná, neznačující	38 x 13 x 28 cm
POHON		
	Pohon	24 V DC
		(4×6 V, 225 Ah baterie)
	Hydraulický systém	17 l
HMOTNOST		
		1 825 kg

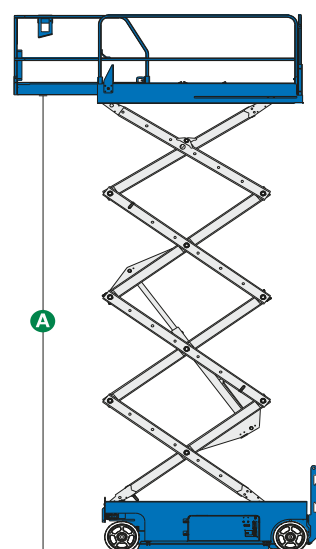

Základní parametry

GS™ 2032

pracovní výška 7,90 m
nosnost plošiny 363 kg

Technické přednosti stroje

ocelový pracovní koš 2,26 × 0,81 m
rozšíření pracovního koše o 0,91 m – 3,18 × 0,81 m
pojezd v maximální výšce
nulový vnitřní rádius otáčení
pohon předních kol
automatické dobíjení baterií
nouzové spouštění koše z podvozku
nouzové odbrzdění
proporcionální ovládání jízdy
rychlasklopné zábradlí po celé délce pracovní plošiny
diagnostický režim na ovládacím panelu
ukazatel stavu nabití baterií na ovládacím panelu v koši
bezpečnostní úchyty v koši pro postroj obsluhy
ovládání plošiny z podvozku i z koše
stop tlačítko nouzového vypnutí na podvozku i v koši
volba 2 rychlostí jízdy
volba 2 rychlostí zdvihu koše
kola z plné gumy, neznačující
bezpečnostní lišty na podvozku - pothole
zvuková signalizace při pojezdu a spouštění koše
zvuková signalizace 3° náklonu plošiny
výstražný klakson
počítadlo pracovních hodin
závěsná oka pro nakládku jeřábem
kapsy na podvozku pro zasunutí paletizačních vidlí

Pohon

24 VDC (4×6 V, 225 Ah baterie)
automatická dobíječka



AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Auto SAS s.r.o.

IČ: 49679139, DIČ: CZ49679139
517 01 Solnice, Rychnovská 577

WWW.AUTOSAS.CZ

Genie
A TEREX BRAND