

Klubové samohybné plošiny

Z™ 80/60



MODEL	Z TM 80/60
ROZMĚRY	
Pracovní výška max.*	25,77 m
Výška podlahy koše max.	23,77 m
Horizontální dosah max.	18,29 m
Přemostění	8,83 m
Dosah pod úroveň terénu	4,83 m
A Délka koše	0,91 m /0,76 m
B Šířka koše	2,44 m /1,83 m
C Výška složeného mechanismu	3,00 m
D Délka složeného mechanismu	11,27 m
E Délka transportní	11,27 m
F Šířka	2,49 m
G Rozvor náprav	2,85 m
H Světlost podvozku	0,30 m

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost koše	227 kg
Otáčení koše	160 °
Vertikální rotace JIB ramene	135 °
Otáčení základny	360 °
Zadní přesah ramen oproti podvozku	0
Rychlost pojezdu - složený	4,83 km/h
Rychlost pojezdu – ve výšce**	1,1 km/h
Stoupavost – náhon na 2 kola - složený stav ***	30 %
Stoupavost – náhon na 4 kola - složený stav ***	45 %
Poloměr zatažení vnitřní, 4WS	2,13 m
Poloměr zatažení vnější, 4WS	4,57 m
Ovládání proporcionální	12 V stsm.
Pneumatiky terénní	18 – 625 NHS

POHON

Napájecí zdroj	Deutz diesel D2011L03i, 3válec 74 HP (55 kW)
	Perkins diesel 804D-33, 4válec 63 HP (47 kW)
	Continental TME27, benzin/LPG 74 HP (55 kW)

Přídavný napájecí zdroj	12V stsm.
Kapacita hydraulické nádrže	170 l
Kapacita palivové nádrže diesel	132,5 l
Kapacita palivové nádrže benzin	113,6 l

HMOTNOST****


CE 4WD/4WS max.	17 010 kg
-----------------	-----------

* Metrický ekvivalent pracovní výšky přidává k výšce plošiny 2 m.


** V pracovním režimu (plošina zdvižena) musí být zařízení umístěno jen na pevné a vodorovné ploše.

*** Stoupavost se týká řízení na spádu. Podrobnosti o hodnotách stoupavosti jsou uvedeny v návodu k obsluze.

**** Hmotnost se mění podle vybavení nebo místních předpisů.

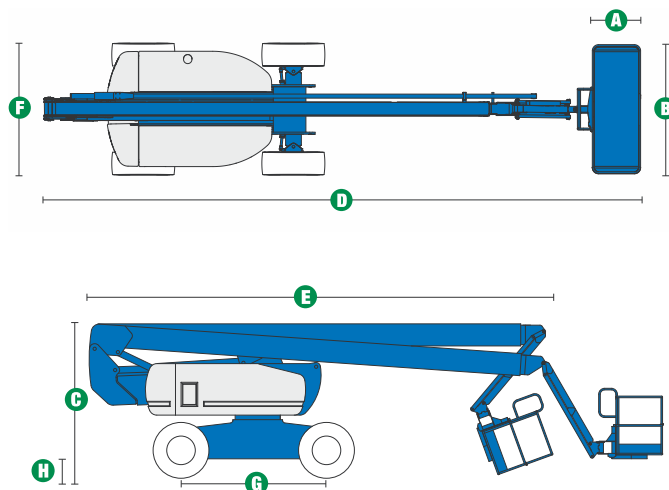

ROZSAH POHYBU ZTM 80/60

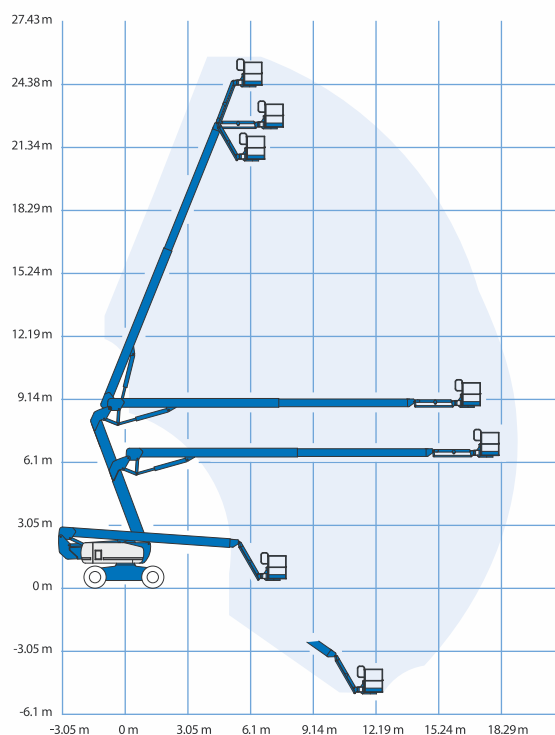

Základní parametry

ZTM-80/60

pracovní výška 25,77 m
nosnost koše 227 kg
koncové JIB rameno 1,83 m

Technické přednosti

kovový koš 0,91 x 2,44 m
automatické vyrovnání koše
pojezd v maximální výšce a vyložení bez omezení
proporcionální ovládání jízdy
2 volitelné jízdní režimy
ALC 1000 elektronický kontrolní systém
bezpečnostní úchyty v koši pro stroj obsluhy
ovládání plošiny z podvozku i z koše
nouzové ovládání z podvozku i z koše
stop tlačítko nouzového vypnutí na podvozku i v koši
výstražný zábleskový maják
výstražný klakson
výstražná zvuková signalizace pojezdu a náklonu
výstražná zvuková signalizace skládání ramen
motor na výsuvné konzoli
pneumatiky terénní, plněné pěnou
počítadlo pracovních hodin
závěsná oka pro nakládku jeřábem
maximální počet osob v koši – 2 osoby
certifikovaný senzor přetížení a náklonu
nulový zadní přesah ramen oproti základně
chladič hydraulického oleje
4 režimy řízení kol: přední/zadní/krabí chod/protisměrně
pojezd 4 x 4

Pohon

informační display motoru
ochrana opětovného startu motoru
předehřev motoru
duální baterie

Volitelná výbava

koš se vstupními výkyvnými dvířky
úzký koš 0,76 x 1,83 m
přídavné zábradlí
zásuvka v koši, proudový chránič - 230 V/10 A
vedení tlakového vzduchu do pracovního koše
zdvojený zábleskový maják
biologicky odbouratelný olej
pracovní světla - podvozek, koš
dotyková ochrana koše – pro letecký průmysl
uzamykatelný kryt ovládacího panelu
pneumatiky terénní, plněné pěnou, neznačující
výkyvné nápravy s aktivní oscilací
AC generátor 220 V/50 Hz, 3000 W
LPG nádrž 15,19 kg
pojezd 4 x 4 x 2

AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Auto SAS s.r.o.

IČ: 49679139, DIČ: CZ49679139

517 01 Solnice, Rychnovská 577

WWW.AUTOSAS.CZ

