

Samohybné nůžkové pracovní plošiny

GS™-2669 RT, GS™-3369 RT, GS™-4069 RT




MODELY		GS™ 2669 RT	GS™ 3369 RT	GS™ 4069 RT
ROZMĚRY				
	Maximální pracovní výška	9,70 m	11,75 m	14,12 m
A	Maximální výška podlahy koše	7,70 m	9,75 m	12,12 m
B	Délka koše - vnější rozměry	2,79 m	2,79 m	2,79 m
	- s rozšířením koše	4,31 m	4,31 m	4,31m
	Rozšíření koše - plošina s opěrami	1,52 m	1,52 m	1,52 m
C	Šířka koše vnější rozměry	1,60 m	1,60 m	1,60 m
	Výška okopové hrany	0,15 m	0,15 m	0,15 m
	Výška zábradlí	1,10 m	1,10 m	1,10 m
D	Výška plošiny - v transportní poloze	2,59 m	2,45 m	2,74 m
	- se složeným zábradlím	1,92 m	1,92 m	2,08 m
E	Delka plošiny s opěrami - zasunutý koš	3,12 m	3,12 m	3,12 m
	- rozšířený koše	4,50 m	4,50 m	4,50 m
F	Šířka pracovní plošiny	1,75 m	1,75 m	1,75 m
G	Rozvor	2,29 m	2,29 m	2,29 m
H	Světlost podvozku - střed	0,24 m	0,24 m	0,24 m

TECHNICKÉ ÚDAJE			
Nosnost koše	680 kg	454 kg	363 kg
Maximální počet osob v koši	4	4	4
Rychlost pojezdu - složené plošiny	5,6 km/h	5,6 km/h	5,6 km/h
Rychlost pojezdu - zvednuté plošiny	0,5 km/h	0,5 km/h	0,5 km/h
Maximální stoupavost v terénu	40 %	35 %	35 %
Otáčení plošiny - vnitřní rádius - vnější rádius	2,11 m	2,11 m	2,11 m
	4,6 m	4,6 m	4,6 m
Zdvihnutí/spuštění plošiny	36/33 s	42/28 s	69/46 s
Ovládání	proporcionální	proporcionální	proporcionální
Pohon	všechna kola	všechna kola	všechna kola
Kola hrubý terén	30x66 cm	30x66 cm	30x66 cm

POHON			
Pohon	Diesel motor Kubota D-1105, 24,8 HP		
Hydraulický systém	68,1 L	68,1 L	68,1 L

HMOTNOST			
Hmotnost s opěrami	3 768 kg	3 949 kg	5 136 kg

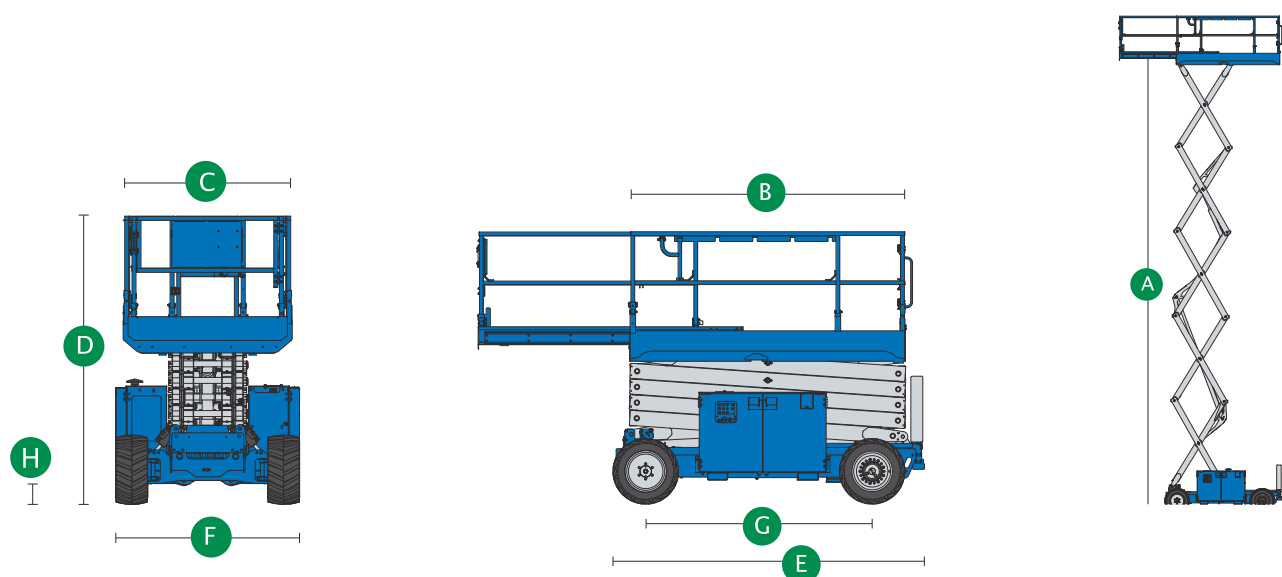

Rozměry

GS™ - 2669 RT

pracovní výška 9,70 m
nosnost koše 680 kg

GS™ - 3369 RT

pracovní výška 11,75 m
nosnost koše 454 kg

GS™ - 4069 RT

pracovní výška 14,12 m
nosnost koše 363 kg

Technické údaje

ocelový pracovní koš 2,79 m, 1,60 m
rozšíření pracovního koše o 1,52 – 4,31 m, 1,60 m
pojezd v maximální výšce
pohon předních kol
automatické dobíjení baterií
nouzové spouštění koše z podvozku
nouzové odbrzdění
proporcionální ovládání jízdy
rychlosklopné zábradlí po celé délce pracovní plošiny
diagnostický režim na ovládacím panelu
ukazatel stavu nabití baterií na ovládacím panelu v koši
bezpečnostní úchyty v koši pro postroj obsluhy
ovládání plošiny z podvozku i z koše
stop tlačítko nouzového vypnutí na podvozku i v koši
volba 2 rychlostí jízdy
volba 2 rychlostí zdvihu koše
zvuková signalizace při pojezdu a spouštění koše
zvuková signalizace náklonu plošiny
výstražný klakson
počítadlo pracovních hodin
závěsná oka pro nakládku jeřábem
přední náprava výkyvná – s aktivní oscilací
pojezd 2, 4
pěnou plněná neznačující terénní kola

Pohon

diesel motor Kubota 24,8 HP

Volitelná výbava

zásuvka v koši, proudový chránič - 230 V/10 A
vedení tlakového vzduchu do pracovního koše
zdvojený zábleskový maják na podvozku
bezúdržbové baterie
centrální dolévání baterií
biologicky odbouratelný olej
4 hydraulické opěry s automatickým vyrovnáním (+ 392 kg)
- předozadní vyrovnání na opěrách 5,3 °/4,2 °
- stranové vyrovnání na opěrách 11,7 °



AUTOSAS®
komunální a manipulační technika
Auto SAS s.r.o.
IČ: 49679139, DIČ: CZ49679139
517 01 Solnice, Rychnovská 577
WWW.AUTOSAS.CZ