




Samohybné nůžkové pracovní plošiny

GS™ 3390 RT, GS™ 4390 RT, GS™ 5390 RT

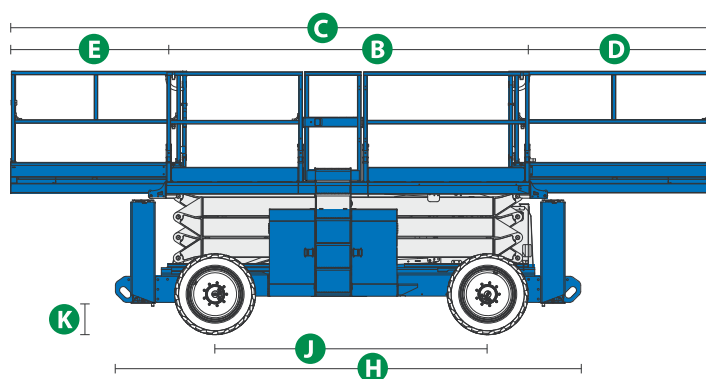

MODEL	GS™ 3390 RT	GS™ 4390 RT	GS™ 5390 RT	
ROZMĚRY				
	Maximální pracovní výška	11,94 m	14,75 m	17,95 m
A	Maximální výška podlahy pracovní plošiny	9,94 m	12,75 m	15,95 m
B	Délka koše - zasunutý	3,98 m	3,98 m	3,98 m
C	Oboustranné rozšíření koše - Super Deck	7,38 m	7,38 m	7,38 m
D	Rozšíření koše - přední	1,52 m	1,52 m	1,52 m
E	Rozšíření koše - zadní	1,22 m	1,22 m	1,22 m
F	Šířka koše	1,83 m	1,83 m	1,83 m
G	Výška - transportní poloha	2,71 m	2,93 m	3,15 m
	- složené zábradlí	2,03 m	2,25 m	2,47 m
H	Délka složené plošiny - Super Deck s opěrami	4,88 m	4,88 m	4,88 m
	Délka rozložené plošiny - Super Deck s opěrami	7,38 m	7,38 m	7,38 m
I	Šířka - standardní kola	2,29 m	2,29 m	2,29 m
J	Rozvor	2,84 m	2,84 m	2,84 m
K	Světlost podvozku	0,36 m	0,36 m	0,36 m
TECHNICKÉ PARAMETRY				
	Nosnost pracovní plošiny	1 134 kg	680 kg	680 kg
	Maximální počet osob v koši	7	7	7
	Maximální zdvih plošiny pro jezd	max. zdvih	max. zdvih	9,14 m
	Rychlost jezdů - složené plošiny	8 km/h	8 km/h	8 km/h
	Rychlost jezdů - zvednuté plošiny	1,1 km/h	1,1 km/h	1,1 km/h
	Maximální stoupání terénu	50 %	50 %	40 %
	Maximální náklon plošiny	7 °	7 °	7 °
		podélný	12 °	12 °
		příčný	12 °	12 °
	Otáčení plošiny - vnitřní rádius	2,16 m	2,16 m	2,16 m
	Otáčení plošiny - vnější rádius	5,33 m	5,33 m	5,33 m
	Zdvihnutí/spuštění plošiny	45/29 vt.	45/39 vt.	55/49 vt.
	Ovládání zdvihu	proporcionální	proporcionální	proporcionální
	Pohon	4x4	4x4	4x4
	Kola plněná pěnou - terénní	30 x 84 cm	30 x 84 cm	30 x 84 cm
POHON				
	Pohon	Deutz D2011, tříválcový diesel, 36 kW - 49 HP, vzduchem chlazený		
	El. systém	12 V DC	12 V DC	12 V DC
	Objem nádrže - nafta	113,6 l	113,6 l	113,6 l
	Hydraulický systém	113,6 l	113,6 l	113,6 l
HMOTNOST				
		6 728 kg	7 163 kg	8 050 kg

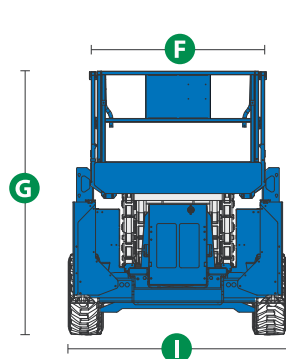

Rozměry

GS™ 3390 RT

pracovní výška 11,94 m
nosnost plošiny 1 134 kg

GS™ 4390 RT

pracovní výška 14,75 m
nosnost plošiny 680 kg

GS™ 5390 RT

pracovní výška 17,95 m
nosnost plošiny 680 kg

Technické přednosti stroje

ocelový pracovní koš 2,79 × 1,60 m
rozšíření pracovního koše o 1,52 – 4,31 m × 1,60 m
pojezd v maximální výšce
nouzové spouštění koše z podvozku
nouzové odbrzdění
proporcionální ovládání jízdy
rychlasklopné zábradlí po celé délce pracovní plošiny
diagnostický režim na ovládacím panelu
bezpečnostní úchyty v koši pro postroj obsluhy
ovládání plošiny z podvozku i z koše
stop tlačítko nouzového vypnutí na podvozku i v koši
volba 2 rychlostí jízdy
volba 2 rychlostí zdvihu koše
zvuková signalizace při pojezdu a spouštění koše
zvuková signalizace náklonu plošiny
výstražný klakson
počítadlo pracovních hodin
závěsná oka pro nakládku jeřábem
přední náprava výkyvná – s aktivní oscilací
4 hydraulické opěry s automatickým vyrovnáním
- předozadní vyrovnání na opěrách 5,3 °/4,2 °
- stranové vyrovnání na opěrách 11,7 °
pojezd 4x4
naftová nádrž 37,9 l
pěnou plněná terénní kola

Pohon

diesel motor Deutz 49 HP

Volitelná výbava

zásuvka v koši, proudový chránič - 230 V/10 A
vedení tlakového vzduchu do pracovního koše
zdvojený zábleskový maják na podvozku
biologicky odbouratelný olej
pěnou plněná terénní kola - neznačující
bez hydraulických opěr (- 392 kg)
AC generátor 240 V/50 Hz - 3 000 W (+ 73 kg)
29 HP motor LPG - Kubota DF - 972 - nádrž LPG 15,19 kg
25 HP motor diesel Perkins 403 D-11



AUTOSAS®
komunální a manipulační technika
Auto SAS s.r.o.
IČ: 49679139, DIČ: CZ49679139
517 01 Solnice, Rychnovská 577
WWW.AUTOSAS.CZ