


Samohybné kloubové pracovní plošiny

Z™-33/18



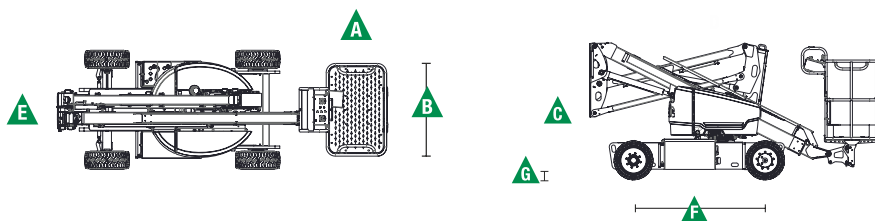

MODELY ZTM-33/18

ROZMĚRY

	Pracovní výška max. *	12,00 m
	Výška podlahy koše max.	10,00 m
	Horizontální dosah max.	5,57 m
	Přemostění max.	4,28 m
A	Délka koše	0,76 m
B	Šířka koše	1,50 m
C	Výška složeného mechanismu	1,98 m
D	Délka složeného mechanismu	4,17 m
E	Šířka	1,50 m
F	Rozvor náprav	1,90 m
G	Světlost podvozku	15,2 cm

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost koše	200 kg
Otáčení základny	400 °
Rychlost jejezdu - složený	6 km/h
Rychlost jejezdu - ve výšce**	0,75 km/h
Stoupavost – složený stav ***	30 %
Poloměr zatažení – vnitřní	1,90 m
Ovládání proporcionální	24 V
Pneumatiky plně, neznačující	56 × 23 × 44 cm


NAPÁJENÍ

Napájecí zdroj	48 V stsm. (8 baterií po 6 V, kapacita 315 Ah)
Přídavný napájecí zdroj	24 V stssm
Kapacita hydraulické nádrže	20,8 l

HMOTNOST****

	3 665 kg
--	----------

Rozsah pohybu ZTM-33/18

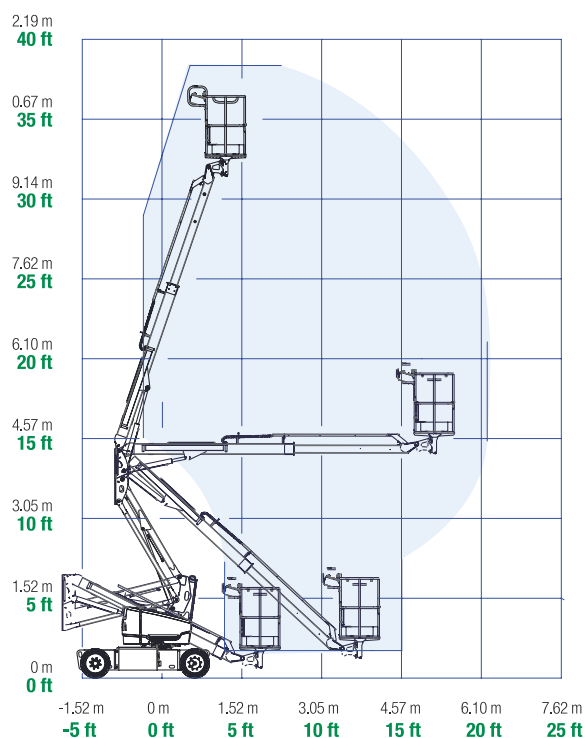

* Metrický ekvivalent pracovní výšky přidává k výšce plošiny 2 m.

** V pracovním režimu (plošina zdvižena) musí být zařízení umístěno jen na pevné a vodorovné podložce.

*** Stoupavost se týká řízení na spádu. Podrobnosti o hodnotách stoupavosti jsou uvedeny v návodu k obsluze.

**** Hmotnost se mění podle vybavení nebo místních předpisů.

Základní parametry

ZTM-33/18

pracovní výška 12,00 m
horizontální dosah max. 5,57 m
nosnost koše 200 kg

Technické přednosti

hliníkový koš 0,76 x 1,17 m
automatické vyrovnaní koše
pojezd v maximální výšce a vyložení bez omezení
automatické dobíjení baterií
proporcionální ovládání jízdy
diagnostický režim na ovládacím panelu
ukazatel stavu nabití baterií na ovládacím panelu v koši i
bezpečnostní úchyty v koši pro postroj obsluhy
ovládání plošiny z podvozku i z koše
nouzové ovládání z podvozku i z koše
stop tlačítko nouzového vypnutí na podvozku i v koši
výstražný zábleskový maják
výstražný klakson
výstražná zvuková signalizace pojezdu a náklonu
výstražná zvuková signalizace skládání ramen
2 rychlosti jízdy
kola z plné gumy, neznačující
počítadlo pracovních hodin
závěsná oka pro nakládku jeřábem
maximální počet osob v koši – 2 osoby
certifikovaný senzor přetížení a náklonu
nulový zadní přesah ramen oproti základně

Pohon

48 V DC (8 x 6 V, 350 Ah baterie)
automatická dobíječka baterií 30 A
pojezd 2 x 4

Volitelná výbava

zásuvka v koši, proudový chránič - 230 V/10 A
vedení tlakového vzduchu do pracovního koše
zdvojený zábleskový maják na podvozku
pracovní světla - podvozek, koš
uzamykatelný kryt ovládacího panelu
box na nářadí



AUTOSAS®
komunální a manipulační technika
Auto SAS s.r.o.
IČ: 49679139, DIČ: CZ49679139
517 01 Solnice, Rychnovská 577
WWW.AUTOSAS.CZ

Genie®
A TEREX BRAND