

Kloubové samohybné plošiny

Z™ 34/22N



MODEL	Z TM 34/22N
ROZMĚRY	
Pracovní výška max.	12,52 m
Výška podlahy koše max.	10,52 m
Horizontální dosah max.	6,78 m
Přemostění max.	4,62 m
A Délka koše	0,76 m
B Šířka koše	1,42 m
C Výška složeného mechanismu	2,00 m
D Délka složeného mechanismu	5,72 m
E Skladovací výška	2,26 m
F Skladovací délka	4,19 m
G Šířka	1,47 m
H Rozvor náprav	1,88 m
I Světlost podvozku	0,14 m

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Hmotnost v koši	227 kg
Otáčení koše	180 °
Vertikální rotace JIB ramene	139 °
Horizontální rotace základny	355 °
Zadní přesah ramene oproti podvozku	-
Rychlost pojezdu - složené plošiny	6,4 km/h
Rychlost pojezdu - ve výšce **	1,1 km/h
Stoupavost – složený stav ***	35 %
Poloměr zatáčení - vnitřní	2,13 m
Poloměr zatáčení - vnější	4,08 m
Ovládání	24 V proporcionální
Pneumatiky plné, neznačující	56 x 18 x 45 cm

NAPÁJENÍ	
Napájecí zdroj	48 V DC (8 baterií po 6 V, kapacita 315 Ah)
Přídavný napájecí zdroj	24 V DC
Kapacita hydraulické nádrže	15,1 l




HMOTNOST****	
	5 171 kg

* Metrický ekvivalent pracovní výšky přidává k výšce podlahy koše 2 m.

** V pracovním režimu (plošina zdvižena) musí být zařízení umístěno jen na pevné a vodorovné podložce.

*** Stoupavost se týká řízení na spádu. Podrobnosti o hodnotách stoupavosti jsou uvedeny v návodu k obsluze.

**** Hmotnost se mění podle vybavení nebo místních předpisů.

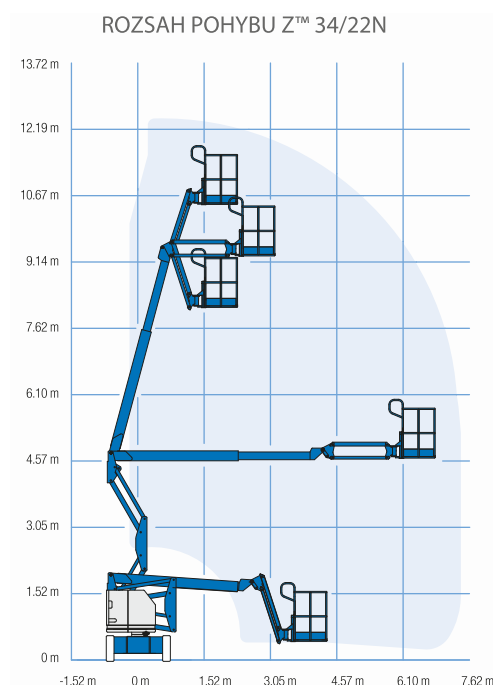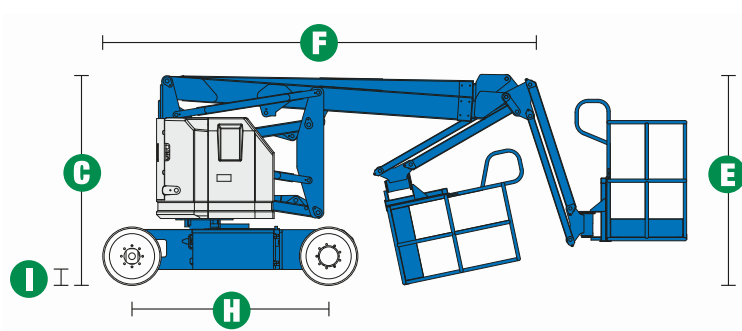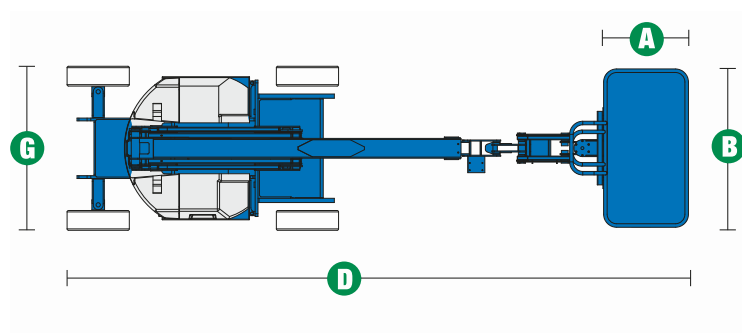

Základní parametry

ZTM 34/22 N

pracovní výška 12,52 m

nosnost koše 227 kg

Technické přednosti

koncové JIB rameno o délce 1,22 m

kovový koš 0,76 x 1,42 m

automatické vyrovnaní koše

pojezd v maximální výšce a vyložení bez omezení

automatické dobíjení baterií

proporcionální ovládání jízdy

diagnostický režim na ovládacím panelu

ukazatel stavu nabití baterií na ovládacím panelu v koši

bezpečnostní úchyty v koši pro postroj obsluhy

ovládání plošiny z podvozku i z koše

nouzové ovládání z podvozku i z koše

stop tlačítko nouzového vypnutí na podvozku i v koši

výstražný zábleskový maják

výstražný klakson

výstražná zvuková signalizace pojezdu a náklonu

výstražná zvuková signalizace skládání ramen

2 rychlosti jízdy

kola z plné gumy, neznačující

počítadlo pracovních hodin

závěsná oka pro nakládku jeřábem

maximální počet osob v koši – 2 osoby

certifikovaný senzor přetížení a náklonu

nulový zadní přesah ramen oproti základně

Pohon

48 V DC (8 x 6 V, 315 Ah baterie)

automatická dobíječka baterií 30 A

pojezd 2 x 4

Volitelná výbava

koš se vstupními dvířky

přídavné zábradlí

zásuvka v koši, proudový chránič - 230 V/10 A

vedení tlakového vzduchu do pracovního koše

zdvojený zábleskový maják na podvozku

bezúdržbové baterie

centrální dolévání baterií

biologicky odbouratelný olej

pracovní světla - podvozek, koš

dotyková ochrana koše - pro letecký průmysl

uzamykatelný kryt ovládacího panelu

šířka koše 1,17 m



AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Auto SAS s.r.o.

IČ: 49679139, DIČ: CZ49679139

517 01 Solnice, Rychnovská 577

WWW.AUTOSAS.CZ

Genie®
A TEREX BRAND