

Klubové samohybné plošiny

Z™ 34/22 DC & Bi-Energy



MODEL	Z TM 34/22 DC	Z TM 34/22 Bi-Energy
ROZMĚRY		
Pracovní výška max. *	12,52 m	12,52 m
Výška podlahy koše max.	10,52 m	10,52 m
Horizontální dosah max.	6,78 m	6,78 m
Přemostění max.	4,57 m	4,57 m
A Délka koše	0,76 m	0,76 m
B Šířka koše	1,42 m	1,42 m
C Výška složeného mechanismu	2,00 m	2,00 m
D Délka složeného mechanismu	5,64 m	5,64 m
E Skladovací výška	2,26 m	2,26 m
F Skladovací délka	4,08 m	4,08 m
G Šířka	1,73 m	1,73 m
H Rozvor náprav	1,88 m	1,88 m
I Světlost podvozku	0,15 m	0,15 m

TECHNICKÉ PARAMETRY		
Hmotnost v koši	227 kg	227 kg
Otáčení koše	180°	180°
Vertikální rotace JIB ramene	139°	139°
Otáčení základny	355°	355°
Zadní přesah ramen oproti podvozku	-	-
Rychlost pojezdu – složené plošiny	6,4 km/h	6,4 km/h
Rychlost pojezdu – ve výšce**	1,1 km/h	1,0 km/h
Stoupavost – složený stav ***	30 %	30 %
Poloměr zatažení - vnitřní	1,75 m	1,75 m
Poloměr zatažení - vnější	4,00 m	4,00 m
Ovládání	24 V DC, proporcionální	24 V DC, proporcionální
Průmyslové pneumatiky, pěnou plněné	23 x 37 cm	23 x 37 cm

POHON		
Pohon	48 V DC (8 baterií 6 V/315 Ah)	48 V DC (8 baterií 6 V / 315 Ah) Motor Kubota diesel 13,3 HP
Přídavný napájecí zdroj	24 V DC	24 V DC
Kapacita hydraulické nádrže	15,1 l	15,1 l


HMOTNOST***		
	5 179 kg	5 632 kg

* Metrický ekvivalent pracovní výšky přidává k výšce plošiny 2 m.


** V pracovním režimu (plošina zdvižena) musí být zařízení umístěno jen na pevné a vodorovné podložce.

*** Stoupavost se týká řízení na spádu. Podrobnosti o hodnotách stoupavosti jsou uvedeny v návodu k obsluze.

**** Hmotnost se mění podle vybavení nebo místních předpisů.

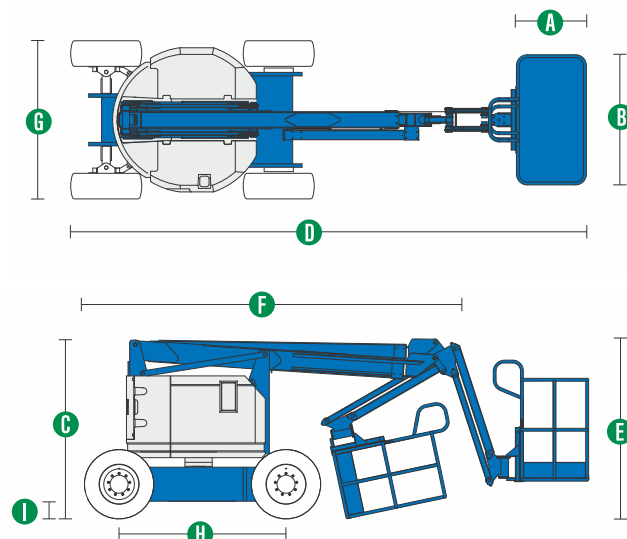

ROZSAH POHYBU ZTM 34/22 DC-Bi-Energy

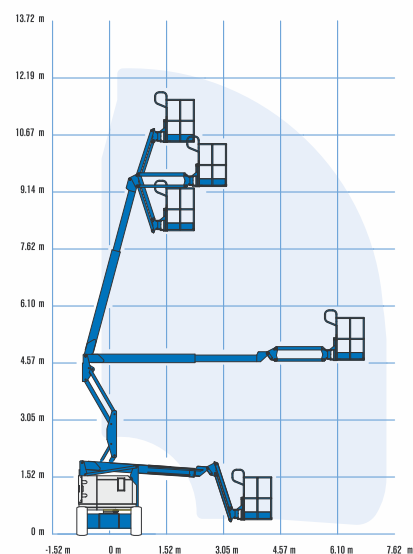

Základní parametry

Z™ 34/22 DC

pracovní výška 12,52 m
nosnost koše 227 kg
48 V DC (8 x 6 V, 315 Ah baterie)

Z™ 34/22 Bi-Energy

pracovní výška 12,52 m
nosnost koše 227 kg
pohon alternátoru diesellovým motorem Kubota 13,3 HP/9,9 kW, Tier IV

Technické přednosti

koncové JIB rameno o délce 1,22 m
kovový koš 0,76 x 1,42 m
automatické vyrovnaní koše
pojezd v maximální výšce a vyložení bez omezení
automatická dobíječka baterií 30 A
proporcionální ovládání jízdy
diagnostický režim na ovládacím panelu
ukazatel stavu nabití baterií na ovládacím panelu v koši
bezpečnostní úchyty v koši pro postroj obsluhy
ovládání plošiny z podvozku i z koše
nouzové ovládání z podvozku i z koše
stop tlačítko nouzového vypnutí na podvozku i v koši
výstražný zábleskový maják
výstražný klakson
výstražná zvuková signalizace pojezdu a náklonu
výstražná zvuková signalizace skládání ramen
2 rychlosti jízdy
průmyslové pneumatiky plněné pěnou
počítadlo pracovních hodin
závěsná oka pro nakládku jeřábem
maximální počet osob v koši – 2 osoby
certifi kovaný senzor přetížení a náklonu
nulo vý zadní přesah ramen oproti základně
pojezd 2 x 4

Pohon

48 V DC (8 x 6 V, 315 Ah baterie)
motor diesel Kubota, Tier IV, 13,3 HP/9,9 kW

Volitelná výbava

koš se vstupními dvířky
přídavné zábradlí
zásuvka v koši, proudový chránič - 230 V/10 A
vedení tlakového vzduchu do pracovního koše
zdvojený zábleskový maják
bezúdržbové baterie
centrální dolévání baterií
biologicky odbouratelný olej
pracovní světla - podvozek, koš
dotyková ochrana koše - pro letecký průmysl
uzamykatelný kryt ovládacího panelu
šířka koše 1,17 m
průmyslové pneumatiky plněné pěnou,
neznačující – pouze pro DC model



AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Auto SAS s.r.o.

IČ: 49679139, DIČ: CZ49679139

517 01 Solnice, Rychnovská 577

WWW.AUTOSAS.CZ

Genie
A TEREX BRAND