

Klubové samohybné plošiny

Z™ 34/22 IC



MODEL	Z TM 34/22 IC 2WD	Z TM 34/22 IC 4WD
ROZMĚRY		
Pracovní výška max. *	12,52 m	12,62 m
Výška podlahy koše max.	10,52 m	10,62 m
Horizontální dosah max.	6,78 m	6,78 m
Přemostění	4,57 m	4,60 m
A Délka koše	0,76 m	0,76 m
B Šířka koše	1,42 m	1,42 m
C Výška složeného mechanismu	2,00 m	2,06 m
D Délka složeného mechanismu	5,64 m	5,66 m
E Skladovací výška	2,26 m	2,29 m
F Skladovací délka	4,08 m	4,11 m
G Šířka	1,73 m	1,85 m
H Rozvor náprav	1,88 m	1,88 m
I Světlost podvozku	0,15 m	0,17 m

TECHNICKÉ PARAMETRY		
Hmotnost v koši	227 kg	227 kg
Rotace koše	180°	180°
Horizontální rotace JIB ramene	139°	139°
Rotace základny	355°	355°
Zadní přesah ramene oproti základně	0	0
Rychlost pojezdu - složený	6,4 km/h	6,4 km/h
Rychlost pojezdu – ve výšce **	1,1 km/h	1,1 km/h
Stoupavost – složený stav ***	35 %	35 %
Poloměr zatažení - vnitřní	1,75 m	1,80 m
Poloměr zatažení - vnější	4,00 m	4,11 m
Ovládání	12 V DC, proporcionální	12 V DC, proporcionální
Pneumatiky plněné pěnou	23 x 37 cm průmyslové	25,4 x 42 cm terénní



NAPÁJENÍ		
Napájecí zdroj	Kubota DF-972 3válcový LPG	31 HP (23,1 kW)
	Kubota D-1105 3válcový diesel	26 HP (19,4 kW)
	Perkins 403-D11 3válcový diesel	26,4 HP (19,7 kW)
Přídavný napájecí zdroj	12V stsm.	12V stsm.
Kapacita hydraulické nádrže	71,9 l	71,9 l
Kapacita palivové nádrže	35,2 l	35,2 l
HMOTNOST ****		
Průmyslová kola plněná pěnou	4 793 kg	-
Terénní kola plněná pěnou	4 892 kg	4 929 kg

* Metrický ekvivalent pracovní výšky přidává k výšce plošiny 2 m.


** V pracovním režimu (plošina zdvižena) musí být zařízení umístěno jen na pevné a vodorovné podložce.

*** Stoupavost se týká řízení na spádu. Podrobnosti o hodnotách stoupavosti jsou uvedeny v návodu k obsluze.

**** Hmotnost se mění podle vybavení nebo místních předpisů.

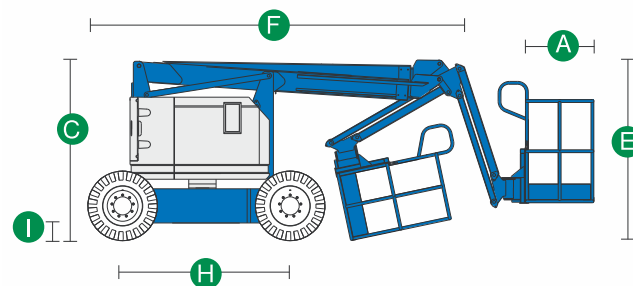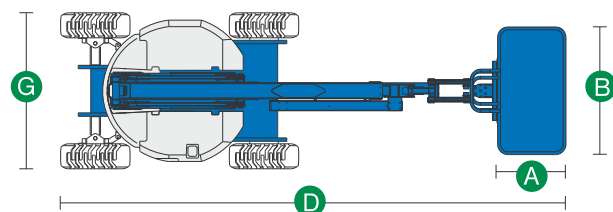

ROZSAH POHYBU ZTM 34/22 IC

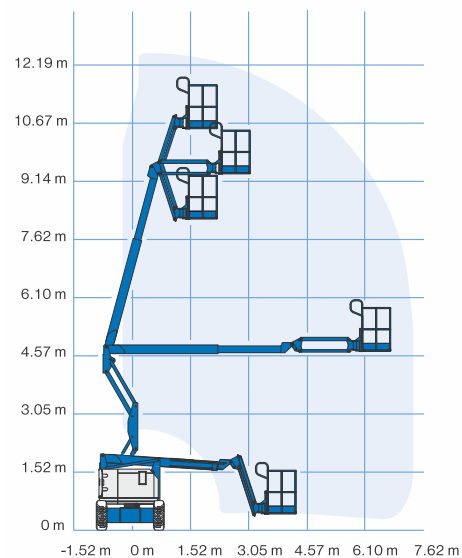

Základní parametry

ZTM 34/22 IC - 4 x 2

pracovní výška 12,52 m
nosnost koše 227 kg

ZTM 34/22 IC - 4 x 4

pracovní výška 12,62 m
nosnost koše 227 kg

Technické přednosti

koncové JIB rameno o délce 1,22 m
kovový koš 0,76 x 1,42 m
automatické vyrovnaní koše
pojezd v maximální výšce a vyložení bez omezení
automatické dobíjení baterií
proporcionální ovládání jízdy
diagnostický režim na ovládacím panelu
ukazatel stavu nabití baterií na ovládacím panelu v koši
bezpečnostní úchyty v koši pro postroj obsluhy
ovládání plošiny z podvozku i z koše
nouzové ovládání z podvozku i z koše
stop tlačítko nouzového vypnutí na podvozku i v koši
výstražný zábleskový maják
výstražný klakson
výstražná zvuková signalizace pojezdu a náklonu
výstražná zvuková signalizace skládání ramen
2 rychlosti jízdy
kola z plné gumy, neznačující
počítadlo pracovních hodin
závěsná oka pro nakládku jeřábem
maximální počet osob v koši – 2 osoby
certifikovaný senzor přetížení a náklonu
nulový zadní přesah ramen oproti základně

Pohon

Kubota DF-972 3válcový benzin/LPG - 31HP/23,1 kW/Tier IV
Kubota D-1105 3válcový diesel - 26 HP/19,4 kW/Tier IV
Perkins 403-D11 3válcový diesel – 26,4 HP/19,7 kW/Tier IV

Volitelná výbava

koš se vstupními dvířky
přídavné zábradlí
zásuvka v koši, proudový chránič - 230 V/10 A
vedení tlakového vzduchu do pracovního koše
zdvojený zábleskový maják
bezúdržbové baterie
centrální dolévání baterií
biologicky odbouratelný olej
pracovní světla - podvozek, koš
dotyková ochrana koše - pro letecký průmysl
uzamykatelný kryt ovládacího panelu
průmyslová kola plněná pěnou, neznačující - pouze 4 x 2 model
LPG nádrž 15,19 kg
AC generátor 220 V/50 Hz, 2 200 W



AUTOSAS®
komunální a manipulační technika
Auto SAS s.r.o.
IČ: 49679139, DIČ: CZ49679139
517 01 Solnice, Rychnovská 577
WWW.AUTOSAS.CZ