

System deionizace vody HydroPure™

PS-600

Deionizační náplň



PS-170

Upevňovací páska

PS-181

Rovné podpůrné držáky
deionizační náplně

ACC-037

Rychlospojka M x F "závit"

ACC-034

Rychlospojka F x F "závit"

PS-150

Výstupní modrá hadice, 6 m

ACC-034

Rychlospojka F x F "závit"

ACC-037

Rychlospojka M x F "závit"

PS-140

Vstupní černá hadice, 3 m

PS-160

DC LED kontrolka čistoty
napájená z baterie,
vsazená v T-spojce

ACC-035

hákové držáky
na výstupní hadici

000320952

Sada - systém deionizace vody
HydroPure™

Základní sada - deionizér HydroPure™



obj. č. 000320953
Náhradní deionizační náplň



PS-140
Vstupní černá hadice, 3 m



ACC-037
Sada rychlospojek
M x F "závit", 6 ks



ACC-034
Sada rychlospojek
F x F "závit" se zadržovacím
ventilem, 6 ks



PS-122
Sada rychlospojek,
po jednom kusu
ACC-034 a ACC-037



PS-170
Upevňovací páska pro
fixaci náplně deionizátoru
k zadní žluté desce



PS-181
Rovné podpurné držáky
deionizační náplně



PS-160
DC LED kontrolka čistoty
napájená z baterie,
vsazená v T-spojce



PS-150
Výstupní modrá hadice,
6 m



ACC-035
Hákový držák hadice,
2 ks

Možná příslušenství- deionizér HydroPure™



GUN-X
Plnicí pistole pro přesné
doplňování hladiny elektro-
lytu v trakčních bateriích



ACC-061
sada omezovače tlaku na
15 psi, tedy 1,034 bar
s napájecími kolíky



000320956
Zásobník na deionizovanou
vodu



PS-190
Omezovač průtoku, 1.9 l/min
samčí/samičí závit pro plnění
zásobníku

Vozík se zásobníkem na 35 l s vodním čerpadlem a baterií

Vhodným doplňkem pro systém deionizace vody HydroPure™ je mobilní zásobník na deionizovanou vodu.

Mobilní nádrž na vodu je vyrobena z kvalitního plastu a vybavena dvěma koly, která umožňují snadnou manipulaci s nádrží jako s vozíkem, a to i na rampách nebo schodech.


Zásobník lze bez problémů naplnit díky velkému otvoru umístěnému na přední straně.

Výbava:

hadice, 2,7 m

čerpadlo s vestavěnou baterií 12V DC

adaptér pro nabíjení baterie ze zdroje 230 V

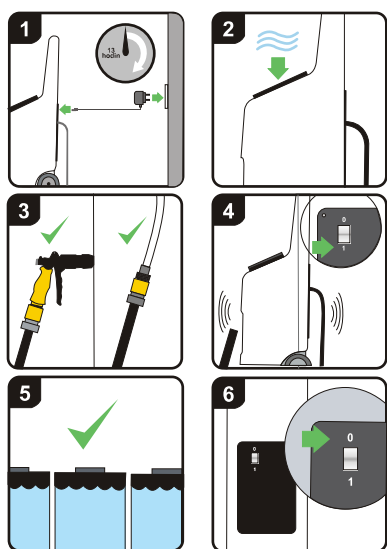

Univerzální plnicí pistole Gun X

Sadu deionizátoru vhodně doplňuje také plnicí pistole pro bezpečný a čistý způsob udržení správné hladiny elektrolytu v jednotlivých člancích trakční baterie.

Technická specifikace:

Tlak: < 80 psi (5,516 bar)
Průtok: 6,435 l/min

Automatická STOP funkce
Úhel trysky: 45°

Hmotnost: 0,68 kg
Roměry: 43,2 x 17,8 x 5,1 cm

Přípustná teplota: 2 - 71°C

