

Paletový vozík 2.0 tuny

BT lifter

L-série

LHM200SC



Paletový vozík

Specifikace nízkozdvížných vozíků					LHM200SC
Identifikace	1.1	Výrobce			Toyota
	1.2	Model			LHM200SC
	1.4	Typ ovládání			Ruční
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q(t)	kg	2000
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	600
	1.8	Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic	x	mm	945 ¹⁾
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1170 ¹⁾
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost		kg	103
	2.2	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží		kg	375/805
	2.3	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěží		kg	20/10
Kola	3.1	Řídící kola/kola vidlic: Powerthane (Po), Ocel (S), Nylon (N), Polyuretan (P), Powerfriction (Pf), Guma (R), Antistatická guma (Ra)			N, P, S, Po, R, Ra/N, P, Po
	3.2	Rozměr kola, hnací			175x60
	3.3	Rozměr kola, vidlicové			85x100/85x75 ²⁾
	3.5	Kola, počet vzadu/vpředu (x = hnací kola)			2/2 nebo 2/4 ²⁾
	3.6	Rozchod kol, vidlicová	b ₁₀	mm	132
	3.7	Rozchod kol, pomocné	b ₁₁	mm	370/530
Rozměry	4.4	Zdvih	h ₃	mm	115
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm	205
	4.9	Výška řídící oje v řídící poloze, min./max	h ₁₄	mm	1220
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm	90
	4.19	Celková délka	l ₁	mm	1520
	4.20	Délka vozíku včetně upínací desky	l ₂	mm	370
	4.21	Šířka šasi	b ₁ /b ₂	mm	540/700 ³⁾
	4.22	Rozměry vidlice	s/e/l	mm	65/170/1150 ⁴⁾
	4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm	540/700 ³⁾
	4.32	Světlá výška, střed rozvoru	m ₂	mm	25
	4.33	Šířka uličky pro palety 1000x1200 napříč	A _{st}	mm	1525 ¹⁾
	4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně	A _{st}	mm	1725 ¹⁾
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	1370 ¹⁾

1) Vzdálenost se zdviženými vidlicemi.

2) Jednoduchá kolečka/dvojkolečka.

3) Další šířky na objednávku.

4) Další dostupné délky vidlic: 800/910/1000/1070/1220


Váhu Identifikace	Různé varianty vážení:			
	0 - 200		kg	0,2
	200 - 500		kg	0,5
	500 - 2000		kg	1,0
	Maximální odchylka, dosažené hmotnosti.		kg	0,1
	Baterie	12 Vdc/1,2 Ah		
	Nabíječka	230 V/12 Vdc		

Všechna data jsou založena na tabulkové konfiguraci. Jiné konfigurace mohou dát jiné hodnoty.

Výkonové parametry a rozměry vozíku jsou nominální a mohou se v určitých tolerancích měnit.

Výrobky a technické specifikace Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB mohou být změněny i bez předchozího upozornění.

Rozměrové výkresy

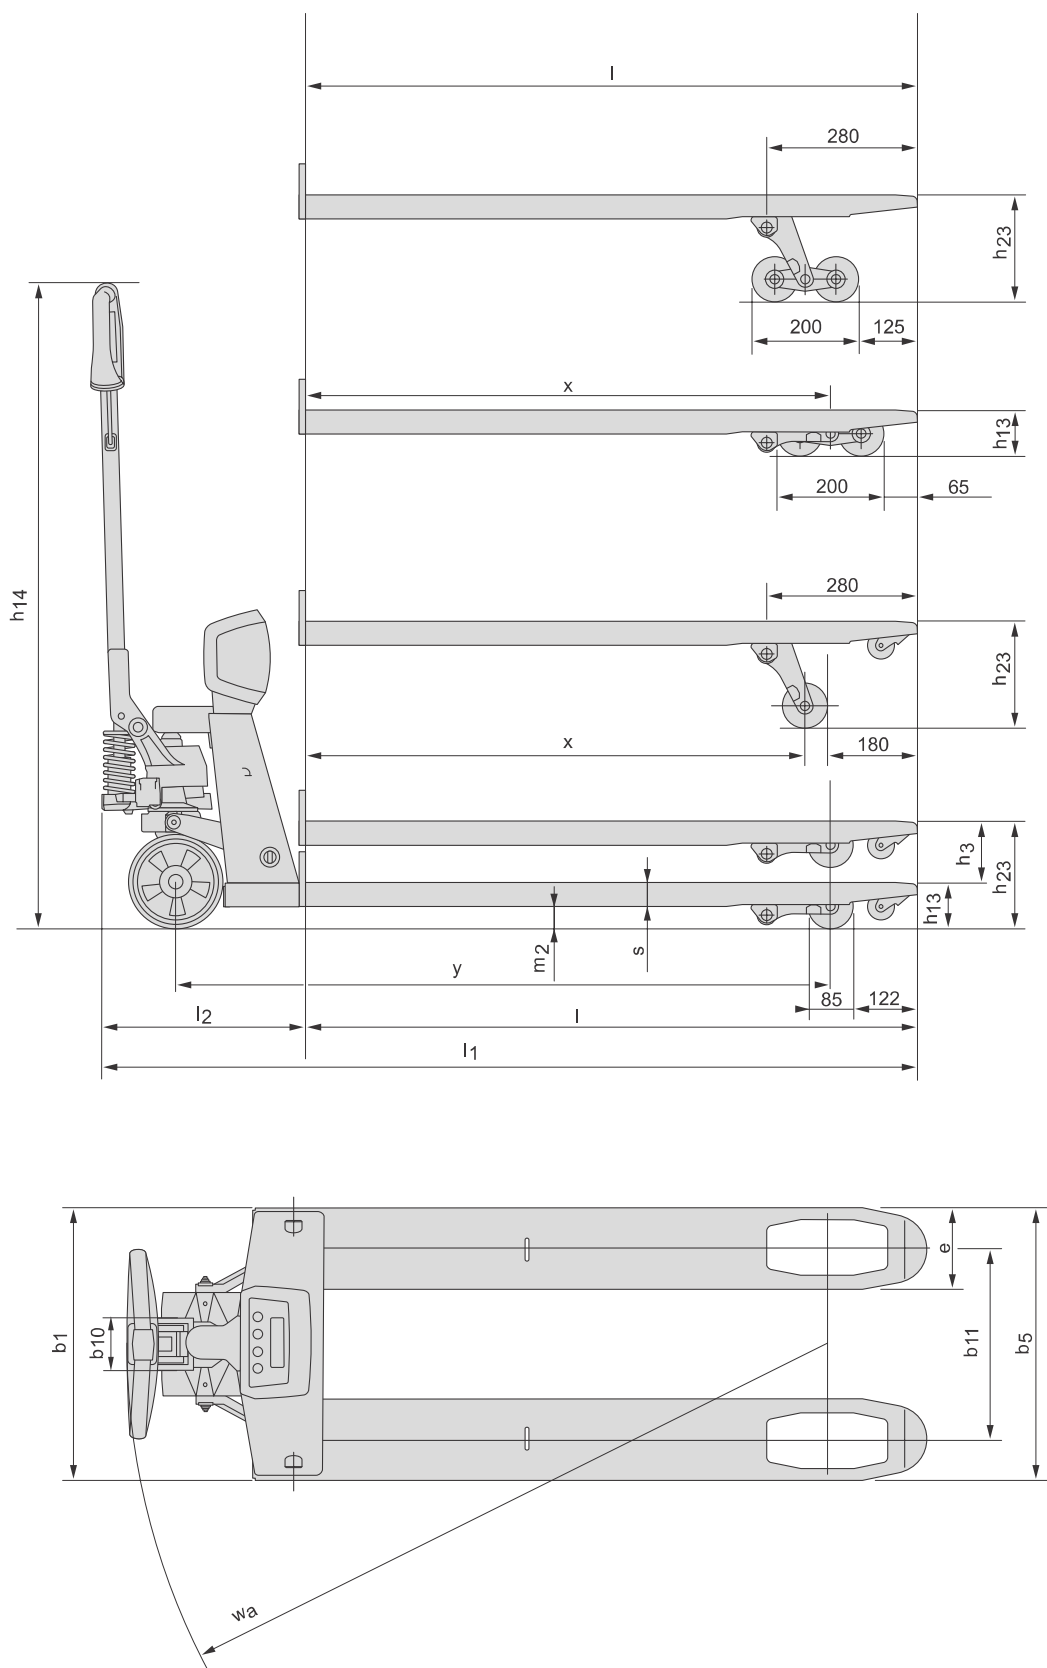

Vlastnosti vozíku:

- BT Lifter s váhou - mobilní vysoce přesný vážicí vozík.
- Paletový vozík BT Lifter s váhou je určen pro využití v průmyslových aplikacích. Je chráněn proti vodě, prachu a nárazům.
- Vyměnitelná baterie zajišťuje až 35 hodin provozu. Vozík může být používán i bez funkce vážení během jejího nabíjení.
- Právní závazná obchodní váha (volitelné vybavení).
- Vestavěná tiskárna pro tisk dat na místě vážení (volitelné vybavení).
- Maznice a pouzdra přispívají k dlouhé životnosti vozíku.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť z velmi pevného polymeru zaručuje pohodlné držení a nestudí.
- Vozík nemá žádný negativní vliv na životní prostředí.

AUTOSAS®
komunální a manipulační technika
Auto SAS s.r.o.
IČ: 49679139, DIČ: CZ49679139
517 01 Solnice, Rychnovská 577
WWW.AUTOSAS.CZ

TP-Technical Publications, Sweden — 745347-450, version 2, 1202

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE ZASTŘEŠUJE ZNAČKY TOYOTA A BT V EVROPE

TOYOTA

MATERIAL HANDLING