

Samohybné nůžkové pracovní plošiny

GS™ 2046, GS™ 2646, GS™ 3246






MODEL	GS™ 2046	GS™ 2646	GS™ 3246	
ROZMĚRY				
	Maximální pracovní výška	7,90 m	9,80 m	11,50 m
A	Maximální výška podlahy pracovní plošiny	5,90 m	7,80 m	9,50 m
B	Délka koše - vnější rozměry	2,26 m	2,26 m	2,26 m
	- s rozšířením	3,18 m	3,18 m	3,18 m
	Rozšíření koše	0,91 m	0,91 m	0,91 m
C	Šířka koše vnější rozměry	1,15 m	1,15 m	1,15 m
	Výška zábradlí	1,10 m	1,10 m	1,10 m
	Výška okopové hrany	0,15 m	0,15 m	0,15 m
D	Výška plošiny - v transportní poloze	2,13 m	2,26 m	2,39 m
	- se složeným zábradlím	1,55 m	1,68 m	1,80 m
E	Délka pracovní plošiny - zasunutý koš	2,41 m	2,41 m	2,41 m
	- rozšířený koš	3,33 m	3,33	3,331 m
F	Šířka pracovní plošiny	1,17 m	1,17 m	1,17 m
G	Rozvor	1,85 m	1,85 m	1,85 m
H	Světlost podvozku - zasunuté ochranné lišty	0,10 m	0,10 m	0,10 m
I	- s podpěrným systémem	0,02 m	0,02 m	0,02 m

TECHNICKÉ PARAMETRY				
Nosnost pracovní plošiny	544 kg	454 kg	318 kg	
Maximální počet osob v koši	2	2	2	
Rychlost pojezdu - složené plošiny	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h	
Rychlost pojezdu - zvednuté plošiny	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	
Maximální stoupání terénu	30 %	30 %	25 %	
Otáčení plošiny - vnitřní rádius	0	0	0	
Otáčení plošiny - vnější rádius	2,29 m	2,29 m	2,29 m	
Zdvihnutí/spuštění plošiny	30/33 s	30/38 s	57/35 s	
Ovládán	proporcionální	proporcionální	proporcionální	
Pojezd 2x4	přední kola	přední kola	přední kola	
Brzdová soustava	kotoučové na zadních kolech	kotoučové na zadních kolech	kotoučové na zadních kolech	
Kola plná, neznačující	38x13x28 cm	38x13x28 cm	38x13x8 cm	

POHON			
Pohon	24 V DC (4×6V baterie, 225 Ah)	24 V DC (čtyři 6V baterie, 225 Ah)	24 V DC (čtyři 6V baterie, 225 Ah)
Hydraulický systém	17 l	17 l	21 l

HMOTNOST			
CE	1 974 kg	2 447 kg	2 812 kg

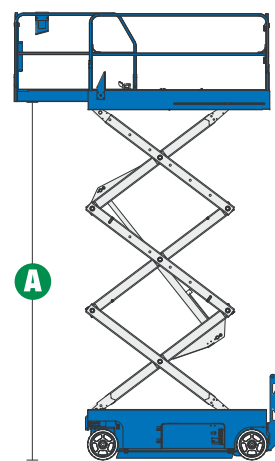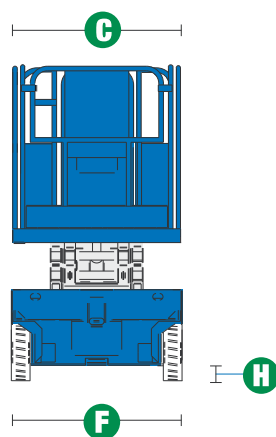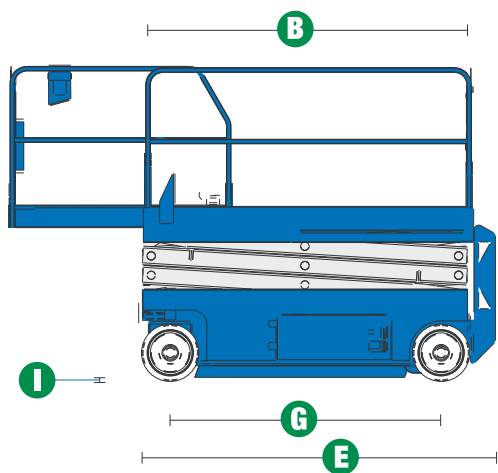

Základní parametry

GS™ 2046

pracovní výška 7,90 m
nosnost plošiny 545 kg

GS™ 2646

pracovní výška 9,80 m
nosnost plošiny 454 kg

GS™ 3246

pracovní výška 11,50 m
nosnost plošiny 318 kg

Technické přednosti stroje

ocelový pracovní koš 2,26_m 1,15 m
rozšíření pracovního koše o 0,91 – 3,18 m_m 1,15 m
pojezd v maximální výšce
nulový vnitřní rádius otáčení
pohon předních kol
automatické dobíjení baterií
nouzové spouštění koše z podvozku
nouzové odbrzdění
proporcionální ovládání jízdy
rychlasklopné zábradlí po celé délce pracovní plošiny
diagnostický režim na ovládacím panelu
ukazatel stavu nabití baterií na ovládacím panelu v koši
bezpečnostní úchyty v koši pro postroj obsluhy
ovládání plošiny z podvozku i z koše
stop tlačítko nouzového vypnutí na podvozku i v koši
volba 2 rychlostí jízdy
volba 2 rychlostí zdvihu koše
kola z plné gumy, neznačující
bezpečnostní lišty na podvozku - pothole
zvuková signalizace při pojezdu a spouštění koše
zvuková signalizace 3° náklonu plošiny
výstražný klakson
počítadlo pracovních hodin
závěsná oka pro nakládku jeřábem
kapsy na podvozku pro zasunutí paletizačních vidlí

Pohon

24 V DC (4 x 6 V, 225 Ah baterie)
automatická dobíječka baterií 20 A

Volitelná výbava

zásuvka v koši, proudový chránič - 230 V/10 A
vedení tlakového vzduchu do pracovního koše
zdvojený zábleskový maják na podvozku
bezúdržbové baterie
centrální dolévání baterií
biologicky odbouratelný olej



AUTOSAS®
komunální a manipulační technika
Auto SAS s.r.o.
IČ: 49679139, DIČ: CZ49679139
517 01 Solnice, Rychnovská 577
WWW.AUTOSAS.CZ