

Klubové samohybné plošiny

Z™ 51/30J RT



MODEL	Z TM 51/30J RT
ROZMĚRY	
Pracovní výška max. *	17,59 m
Výška podlahy koše max.	15,59 m
Horizontální dosah max.	9,37 m
Přemostění	7,39 m
A Délka koše	0,76 m
B Šířka koše	1,83 m
C Výška složeného mechanismu	2,13 m
D Délka složeného mechanismu	7,58 m
E Šířka	2,29 m
F Rozvor náprav	2,03 m
G Světlost podvozku	0,375 m

TECHNICKÉ PARAMETRY



Hmotnost v koši	227 kg
Otáčení koše	160 °
Vertikální rotace ramene	135 ° (+ 78 °/-57 °)
Otáčení základny	355 °
Zadní přesah ramen oproti základně	0
Rychlost pojezdu - složený	8 km/h
Rychlost pojezdu - ve výšce **	1 km/h
Stoupavost - náhon na 2 kola - složený stav ***	30 %
Stoupavost - náhon na 4 kola - složený stav ***	45 %
Poloměr zatáčení - vnitřní	1,68 m
Poloměr zatáčení - vnější	4,50 m
Ovládání	12 V stsm.
Pneumatiky terénní pěnou plněné	355/55 D625

NAPÁJENÍ


Napájecí zdroj	Deutz diesel D2011L03i, 3válec diesel 48 HP (35,8 kW)
Přídavný napájecí zdroj	12 V stsm.
Kapacita hydraulické nádrže	90,9 l
Kapacita palivové nádrže	64,4 l

HMOTNOST****

7 394 kg

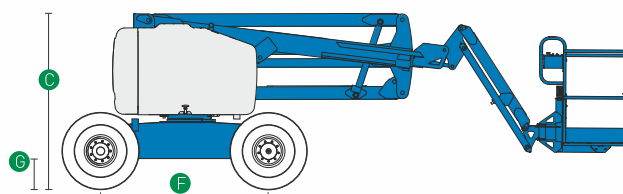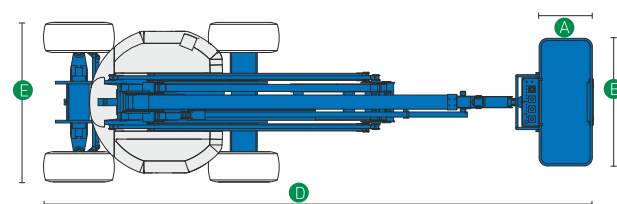

ROZSAH POHYBU ZTM 51/30J RT

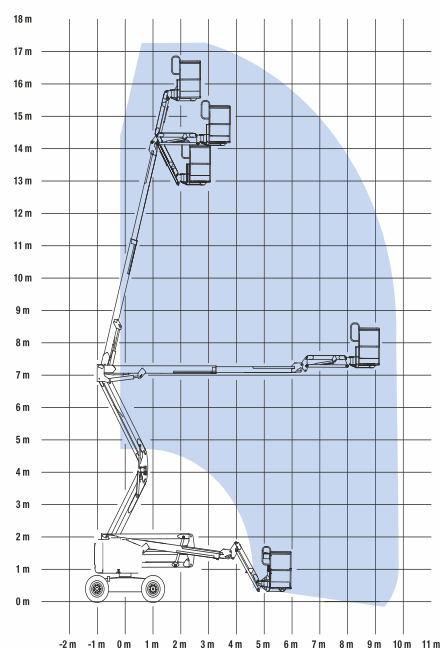

* Metrický ekvivalent pracovní výšky přidává k výšce plošiny 2 m.

** V pracovním režimu (plošina zdvižena) musí být zařízení umístěno jen na pevně a vodorovné podložce.

*** Stoupavost se týká řízení na spádu. Podrobnosti o hodnotách stoupavosti jsou uvedeny v návodu k obsluze.

**** Hmotnost se mění podle vybavení nebo místních předpisů.

Základní parametry

ZTM-51/30J RT

pracovní výška 17,59 m
nosnost koše 227 kg
koncové JIB rameno 1,52 m

Technické přednosti

kovový koš 0,76 x 1,83 m
automatické vyrovnání koše
pojezd v maximální výšce a vyložení bez omezení
proporcionální ovládání jízdy
2 volitelné jízdní režimy
diagnostický režim na ovládacím panelu
bezpečnostní úchyty v koši pro stroj obsluhy
ovládání plošiny z podvozku i z koše
nouzové ovládání z podvozku i z koše
stop tlačítko nouzového vypnutí na podvozku i v koši
výstražný zábleskový maják
výstražný klakson
výstražná zvuková signalizace pojezdu a náklonu
výstražná zvuková signalizace skládání ramen
motor na výsuvné konzoli
pneumatiky terénní, plněné pěnou
počítadlo pracovních hodin
závěsná oka pro nakládku jeřábem
maximální počet osob v koši – 2 osoby
certifikovaný senzor přetížení a náklonu
nulový zadní přesah ramen oproti základně
pojezd 4 x 4

Pohon

Deutz diesel D2011L03i, 3válec diesel 48 HP (35,8 kW)

Volitelná výbava

koš se vstupními dvířky
úzký koš 1,22 m
přídavné zábradlí
zásuvka v koši, proudový chránič - 230 V/10 A
vedení tlakového vzduchu do pracovního koše
zdvojený zábleskový maják
biologicky odbouratelný olej
pracovní světla - podvozek, koš
dotyková ochrana koše – pro letecký průmysl
uzamykatelný kryt ovládacího panelu
pneumatiky terénní, plněné pěnou, neznačující
výkyvné nápravy s aktivní oscilací
AC generátor 220 V/50 Hz, 3 000 W



AUTOSAS®
komunální a manipulační technika
Auto SAS s.r.o.
IČ: 49679139, DIČ: CZ49679139
517 01 Solnice, Rychnovská 577
WWW.AUTOSAS.CZ