

Klubové samohybné plošiny

ZX™ 135/70



MODEL	ZX™ 135/70
ROZMĚRY	
Pracovní výška max.*	43,15 m
Výška podlahy koše max.	41,15 m
Horizontální dosah max.	21,26 m/18,03 m
Přemostění	23,01 m/9,91 m
Dosah pod úroveň terénu	5,87 m
A Délka koše	0,91 m/0,76 m
B Šířka koše	2,44 m/1,83 m
C Výška složeného mechanismu	3,09 m
D Délka složeného mechanismu	12,93 m
E Šířka/rozšíření nápravy	2,49 m/5,03 m
F Rozvor náprav/při rozšíření	5,03 m/4,72 m
G Světlost podvozku	0,38 m

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hmotnost v koši	272 kg
Otáčení koše	160 °
Vertikální rotace JIB ramene	110 °
Otáčení základny	360 °
Zadní přesah ramen oproti podvozku	0,79 – 4,27 m
Rychlost pojezdu - složený	4,8 km/h
Rychlost pojezdu – ve výšce **	1,1 km/h
Rozložení do max. výšky	96 s
Stoupavost – složený stav ***	45 %
Poloměr zatačení - vnitřní	3,02/6,27 m
Poloměr zatačení - vnější	7,34/8,56 m
Ovládání proporcionální	12 V stsm.
Pneumatiky pěnou plněné	445/65 D22,5, 18 PR

NAPÁJENÍ

Napájecí zdroj	Deutz TD2011L04i, 4válec turbodiesel 74 HP (55 kW) Perkins 1104D-44T 4válec diesel 74 HP (55 kW)
Přídavný napájecí zdroj	12 V stsm.
Kapacita hydraulické nádrže	246,1 l
Kapacita palivové nádrže	151,4 l

HMOTNOST ****


20 502 kg

* Metrický ekvivalent pracovní výšky přidává k výšce plošiny 2 m.


** V pracovním režimu (plošina zdvižena) musí být zařízení umístěno jen na pevné a vodorovné ploše.

*** Stoupavost se týká řízení na spádu. Podrobnosti o hodnotách stoupavosti jsou uvedeny v návodu k obsluze.

**** Hmotnost se mění podle vybavení nebo místních předpisů.

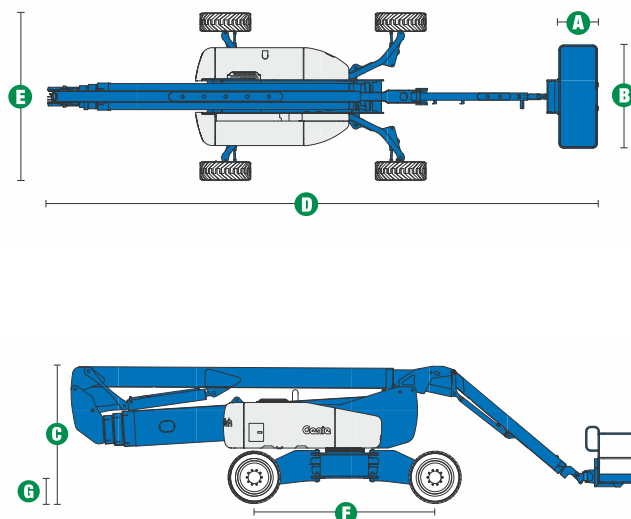

ROZSAH POHYBU ZX™ 135/70

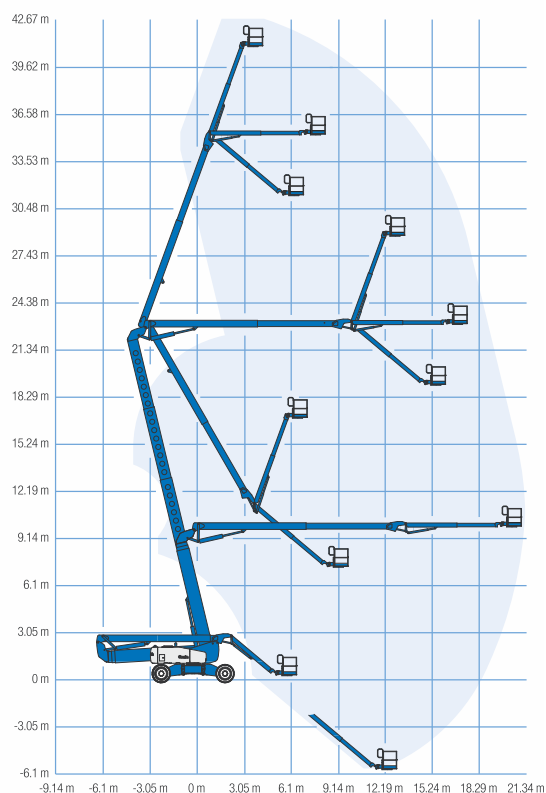

Základní parametry

ZX™-135/70

pracovní výška 43,15 m
nosnost koše 272 kg
teleskopické JIB rameno 3,66 – 6,10 m

Technické přednosti

„X“ šasi, rozšiřitelné nápravy
kovový koš 0,91 x 2,44 m
automatické vyrovnaní koše
pojezd v maximální výšce a vyložení bez omezení
proporcionální ovládání jízdy
2 volitelné jízdní režimy
ALC 1000 elektronický kontrolní systém
bezpečnostní úchyty v koši pro postroj obsluhy
ovládání plošiny z podvozku i z koše
nouzové ovládání z podvozku i z koše
stop tlačítko nouzového vypnutí na podvozku i v koši
výstražný zábleskový maják
výstražný klakson
výstražná zvuková signalizace pojezdu a náklonu
výstražná zvuková signalizace skládání ramen
motor na výsuvné konzoli
pneumatiky terénní, plněné pěnou
počítadlo pracovních hodin
závěsná oka pro nakládku jeřábem
maximální počet osob v koši – 2 osoby
certifikovaný senzor přetížení a náklonu
nula výsadní přesah ramen oproti základně
chladič hydraulického oleje
4 režimy řízení kol: přední/zadní/krabí chod/protisměrně
pojezd 4 x 4 x 4

Pohon

informační display motoru
ochrana motoru
přehřev nasávaného vzduchu

Volitelná výbava

koš se vstupními výkyvnými dvířky
úzký koš 0,76 x 1,83 m
přídavné zábradlí
zásuvka v koši, proudový chránič - 230 V/10 A
vedení tlakového vzduchu do pracovního koše
zdvojený zábleskový maják
biologicky odbouratelný olej
pracovní světla - podvozek, koš
dotyková ochrana koše – pro letecký průmysl
uzamykatelný kryt ovládacího panelu
pneumatiky terénní, plnopryžové
Deutz „V“ generátor 220V - sada
sada pro studené starty



AUTOSAS®
komunální a manipulační technika
Auto SAS s.r.o.
IČ: 49679139, DIČ: CZ49679139
517 01 Solnice, Rychnovská 577
WWW.AUTOSAS.CZ