

Klubové samohybné plošiny

Z™ 62/40



MODEL	Z™ 60/34
ROZMĚRY	
Pracovní výška max. *	20,87 m
Výška podlahy koše max.	18,87 m
Horizontální dosah max.	12,47 m
Přemostění	8,13 m
A Délka koše	0,91 m/0,76 m
B Šířka koše	2,44 m /1,83 m
C Výška složeného mechanismu	2,56 m
D Délka složeného mechanismu	9,25 m
E Šířka	2,49 m
F Rozvor náprav	2,51 m
G Světlost podvozku	0,37 m

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Hmotnost v koši	227 kg
Otáčení koše	160 °
Vertikální rotace JIB ramene	135 °
Otáčení základny	360 °
Zadní přesah ramen oproti podvozku	nula
Rychlost pojezdu - složená ramena	4,8 km/h
Rychlost pojezdu – ve výšce **	1,1 km/h
Stoupavost – náhon na 2 kola - složený stav ***	25 %
Stoupavost – náhon na 4 kola - složený stav ***	45 %
Poloměr zatáčení - vnitřní	2,36 m
Poloměr zatáčení - vnější	5,54 m
Ovládání proporcionální	12 V stsm.
Pneumatiky terénní, pěnou plněné	355/55 D625

POHON	
Napájecí zdroj	75 hp (56 kW) Ford gas/LPG MSG425
Přídavný napájecí zdroj	12V stsm.
Kapacita hydraulické nádrže	132,5 l
Kapacita palivové nádrže	75,7 l

HMOTNOST****	
Pneumatiky pěnou plněné, 4 x 4	9 934 kg


Soulad s požadavky norem ANSI A92.5, CSA B354.4, EN 280, AS 1418.10

*Metrický ekvivalent pracovní výšky přidává k výšce plošiny 2 m.


** V pracovním režimu (plošina zdvižena) musí být zařízení umístěno jen na pevné a vodorovné podložce.

*** Stoupavost se týká řízení na spádu. Podrobnosti o hodnotách stoupavosti jsou uvedeny v návodu k obsluze.

**** Hmotnost se mění podle vybavení nebo místních předpisů.

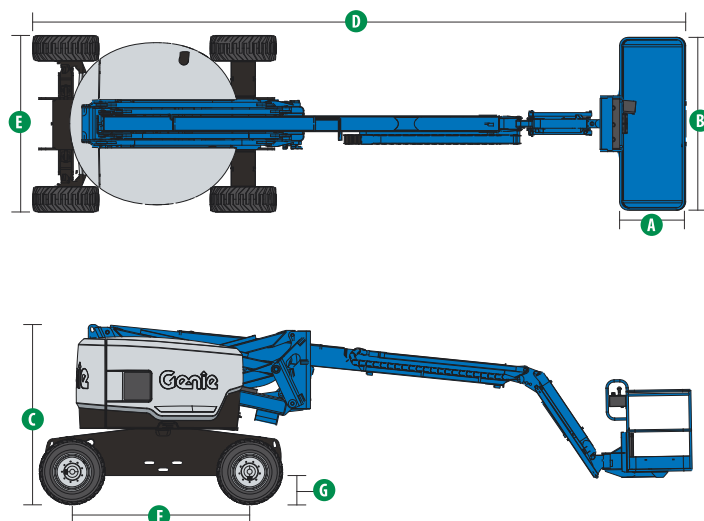

ROZSAH POHYBU Z™ 62/40

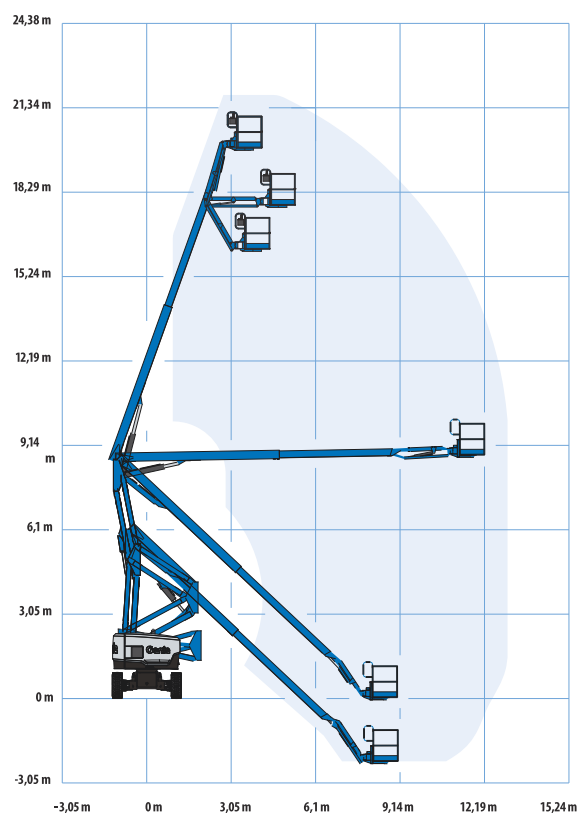

Rozměry

12,87 m pracovní výška
12,47 m horizontální dosah
8,13 m dosah a přesah
Nosnost až 500 liber (227 kg)

Produktivita

Samovyrovňovací plošina
Hydraulické otáčení plošiny
Proporcionální ovládání joystickem
Aktivace pohonu
Napájecí kabel střídavého napětí do plošiny
Houkačka
Měření času
Alarm naklonění
Alarm poklesu
Nulové kmitání otočné plošiny
360° nepřetržité otáčení otočné plošiny
Zajišťovací kryty otočné plošiny
Pohon s kladnou trakcí
2-rychlostní motory kol
Chladič hydraulického oleje

Výkon

12V stejnosm. pomocné napětí
Souprava pro ochranu motoru
Ochrana proti nechtěnému startu motoru
Automatické zastavení provozu motoru
v případě závady
Ohříváč vstupního vzduchu (motor Deutz)

Volitelné plošiny

Ocelová 2,44 m (standardní)
Ocelová 1,83 m
Ocelová 2,44 m tři vstupy**

Výložník

5 stop (1,25 m) rameno výložníku

Volitelné motory

75 hp (56 kW) Ford gas/LPG

Možnosti pohonu

2WD
4WD

Volitelné nápravy

Aktivní oscilace (standard pro 4WD)
Bez oscilace (pouze pro 2WD)

Volitelné pneumatiky

Pro těžký terén plněné vzduchem (standardní)
Pro těžký terén plněné pěnou
Vysoké fl. otáčiví plněné vzduchem
Upravené těsnivem plněné vzduchem
Pro těžký terén neznačené
(plněné vzduchem nebo pěnou)

Možnosti produktivity

Otáčivá vrátka vstupu na plošinu
Pletivové vložky pro plošinu s otočnými vrátky
Horní pomocné zábradlí plošiny
Souprava pro svářeče*
Připravená souprava pro svářeče*
Vzduchové vedení na plošinu
Biologicky rozložitelný hydraulický olej
Špičková souprava pro náročná prostředí
Souprava pro ochranu letadel (pouze plošiny 6 stop)
Řízení kolébkovým spínačem

Příhrádka na nástroje

Podpurná konstrukce potrubí (pár)
Poplachová souprava
Podpurná konstrukce panelu (plošiny se třemi vstupy)
Uzamykatelné kryty ovládací skříňky plošiny
Tažná souprava
Souprava pracovních světel
Ochranná konstrukce obsluhy
Ochranný alarm obsluhy

Možnosti pro zdroje energie

Soubor měřidel motoru
Soupravy generátorů stříd. napětí (110V/60 Hz 220V/50Hz, 3000W)
Soupravy pro studené klimatické podmínky
Pračky plynu pro naftové motory/lapač jisker (tlumič s katalyzátorem)
Nádrž LPG o objemu 15,19 kg



AUTOSAS®
komunální a manipulační technika
Auto SAS s.r.o.
IČ: 49679139, DIČ: CZ49679139
517 01 Solnice, Rychnovská 577
WWW.AUTOSAS.CZ