

Klubové samohybné plošiny



Z 45/25 RT, Z 45/25J RT

Parametry plošiny

ocel 1,83 m (standardně)
ocel 1,22 nebo 1,52 m
ocel 1,83 m tříčlenné

Rameno

bez ramene
výložník 1,52 m

Možnosti napájení

Ford plyn (LPG) 75 HP (56 kW)
Deutz diesel 48 HP (35,8 kW)
Perkins diesel 51 HP (38 kW)

Varianty pojezdu

2WD
4WD

Varianty hřídele

aktivní oscilace
(standardně při náhonu 4 kol)
bez oscilace

Varianty pneu

náročný terén, vzduchem hutěné
(standardně)
náročný terén, plněné pěnou
náročný terén bez vzorku,
plněné vzduchem nebo pěnou
bantamové
opatřené těsnicí hmotou,
plněné vzduchem

Rozměry

Z 45/25 RT

pracovní výška 16,00 m
horizontální dosah 7,62 m
světla výška 7,16 m
nosnost koe až 227 kg

Z 45/25J RT

pracovní výška 16,07 m
horizontální dosah 7,65 m
světla výška 7,16 m
v nosnost koe až 227 kg

Technické přednosti stroje

samonivelace plošiny
hydraulické otáčení koe
plně proporcionální ovládání
pojezd možný
k plošině přiveden kabel 230 V stř.
houkačka
počítadlo provozních hodin
alarm při náklonu
otáčení plošiny 355 °
pohon Positive traction
dvourychlostní pohon kol

Napájení


vechny motory splňují vyhlásky o
emisích
přídavný napájecí zdroj 12 V stsm.
systém ochrany motoru
předehřev nasávaného vzduchu Deutz
výklopná vana pod motorem

Technické přednosti stroje

dvířka plošiny
poloviční plošina s dvířky
kolejnice na zavěšení nářadí na plošinu
k plošině přivedeno vzduchové vedení
řízení kolébkovými ovladači
hydraulický olej odolný proti ohni
biologicky odbouratelný hydraulický olej
arktický hydraulický olej
sada pro ochranu potrubí před mrazem
standardní sada pro údržbu
vzduchotechniky
nadstandardní sada pro údržbu
vzduchotechniky
základní sada proti nepřízní povětrnosti
držák nářadí
zářivkové těleso
vidlice na potrubí (pár)
výstražná sada
sada vidlic na panelu
pracovní osvětlení plošiny
čelní pojezdové osvětlení
uzamykatelné kryty ovládání plošiny
vlečná sada

Napájení

sada měrek motoru
generátor střídavého proudu
(2500, 3000 a 3500 W)
sada pro studené starty
nástavec na diesel. motor pro omezení
kouřivosti a jisker
nástavec na diesel. motor pro omezení
jisker
nádrž na LPG s kapacitou 33,5 lb (15,19 kg)
přídavná nádrž na LPG s nosičem
v uzamykatelný volič s vyjímatelným klíčem

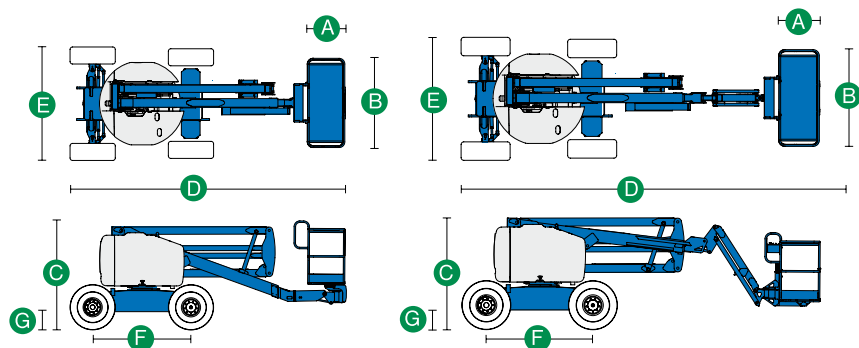

MODEL	Z 45/25 RT	Z 45/25J RT
ROZMĚRY		
Pracovní výška max. *	16,00 m	16,07 m
Výška ploiny max.	14,00 m	14,07 m
Horizontální dosah max.	7,62 m	7,65 m
Světlná výška ploiny	7,16 m	7,37 m
a primárního ramene	7,16 m	7,16 m
A Délka ploiny	0,76 m	0,76 m
B šířka ploiny	1,83 m	1,83 m
C Výška složeného mechanismu	2,11 m	2,11 m
D Délka složeného mechanismu	5,56 m	6,83 m
E šířka	2,29 m	2,29 m
F Rozvor náprav	2,03 m	2,03 m
G Světlost podvozku	0,39 m	0,39 m

TECHNICKÉ PARAMETRY		
Hmotnost v koi	227 kg	227 kg
Otáčení koe	180°	160°
Vertikální rotace ramene		135°
Otáčení ploiny	355° - neúplný kruh	355° - neúplný kruh
Náklon otoče	0	0
Rychlost pojezdu - složený	8,0 km/h	8,0 km/h
Rychlost pojezdu ve výšce **	1,1 km/h	1,0 km/h
Stoupavost náhon 2 kola - složený stav ***	30%	30%
Stoupavost náhon 4 kola - složený stav ***	45%	45%
Poloměr zatažení - vnitřní	1,70 m	1,70 m
Poloměr zatažení - vnější	4,50 m	4,50 m
Ovládání	12 V stsm., proporcionální	12 V stsm., proporcionální
Pneumatiky	355/55 D625	355/55 D625

NAPÁJENÍ		
Napájecí zdroj	Ford DSG-423; 4-válec plyn (LPG) 75 HP (56 kW) Deutz diesel D2011L03i 3válec diesel 48 HP (35,8 kW) Perkins diesel 404C-22 4-válec diesel 51 HP (38 kW)	
Přídavný napájecí zdroj	12 V stsm.	12 V stsm.
Kapacita hydraulické nádrže	90,8 L	90,8 L
Kapacita palivové nádrže	64,4 L	64,4 L
HMOTNOST ****		
2WD	6 203 kg	6 486 kg
4WD	6 294 kg	6 577 kg


* Metrický ekvivalent pracovní výšky přidává k výšce ploiny 2 m. Rozměr v U.S. přidává k výšce ploiny 6 ft.

** V pracovním režimu (ploina zdvižena) musí být zařízení umístěno jen na pevné a vodorovné vozovce.


*** Stoupavost se týká řízení na spádu. Podrobnosti o hodnotách stoupavosti jsou uvedeny v návodu k obsluze.

**** Hmotnost se mění podle vybavení nebo místních předpisů.

ROZSAH POHYBU Z 45/25 RT

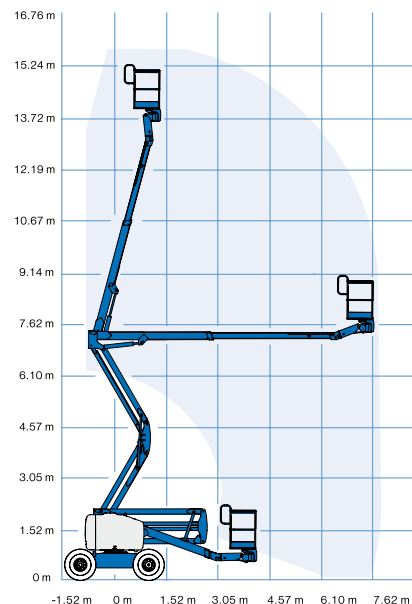

ROZSAH POHYBU Z 45/25J RT

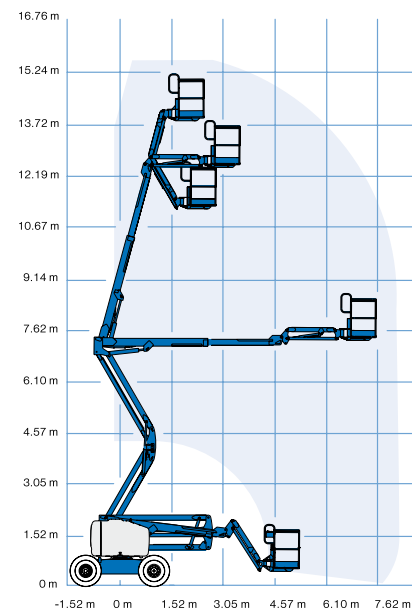

AUTOSAS®
komunální a manipulační technika
Auto SAS s.r.o.
IČ: 49679139, DIČ: CZ49679139
517 01 Solnice, Rychnovská 577
WWW.AUTOSAS.CZ

Genie®
A TEREK BRAND