

## Paletový vozík 2.3 tuny

### BT lifter

*L-série*

LHM230WI



# Paletový vozík

| Specifikace nízkozdvíhých vozíků |      |                                                                                                                                     |                 |    |  | LHM230WI                           |
|----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--|------------------------------------|
| Identifikace                     | 1.1  | Výrobce                                                                                                                             |                 |    |  | Toyota                             |
|                                  | 1.2  | Model                                                                                                                               |                 |    |  | LHM230WI                           |
|                                  | 1.4  | Typ ovládání                                                                                                                        |                 |    |  | Hand                               |
|                                  | 1.5  | Jmenovitá nosnost                                                                                                                   | Q(t)            | kg |  | 2300                               |
|                                  | 1.6  | Vyložení těžiště nákladu                                                                                                            | c               | mm |  | 600                                |
|                                  | 1.8  | Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic                                                                                     | x               | mm |  | 945 <sup>1)</sup>                  |
|                                  | 1.9  | Rozvor kol                                                                                                                          | y               | mm |  | 1170 <sup>1)</sup>                 |
| Hmotnost                         | 2.1  | Provozní hmotnost                                                                                                                   |                 | kg |  | 65                                 |
|                                  | 2.2  | Max. osově zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží                                                         |                 | kg |  | 375/805                            |
|                                  | 2.3  | Max. osově zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěží                                                        |                 | kg |  | 20/10                              |
| Kola                             | 3.1  | Řídící kola/kola vidlic: Powerthane (Po), Ocel (S), Nylon (N), Polyuretan (P), Powerfriction (Pf), Guma (R), Antistatická guma (Ra) |                 |    |  | Po, S, N, P, R, Ra/<br>Po, S, N, P |
|                                  | 3.2  | Rozměr kola, hnací                                                                                                                  |                 |    |  | 175x60                             |
|                                  | 3.3  | Rozměr kola, vidlicové                                                                                                              |                 |    |  | 85x100/85x75                       |
|                                  | 3.5  | Kola, počet vzadu/vpředu (x = hnací kola)                                                                                           |                 |    |  | 2/2 nebo 2/4                       |
|                                  | 3.6  | Rozchod kol, vidlicová                                                                                                              | b <sub>10</sub> | mm |  | 132                                |
|                                  | 3.7  | Rozchod kol, pomocné                                                                                                                | b <sub>11</sub> | mm |  | 364                                |
| Rozměry                          | 4.4  | Zdvih                                                                                                                               | h <sub>3</sub>  | mm |  | 115                                |
|                                  |      | Výška zdvihu                                                                                                                        | h <sub>23</sub> | mm |  | 200                                |
|                                  | 4.9  | Výška řídící oje v řídící poloze, min./max.                                                                                         | h <sub>14</sub> | mm |  | 1220                               |
|                                  | 4.15 | Výška spuštěných vidlic                                                                                                             | h <sub>13</sub> | mm |  | 85                                 |
|                                  | 4.19 | Celková délka                                                                                                                       | l <sub>1</sub>  | mm |  | 1510                               |
|                                  | 4.20 | Délka vozíku včetně upínací desky                                                                                                   | l <sub>2</sub>  | mm |  | 365                                |
|                                  | 4.21 | Šířka šasi                                                                                                                          | b <sub>1</sub>  | mm |  | 520/685                            |
|                                  | 4.22 | Rozměry vidlice                                                                                                                     | s/e/l           | mm |  | 45/156/1150 <sup>2)</sup>          |
|                                  | 4.25 | Šířka přes vidlice                                                                                                                  | b <sub>5</sub>  | mm |  | 520/685                            |
|                                  | 4.32 | Světla výška, střed rozvoru                                                                                                         | m <sub>2</sub>  | mm |  | 40                                 |
|                                  | 4.33 | Šířka uličky pro palety 1000x1200 napříč                                                                                            | A <sub>st</sub> | mm |  | 1556                               |
|                                  | 4.34 | Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně                                                                                            | A <sub>st</sub> | mm |  | 1725                               |
|                                  | 4.35 | Poloměr otáčení                                                                                                                     | W <sub>a</sub>  | mm |  | 1370                               |

1) Vzdálenost se zdviženými vidlicemi.

2) Další dostupné délky vidlic: 800/910/1000/1070/1220


|                  |                                   |  |    |                    |  |
|------------------|-----------------------------------|--|----|--------------------|--|
| Specifikace váhy | LHM230WI                          |  |    |                    |  |
|                  | Maximální odchylka použité zátěže |  | kg | 0-200 = ± 10 kg    |  |
|                  |                                   |  | kg | 201-1000 = ± 20 kg |  |
|                  |                                   |  | kg | > 1000 = ± 50 kg   |  |
| Baterie          | Životnost baterie                 |  | V  | 4 x 1.5 AA         |  |
|                  |                                   |  |    | 3000 Vážení        |  |

Všechna data jsou založena na tabulkové konfiguraci. Jiné konfigurace mohou dát jiné hodnoty.

Výkonové parametry a rozměry vozíku jsou nominální a mohou se v určitých tolerancích měnit.

Výrobky a technické specifikace Toyota Material Handling mohou být změněny i bez předchozího upozornění.

# Rozměrové výkresy

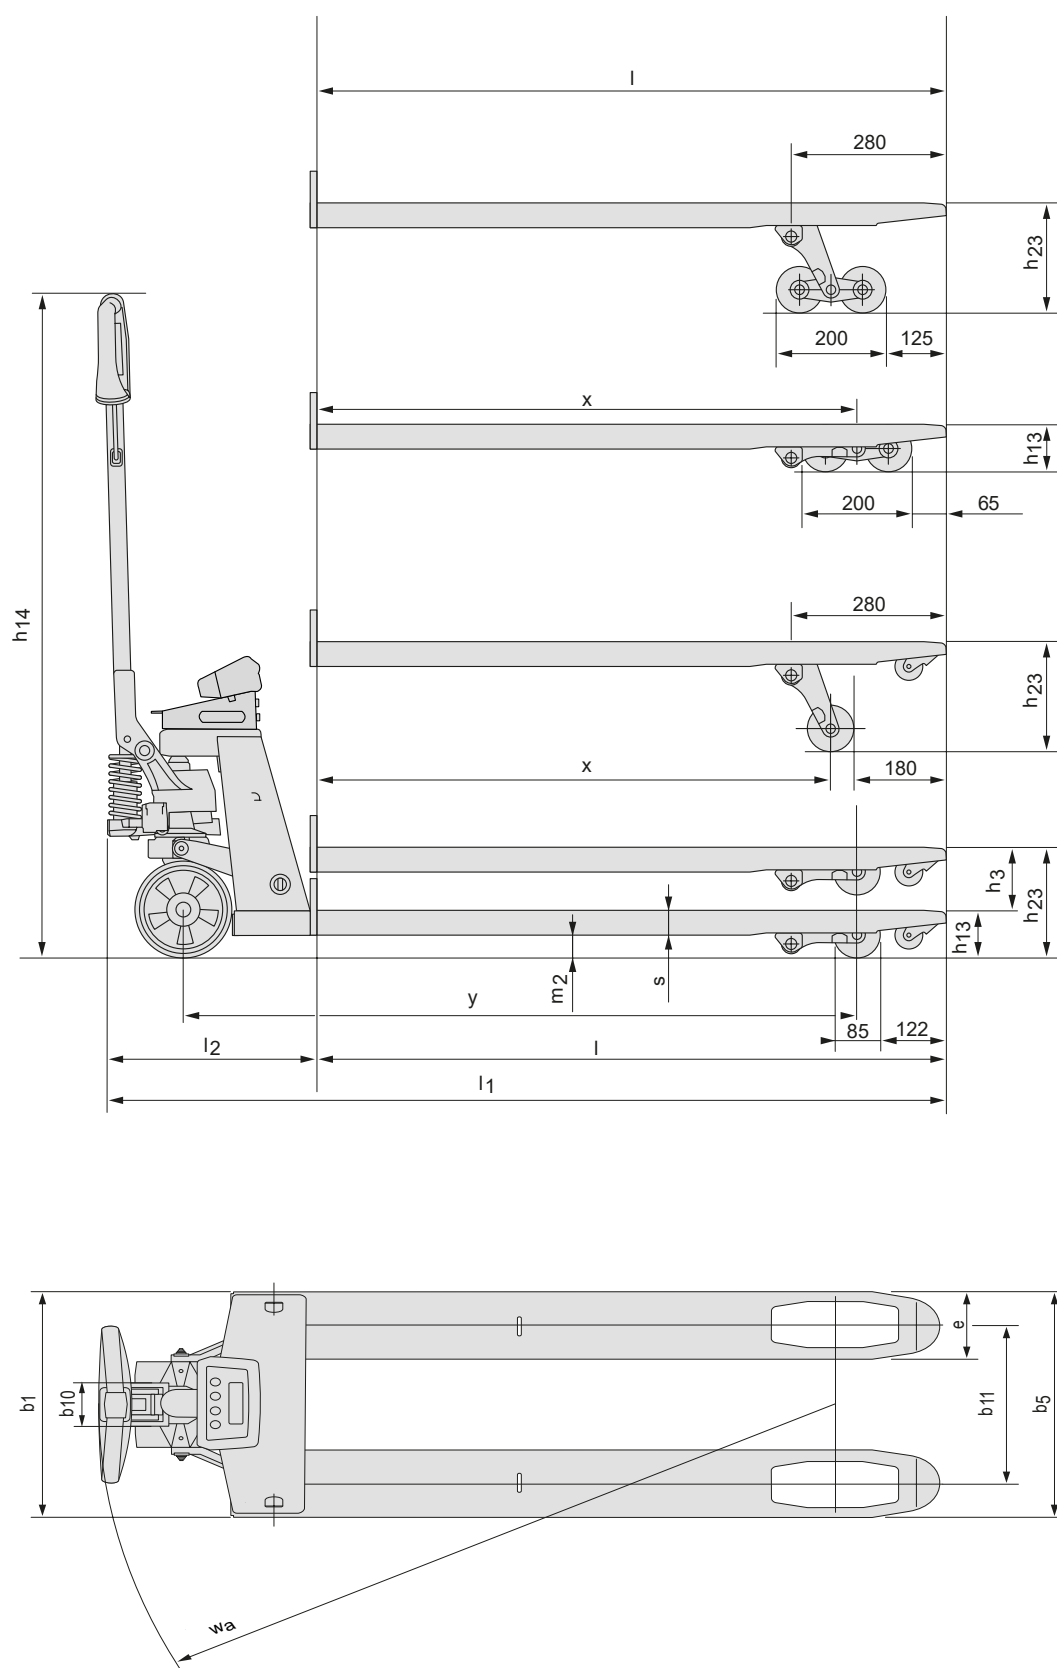

## Vlastnosti vozíku:

- Pro jednoduchou indikaci hmotnosti: na palubě nákladních vozů, na příjmu zboží, pro určení přepravní hmotnosti, prevence přetížení, pro orientační vážení palet.
- Standardně dodáváno s rychlozdvihem.
- Perfektní kombinace kvality a spolehlivosti, snadná obsluha a příjemné pro obsluhu.
- Maznice a pouzdra přispívají k dlouhé životnosti vozíku.
- Široká nabídka kol umožňuje optimalizovat odolnost kol pro různé materiály podlah.
- Vyžaduje malou tažnou sílu, zdvih, spouštění a pohyb se ovládají jednou pákou.
- Robustní vidlice jsou zhotoveny z jednoho kusu, zaoblené špičky vidlic usnadňují najíždění do palet.
- Vozík nemá žádný negativní vliv na životní prostředí.



**AUTOSAS®**

komunální a manipulační technika

Auto SAS s.r.o.

IČ: 49679139, DIČ: CZ49679139  
517 01 Solnice, Rychnovská 577

[WWW.AUTOSAS.CZ](http://WWW.AUTOSAS.CZ)

TMHE-Toyota Material Handling Europe — 745349-450, version 2, 1202

**TOYOTA**

MATERIAL HANDLING