

Nízkoúrovňový vychystávací vozík 1.2 tuny



BT optio

L-série

OSE120

OSE120P



Nízkoúrovňový vychystávací vozík

Specifikace vozíků						OSE120	OSE120P
Identifikace	1.1	Výrobce				Toyota	Toyota
	1.2	Model				OSE120	OSE120P
	1.3	Pohon				Elektrický	Elektrický
	1.4	Typ ovládání				Se stojícím řidičem	Se stojícím řidičem
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg		1200	1200
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm		1200	1200
	1.7	Vzdálenost nákladu, vzdálenost konec vidlic-střed dvojkolečko, krátká/dlouhá podpurná ramena	x	mm		858/973	858/973
Hmotnost	1.8	Rozvor kol					
		krátká podpurná ramena, krátké/dlouhé šasi	y	mm		2042/2128	2042/2128
		dlouhá podpurná ramena, krátké/dlouhé šasi	y	mm		2157/2243	2157/2243
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost bez baterie, krátké/dlouhé šasi		kg		1184/1263	1184/1263
	2.2	Max. osově zatížení hnacího/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží					
		krátké šasi		kg		798/302/913	798/302/913
Hmotnost		dlouhé šasi		kg		725/110/1138	725/110/1138
	2.3	Max. osově zatížení hnacího/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěže					
		krátké šasi		kg		545/407/246	545/407/246
Hmotnost		dlouhé šasi		kg		562/395/300	562/395/300
Kola	3.1	Kolo hnací/pomocné/vidlicové				Polyuretan	Polyuretan
	3.2	Rozměr kola, vidlicové		mm		Ø 250 x 75	Ø 250 x 75
	3.3	Rozměr kola, hnací		mm		Ø 85 x 74	Ø 85 x 74
	3.4	Rozměr kola, pomocné		mm		Ø 150 x 78	Ø 150 x 78
	3.5	Kola, počet vzadu/počet vpředu (x=hnací kola)				1x+ 1/4	1x+ 1/4
Rozměry	4.2.1	Výška celková	h_{15}	mm		1370	1370
	4.4	Zdvih	h_3	mm		715	715
		Výška zdvihu	h_{23}	mm		800	800
	4.8	Výška podlahy, min./max.	h_7	mm		138	138/980
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h_{13}	mm		85	85
	4.19	Celková délka, krátké/dlouhé šasi	l_1	mm		2556/2642	2556/2642
	4.20	Délka vozíku bez upínací desky, krátké/dlouhé šasi	l_2	mm		1406/1492	1406/1492
	4.21	Šířka šasi	b_1	mm		790	790
	4.22	Rozměry vidlice	s/e/l	mm		70/180/1150	70/180/1150
	4.25	Šířka přes vidlice	b_5	mm		520-570	520-570
	4.31	Světlná výška	m_1	mm		23	23
	4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně	A_{st}	mm		2813	2813
	4.35	Poloměr otáčení					
		krátká podpurná ramena, krátké/dlouhé šasi	W_a	mm		2271/2357	2271/2357
Rozměry		dlouhá podpurná ramena, krátké/dlouhé šasi	W_a	mm		2386/2472	2386/2472
	4.44	Světlná šířka vstupu do prostoru řidiče	l_{24}	mm		450	450
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s/bez nákladu		km/h		8/12	8/12
	5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu		m/s		0,13/0,15	0,13/0,15
	5.3	Rychlost spouštění s/bez nákladu		m/s		0,22/0,18	0,22/0,18
	5.8	Maximální stoupavost s/bez jmenovité zátěže ¹⁾		%		5/5	5/5
	5.10	Provozní brzda				Elektromagnetická	Elektromagnetická
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min		kW		2,8	2,8
	6.2	ovitý výkon motoru zdvihu S3 7%		kW		2,0	2,0
	6.4	Napětí baterie, jmenovitá kapacita K_s		V/Ah		24/620	24/620
	6.5	Hmotnost baterie, min./max.		kg		239-501	239-501
	6.6	Spotřeba energie podle VDI cyklu ²⁾		kWh/h			
Ostatní	8.1	Typ ovládání pohonu				BT Powerdrive	BT Powerdrive
	8.4	Úroveň hluku v úrovni ucha řidiče podle EN 12 053		dB(A)		60	60



1) Měřeno dle firemních norem.

2) Informace získáte u svého dodavatele.

Všechna data jsou založena na tabulkové konfiguraci. Jiné konfigurace mohou dát jiné hodnoty.

Výkonové parametry a rozměry vozíku jsou nominální a mohou se v určitých tolerancích měnit.

Výrobky a technické specifikace Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB mohou být změněny i bez předchozího upozornění.

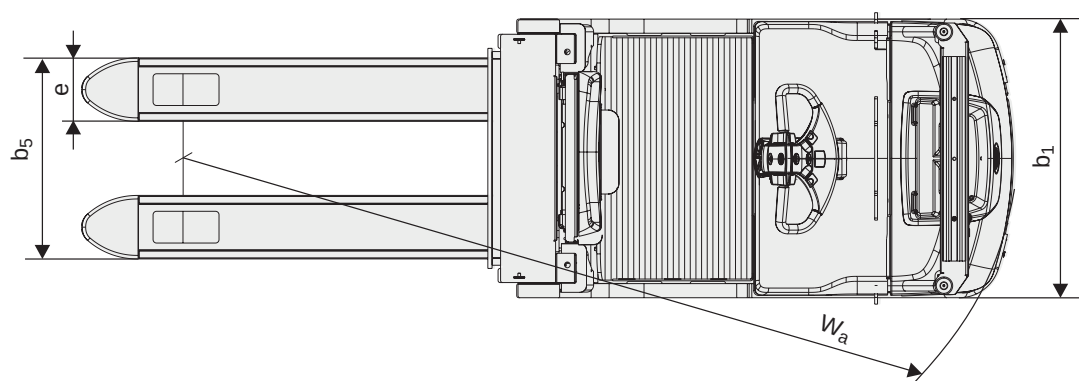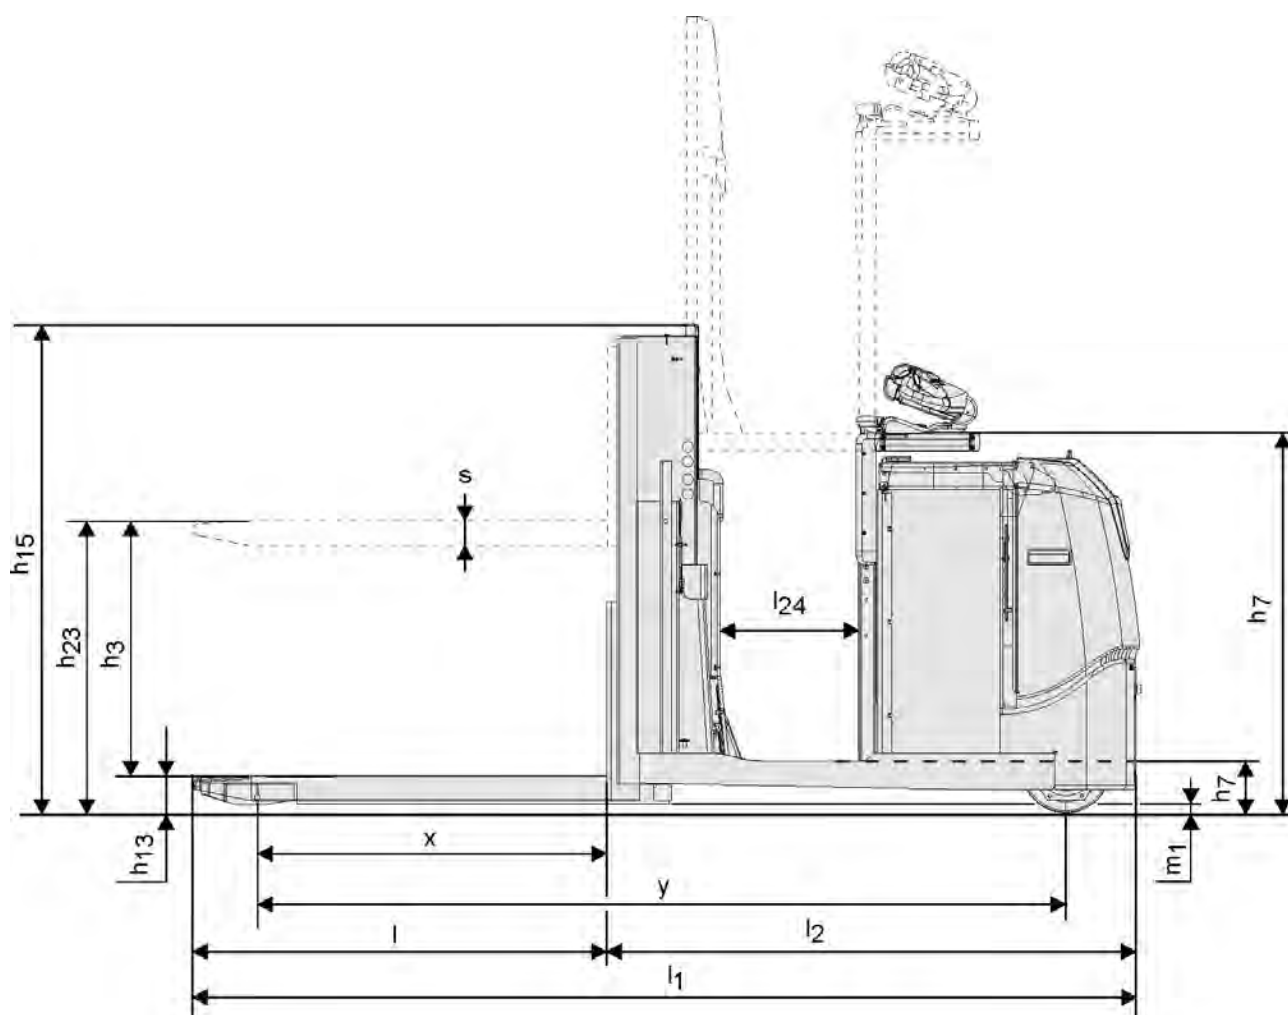

Vlastnosti vozíku:

- Modely s vysokým výkonem
- Vysoká nosnost, velká výška zdvihu
- Koncept řízení BT E-man
- Nízká nástupní výška
- Systém BT Powerdrive
- Citlivý zdvih stupačky vč. ovládacích prvků
- Integrovaný držák smršťovací fólie
- E-bar koncept – efektivní administrace (volitelné)
- Odpružená stupačka (volitelné)



AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Prodej

email: prodej@autosas.cz

tel.: +420 494 590 100

tel.: +420 777 700 634

WWW.AUTOSAS.CZ

TMHE-Toyota Material Handling Europe — 746911-450, version 6, 2019-08-01

TOYOTA

MATERIAL HANDLING