

Nízkoúrovňový vychystávací vozík 2.5 tuny

BT optio

L-série

OSE250

OSE250P



Nízkoúrovňový vychystávací vozík



Specifikace vozíků						OSE250	OSE250P
Identifikace	1.1	Výrobce				Toyota	Toyota
	1.2	Model				OSE250	OSE250P
	1.3	Pohon				Elektrický	Elektrický
	1.4	Typ ovládání				Se stojícím řidičem	Se stojícím řidičem
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg		2500	2500
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm		1200	1200
	1.8	Vzdálenost nákladu, vzdálenost konec vidlic-střed dvojkolečko, sklopenými/nástavci podpurná ramena	x	mm		886/957	886/957
	1.9	Rozvor kol, sklopenými/nástavci podpurná ramena	y	mm		2088/2159	2088/2159
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost bez baterie, krátké/dlouhé šasi		kg		765/897	765/897
	2.2	Max. osové zatížení hnacího/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží					
		krátké šasi		kg		833/670/2223	833/670/2223
		dlouhé šasi		kg		894/800/2243	894/800/2243
	2.3	Max. osové zatížení hnacího/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěže					
		krátké šasi		kg		480/270/250	480/270/250
		dlouhé šasi		kg		500/300/270	500/300/270
Kola	3.1	Kolo hnací/pomocné/vidlicové				Vulkollan	Vulkollan
	3.2	Rozměr kola, vidlicové	Ø x Šířka	mm		250 x 75	250 x 75
	3.3	Rozměr kola, hnací	Ø x Šířka	mm		85 x 74	85 x 74
	3.4	Rozměr kola, pomocné	Ø x Šířka	mm		150 x 78	150 x 78
	3.5	Kola, počet vzadu/počet vpředu (x = hnaná kola)				1x+ 1/4	1x+ 1/4
Rozměry	4.2.1	Výška celková	h_{15}	mm		1277	1277
	4.4	Zdvih	h_3	mm		150	150
		Výška zdvihu	h_{23}	mm		235	235
	4.8	Výška podlahy	h_7	mm		138	138/980
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h_{13}	mm		85	85
	4.19	Celková délka, krátké/dlouhé šasi	l_1	mm		2488/2574	2488/2574
	4.20	Délka vozíku bez upínací desky, krátké/dlouhé šasi	l_2	mm		1338/1424	1338/1424
	4.21	Šířka šasi	b_1	mm		790	790
	4.22	Rozměry vidlice	s/e/l	mm		50/180/1150	50/180/1150
	4.25	Šířka přes vidlice	b_5	mm		450-685	450-685
	4.31	Světlná výška	m_1	mm		55	55
	4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně	A_{st}	mm		2815/2830	2815/2830
	4.35	Poloměr otáčení, krátké/dlouhé šasi	W_a	mm		2301/2387	2301/2387
	4.44	Světlná šířka vstupu do prostoru řidiče	l_{24}	mm		450	450
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s/bez nákladu		km/h		8,0/12,0	8,0/12,0
	5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu		m/s		0,067/0,094	0,067/0,094
	5.3	Rychlost spouštění s/bez nákladu		m/s		0,08/0,05	0,08/0,05
	5.8	Maximální stoupavost s/bez jmenovité zátěže ¹⁾		%		8/13	8/13
	5.10	Provozní brzda				Elektromagnetická	Elektromagnetická
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min		kW		2,8	2,8
	6.2	ovitý výkon motoru zdvihu S3 7%		kW		2,0	2,0
	6.4	Napětí baterie, jmenovitá kapacita K_5		V/Ah		24/310, 620	24/310, 620
	6.5	Hmotnost baterie, min./max.		kg		239/501	239/501
	6.6	Spotřeba energie podle VDI cyklu		kWh/h		0,61	0,61
Ostatní	8.1	Typ ovládání pohonu				BT Powerdrive	BT Powerdrive
	8.4	Úroveň hluku v úrovni ucha řidiče podle EN 12 053		dB(A)		63	63

1) Měřeno dle firemních norem.

Všechna data jsou založena na tabulkové konfiguraci. Jiné konfigurace mohou dát jiné hodnoty.

Výkonové parametry a rozměry vozíku jsou nominální a mohou se v určitých tolerancích měnit.

Výrobky a technické specifikace Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB mohou být změněny i bez předchozího upozornění.

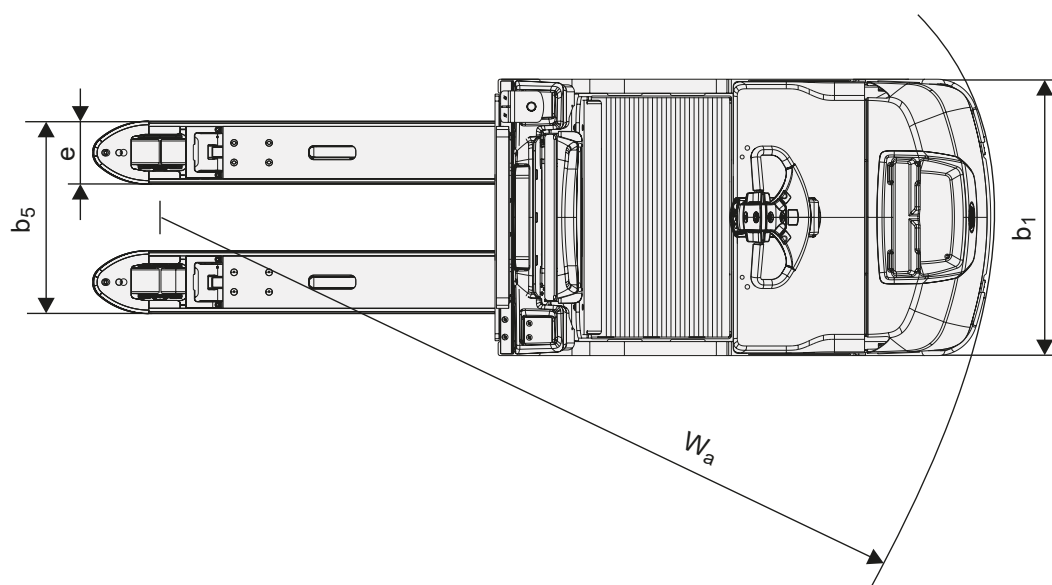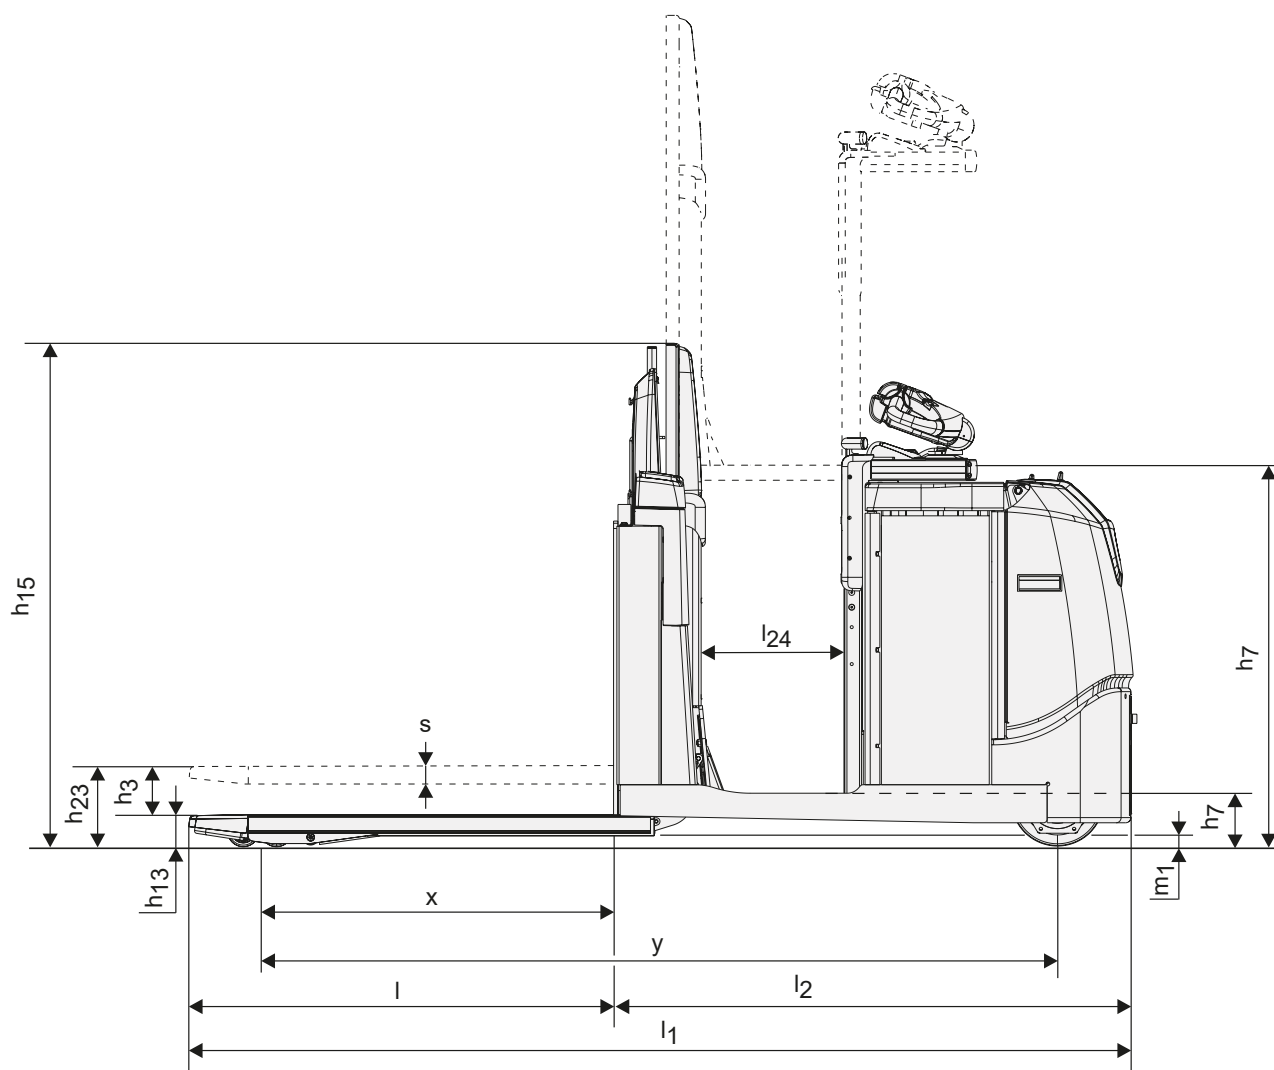

Vlastnosti vozíku:

- Modely s vysokým výkonem
- Vysoká nosnost, velká výška zdvihu
- Koncept řízení BT E-man
- Nízká nástupní výška
- Systém BT Powerdrive
- Citlivý zdvih stupačky vč. ovládacích prvků
- Integrovaný držák smršťovací fólie
- E-bar koncept – efektivní administrace (volitelné)
- Odpružená stupačka (volitelné)

AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Auto SAS s.r.o.

IČ: 49679139, DIČ: CZ49679139
517 01 Solnice, Rychnovská 577

WWW.AUTOSAS.CZ

TMHE-Toyota Material Handling Europe — 746910-450, version 6, 2018-11-12

TOYOTA

MATERIAL HANDLING