

Elektrický čelní vysokozdvížný vozík li-ion

CPD50L1




Elektrický čelní vysokozdvizný vozík

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA				
1.2	Model			CPD50L1
1.3	Pohon			Elektrický
1.4	Provozní typ			Sedící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	5000
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	500
1.8	Vzdálenost středu kola vidlic	x	mm	548
1.9	Rozvor	y	mm	2000
HMOTNOST				
2.1	Celková hmotnost		kg	7000
2.2	Zatížení na nápravu s nákladem – přední/zadní		kg	10820/1180
2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu – přední/zadní		kg	3150/3850
KOLA				
3.1	Typ kol			SE
3.2	Rozměr kol – přední (řídící, otočná)			28x12.5-15
3.3	Rozměr kol – zadní (nákladová)			23x10-12
3.5	Počet kol – zadní/přední (x = hnaná kola)			2x/2
3.6	Rozchod kol – přední		mm	1262
3.7	Rozchod kol – zadní		mm	1085
ROZMĚRY				
4.1	Náklon stožáru – vpřed/vzad	α/β	°	6/10
4.2	Výška spuštěného stožáru	h_1	mm	2230
4.3	Volný zdvih	h_2	mm	150
4.4	Výška zdvihu	h_3	mm	3000
4.5	Výška stožáru, max.	h_4	mm	4175
4.7	Výška ochranného rámu	h_6	mm	2250
4.8	Výška sedadla řidiče	h_7	mm	1208
4.12	Výška sedadla řidiče	h_{10}	mm	375
4.19	Výška tažného zařízení	l_1	mm	3970
4.20	Celková délka	l_2	mm	2900
4.21	Délka vč. upínací desky	b_1/b_2	mm	1550
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	55x150x1070
4.23	Upínací deska DIN 15173, třída/typ A,B			3A
4.24	Šířka upínací desky	b_3	mm	1350
4.31	Světlá výška – pod stožárem, s nákladem	m_1	mm	130
4.32	Světlá výška – ve středu rozvoru	m_2	mm	150
4.34.1	Šířka prac. uličky pro palety 1000x1200 napříč	A_{st}	mm	4440
4.34.2	Šířka prac. uličky pro palety 800x1200 napříč	A_{st}	mm	4640
4.35	Poloměr otáčení	W_a	mm	2675

PROVOZNÍ ÚDAJE				
5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	16/18
5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0.3/0.46
5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0.45/0.51
5.5	Tažná síla s nákladem/bez nákladu		N	-
5.6	Max. tažná síla s nákladem/bez nákladu (čas)			26000
5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	14/15
5.10	Provozní brzda			Hydraulická
5.11	Parkovací brzda			Mechanická
HNACÍ JEDNOTKA				
6.1	Výkon hnacího motoru S2 60 min		kW	18
6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%		kW	25.4
6.4	Kapacita baterie		V/Ah	80/560
OSTATNÍ ÚDAJE				
10.5	Výkon hnacího motoru S2 60 min			-
10.7	Výkon motoru zdvihu S3 15%		dB(A)	70

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez **předchozího upozornění**.

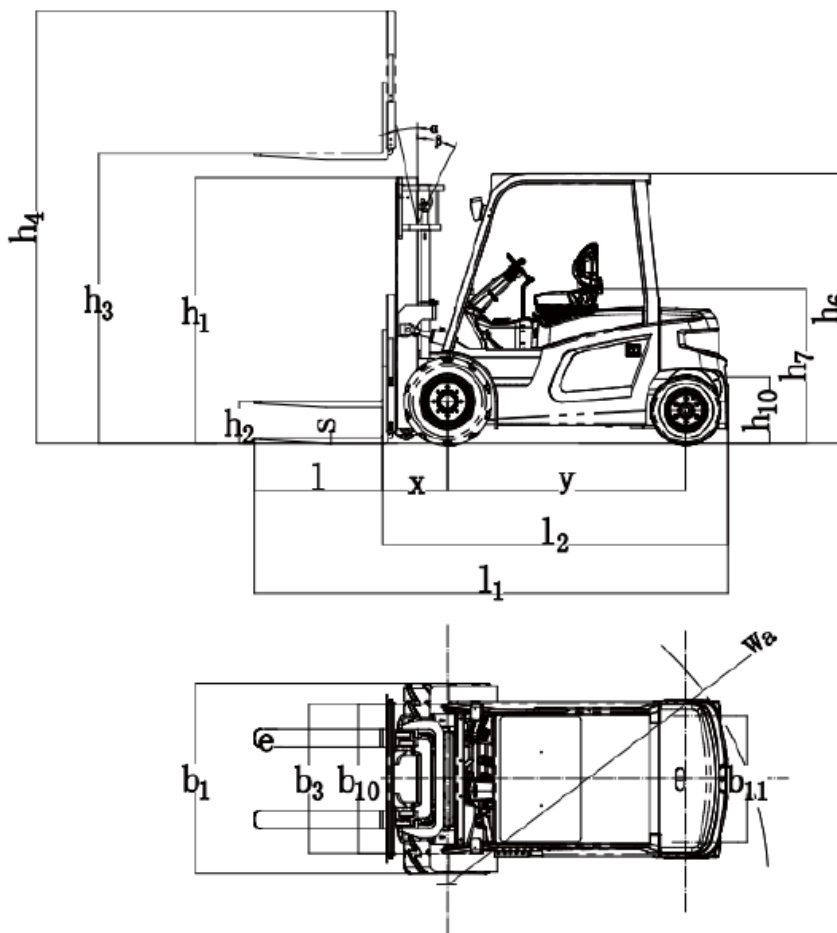

Typy zvedacích zařízení a nominální nosnosti

Typy stožáru	Výška zdvihu, h_3 [mm]	Výška stožáru min, h_1 [mm]	Výška stožáru max, h_4 [mm]		Volný zdvih, h_2 [mm]	
			Bez ochranného rámu	S ochranným rámem	Bez ochranného rámu	S ochranným rámem
DUPLEX	3000	2233	4175	3770	145	145
	3300	2383	4475	4070	145	145
	3500	2483	4675	4270	145	145
	3700	2583	4875	4470	145	145
	4000	2783	5175	4770	145	145
	4250	2908	5425	5020	145	145
	4500	3033	5675	5270	145	145
DUPLEX S VOLNÝM ZDVIHEM	2710	2200	3885	3480	1055	1355
	3000	2345	4175	3770	1200	1500
	3300	2495	4475	4070	1350	1650
	3500	2595	4675	4270	1450	1750
TRIPLEX S VOLNÝM ZDVIHEM	4000	2080	4780	5200	1230	900
	4350	2195	5130	5550	1345	1015
	4500	2245	5280	5700	1395	1065
	4700	2310	5480	5900	1460	1130
	5000	2460	5780	6200	1610	1280
	5500	2680	6280	6700	1830	1500
	6000	2845	6780	7200	1995	1665

CPD50L1 – ZÁTĚŽOVÝ GRAF

