

Elektrický čelní vysokozdvížný vozík li-ion

EFL382X5





Elektrický čelní vysokozdvizný vozík

OBEZNÁ CHARAKTERISTIKA				
1.2	Model			EFL382X5
1.3	Pohon			Elektrický
1.4	Provozní typ			sedící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	3800
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	500
1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	486
1.9	Rozvor	y	mm	1760
HMOTNOST				
2.1	Celková hmotnost		kg	5350
2.2	Zatížení na nápravu s nákladem – přední/zadní		kg	7910/1240
2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu – přední/zadní		kg	1950/3400
KOLA				
3.1	Typ kol			Vzdušnicové
3.2	Rozměr kol – přední (řídící, otočná)			250-15
3.3	Rozměr kol – zadní (nákladová)			6.50-10
3.5	Počet kol – přední/zadní (x = hnaná kola)			2x/2
3.6	Rozchod kol – přední	b ₁₀	mm	1010
3.7	Rozchod kol - zadní	b ₁₁	mm	980
ROZMĚRY				
4.1	Náklon stožáru – vpřed/vzad	α/β	°	6/10
4.2	Výška spuštěné věže	h ₁	mm	2160
4.3	Volný zdvih	h ₂	mm	120
4.4	Výška zdvihu	h ₃	mm	3000
4.5	Výška stožáru, max.	h ₄	mm	4095
4.7	Výška ochranného rámu	h ₆	mm	2160
4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇	mm	1095
4.12	Výška tažného zařízení	h ₁₀	mm	280
4.19	Celková délka	l ₁	mm	3845
4.20	Délka vč. upínací desky	l ₂	mm	2775
4.21	Celková šířka	b ₁ /b ₂	mm	1250
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	50x122x1070
4.23	Upínací deska DIN 15173, třída/typ A,B			3A
4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm	1100
4.31	Světlá výška – pod stožárem, s nákladem	m ₁	mm	120
4.32	Světlá výška – ve středu rozvoru	m ₂	mm	150
4.34.1	Šířka prac. uličky pro palety 1000x1200 napříč	A _{st}	mm	4202
4.34.2	Šířka prac. uličky pro palety 800x1200 podél	A _{st}	mm	4422
4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	2516
PROVOZNÍ ÚDAJE				
5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	15/16
5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0.43/0.52
5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0.5/0.4
5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	16/20

5.10	Provozní brzda			hydraulická
5.11	Parkovací brzda			mechanická
HNACÍ JEDNOTKA				
6.1	Výkon hnacího motoru S2 60 min		kW	16
6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%		kW	24
6.4	Kapacita baterie		V/Ah	80/280
OSTATNÍ ÚDAJE				
10.5	Konstrukce řízení			Hydraulické
10.7	Hladina hluku v úrovni ucha obsluhy		dB(A)	< 74

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez **předchozího upozornění**.

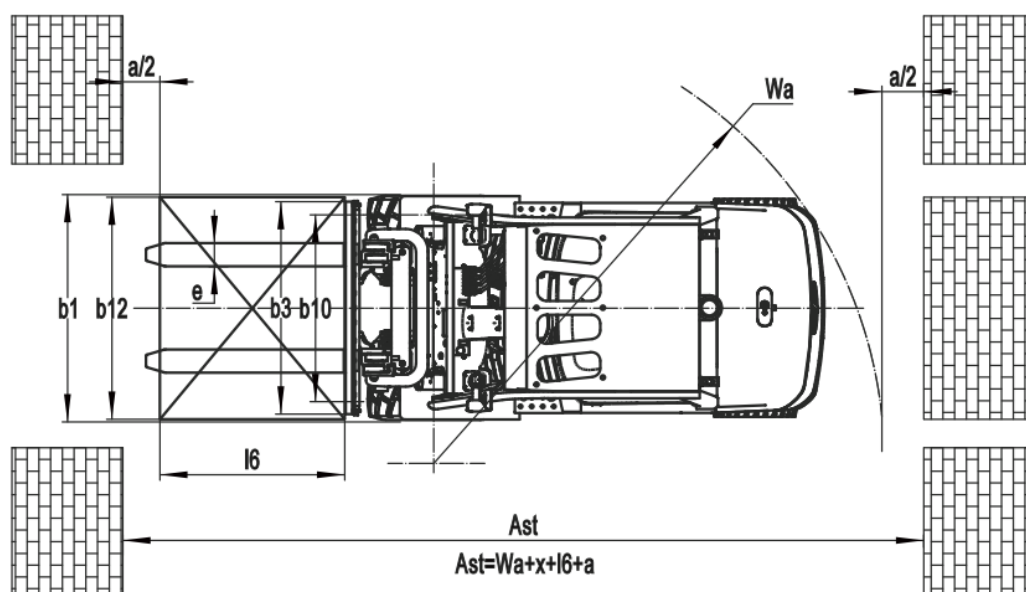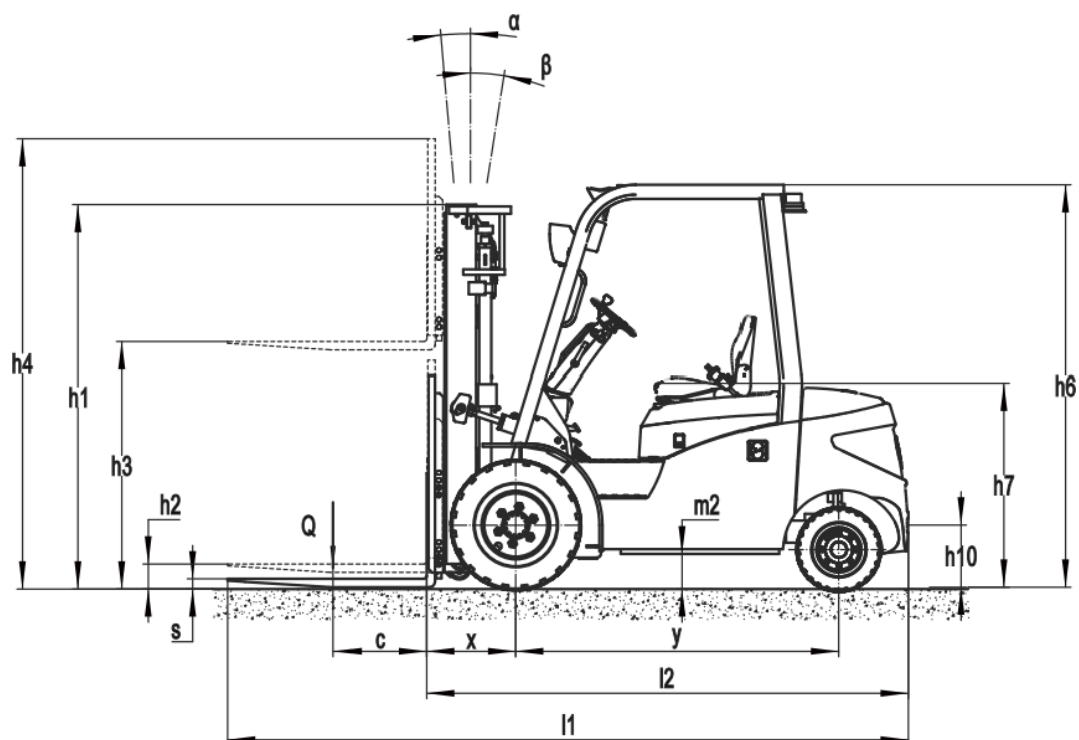

Typy zvedacích zařízení a nominální nosnosti

Typy stožáru	Výška zdvihu, h_3 [mm]	Výška stožáru min, h_1 [mm]	Výška stožáru max, h_4 [mm]		Volný zdvih, h_2 [mm]	
			Bez ochranného rámu	S ochranným rámem	Bez ochranného rámu	S ochranným rámem
DUPLEX	3000	2160	3630	4095	120	120
	3300	2310	3930	4395	120	120
	3500	2410	4130	4595	120	120
	3600	2460	4230	4695	120	120
	3700	2510	4330	4795	120	120
	4000	2710	4630	5095	120	120
	4300	2860	4930	5395	120	120
	4500	2960	5130	5595	120	120

