

Paletový vozík 2.3 tuny

BT lifter

L-série

LHM230



Paletový vozík

Specifikace nízkozdvíhových vozíků						LHM230	LHM230U
Identifikace	1.1	Výrobce				Toyota	Toyota
	1.2	Model				LHM230	LHM230U
	1.4	Typ ovládání				Ruční	Ruční
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q(t)	kg		2300	2300
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm		600	600
	1.8	Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic	x	mm		945 ¹⁾	945 ¹⁾
	1.9	Rozvor kol	y	mm		1170 ¹⁾	1170 ¹⁾
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost		kg		63	63
	2.2	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží		kg		375/805	375/805
	2.3	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěží		kg		20/10	20/10
Kola	3.1	Řídící kola/kola vidlic: Powerthane (Po) Ocel (S) Nylon (N) Polyuretan (P) Powerfriction (Pf) Guma (R) Antistatická guma (Ra)				Po, S, N, P, R, Ra/ Po, S, N, P	Po, S, N, P, R, Ra/ N, P
	3.2	Rozměr kola, hnací				175x60	175x60
	3.3	Rozměr kola, vidlicové				85x100 / 85x75 ²⁾	75x100 / 75x75 ²⁾
	3.5	Kola, počet vzadu/vpředu (x=hnací kola)				2/2 nebo 2/4 ²⁾	2/2 nebo 2/4 ²⁾
	3.6	Rozchod kol, vidlicová	b ₁₀	mm		132	132
	3.7	Rozchod kol, pomocné	b ₁₁	mm		364	364
Rozměry	4.4	Zdvih	h ₃	mm		115	115
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm		200	190
	4.9	Výška řídící oje v řídící poloze, min./max	h ₁₄	mm		1220	1220
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm		85	75
	4.19	Celková délka	l ₁	mm		1500	1500
	4.20	Délka vozíku včetně upínací desky	l ₂	mm		365	365
	4.21	Šířka šasi	b ₁ /b ₂	mm		520/685 ³⁾	520/685 ³⁾
	4.22	Rozměry vidlice	s/e/l	mm		45/156/1150 ⁴⁾	45/156/1150 ⁴⁾
	4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm		520/685 ³⁾	520/685 ³⁾
	4.32	Světlá výška, střed rozvoru	m ₂	mm		40	30
	4.33	Šířka uličky pro palety 1000x1200 napříč	A _{st}	mm		1525 ¹⁾	1525 ¹⁾
	4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně	A _{st}	mm		1725 ¹⁾	1725 ¹⁾
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm		1370 ¹⁾	1370 ¹⁾

1) Vzda lenost se zdviženými vidlicemi

2) Jednoduchá kolečka/dvojkolečka


3) Další šířky na objednávku

4) Další dostupné délky vidlic: 800/910/1000/1070/1220

Všechna data jsou založena na tabulkové konfiguraci. Jiné konfigurace mohou dát jiné hodnoty.

Výkonové parametry a rozměry vozíku jsou nominální a mohou se v určitých tolerancích měnit.

Výrobky a technické specifikace Toyota Material Handling mohou být změněny i bez předchozího upozornění.

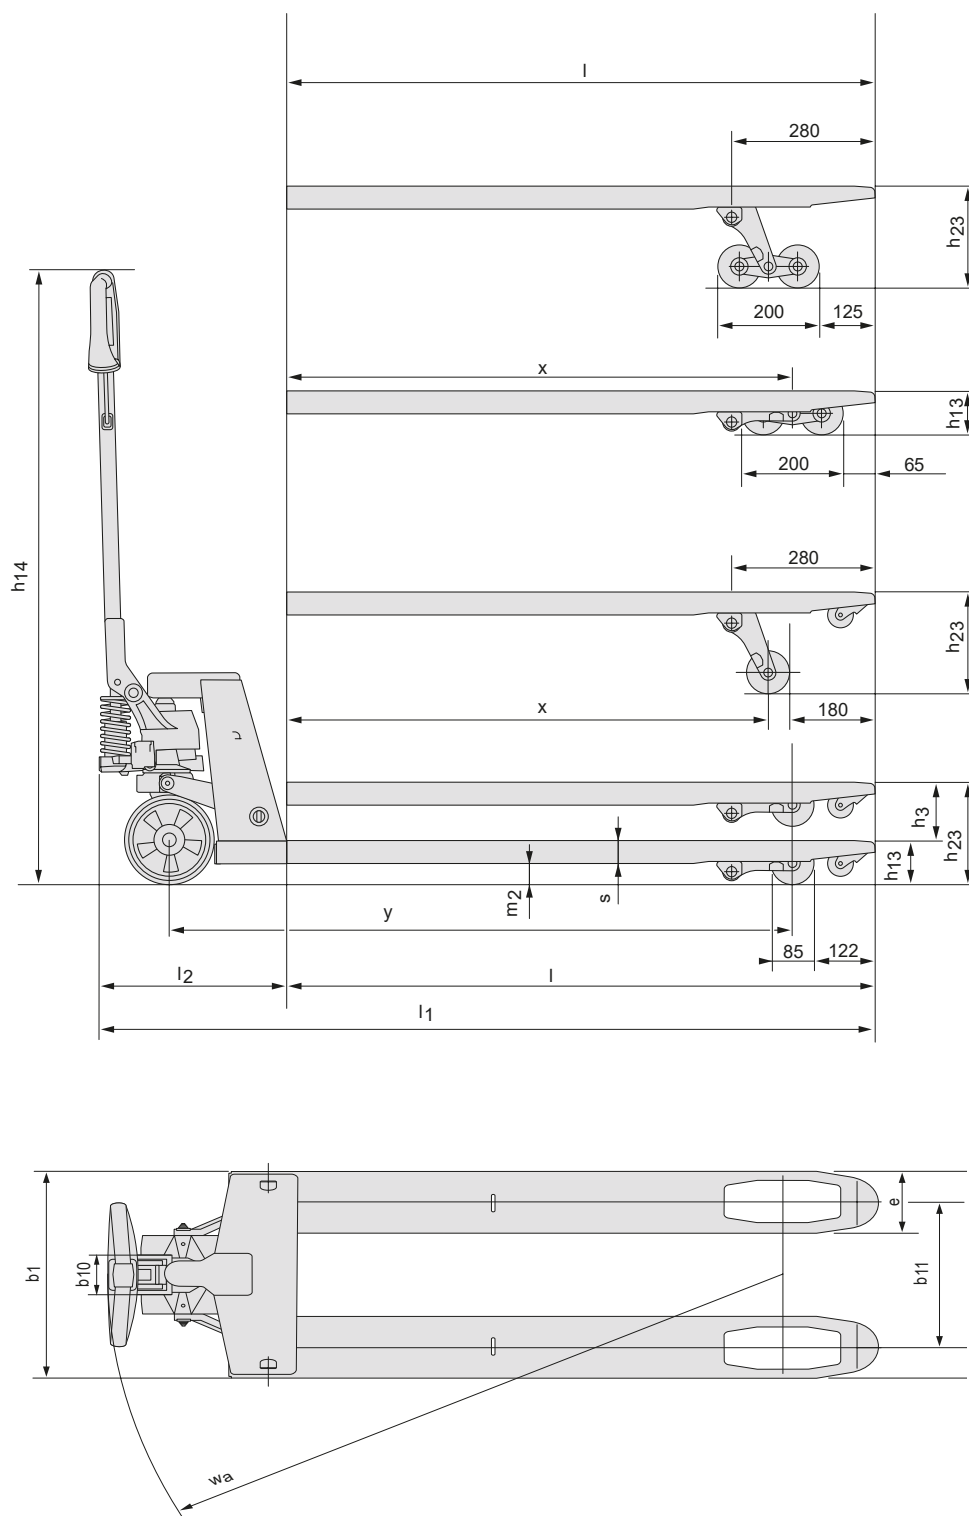

Vlastnosti vozíku:

- Unikátní celoživotní záruka, zákazník na paletový vozík BT získává záruku 99 let na funkčnost rámu a defekty materiálů a svárů, které lze přičíst výrobní vadě. Záruka na hydraulickou jednotku a ovládací madlo je 5 let.
- Robustní design a přitom stále nízká hmotnost - snadné manévrování.
- Použití práškových barev a robotizovaného sváření je zárukou vysoce kvalitní povrchové úpravy.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť z velmi pevného polymeru zaručuje pohodlné držení a nestudí.
- Systém spouštění s BLC ventilem umožňuje kontrolované a plynulé spouštění.
- Ve standardní výbavě robustní a silné tlakové ložisko pro snadné ovládání a dlouhou životnost.
- Maznice a pouzdra přispívají k dlouhé životnosti vozíku.
- Lze kombinovat rychlý zdvih a maximální zatížení.
- Pro tento produkt je vydáno environmentální prohlášení a je certifikován v souladu s ISO 14010, typ II a nese ECO štítek společnosti Toyota Industries Corporation.
- Přizpůsobené konfigurace - součást naší nabídky.



AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Auto SAS s.r.o.

IČ: 49679139, DIČ: CZ49679139

517 01 Solnice, Rychnovská 577

WWW.AUTOSAS.CZ

TMHE-Toyota Material Handling Europe — 745341-450, version 3, 2018-07-30

TOYOTA

MATERIAL HANDLING