

Elektrický čelní vysokozdvížný vozík li-ion

EFL302X4





Elektrický čelní vysokozdvíhový vozík

OBEZNÁ CHARAKTERISTIKA				
1.2	Model			EFL302X4
1.3	Pohon			Elektrický
1.4	Provozní typ			sedící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	3000
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	500
1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	486
1.9	Rozvor	y	mm	1760
HMOTNOST				
2.1	Celková hmotnost		kg	4354
2.2	Zatížení na nápravu s nákladem – přední/zadní		kg	6537/817
2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu – přední/zadní		kg	1854/2696
KOLA				
3.1	Typ kol			Vzdušnicové
3.2	Rozměr kol – přední (řídící, otočná)			28X9-15-14
3.3	Rozměr kol – zadní (nákladová)			6,5F-10-10
3.5	Počet kol – přední/zadní (x = hnáná kola)			2x/2
3.6	Rozchod kol – přední	b ₁₀	mm	989
3.7	Rozchod kol - zadní	b ₁₁	mm	980
ROZMĚRY				
4.1	Náklon stožáru – vpřed/vzad	α/β	°	6/10
4.2	Výška spuštěné věže	h ₁	mm	2070
4.3	Volný zdvih	h ₂	mm	130
4.4	Výška zdvihu	h ₃	mm	3000
4.5	Výška stožáru, max.	h ₄	mm	3725
4.7	Výška ochranného rámu	h ₆	mm	2143
4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇	mm	1141
4.12	Výška tažného zařízení	h ₁₀	mm	468
4.19	Celková délka	l ₁	mm	3735
4.20	Délka vč. upínací desky	l ₂	mm	2665
4.21	Celková šířka	b ₁ /b ₂	mm	1228
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	45x122x1070
4.23	Upínací deska DIN 15173, třída/typ A,B			3A
4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm	1100
4.31	Světlá výška – pod stožárem, s nákladem	m ₁	mm	125
4.32	Světlá výška – ve středu rozvoru	m ₂	mm	137
4.34.1	Šířka prac. uličky pro palety 1000x1200 napříč	A _{st}	mm	4115
4.34.2	Šířka prac. uličky pro palety 800x1200 podél	A _{st}	mm	4315
4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	2428
PROVOZNÍ ÚDAJE				
5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	11/12
5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0.29/0.36
5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0.4/0.4
5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	15/15

5.10	Provozní brzda			hydraulická
5.11	Parkovací brzda			mechanická
HNACÍ JEDNOTKA				
6.1	Výkon hnacího motoru S2 60 min		kW	8
6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%		kW	16
6.4	Kapacita baterie		V/Ah	80/100
OSTATNÍ ÚDAJE				
10.5	Konstrukce řízení			Hydraulické
10.7	Hladina hluku v úrovni ucha obsluhy		dB(A)	60

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

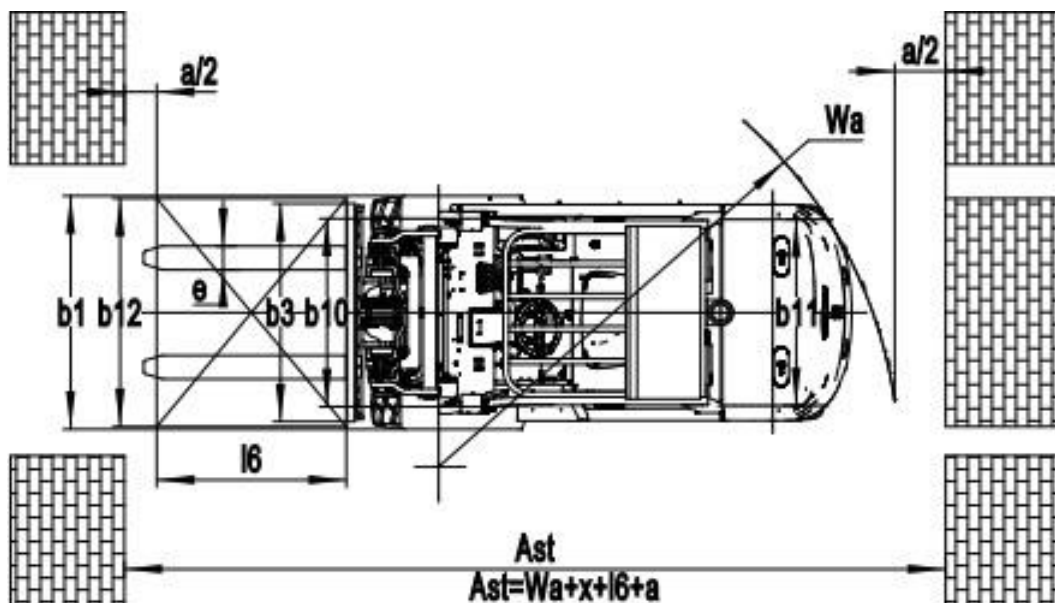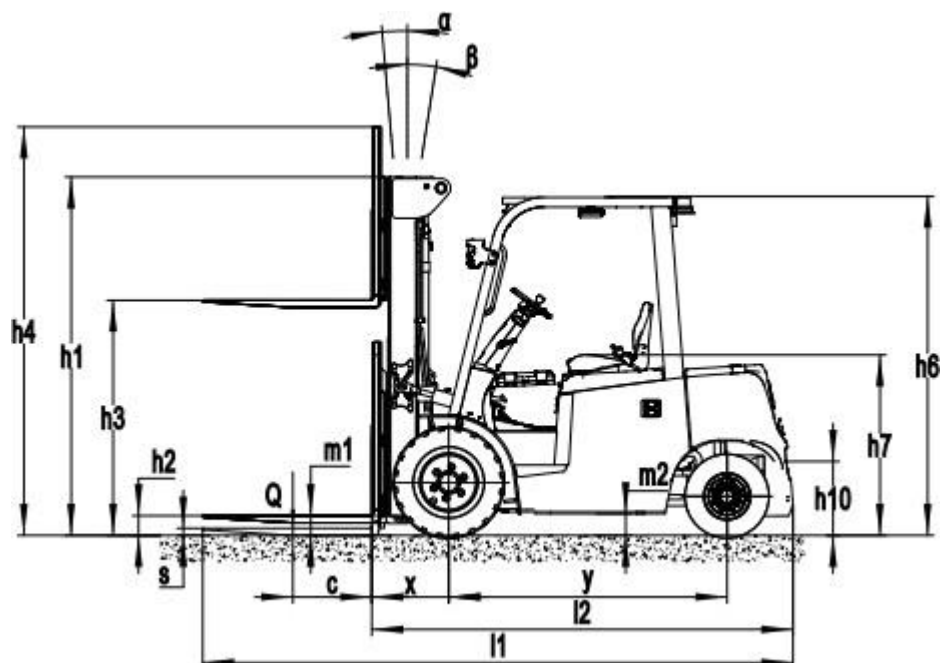

Typy zvedacích zařízení a nominální nosnosti

Typy stožáru	Výška zdvihu, h_3 [mm]	Výška stožáru min, h_1 [mm]	Výška stožáru max, h_4 [mm]		Volný zdvih, h_2 [mm]	
			Bez ochranného rámu	Sochranným rámem	Bez ochranného rámu	Sochranným rámem
DUPLEX	2700	1910	3425	3830	130	130
	3000	2070	3725	4130	130	130
	3300	2210	4025	4430	130	130
	3500	2310	4225	4630	130	130
	3600	2360	4325	4730	130	130
	4000	2610	4725	5130	130	130
	4300	2760	5025	5430	130	130
	4500	2860	5225	5630	130	130
DUPLEX S VOLNÝM ZDVIHEM	3000	2040	3770	4175	1350	945
	3300	2190	4070	4475	1500	1095
	3600	2340	4370	4775	1650	1245
TRIPLEX S VOLNÝM ZDVIHEM	4300	2080	5030	5435	1390	985
	4500	2160	5270	5675	1470	1065
	4800	2265	5530	5935	1575	1170
	5000	2350	5720	6125	1660	1255
	5500	2600	6220	6625	1910	1505
	6000	2850	6720	7125	2160	1755

