

Elektrický čelní vysokozdvížný vozík li-ion

EFL302X5/EFL352X5




Elektrický čelní vysokozdvizný vozík

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA					
1.2	Model			EFL302X5	EFL352X5
1.3	Pohon			Elektrický	Elektrický
1.4	Provozní typ			sedící obsluha	sedící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	3000	3500
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	500	500
1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	481	486
1.9	Rozvor	y	mm	1760	1760
HMOTNOST					
2.1	Celková hmotnost		kg	4820	5020
2.2	Zatížení na nápravu s nákladem – přední/zadní		kg	6510/1310	7290/1230
2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu – přední/zadní		kg	1835/2985	1810/3210
KOLA					
3.1	Typ kol			SE	SE
3.2	Rozměr kol – přední (řídící, otočná)			28x9-15-14	28x9-15-14
3.3	Rozměr kol – zadní (nákladová)			6.5-10-10	6.5-10-10
3.5	Počet kol – přední/zadní (x = hnaná kola)			2x/2	2x/2
3.6	Rozchod kol – přední	b ₁₀	mm	1010	1010
3.7	Rozchod kol - zadní	b ₁₁	mm	980	980
ROZMĚRY					
4.1	Náklon stožáru – vpřed/vzad	α/β	°	6/10	6/10
4.2	Výška spuštěné věže	h ₁	mm	2070	2070
4.3	Volný zdvih	h ₂	mm	130	130
4.4	Výška zdvihu	h ₃	mm	3000	3000
4.5	Výška stožáru, max.	h ₄	mm	4130	4130
4.7	Výška ochranného rámu	h ₆	mm	2160	2160
4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇	mm	1095	1095
4.12	Výška tažného zařízení	h ₁₀	mm	280	280
4.19	Celková délka	l ₁	mm	3776	3810
4.20	Délka vč. upínací desky	l ₂	mm	2706	2740
4.21	Celková šířka	b ₁ /b ₂	mm	1230	1230
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	45x122x1070	50x122x1070
4.23	Upínací deska DIN 15173, třída/typ A,B			3A	3A
4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm	1100	1100
4.31	Světlá výška – pod stožárem, s nákladem	m ₁	mm	120	120
4.32	Světlá výška – ve středu rozvoru	m ₂	mm	150	150
4.34.1	Šířka prac. uličky pro palety 1000x1200 napříč	A _{st}	mm	4139	4170
4.34.2	Šířka prac. uličky pro palety 800x1200 podél	A _{st}	mm	4339	4370
4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	2458	2484
PROVOZNÍ ÚDAJE					
5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	16/17	16/17
5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0.45/0.55	0.36/0.55
5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0.5 /0.44	0.54/0.44
5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	20/25	18/25

5.10	Provozní brzda			hydraulická	hydraulická
5.11	Parkovací brzda			mechanická	mechanická
HNACÍ JEDNOTKA					
6.1	Výkon hnacího motoru S2 60 min		kW	17	16
6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%		kW	26	24
6.4	Kapacita baterie		V/Ah	80/230	80/280
OSTATNÍ ÚDAJE					
10.5	Konstrukce řízení			Hydraulické	Hydraulické
10.7	Hladina hluku v úrovni ucha obsluhy		dB(A)	< 74	< 74

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez **předchozího upozornění**.

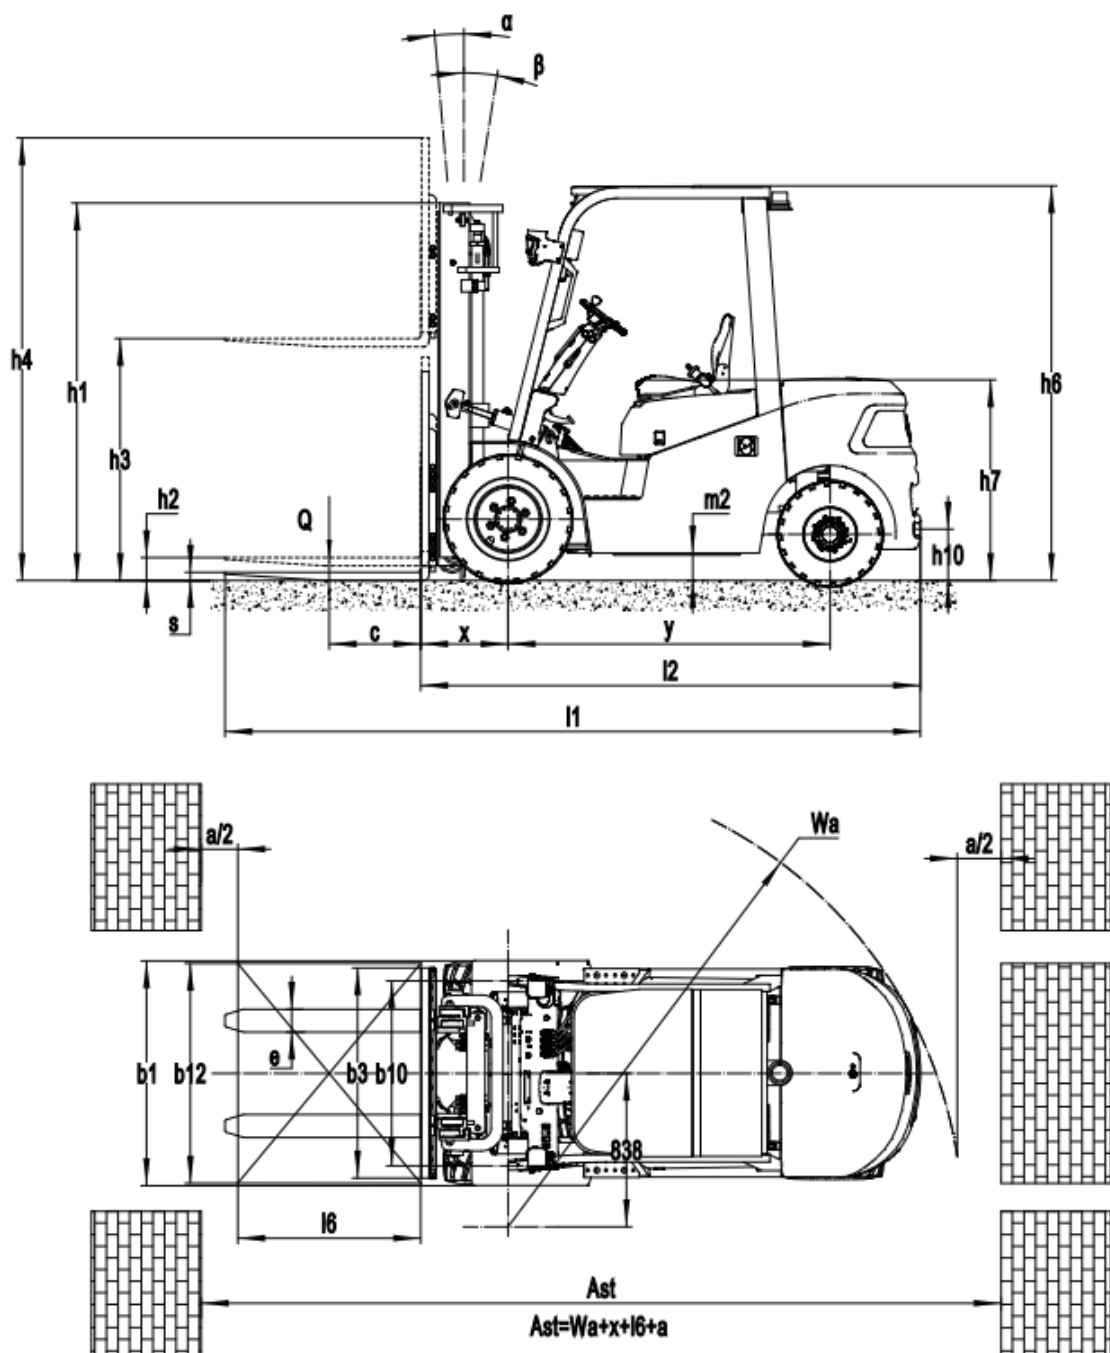

Typy zvedacích zařízení a nominální nosnosti

Typy stožáru	Výška zdvihu, h ₃ [mm]	Výška stožáru min, h ₁ [mm]	Výška stožáru max, h ₄ [mm]		Volný zdvih, h ₂ [mm]	
			Bez ochranného rámu	S ochranným rámem	Bez ochranného rámu	S ochranným rámem
DUPLEX	2700	1910	3425	3830	130	130
	3000	2070	3725	4130	130	130
	3300	2210	4025	4430	130	130
	3500	2310	4225	4630	130	130
	3600	2360	4325	4730	130	130
	4000	2610	4725	5130	130	130
	4300	2760	5025	5430	130	130
	4500	2860	5225	5630	130	130
DUPLEX S VOLNÝM ZDVIHEM	3000	2040	3770	4175	1350	945
	3300	2190	4070	4475	1500	1095
	3600	2340	4370	4775	1650	1245
TRIPLEX S VOLNÝM ZDVIHEM	4300	2080	5030	5435	1390	985
	4500	2160	5270	5675	1470	1065
	4800	2265	5530	5935	1575	1170
	5000	2350	5720	6125	1660	1255
	5500	2600	6220	6625	1910	1505
	6000	2850	6720	7125	2160	1755

