

Nízkozdvížný vozík se stojící obsluhou

2,0 t



BT LEVIO

S-série

LSI200

LI-ION

Lithium-Ion Energy System



Nízkozdvižný vozík se stojící obsluhou

Specifikace					LSI200
Identifikace	1.1	Výrobce			Toyota
	1.2	Model			LSI200
	1.3	Pohon			Elektrický
	1.4	Provozní typ			Se stojící obsluhou
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	2000
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	600
	1.8	Vzdálenost od osy předních kol k čelu vidlic	x	mm	957/913*
	1.9	Rozvor	y	mm	1600
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost bez baterie		kg	815
	2.2	Osově zatížení: hnací kolo/podvozková kola/kola podpěrných ramen, s nákladem		kg	1040/1780
	2.3	Osově zatížení: hnací kolo/podvozková kola/kola podpěrných ramen, bez nákladu		kg	618/197
Kola	3.1	Hnací kolo/podvozková kola/ kolečka vidlic			Polyuretan*
	3.2	Rozměr kol, přední		mm	ø250x92
	3.3	Rozměr kol, zadní		mm	ø85x95*
	3.4	Pomocná kola, rozměry		mm	ø140x86
	3.5	Počet kol, přední/zadní(X = hnaná kola)			2(1X) / 2 nebo 4
	3.6	Rozchod kol, přední	b ₁₀	mm	460
	3.7	Rozchod kol, zadní	b ₁₁	mm	370
Rozměry	4.4	Zdvih	h ₃	mm	140
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm	225
	4.8	Výška podlahy	h ₇	mm	262
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm	85
	4.18	Celková výška šasi	h ₁₅	mm	1575
	4.19	Celková délka	l ₁	mm	1972
	4.20	Délka k čelu vidlic	l ₂	mm	822
	4.21	Celková šířka	b ₁	mm	790
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	78/180/1150*
	4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm	550*
	4.32	Světlá výška ve středu rozvoru	m ₂	mm	30
	4.33	Šířka pracovní uličky: pro palety 1000x1200 příčně	A _{st}	mm	2602
	4.34	Šířka pracovní uličky pro palety 800 × 1200 podélně	A _{st}	mm	2468
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	1800
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	10/12,5
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,037/0,052
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s	0,06/0,035
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu ¹⁾		%	8/18
	5.9	Doba akcelerace (na 10m)		s	5,5
	5.10	Provozní brzda			Elektromagnetická
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min		kW	2,8
	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 20%		kW	1,4
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K _s		V/Ah	24/210,300,420
	6.5	Hmotnost baterie		kg	29, 44, 58
	6.6	Spotřeba energie podle EN16769		kWh/h	0,37
Ostatní	8.1	Typ regulace pohonu			Plynule regulovatelný AC pohon
	8.4	Hlučnost v úrovni uší řidiče podle EN12053		dB (A)	66

*K dispozici i další alternativy poskytující odlišné hodnoty.



Veškeré údaje jsou založeny na tabulkových konfiguracích. Jiné konfigurace mohou poskytnout jiné hodnoty.

Uváděný výkon a rozměry představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.

Produkty Toyota Material Handling a jejich specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Rozměrové výkresy

BT LEVIO

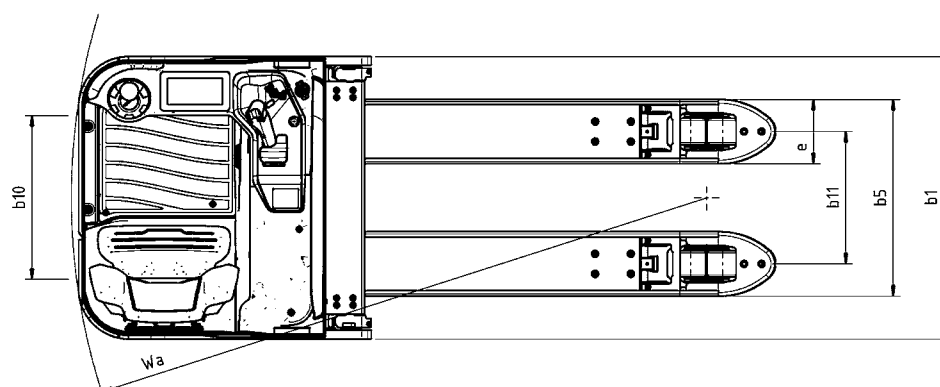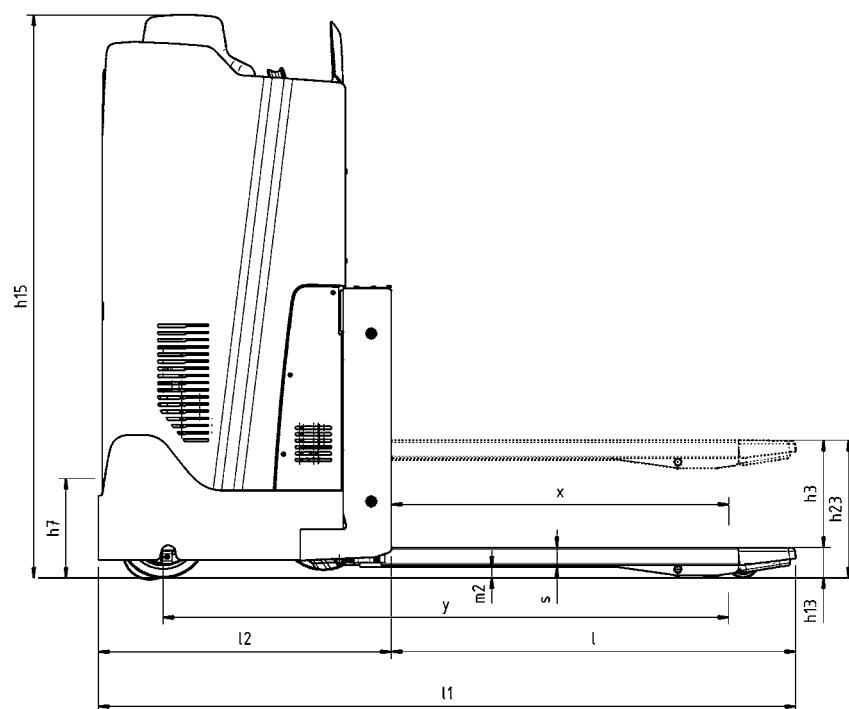

Vlastnosti vozíku:

- Ovládání konečky prstů
- Nastavitelná opěra/stolička
- 180° nebo 360° režim řízení
- Detekce přítomnosti řidiče
- Multifunkční barevná dotyková obrazovka
- Li-ion řešení energie pro bezstarostný provoz
- Automatické omezení rychlosti v zatáčkách
- Volitelné modré výstražné LED světlo
- Mrazírenská verze
- Automatické zpomalení
- Automatická parkovací brzda
- Elektronický brzdový systém
- Elektronické rekuperační brzdění (motorem)
- Elektronické řízení rychlosti

AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Prodej

email: prodej@autosas.cz

tel.: +420 494 590 100

tel.: +420 777 700 634

WWW.AUTOSAS.CZ

TMHE-Toyota Material Handling Europe — verze 1, 2023-03-03

TOYOTA

MATERIAL HANDLING