

Ručně vedený nízkozdvíhací vozík 1,6 t



BT levio

W-série

LWI160

LI-ION






Ručně vedený nízkozdvíhový vozík

Specifikace nízkozdvíhových vozíků						LWI160
Identifikace	1.1	Výrobce				Toyota
	1.2	Model				LWI160
	1.3	Pohon				Elektrický
	1.4	Provozní typ				Ručně vedený
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg		1600
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm		600
	1.8	Vzdálenost od osy kol k čelu vidlic (vidlice zdviženy/spuštěny)	x	mm		906/957
	1.9	Rozvor (vidlice zdviženy/spuštěny)	y	mm		1176/1227
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost vč. baterie (50, 105, 150 Ah)		kg		259/267/274
	2.2	Osově zatížení: hnací kolo/podvozková kola/ kolečka vidlic, s nákladem		kg		558/60/1240 (50Ah)
	2.3	Osově zatížení: hnací kolo/podvozková kola/ kolečka vidlic, bez nákladu		kg		155/48/56 (50Ah)
Kola	3.1	Hnací kolo/podvozková kola/ kolečka vidlic				Prime/Polyuretan/Prime
	3.2	Rozměr kol, přední		mm		Ø230x70
	3.3	Rozměr kol, zadní		mm		Ø85x95 nebo 74
	3.4	Pomocná kola (rozměry)		mm		Ø100x40
	3.5	Počet kol, přední/zadní (x = hnaná kola)				1x + 2/2 nebo 4
	3.6	Rozchod kol, přední	b ₁₀	mm		520
	3.7	Rozchod kol, zadní	b ₁₁	mm		370
Rozměry	4.4	Zdvih	h ₃	mm		125
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm		210
	4.9	Výška oje v poloze pro řízení, min./max.	h ₁₄	mm		865/1235
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm		85
	4.19	Celková délka	l ₁	mm		1569
	4.20	Délka k čelu vidlic	l ₂	mm		419
	4.21	Celková šířka	b ₁	mm		730
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm		50/180/1150
	4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm		550
	4.32	Světla výška ve středu rozvoru	m ₂	mm		33
	4.34.1	Šířka pracovní uličky: pro palety 1000x1200 příčně	A _{st}	mm		2143
	4.34.2	Šířka pracovní uličky: pro palety 800x1200 podélně	A _{st}	mm		2032
	4.35	Poloměr otočení (vidlice zdvižené/spuštěné)	W _a	mm		1336/1387
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h		6/6
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s		0,047/0,056
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s		0,12/0,04
	5.8	Max. stoupavost s nákladem / bez nákladu		%		10/18
	5.9	Akcelerace, bez nákladu (10 m)		s		6,3
	5.10	Provozní brzda				Elektromagnetická
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru, verze 6 km/h		kW		1,0
	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 10%		kW		1,0
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K _s		V/Ah		24/50, 105, 150
	6.5	Hmotnost baterie (50, 105, 150 Ah)		kg		9, 17, 24
	6.6	Spotřeba energie podle EN16796:2016		kWh/h		0,27
Ostatní	8.1	Typ regulace pohonu				Plynulý AC
	8.4	Hlučnost v úrovni uší řidiče podle EN 12 053		dB (A)		59

Údaje založeny na standardních konfiguracích.

Uváděný výkon a rozměry představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.

Produkty Toyota Material Handling a jejich specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

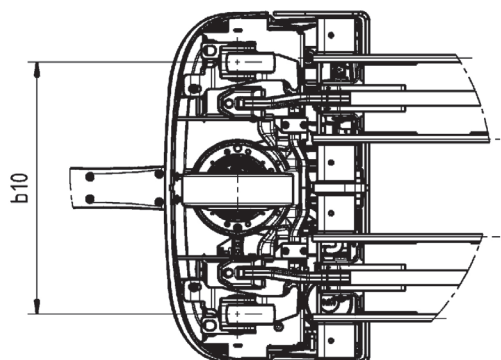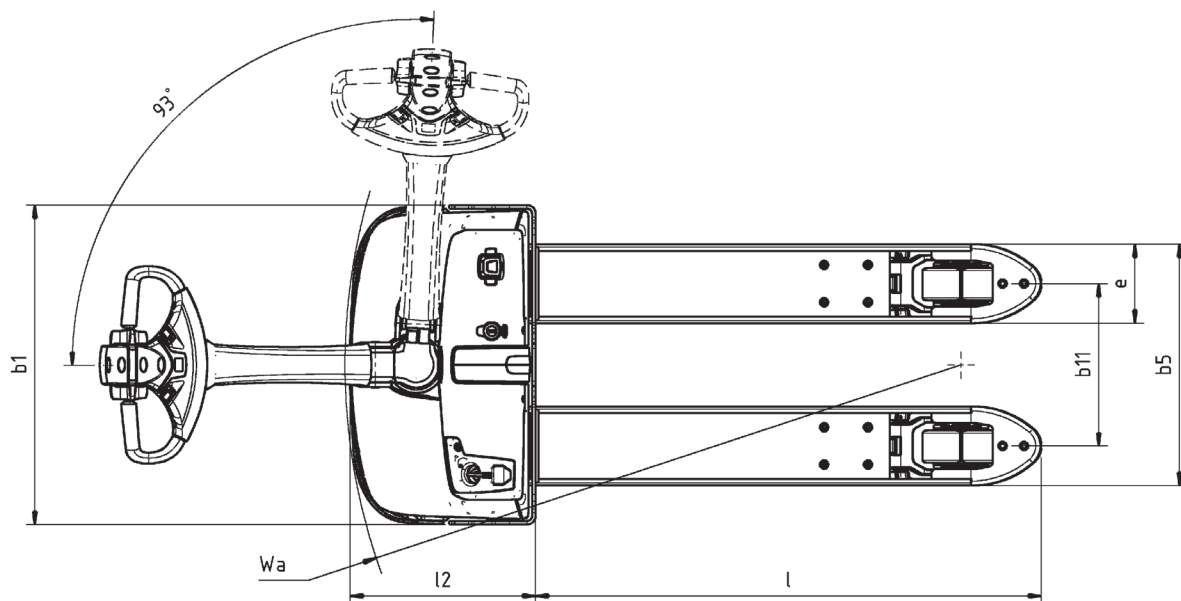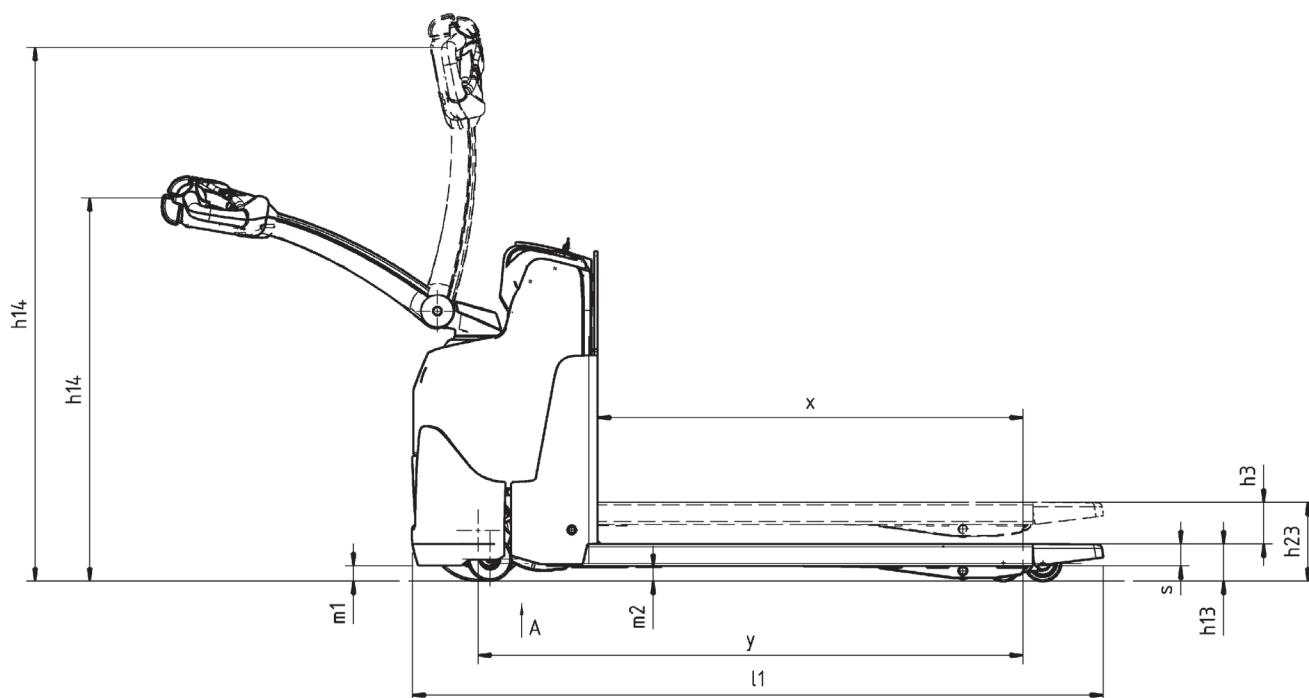

Vlastnosti vozíku:

- Integrovaná Li-ion baterie
- Systém BT Castorlink
- Click-2-creep
- Ovládání konečky prstů
- Přejížděcí omezení rychlosti - tlačítko „želva“ (volitelné)
- Optimalizovaná kontrola zatáčení
- Elektronický brzdový systém
- Elektronické řízení rychlosti
- Bezpečnost obsluhy
- Automatické vypnutí
- Programovatelný výkon
- Snadný přístup při údržbě
- Chytrý vozík a Toyota I_Site: systém správy flotily vozíků
- Elektrická zástrčka
- Vestavěná nabíječka (volitelně)
- Olej pro nízké teploty (volitelně)
- Olej v potravinářské kvalitě (volitelně)

AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Prodej

email: prodej@autosas.cz

tel.: +420 494 590 100

tel.: +420 777 700 634

WWW.AUTOSAS.CZ

TMHE-Toyota Material Handling Europe — verze 3, 2021-28-05

TOYOTA

MATERIAL HANDLING