


Paletový vozík 2.0 tuny

BT lifter

L-série

LHM200ST



Paletový vozík

Specifikace nízkozdvížných vozíků						LHM200ST
Identifikace	1.1	Výrobce				Toyota
	1.2	Model				LHM200ST
	1.4	Typ ovládání				Ruční
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q(t)	kg		2000
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm		600
	1.8	Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic	x	mm		940 ¹⁾
	1.9	Rozvor kol	y	mm		1170 ¹⁾
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost		kg		70
	2.2	Max. osově zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží		kg		375/805
	2.3	Max. osově zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěží		kg		20/10
Kola	3.1	Řídící kola/kola vidlic: Powerthane (Po) Ocel (S) Nylon (N) Polyuretan (P) Powerfriction (Pf) Guma (R) Antistatická guma (Ra)				N, P, R/N, P
	3.2	Rozměr kola, hnací				175x60
	3.3	Rozměr kola, vidlicové				85x100 / 85x75 ²⁾
	3.5	Kola, počet vzadu/vpředu (x=hnací kola)				2/2 nebo 2/4 ²⁾
	3.6	Rozchod kol, vidlicová	b ₁₀	mm		132
	3.7	Rozchod kol, pomocné	b ₁₁	mm		364
Rozměry	4.4	Zdvih	h ₃	mm		115
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm		200
	4.9	Výška řídící oje v řídící poloze, min./max	h ₁₄	mm		1220
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm		85
	4.19	Celková délka	l ₁	mm		1520
	4.20	Délka vozíku včetně upínací desky	l ₂	mm		370
	4.21	Šířka šasi	b ₁ /b ₂	mm		520/695 ³⁾
	4.22	Rozměry vidlice	s/e/l	mm		45/156/1150 ⁴⁾
	4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm		520/685 ³⁾
	4.32	Světlná výška, střed rozvoru	m ₂	mm		40
	4.33	Šířka uličky pro palety 1000x1200 napříč	A _{st}	mm		1525 ¹⁾
	4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně	A _{st}	mm		1725 ¹⁾
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm		1370 ¹⁾

1) Vzdařenost se zdviženými vidlicemi

2) Jednoduchá kolečka/dvojkolečka

3) Další šířky na objednávku


4) Další dostupné délky vidlic: 800/910/1000/1070/1220

Všechna data jsou založena na tabulkové konfiguraci. Jiné konfigurace mohou dát jiné hodnoty.

Výkonové parametry a rozměry vozíku jsou nominální a mohou se v určitých tolerancích měnit.

Výrobky a technické specifikace Toyota Material Handling mohou být změněny i bez předchozího upozornění.

Rozměrové výkresy

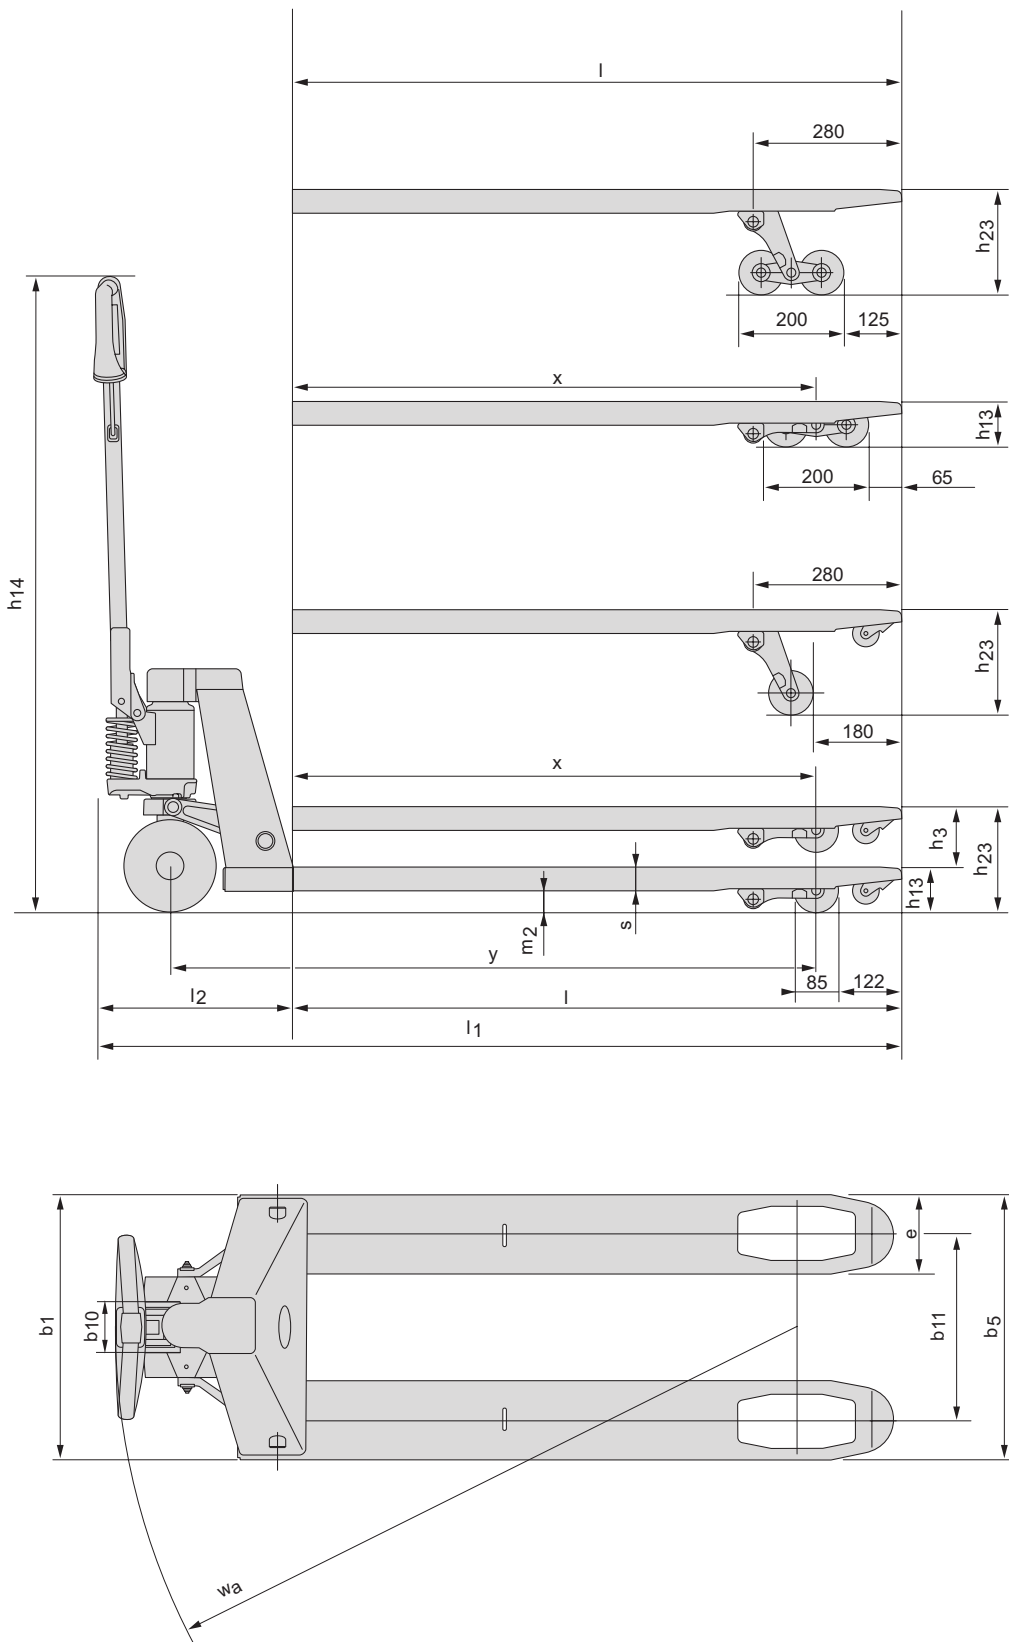

Vlastnosti vozíku:

- Všechny komponenty jsou z nerezové oceli nebo jiných materiálů nepodléhajících korozi. Tím je zajištěna spolehlivost a dlouhá životnost vozíku.
- Speciální povrchovou úpravou je docíleno velmi hladkého povrchu, který usnadňuje čištění vozíku.
- Svařované upevnění tažné tyče zajišťuje vysokou spolehlivost.
- Maznice a pouzdra přispívají k dlouhé životnosti vozíku.
- K dispozici je i U-model s minimální výškou 75 mm.
- Vozík nemá žádný negativní vliv na životní prostředí.

AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Prodej

email: prodej@autosas.cz

tel.: +420 494 590 100

tel.: +420 777 700 634

WWW.AUTOSAS.CZ

TMHE-Toyota Material Handling Europe — 745100-450, version 1, 0909

TOYOTA

MATERIAL HANDLING