


Paletový vozík 2.3 tuny

BT lifter

*L-série***LHM230G**

Paletový vozík

Specifikace nízkozdvížných vozíků						LHM230G
Identifikace	1.1	Výrobce				Toyota
	1.2	Model				LHM230G
	1.4	Typ ovládání				Ruční
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q(t)	kg		2300
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm		600
	1.8	Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic	x	mm		945 ¹⁾
	1.9	Rozvor kol	y	mm		1170 ¹⁾
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost		kg		63
	2.2	Max. osově zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží		kg		375/805
	2.3	Max. osově zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěží		kg		20/10
Kola	3.1	Řídící kola/kola vidlic: Powerthane (Po), Ocel (S), Nylon (N), Polyuretan (P), Powerfriction (Pf), Guma (R), Antistatická guma (Ra)				N, P, R/N, P
	3.2	Rozměr kola, hnací				175x60
	3.3	Rozměr kola, vidlicové				85x100/85x75
	3.5	Kola, počet vzadu/vpředu (x = hnací kola)				2/2 nebo 2/4
	3.6	Rozchod kol, vidlicová	b ₁₀	mm		132
	3.7	Rozchod kol, pomocné	b ₁₁	mm		364
	4.4	Zdvih	h ₃	mm		115
Rozměry		Výška zdvihu	h ₂₃	mm		200
	4.9	Výška řídící oje v řídící poloze, min./max	h ₁₄	mm		1220
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm		85
	4.19	Celková délka	l ₁	mm		1510
	4.20	Délka vozíku včetně upínací desky	l ₂	mm		365
	4.21	Šířka šasi	b ₁	mm		520/685
	4.22	Rozměry vidlice	s/e/l	mm		45/156/1150 ²⁾
	4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm		520/685
	4.32	Světlá výška, střed rozvoru	m ₂	mm		40
	4.33	Šířka uličky pro palety 1000x1200 napříč	A _{st}	mm		1525
	4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně	A _{st}	mm		1725
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm		1370

1) Vzdálenost se zdviženými vidlicemi.


2) Další dostupné délky vidlic: 800/910/1000/1070/1220

Všechna data jsou založena na tabulkové konfiguraci. Jiné konfigurace mohou dát jiné hodnoty.

Výkonové parametry a rozměry vozíku jsou nominální a mohou se v určitých tolerancích měnit.

Výrobky a technické specifikace Toyota Material Handling mohou být změněny i bez předchozího upozornění.

Rozměrové výkresy

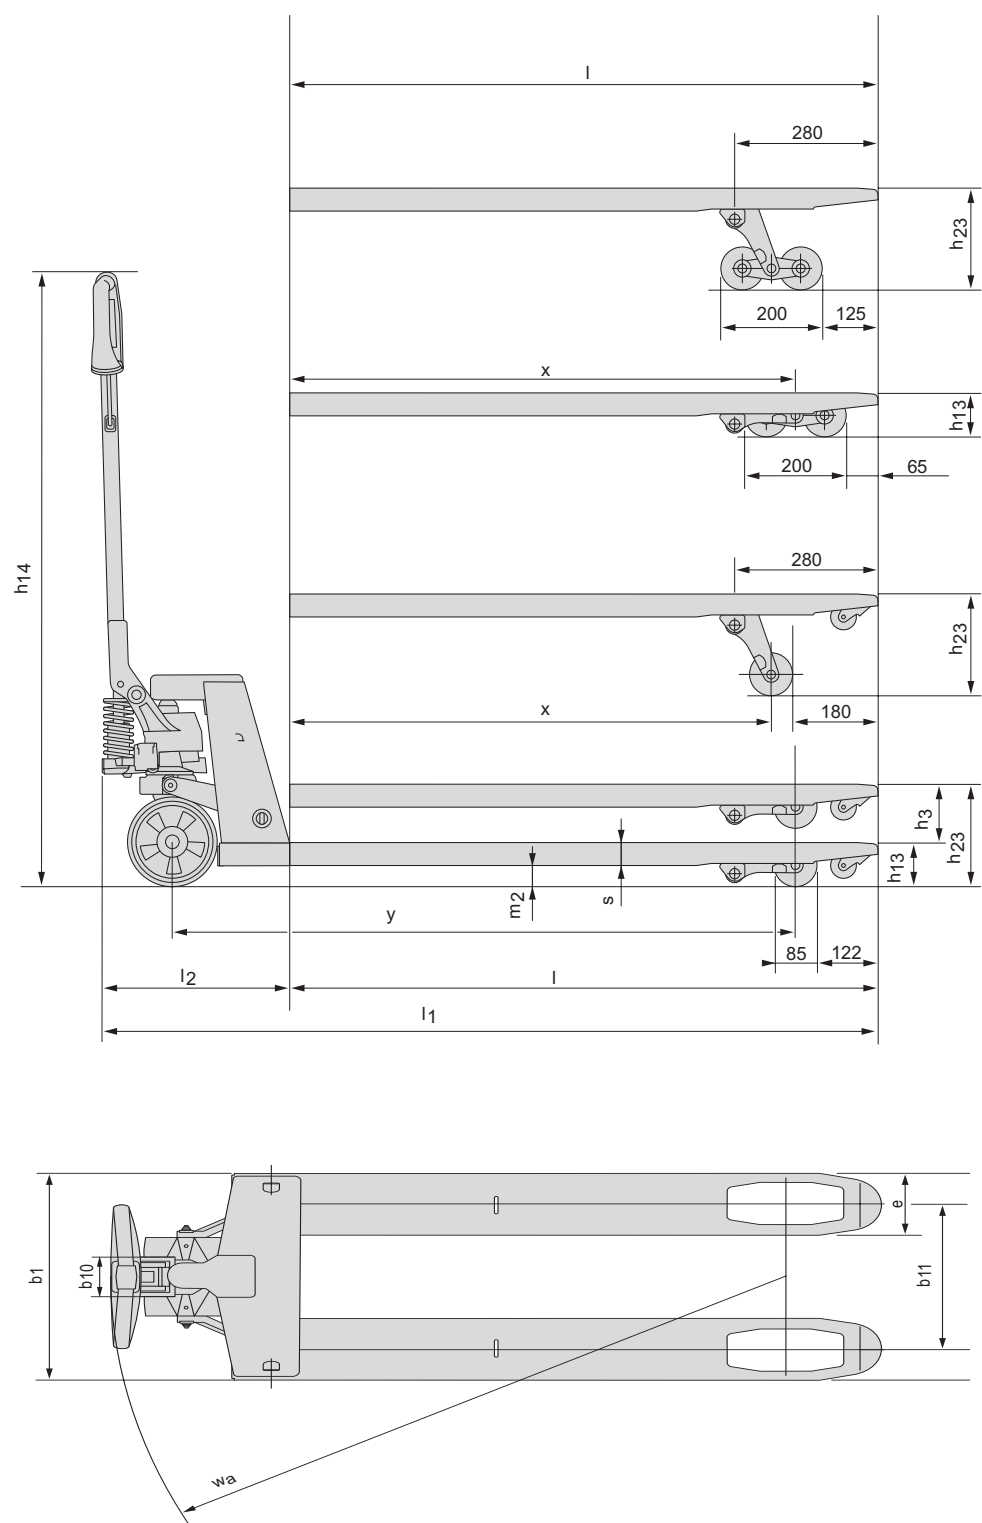

Vlastnosti vozíku:

- Pozinkovaný vozík je ekonomicky úsporná varianta pro použití v korozivním prostředí, chladírnách, nebo aplikacích s vysokými nároky na hygienu.
- Konstrukce pro použití v chladném prostředí, vybavená vysoce kvalitní standardní pumpou BT.
- Použití práškových barev a robotizovaného sváření je zárukou vysoce kvalitní povrchové úpravy.
- Robustní design a přitom stále nízká hmotnost - snadné manévrování.
- Ve standardní výbavě robustní a silné tlakové ložisko pro snadné ovládání a dlouhou životnost.
- Systém spouštění s BLC ventilem umožňuje kontrolované a plynulé spouštění.
- Maznice a pouzdra přispívají k dlouhé životnosti vozíku.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť z velmi pevného polymeru zaručuje pohodlné držení a nestudí.
- Vozík nemá žádný negativní vliv na životní prostředí.
- Přizpůsobené konfigurace - součást naší nabídky.

AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Prodej

email: prodej@autosas.cz

tel.: +420 494 590 100

tel.: +420 777 700 634

WWW.AUTOSAS.CZ

TMHE-Toyota Material Handling Europe — 745350-450, version 2, 1202

TOYOTA

MATERIAL HANDLING