

Ručně vedený nízkozdvíhací vozík 1.3 tuny

BT levio
W-série
LWE130



Ručně vedený nízkozdvíhový vozík

Specifikace pro nízkozdvíhové vozíky					LWE 130
Identifikace	1.1	Výrobce			Toyota
	1.2	Model			LWE 130
	1.3	Trakce			Elektrická
	1.4	Typ ovládání			Chodící obsluha
	1.5	Nosnost/jmenovitá zátěž	Q	kg	1300
	1.6	Střed nákladu	c	mm	600
	1.8	Vzdálenost nákladu od středu pomocného kola ramena k čelu vidlice (vidlice zvednuté/spuštěné)	x	mm	937/990 *)
	1.9	Rozvor kol, vidlice zvednutý/spuštěný	y	mm	1199/1252 *)
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost s baterií		kg	246
	2.2	Zatížení na nápravu s nákladem, kolo hnací/otočné/vidlice		kg	535/77/943
	2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu, kolo hnací/otočné/vidlice		kg	148/76/31
Kola	3.1	Kolo hnací/otočné/vidlice			Polyuretan
	3.2	Rozměr kola, přední	Ø x šířka	mm	250x60
	3.3	Rozměr kola, zadní	Ø x šířka	mm	85/99
	3.4	Přídavná kola (rozměry)	Ø x šířka	mm	100x40
	3.5	Kola, počet zadní/přední (x = hnaná kola)			1x-2/2 nebo 4
	3.6	Šířka vozíku, vpředu	b ₁₀	mm	480
	3.7	Šířka vozíku, vzadu	b ₁₁	mm	364 *)
Rozměry	4.4	Zdvih	h ₃	mm	110
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm	195
	4.9	Výška řídicí páky v poloze řízení, min./max.	h ₁₄	mm	858/1222
	4.15	Výška, vidlice spuštěna	h ₁₃	mm	85
	4.19	Celková délka	l ₁	mm	1570*
	4.20	Délka čela vidlice	l ₂	mm	420
	4.21	Celková šířka	b ₁	mm	700
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	76/156/1150 *)
	4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm	520 *)
	4.32	Světlost, střed základny kola	m ₂	mm	40
	4.33	Šířka uličky pro palety 1000x1200 napříč	A _{st}	mm	2210 ¹⁾ *)
	4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně	A _{st}	mm	2062 ¹⁾ *)
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	1410 ¹⁾ *)
Provozní údaje	5.1	Jízdní rychlost se zátěží/bez zátěže		km/h	4,5/5,5
	5.2	Rychlost zvedání se zátěží/bez zátěže		m/s	0,05/0,07
	5.3	Rychlost spouštění se zátěží/bez zátěže		m/s	0,05/0,04
	5.8	Max. stoupavost, se zátěží/bez zátěže		%	5,5/10 ²⁾
	5.10	Provozní brzda			Elektromagnetická
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon hnacího motoru S2 60 min		kW	0,7
	6.2	Jmenovitý výkon zvedacího motoru S3 15%		kW	0,8
	6.4	Napětí baterie / jmenovitá kapacita K _s		V/Ah	2x12/63
		Napětí baterie / jmenovitá kapacita K _s , lithium-iontová		V/Ah	1x24/50
	6.5	Hmotnost baterie		kg	2x23
		Hmotnost baterie, lithium-iontová		kg	1x6,4
	6.6	Spotřeba energie podle VDI cyklu		kWh/h	0,24
Ostat- ní		Spotřeba energie podle EN 16796:2016		kWh/h	0,20
	8.1	Typ ovládání pohonu			Plynule regulovatelný AC
	8.4	Úroveň hluku v úrovni ucha řidiče podle EN 12 053		dB (A)	62


1) Se zvednutými vidlicemi.

2) Měřeno podle standardu společnosti.

*) Jsou dostupné další varianty, které produkovat odlišné hodnoty.

Výkon a rozměry vozíku jsou nominální a podléhají tolerancím.

Toyota Material Handling a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

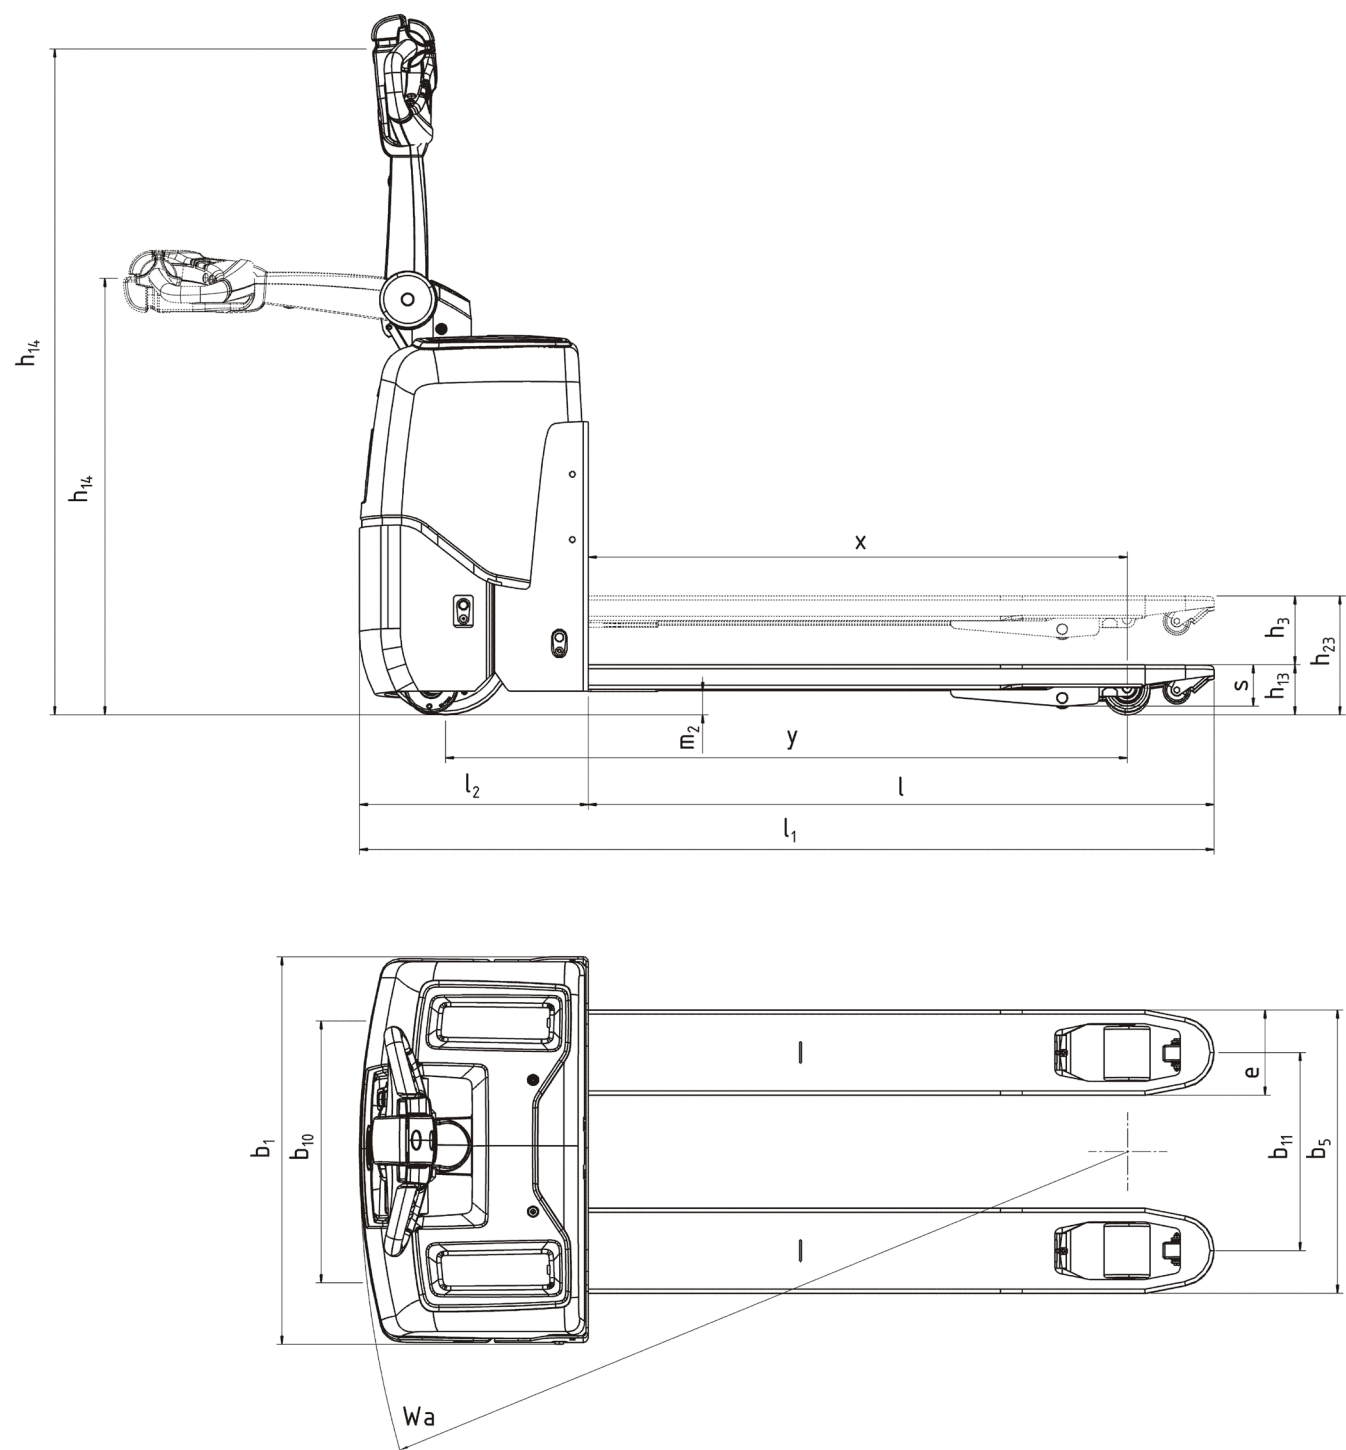

Vlastnosti vozíku:

- Kompaktní a snadno ovladatelný
- Systém Castor link
- Bezúdržbové baterie
- Vestavěná nabíječka
- Click-2-Creep
- Individuální nastavení parametrů
- Bezúdržbový hnací AC motor
- Ovládání přístupu pomocí PIN kódu
- Kompatibilní s nástrojem správy flotily I_Site

AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Prodej

email: prodej@autosas.cz

tel.: +420 494 590 100

tel.: +420 777 700 634

WWW.AUTOSAS.CZ

TMHE-Toyota Material Handling Europe — 749998-450, verze 6, 2023-11-25

TOYOTA

MATERIAL HANDLING