

Paletový vozík 2.3 tuny

BT lifter

*L-série***LHM230WI**

Paletový vozík

Specifikace nízkozdvížných vozíků						LHM230WI
Identifikace	1.1	Výrobce				Toyota
	1.2	Model				LHM230WI
	1.4	Typ ovládání				Hand
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q(t)	kg		2300
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm		600
	1.8	Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic	x	mm		945 ¹⁾
	1.9	Rozvor kol	y	mm		1170 ¹⁾
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost		kg		65
	2.2	Max. osově zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží		kg		375/805
	2.3	Max. osově zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěží		kg		20/10
Kola	3.1	Řídící kola/kola vidlic: Powerthane (Po), Ocel (S), Nylon (N), Polyuretan (P), Powerfriction (Pf), Guma (R), Antistatická guma (Ra)				Po, S, N, P, R, Ra/ Po, S, N, P
	3.2	Rozměr kola, hnací				175x60
	3.3	Rozměr kola, vidlicové				85x100/85x75
	3.5	Kola, počet vzadu/vpředu (x = hnací kola)				2/2 nebo 2/4
	3.6	Rozchod kol, vidlicová	b ₁₀	mm		132
	3.7	Rozchod kol, pomocné	b ₁₁	mm		364
	3.7	Rozchod kol, pomocné	b ₁₁	mm		364
Rozměry	4.4	Zdvih	h ₃	mm		115
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm		200
	4.9	Výška řídící oje v řídící poloze, min./max.	h ₁₄	mm		1220
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm		85
	4.19	Celková délka	l ₁	mm		1510
	4.20	Délka vozíku včetně upínací desky	l ₂	mm		365
	4.21	Šířka šasi	b ₁	mm		520/685
	4.22	Rozměry vidlice	s/e/l	mm		45/156/1150 ²⁾
	4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm		520/685
	4.32	Světlná výška, střed rozvoru	m ₂	mm		40
	4.33	Šířka uličky pro palety 1000x1200 napříč	A _{st}	mm		1556
	4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně	A _{st}	mm		1725
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm		1370

1) Vzdálenost se zdviženými vidlicemi.

2) Další dostupné délky vidlic: 800/910/1000/1070/1220


Specifikace váhy	LHM230WI				
	Maximální odchylka použité zátěže	kg	0-200 = ± 10 kg		
		kg	201-1000 = ± 20 kg		
		kg	> 1000 = ± 50 kg		
Specifikace váhy	Baterie	V	4 x 1.5 AA		
	Životnost baterie		3000 Vážení		

Všechna data jsou založena na tabulkové konfiguraci. Jiné konfigurace mohou dát jiné hodnoty.

Výkonové parametry a rozměry vozíku jsou nominální a mohou se v určitých tolerancích měnit.

Výrobky a technické specifikace Toyota Material Handling mohou být změněny i bez předchozího upozornění.

Rozměrové výkresy

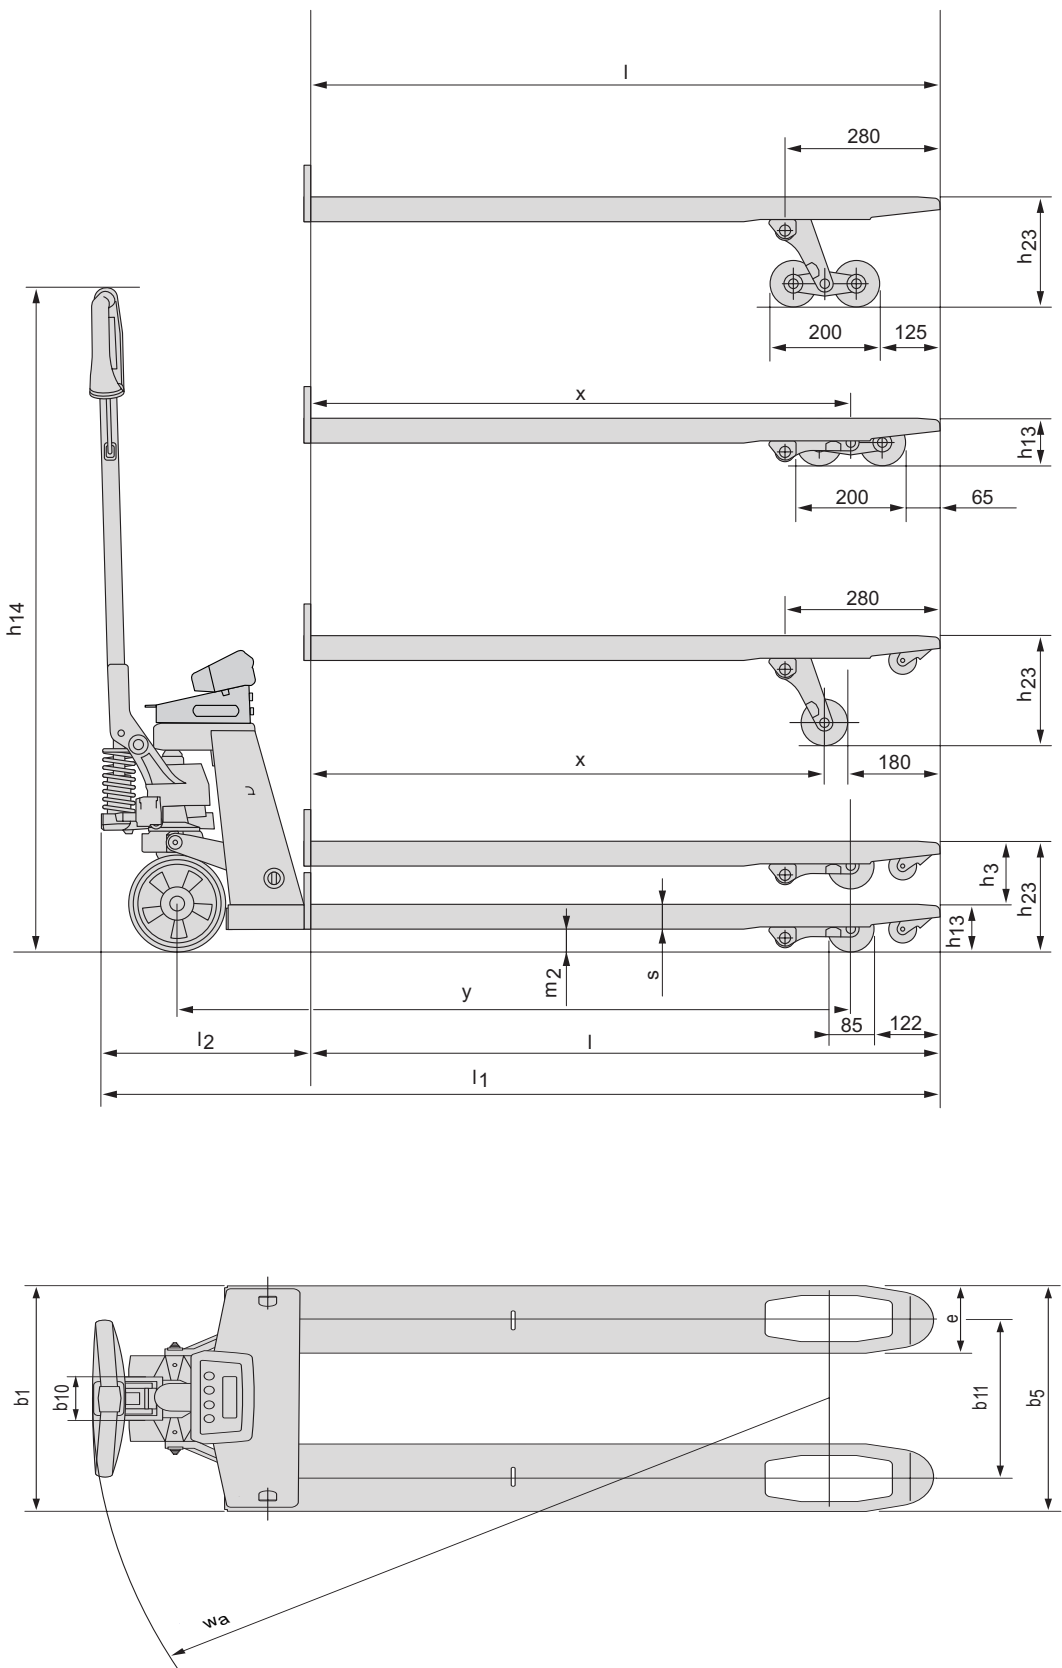

Vlastnosti vozíku:

- Pro jednoduchou indikaci hmotnosti: na palubě nákladních vozů, na příjmu zboží, pro určení přepravní hmotnosti, prevence přetížení, pro orientační vážení palet.
- Standardně dodáváno s rychlozdvihem.
- Perfektní kombinace kvality a spolehlivosti, snadná obsluha a příjemné pro obsluhu.
- Maznice a pouzdra přispívají k dlouhé životnosti vozíku.
- Široká nabídka kol umožňuje optimalizovat odolnost kol pro různé materiály podlah.
- Vyžaduje malou tažnou sílu, zdvih, spouštění a pohyb se ovládají jednou pákou.
- Robustní vidlice jsou zhotoveny z jednoho kusu, zaoblené špičky vidlic usnadňují najíždění do palet.
- Vozík nemá žádný negativní vliv na životní prostředí.

AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Prodej

email: prodej@autosas.cz

tel.: +420 494 590 100

tel.: +420 777 700 634

WWW.AUTOSAS.CZ

TMHE-Toyota Material Handling Europe — 745349-450, version 2, 1202

TOYOTA

MATERIAL HANDLING