

Vychystávací vozík 1,2 t

BT optio

L-série

OSE120

OSE120P



Vychystávací vozík

Specifikace vozíku					OSE120	OSE120P
Identifikace	1.1	Výrobce			Toyota	Toyota
	1.2	Model			OSE120	OSE120P
	1.3	Pohon			Elektrický	Elektrický
	1.4	Provozní typ			Se stojící obsluhou	Se stojící obsluhou
	1.5	Celková nosnost/nosnost na vidlicích	Q	kg	1200	1200
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	1200	1200
	1.8	Vzdálenost od středu dvojitých koleček k čelu vidlic, krátká/dlouhá podpěrná ramena	x	mm	858/973	858/973
	1.9	Rozvor krátká podpěrná ramena, krátké/dlouhé šasi dlouhá podpěrná ramena, krátké/dlouhé šasi	y y	mm mm	2042/2128 2157/2243	2042/2128 2157/2243
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost bez baterie, krátké/dlouhé šasi		kg	1184/1263	1254/1333
	2.2	Osové zatížení, hnací kolo/podvozková kola/ kolečka vidlic, s nákladem krátké šasi dlouhé šasi		kg kg	798/302/913 725/110/1138	798/302/913 725/110/1138
	2.3	Osové zatížení, hnací kolo/podvozková kola/ kolečka vidlic, bez nákladu krátké šasi dlouhé šasi		kg kg	545/407/246 562/395/300	545/407/246 562/395/300
Kola	3.1	Hnací kolo/podvozková kola/ kolečka vidlic			Polyuretan	Polyuretan
	3.2	Rozměr kol, přední		mm	Ø 250 x 75	Ø 250 x 75
	3.3	Rozměr kol, zadní		mm	Ø 85 x 74	Ø 85 x 74
	3.4	Pomocná kola, rozměry		mm	Ø 150 x 78	Ø 150 x 78
	3.5	Počet kol - přední/zadní (x = hnaná kola)			1x+ 1/4	1x+ 1/4
Rozměry	4.2.1	Celková výška	h_{15}	mm	1370	1370
	4.4	Zdvih	h_3	mm	715	715
		Výška zdvihu	h_{23}	mm	800	800
	4.8	Výška podlahy, min./max.	h_7	mm	138	138/980
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h_{13}	mm	85	85
	4.19	Celková délka, krátké/dlouhé šasi	l_1	mm	2556/2642	2556/2642
	4.20	Délka k čelu vidlic, krátké/dlouhé šasi	l_2	mm	1406/1492	1406/1492
	4.21	Celková šířka	b_1	mm	790	790
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	70/180/1150	70/180/1150
	4.25	Šířka přes vidlice	b_5	mm	520-570	520-570
	4.31	Světla výška	m_1	mm	23	23
	4.34	Šířka pracovní uličky pro palety 800 x 1200 podélně	A_{st}	mm	2813	2813
	4.35	Poloměr otáčení krátká podpěrná ramena, krátké/dlouhé šasi dlouhá podpěrná ramena, krátké/dlouhé šasi	W_a W_a	mm mm	2271/2357 2386/2472	2271/2357 2386/2472
	4.44	Čistá šířka vstupního prostoru řidiče	l_{24}	mm	450	450
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	8/12	8/12
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,13/0,15	0,13/0,15
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s	0,22/0,18	0,22/0,18
	5.8	Max. stoupavost s/bez nákladu ¹⁾		%	5/5	5/5
	5.10	Provozní brzda			Elektromagnetická	Elektromagnetická
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min		kW	2,8	2,8
	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 7%		kW	2,0	2,0
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K_s		V/Ah	24/620	24/620
	6.5	Hmotnost baterie, min./max.		kg	239-501	239-501
	6.6	Spotřeba energie podle VDI cyklu ²⁾		kWh/h		
Ostat- ní	8.1	Typ regulace pohonu			BT Powerdrive	BT Powerdrive
	8.4	Hlučnost v úrovni uší řidiče podle EN 12 053		dB (A)	60	60


1) Měřeno dle podnikových standardů.

2) Bližší informace získáte u svého dodavatele.

Veškeré údaje jsou založeny na tabulkových konfiguracích. Jiné konfigurace mohou poskytnout jiné hodnoty.

Uváděný výkon a rozměry představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.

Produkty Toyota Material Handling a jejich specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

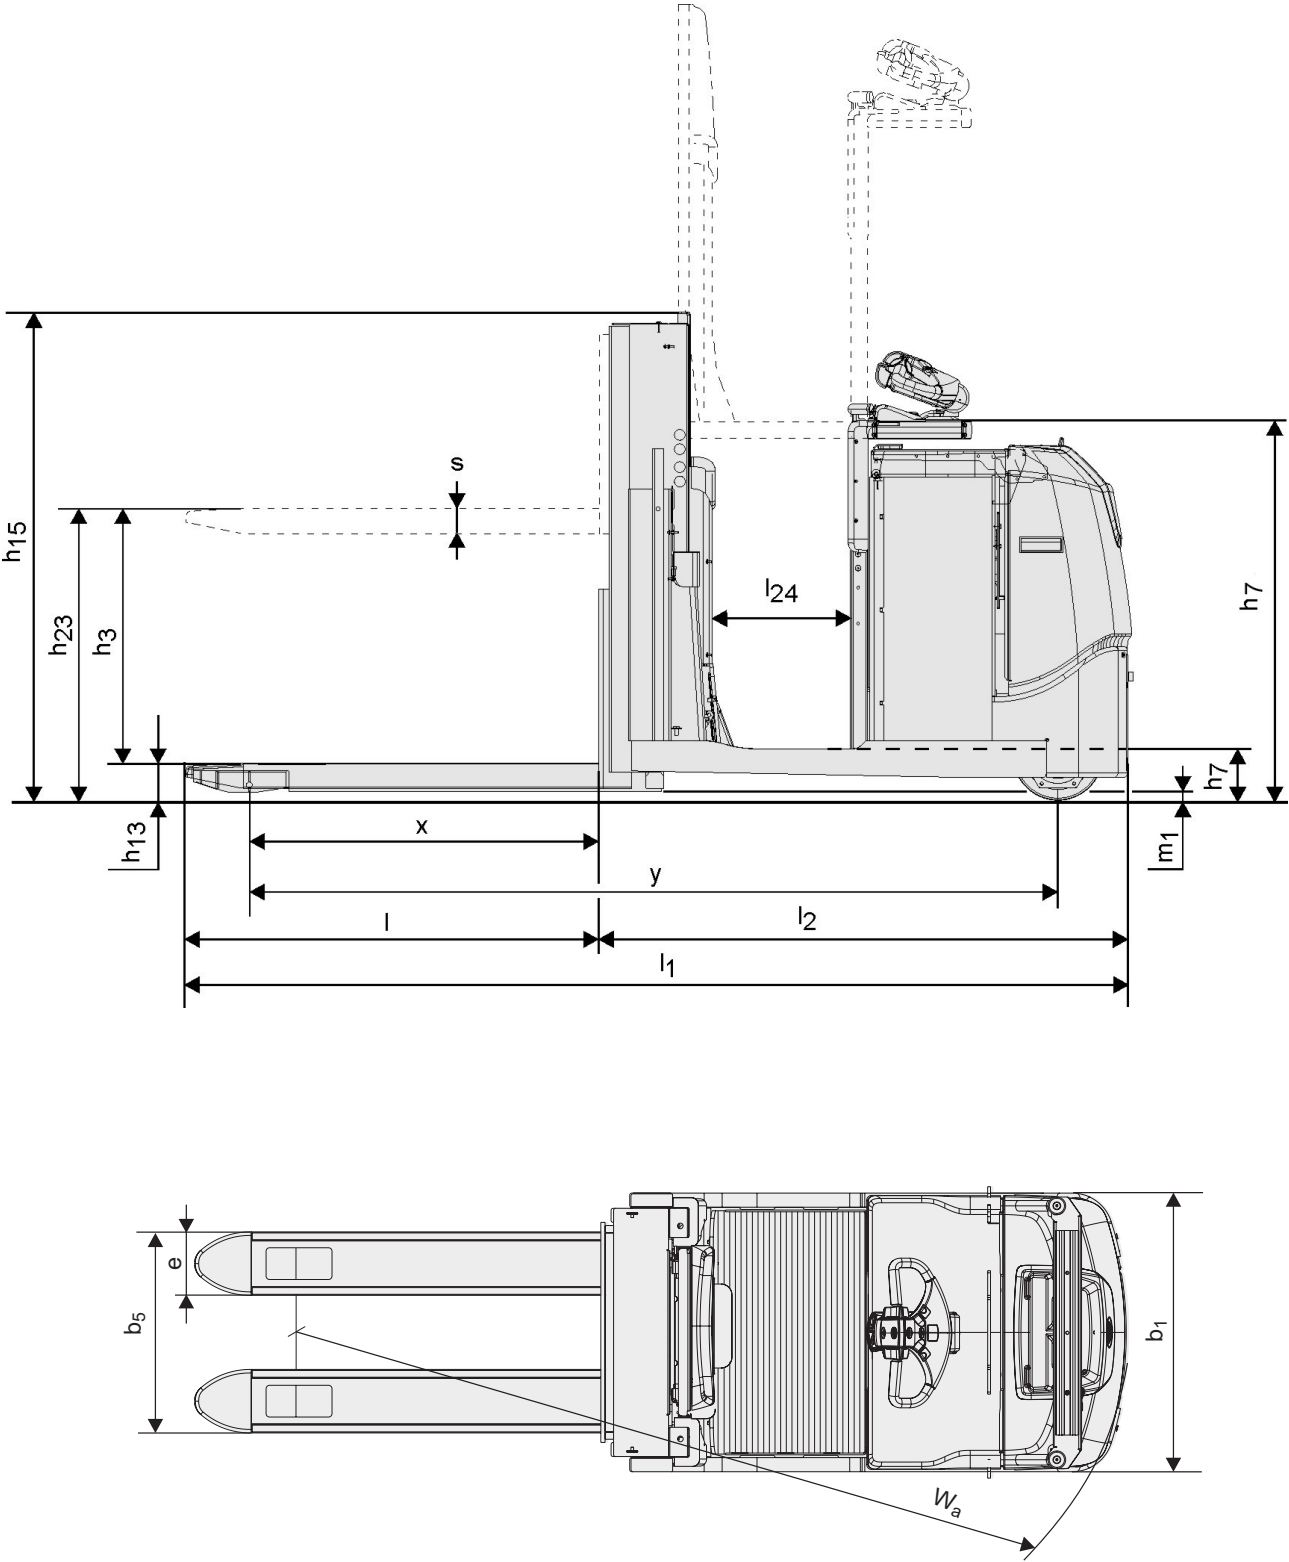

Vlastnosti vozíku:

- Vysoko-výkonové modely
- Velká nosnost, velká výška zdvihu vidlic
- Systém řízení BT E-man
- Nízká vstupní výška
- Systém BT Powerdrive
- Zdvih plošiny Sensi-lift
— včetně zdvihu ovládacích prvků (model P)
- Integrovaný držák balicí fólie
- Efektivnější administrace práce
— Koncept E-bar (volitelné)
- Frekvenčně přizpůsobené odpružení podlahy (volitelné)

AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Prodej

email: prodej@autosas.cz

tel.: +420 494 590 100

tel.: +420 777 700 634

WWW.AUTOSAS.CZ

TMHE-Toyota Material Handling Europe — 746911-040, verze 7, 2021-12-09

TOYOTA

MATERIAL HANDLING