


Vychystávací vozík 1,2 t

BT optio

L-série

OSE120CB



Vychystávací vozík

Specifikace vozíku						OSE120CB
Identifikace	1.1	Výrobce				Toyota
	1.2	Model				OSE120CB
	1.3	Pohon				Elektrický
	1.4	Provozní typ				Se stojící obsluhou
	1.5	Celková nosnost/nosnost na vidlicích	Q	kg		1200
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm		500
	1.8	Vzdálenost od osy kol k čelu vidlic	x	mm		73
	1.9	Rozvor	y	mm		1448
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost bez baterie		kg		1599 ¹⁾
	2.2	Osově zatížení, hnací kolo/kola podpěrných ramen, s nákladem		kg		615/2725
	2.3	Osově zatížení, hnací kolo/kola podpěrných ramen, bez nákladu		kg		1100/1038
Kola	3.1	Hnací kolo/podvozková kola/ kolečka vidlic				Polyuretan
	3.2	Rozměr kol, přední	Ø x šířka	mm		250x92
	3.3	Rozměr kol, zadní	Ø x šířka	mm		140x80
Rozměry	4.2	Výška stožáru, min.	h_1	mm		1841
	4.4	Rozsah zdvihu	h_3	mm		2650
		Výška zdvihu	h_{23}	mm		2700
	4.5	Výška stožáru, max.	h_4	mm		3280
	4.7	Výška ochranné konstrukce	h_6	mm		2226
	4.8	Výška podlahy	h_7	mm		135
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h_{13}	mm		50
	4.19	Celková délka	l_1	mm		2853
	4.20	Délka k čelu vidlic	l_2	mm		1703
	4.21	Celková šířka	b_1/b_2	mm		790/861
	4.22	Rozměry vidlic	$s/e/l$	mm		40/100/1150
	4.25	Šířka přes vidlice	b_5	mm		250-570
	4.31	Světlá výška, pod stožárem	m_1	mm		49
	4.32	Světlá výška ve středu rozvoru	m_2	mm		72
	4.34	Šířka pracovní uličky: pro palety 800x1200 podélně	A_{st}	mm		3170
	4.35	Poloměr otáčení	W_a	mm		1636
Provozní údaje	4.44	Čistá šířka vstupního prostoru řidiče	l_{24}	mm		450
	5.1	Rychlost pojezdu s/bez nákladu *		km/h		7,0/12,0
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s		0,12/0,27
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s		0,42/0,36
	5.8	Max. stoupavost s/bez nákladu ²⁾		%		9/13
Elektrický motor	5.10	Provozní brzda				Elektromagnetická
	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min		kW		2,8
	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 6%		kW		2,2
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K_s		V/Ah		24/465, 620
	6.5	Hmotnost baterie, min./max.		kg		338/501
	6.6	Spotřeba energie podle cyklu VDI 2198 ³⁾		kWh/h		
Ostatní	8.1	Typ regulace pohonu				BT Powerdrive
	8.4	Hlučnost v úrovni uší řidiče podle EN 12 053		dB (A)		62

1) S malou baterií přidejte 125 kg protizávaží.

2) Měřeno dle podnikových standardů.

3) Bližší informace získáte u svého dodavatele.

* Rychlost pojezdu ve směru vidlic: 6,0/10,5 km/h pro všechny modely

Veškeré údaje jsou založeny na tabulkových konfiguracích. Jiné konfigurace mohou poskytnout jiné hodnoty.



Uváděný výkon a rozměry představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.

Produkty Toyota Material Handling a jejich specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Rozměry stožáru

BT optio

OSE120CB			Simplex			Duplex Tele					Duplex HiLo				
Celková výška zdvihu ($h_{13}+h_3$)	h_{23}	mm	1400	1700	1800	2700	2900	3300	3700	4150	2700	2900	3300	3700	4150
Výška stožáru, min.	h_1	mm	1820	2120	2220	1841	1941	2141	2341	2475	1836	1936	2136	2336	2561
Volný zdvih	h_2	mm	1400	1700	1800	110	110	110	110	110	1396	1496	1696	1896	2121
Rozsah zdvihu	h_3	mm	1350	1650	1750	2650	2850	3250	3650	4100	2650	2850	3250	3650	4100
Max. výška vozíku	h_4	mm	1980	2280	2380	3280	3480	3880	4280	4720	3280	3480	3880	4280	4720

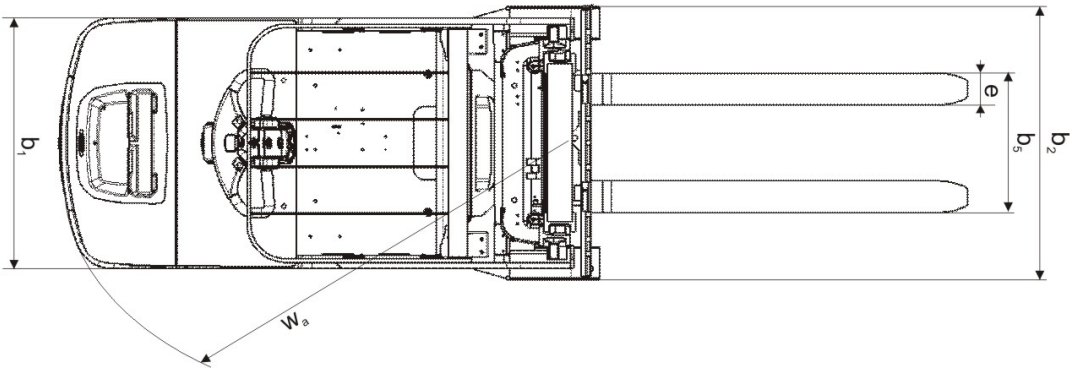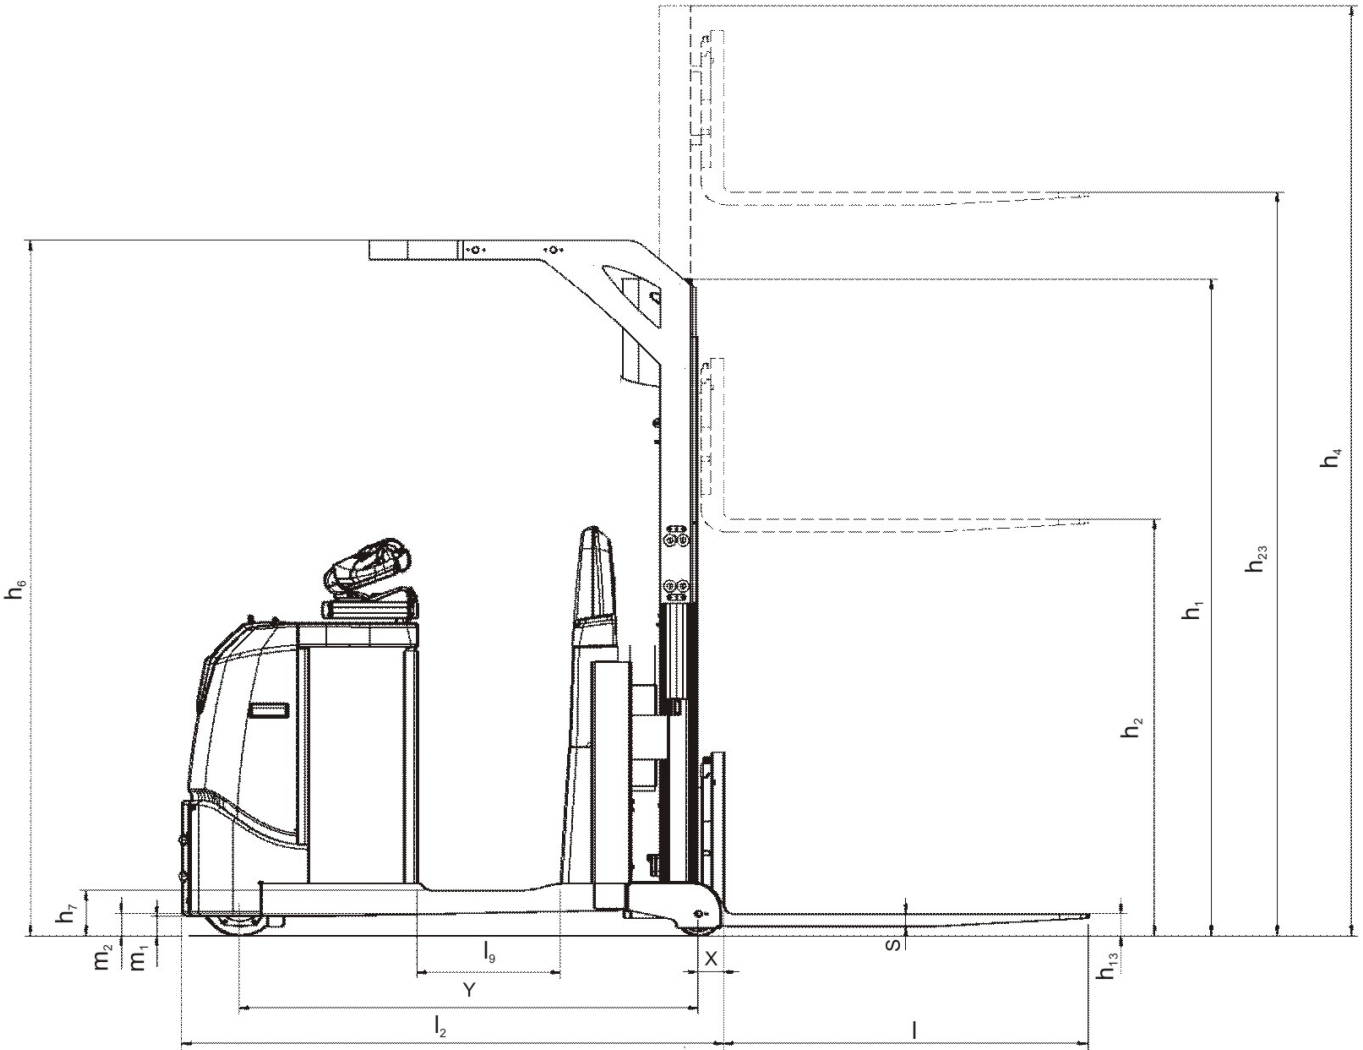

Vlastnosti vozíku:

- Vychystávací vozík s možnostmi zakladače, dva vozíky v jednom
- Jeden vozík lze použít pro vychystávání i pro doplňování zboží a blokové skladování
- Nízká nástupní výška
- Držák balicí fólie integrovaný v přední části vozíku
- Systém Optimalizace výkonu vozíku (OTP) upravuje rychlost při zatáčení atd.
- E-man řízení pro ergonomickou a snadnou manipulaci
- K dispozici tři typy stožárů: Simplex, Duplex a Triplex
- Nastavitelné kované vidlice pro maximální flexibilitu
- K dispozici s ochrannou konstrukcí i bez
- Extra odpružení plošiny pro nerovné podlahy (volitelné)
- K dispozici s Li-ion i olověnými akumulátory

AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Prodej

email: prodej@autosas.cz

tel.: +420 494 590 100

tel.: +420 777 700 634

WWW.AUTOSAS.CZ

TMHE-Toyota Material Handling Europe — 746700-040, verze 5, 2022-12-01

TOYOTA

MATERIAL HANDLING