

Elektrický čelní vysokozdvížený vozík li-ion

EFL181




Elektrický čelní vysokozdvížený vozík

OBEZNÁ CHARAKTERISTIKA				
1.2	Model			EFL181
1.3	Pohon			Elektrický
1.4	Provozní typ			sedící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	1800
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	500
1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	405
1.9	Rozvor	y	mm	1260
HMOTNOST				
2.1	Celková hmotnost		kg	3030
2.2	Zatížení na nápravu s nákladem – přední/zadní		kg	4395/435
2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu – přední/zadní		kg	1300/1730
KOLA				
3.1	Typ kol			SE
3.2	Rozměr kol – přední (řídící, otočná)			6.5-10
3.3	Rozměr kol – zadní (nákladová)			5.00-8
3.5	Počet kol – zadní/přední (x = hnaná kola)			2x/2
3.6	Rozchod kol – přední	b ₁₀	mm	905
3.7	Rozchod kol - zadní	b ₁₁	mm	920
ROZMĚRY				
4.1	Náklon stožáru – vpřed/vzad	α/β	°	6/10
4.2	Výška spuštěného stožáru	h ₁	mm	1995
4.3	Volný zdvih	h ₂	mm	130
4.4	Výška zdvihu	h ₃	mm	3000
4.5	Výška stožáru, max.	h ₄	mm	4028
4.7	Výška ochranného rámu	h ₆	mm	2080
4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇	mm	1060
4.12	Výška tažného zařízení	h ₁₀	mm	370
4.19	Celková délka	l ₁	mm	2935
4.20	Délka vč. upínací desky	l ₂	mm	2015
4.21	Celková šířka	b ₁ /b ₂	mm	1080
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	40x100x920
4.23	Upínací deska DIN 15173, třída/typ A,B			2A
4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm	1040
4.31	Světlná výška – pod stožárem, s nákladem	m ₁	mm	115
4.32	Světlná výška – ve středu rozvoru	m ₂	mm	120
4.34.1	Šířka prac. uličky pro palety 1000x1200 napříč	A _{st}	mm	3525
4.34.2	Šířka prac. uličky pro palety 800x1200 napříč	A _{st}	mm	3725
4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	1920
PROVOZNÍ ÚDAJE				
5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	8,5/9
5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,25/0,3
5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,43/0,45
5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	10,5/15

5.10	Provozní brzda			hydraulická
5.11	Parkovací brzda			mechanická
HNACÍ JEDNOTKA				
6.1	Výkon hnacího motoru S2 60 min		kW	6
6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%		kW	7,5
6.4	Kapacita baterie		V/Ah	48/150
OSTATNÍ ÚDAJE				
10.5	Konstrukce řízení			Hydraulické
10.7	Hladina hluku v úrovni ucha obsluhy		dB(A)	70

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

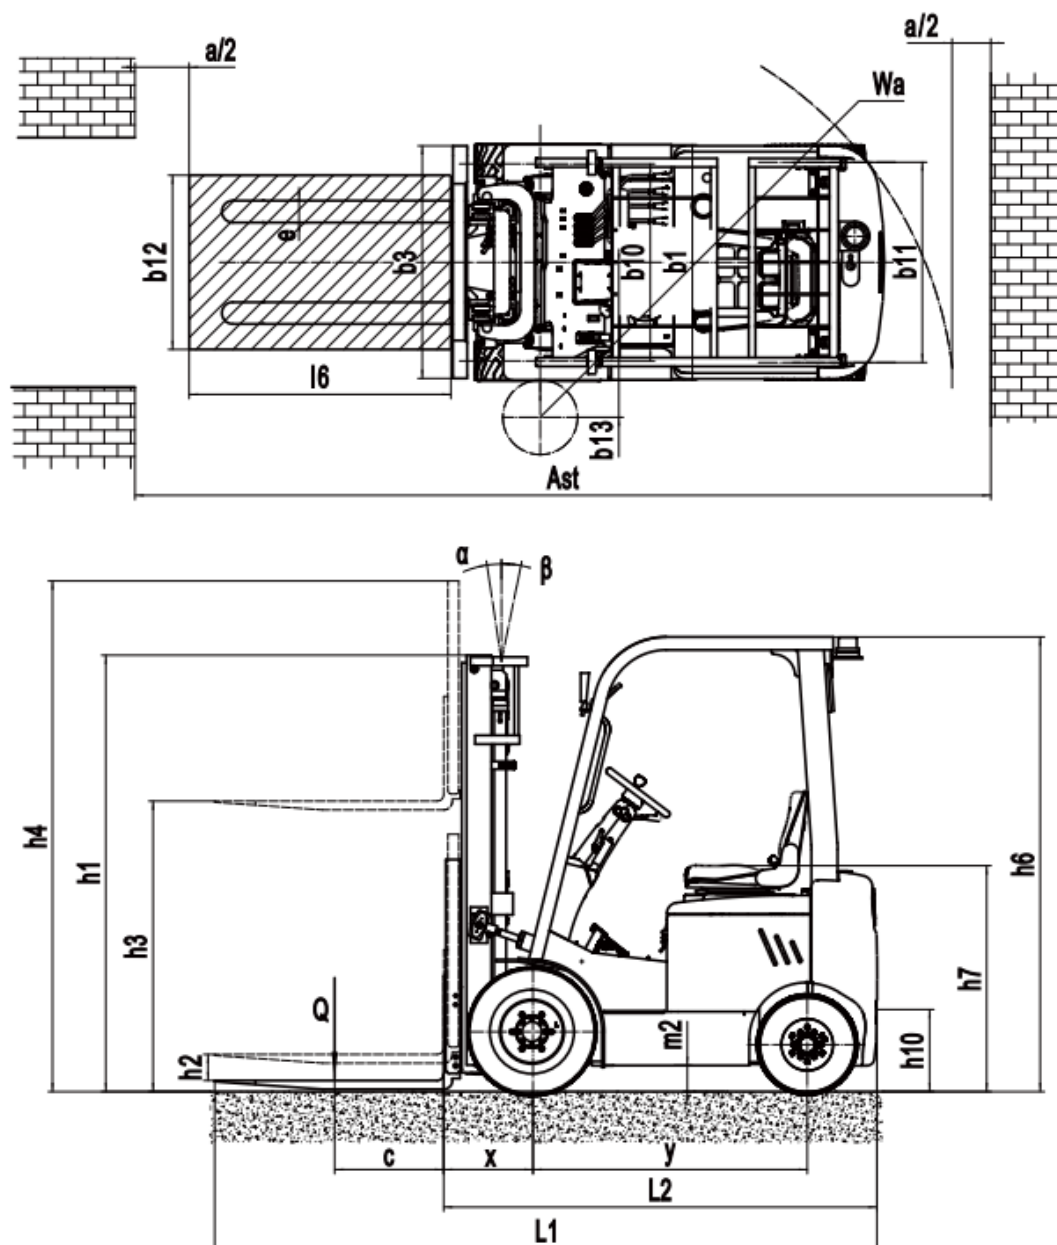

Typy zvedacích zařízení a nominální nosnosti

Typy stožáru	Výška zdvihu, h_3 [mm]	Výška stožáru min, h_1 [mm]	Výška stožáru max, h_4 [mm]		Volný zdvih, h_2 [mm]	
			Bez ochranného rámu	S ochranným rámem	Bez ochranného rámu	S ochranným rámem
DUPLEX	2500	1745	2985	3528	130	130
	2700	1845	3185	3728	130	130
	3000	1995	3485	4028	130	130
	3300	2145	3785	4328	130	130
	3600	2295	4085	4628	130	130
DUPLEX S VOLNÝM ZDVIHEM	2500	1778	2985	3528	1293	750
	2700	1878	3185	3728	1393	850
	3000	2028	3485	4028	1543	1000
	3300	2178	3785	4328	1693	1150
TRIPLEX S VOLNÝM ZDVIHEM	4350	2000	4844	5378	1506	972
	4500	2050	4994	5528	1556	1022
	4800	2150	5294	5828	1656	1122

EFL 181 - ZÁTĚŽOVÝ GRAF

