


Ručně vedený zakladač 1,0 t

**BT staxio***W-série***HWE100****HWE100S**

Ručně vedený zakladač

Specifikace zakladačů					HWE100	HWE100S
Identifikace	1.1	Výrobce			Toyota	Toyota
	1.2	Model			HWE100	HWE100S
	1.3	Pohon			Elektrický	Elektrický
	1.4	Provozní typ			Ručně vedený	Ručně vedený
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	1000	1000
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	600	600
	1.8	Vzdálenost od osy kol podpěrných ramen k čelu vidlic	x	mm	805 *)	800
	1.9	Rozvor	y	mm	1178 *)	1210
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost		kg	466	606
	2.2	Osově zatížení: hnací kolo/podvozková kola/ kolečka vidlic, s nákladem		kg	353/151/963	580/—/515
	2.3	Osově zatížení: hnací kolo/podvozková kola/ kolečka vidlic, bez nákladu		kg	230/123/114	400/—/80
Kola	3.1	Hnací kolo/podvozková kola/ kolečka vidlic			Polyuretan	Polyuretan
	3.2	Rozměr kol, přední	Ø x šířka	mm	250x60	250x60
	3.3	Rozměr kol, zadní	Ø x šířka	mm	85x77	85x77
	3.4	Pomocná kola (rozměry)	Ø x šířka	mm	100x40	—
	3.5	Počet kol, přední/zadní (x = hnaná kola)			1x-2/2	1x/2
	3.6	Rozchod kol, přední	b ₁₀	mm	506	506
	3.7	Rozchod kol, zadní	b ₁₁	mm	364 *)	1000–1400
Rozměry	4.2	Výška stožáru, min.	h ₁	mm	1890	1890
	4.4	Zdvih	h ₃	mm	1495	1500
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm	1580	1540
	4.5	Výška stožáru, max.	h ₄	mm	2040	2040
	4.9	Výška oje v poloze pro řízení, min./max.	h ₁₄	mm	858/1222	858/1222
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm	90	50
	4.19	Celková délka	l ₁	mm	1680	1722
	4.20	Délka k čelu vidlic	l ₂	mm	530	572
	4.21	Celková šířka	b ₁ /b ₂	mm	700	700/1100—1500
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	60/180/1150 *)	40/100/1150
	4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm	550 *)	250—800
	4.26	Vzdálenost mezi podpěrnými rameny	b ₄	mm	—	900—1300
	4.27	Šířka podpěrných ramen	b ₁₄	mm	—	100
	4.31	Světlá výška, pod stožárem	m ₁	mm	49	49
	4.32	Světlá výška ve středu rozvoru	m ₁	mm	26	26
	4.34	Šířka pracovní uličky: pro palety 800x1200 podélně	A _{st}	mm	2100	2130
	4.35	Poloměr otáčení	W _e	mm	1340	1365
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	4,5/5,5	4,5/5,5
	5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu		m/s	0,12/0,21	0,10/0,19
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s	0,15/0,14	0,15/0,14
	5.8	Max. stoupavost s nákladem / bez nákladu		%	6/10 ¹⁾	6/10 ¹⁾
	5.10	Provozní brzda			Elektromagnetická	Elektromagnetická
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min		kW	0,7	0,7
	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 5%		kW	1,2	1,2
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K _s		V/Ah	2x12/63	2x12/63
		Napětí baterie, jmenovitá kapacita K _s , Li-Ion		V/Ah	1x24/50	1x24/50
	6.5	Hmotnost baterie		kg	2x23	2x23
		Hmotnost baterie, Li-Ion		kg	1x6,4	1x6,4
	6.6	Spotřeba energie podle VDI cyklu (pro h ₂₃ = 2000mm / pro h ₂₃ = 1960mm)		kWh/h	0,68	0,68
		Spotřeba energie podle EN 16796:2016 (h ₂₃ =2000mm / h ₂₃ = 1960mm)		kWh/h	0,49	0,49
Ostatní	8.1	Typ regulace pohonu			Plynule regulovatelný AC pohon	
	8.4	Hlučnost v úrovni uší řidiče podle EN 12 053		dB (A)	66	66

1) Měřeno dle podnikových standardů.

*) K dispozici i další alternativy poskytující jiné hodnoty.

Veškeré údaje jsou založeny na tabulkových konfiguracích. Jiné konfigurace mohou poskytnout jiné hodnoty.



Uváděný výkon a rozměry představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.

Změna specifikací a produktu bez předchozího upozornění vyhrazena.



Rozměry stožáru

			HWE100			HWE100S		
Výška stožáru, min.	h_1	mm	1635	1890	2310	1635	1890	2310
Rozsah zdvihu	h_3	mm	1095	1495	1915	1100	1500	1920
Výška stožáru, max.	h_4	mm	—	—	—	1640	2040	2460
Výška zdvihu ($h_{13}+h_3$)	h_{23}	mm	1180	1580	2000	1140	1540	1960

HWE100

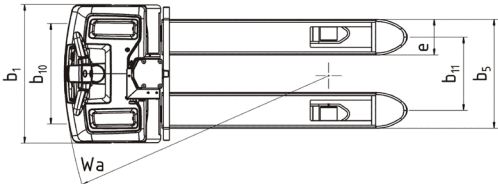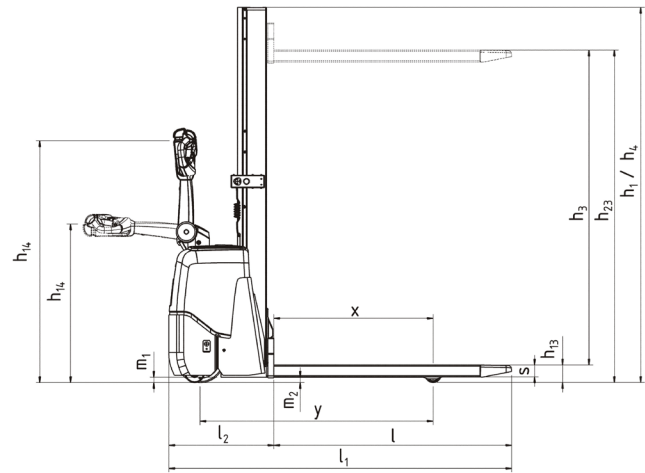

HWE100S

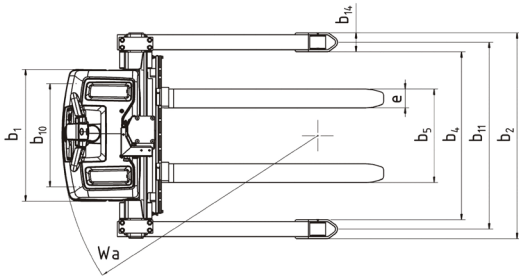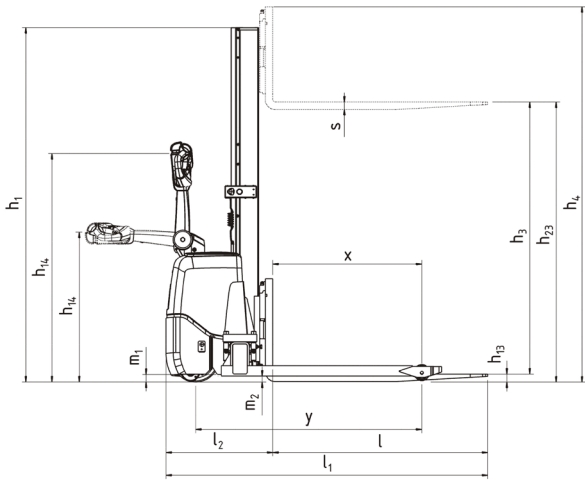

Vlastnosti vozíku:

- Kompaktní a snadno manévrovatelný
- Bezúdržbové baterie
- Vestavěná nabíječka
- Click-2-Creep
- Individuální nastavení parametrů
- Bezúdržbový AC motor pojezdu
- Kontrola přístupu pomocí PIN kódu
- Kompatibilní se systémem správy flotily I_Site

AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Prodej

email: prodej@autosas.cz

tel.: +420 494 590 100

tel.: +420 777 700 634

WWW.AUTOSAS.CZ

TMHE-Toyota Material Handling Europe — 749999-040, verze 5, 2020-10-13

TOYOTA

MATERIAL HANDLING