

Ručně vedený zakladač 2,0 t



BT staxio

P-série

SPE200D

SPE200DN



Ručně vedený zakladač dvoupaletové zakládání

Specifikace				SPE200D	SPE200DN
Identifikace	1.1	Výrobce		Toyota	Toyota
	1.2	Model		SPE200D	SPE200DN
	1.3	Pohon		Elektrický	Elektrický
	1.4	Provozní typ		Se stojícím řidičem/ručně vedený	Se stojícím řidičem/ručně vedený
	1.5	Jmenovitá nosnost/nosnost na vidlicích	Q	kg	1000
		Nosnost vidlic/podpěrných ramen při dvoupaletové manipulaci	Q	kg	1000 + 1000
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	600
	1.8	Vzdálenost od osy kol podpěrných ramen k čelu vidlic			
		zdvížená podpěrná ramena	x	mm	961
Hmotnost		spuštěná podpěrná ramena	x	mm	992
	1.9	Rozvor			
		zdvížená podpěrná ramena	y	mm	1708
		spuštěná podpěrná ramena	y	mm	1739
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost vč. baterie		kg	1243
	2.2	Osově zatížení: hnací kolo/podvozková kola/ kolečka vidlic, s nákladem		kg	880/495/1868
	2.3	Osově zatížení: hnací kolo/podvozková kola/ kolečka vidlic, bez nákladu		kg	440/461/342
Kola	3.1	Hnací kolo/podvozková kola/ kolečka vidlic			Polyuretan
	3.2	Rozměr kol, přední		mm	Ø 230
	3.3	Rozměr kol, zadní		mm	Ø 85
	3.4	Pomocná kola, rozměry		mm	Ø 125
	3.5	Počet kol, přední/zadní (x = hnaná kola)			1x+2/4
	3.6	Rozchod kol, přední	b ₁₀	mm	560
	3.7	Rozchod kol, zadní	b ₁₁	mm	390
Rozměry	4.2	Výška stožáru, min.	h ₁	mm	1793 *)
	4.3	Volný zdvih	h ₂	mm	1356 *)
	4.4	Zdvih	h ₃	mm	2410 *)
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm	2500 *)
	4.5	Výška stožáru, max.	h ₄	mm	3018 *)
	4.6	Přizdvih podpěrných ramen	h ₅	mm	120
	4.8	Výška podlahy	h ₇	mm	190
	4.9	Výška oje v poloze pro řízení, min./max.			
		nejvyšší poloha	h ₁₄	mm	1201/1413
		nejnižší poloha	h ₁₄	mm	1101/1313
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm	90
	4.19	Celková délka			
		stupačka nahoře	l ₁	mm	2165
		stupačka dole	l ₁	mm	2615
	4.20	Délka k čelu vidlic			
		stupačka nahoře	l ₂	mm	1015
		stupačka dole	l ₂	mm	1465
	4.21	Celková šířka	b ₁ /b ₂	mm	790/—
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	70/180/1200
	4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm	570
	4.32	Světla výška ve středu rozvoru	m ₂	mm	19,5
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	9,0/10,0
	5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu		m/s	0,18/0,33
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s	0,45/0,35
	5.8	Max. stoupavost s/bez nákladu ¹⁾		%	8/12
	5.9	Doba akcelerace (na 10m)		s	5,6
	5.10	Provozní brzda			Elektromagnetická
	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu (S2 60min)		kW	2,5
	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu (S3 15%)		kW	3,0
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K _s		V/Ah	24/300
	6.5	Hmotnost baterie		kg	195-270
Elektrický motor	6.6	Spotřeba energie podle VDI cyklu		kWh/h	0,75
		Spotřeba energie podle EN16796		kWh/h	0,58
	8.1	Typ regulace pohonu			Plynule regulovatelný AC pohon
Ostatní	8.4	Hlučnost v úrovni uší řidiče podle EN 12 053		dB (A)	65

1) Měřeno dle podnikových standardů.

*) K dispozici i další alternativy poskytující jiné hodnoty.

Údaje založeny na standardních konfiguracích: h23 = 2500 mm (SPE200D) Duplex HiLo stožár a 2100 mm (SPE200DN) Duplex Tele Panoramatický stožár.

Všecké údaje jsou založeny na tabulkových konfiguracích. Jiné konfigurace mohou poskytnout jiné hodnoty

Uváděný výkon a rozměry představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.

Produkty Toyota Material Handling a jejich specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.



Rozměry závisující na baterii

Rozměry				SPE200D				SPE200DN			
				Baterie		Shora		Z boku		Shora	
						S	L*	S	L*	S	M
1.9	Rozvor										
	zdvížená podpěrná ramena	y	mm			1708	1805	1708	1805	1608	1653
	spuštěná podpěrná ramena	y	mm			1739	1836	1739	1836	1639	1687
4.19	Celková délka										
	stupačka nahoře	l_1	mm			2165	2262	2165	2262	2127	2175
	stupačka dole	l_1	mm			2615	2712	2615	2712	2577	2625
4.20	Délka k čelu vidlic										
	stupačka nahoře	l_2	mm			1015	1112	1015	1112	977	1025
	stupačka dole	l_2	mm			1465	1562	1465	1562	1427	1475
4.33	Šířka pracovní uličky: pro palety 1000x1200 příčně										
	stupačka nahoře	A_{st}	mm			2783	2880	2783	2880	2735	2783
	stupačka dole	A_{st}	mm			3252	3349	3252	3349	3128	3177
4.34	Šířka pracovní uličky: pro palety 800x1200 podélně										
	stupačka nahoře	A_{st}	mm			2620	2717	2620	2717	2530	2578
	stupačka dole	A_{st}	mm			3089	3186	3089	3186	2965	3014
4.35	Poloměr otáčení										
	stupačka nahoře	W_a	mm			1954	2051	1954	2051	1864	1912
	stupačka dole	W_a	mm			2423	2520	2423	2520	2299	2348
6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K_5		V/Ah			24/300	24/500	24/300	24/500	24/300	24/400
6.5	Hmotnost baterie, min.—max.		kg			195-310	345-405	195-310	345-405	195-310	345-405

* DIN baterie dává stejné rozměry vozíku jako velká baterie

Rozměry stožáru

Stožár				Duplex Tele Panoramatický				Duplex HiLo	
SPE200D/DN	h_{23}	Výška zdvihu ($h_{13}+h_3$)	mm	1600	1750	1900	2100	2500	
	h_3	Zdvih	mm	1510	1660	1810	2010	2410	
	h_1	Výška stožáru, min.	mm	1343	1418	1483	1593	1793	
	h_4	Výška s vysunutým stožárem	mm	2118	2268	2408	2618	3018	
	h_2	Volný zdvih	mm	172	172	172	172	1356	

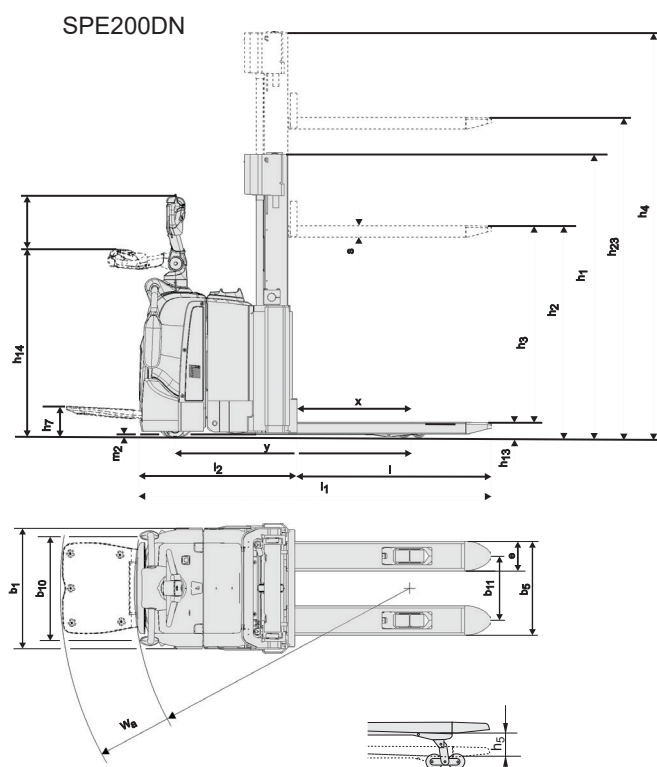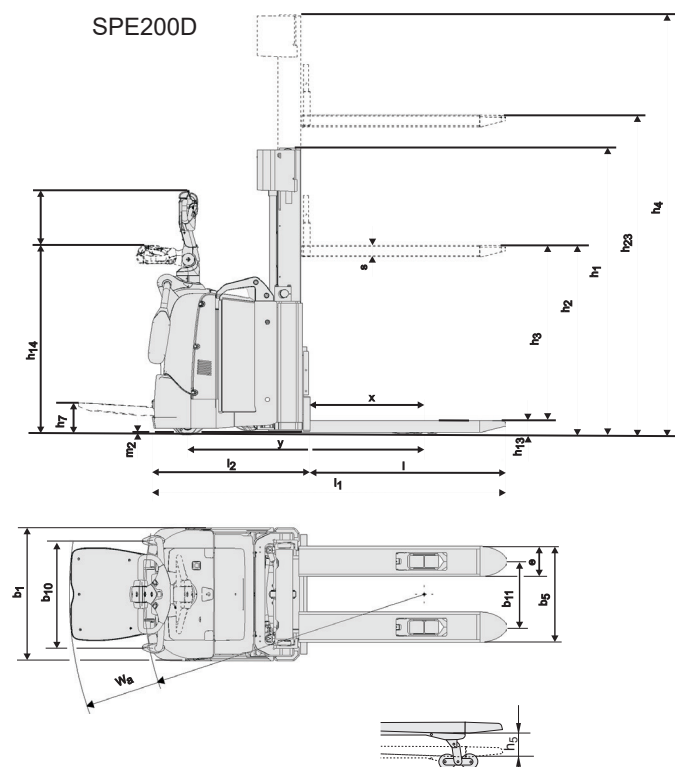

Vlastnosti vozíku:

- Hnací systém BT Powertrak
- Optimalizace výkonu vozíku (OTP)
- Ovládání konečky prstů
- Elektronický brzdový systém
- Elektronické řízení rychlosti
- Bezpečnost obsluhy
- Odkládací prostory
- Automatické vypnutí
- Programovatelný výkon
- Snadný přístup při údržbě
- Sensilift
- Toyota I_site: systém správy flotily vozíků (volitelně)
- Hydraulická kapalina pro nízké teploty (volitelně)

AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Prodej

email: prodej@autosas.cz

tel.: +420 494 590 100

tel.: +420 777 700 634

WWW.AUTOSAS.CZ

TMHE-Toyota Material Handling Europe — 746920-040, verze 11, 2024-05-13

TOYOTA

MATERIAL HANDLING