

# Ručně vedený zakladač 1,2- 2,0 tuny



## BT staxio

*P-série*

SPE120L

SPE140L

SPE160L

SPE200L



# Ručně vedený zakladač se zdvižnými podpěrnými rameny

| Specifikace      |                                                    |                                                           |                                |                   |                                | SPE120L                          | SPE140L           | SPE160L      | SPE200L    |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|------------|
| Identifikace     | 1.1                                                | Výrobce                                                   |                                |                   |                                | Toyota                           | Toyota            | Toyota       | Toyota     |
|                  | 1.2                                                | Model                                                     |                                |                   |                                | SPE120L                          | SPE140L           | SPE160L      | SPE200L    |
|                  | 1.3                                                | Pohon                                                     |                                |                   |                                | Elektrický                       | Elektrický        | Elektrický   | Elektrický |
|                  | 1.4                                                | Provozní typ                                              |                                |                   |                                | Se stojícím řidičem/ručně vedený |                   |              |            |
|                  | 1.5                                                | Jmenovitá nosnost                                         | Q                              | kg                | 1200                           | 1400                             | 1600              | 2000         |            |
|                  |                                                    | Nosnost podpěrných ramen                                  | Q                              | kg                | 2000                           | 2000                             | 2000              | 2000         |            |
|                  | 1.6                                                | Vyložení těžiště nákladu                                  | c                              | mm                | 600                            | 600                              | 600               | 600          |            |
|                  | 1.8                                                | Vzdálenost od osy kol podpěrných ramen k čelu vidlic      |                                |                   |                                |                                  |                   |              |            |
|                  |                                                    | zdvížená podpěrná ramena                                  | x                              | mm                | 694                            | 661                              | 661               | 644          |            |
|                  | spuštěná podpěrná ramena                           | x                                                         | mm                             | 725               | 692                            | 692                              | 675               |              |            |
| 1.9              | Rozvor                                             |                                                           |                                |                   |                                |                                  |                   |              |            |
|                  | zdvížená podpěrná ramena                           | y                                                         | mm                             | 1408              | 1408                           | 1408                             | 1408              |              |            |
|                  | spuštěná podpěrná ramena                           | y                                                         | mm                             | 1439              | 1439                           | 1439                             | 1439              |              |            |
| Hmotnost         | 2.1                                                | Provozní hmotnost vč. baterie                             |                                | kg                | 1349                           | 1489                             | 1489              | 1691         |            |
|                  | 2.2                                                | Osově zatížení: kola hnací/podvozková/vidlic, s nákladem  |                                | kg                | 680/249/1620                   | 820/143/1926                     | 870/94/2125       | 680/384/2627 |            |
|                  | 2.3                                                | Osově zatížení: kola hnací/podvozková/vidlic, bez nákladu |                                | kg                | 400/496/453                    | 510/450/529                      | 510/529/450       | 400/676/615  |            |
| Kola             | 3.1                                                | Hnací kolo/podvozková kola/ kolečka vidlic                |                                |                   |                                | Polyuretan                       |                   |              |            |
|                  | 3.2                                                | Rozměr kol, přední                                        |                                | mm                | Ø 230                          | Ø 230                            | Ø 230             | Ø 230        |            |
|                  | 3.3                                                | Rozměr kol, zadní                                         |                                | mm                | Ø 85                           | Ø 85                             | Ø 85              | Ø 85         |            |
|                  | 3.4                                                | Pomocná kola, rozměry                                     |                                | mm                | Ø 125                          | Ø 125                            | Ø 125             | Ø 125        |            |
|                  | 3.5                                                | Počet kol, přední/zadní (x = hnaná kola)                  |                                |                   | 1x+2/4                         | 1x+2/4                           | 1x+2/4            | 1x+2/4       |            |
|                  | 3.6                                                | Rozchod kol, přední                                       | b <sub>10</sub>                | mm                | 585                            | 585                              | 585               | 585          |            |
|                  | 3.7                                                | Rozchod kol, zadní                                        | b <sub>11</sub>                | mm                | 390                            | 390                              | 390               | 390          |            |
| Rozměry          | 4.2                                                | Výška stožáru, min.                                       | h <sub>1</sub>                 | mm                | 2020 *)                        | 1955 *)                          | 1955 *)           | 1955 *)      |            |
|                  | 4.3                                                | Volný zdvih                                               | h <sub>2</sub>                 | mm                | 1556 *)                        | 1478 *)                          | 1478 *)           | 1378 *)      |            |
|                  | 4.4                                                | Zdvih                                                     | h <sub>3</sub>                 | mm                | 4060 *)                        | 4060 *)                          | 4060 *)           | 3960 *)      |            |
|                  |                                                    | Výška zdvihu                                              | h <sub>23</sub>                | mm                | 4150 *)                        | 4150 *)                          | 4150 *)           | 4050 *)      |            |
|                  | 4.5                                                | Výška stožáru, max.                                       | h <sub>4</sub>                 | mm                | 4657 *)                        | 4668 *)                          | 4668 *)           | 4668 *)      |            |
|                  | 4.6                                                | Přizdvih podpěrných ramen                                 | h <sub>5</sub>                 | mm                | 120                            | 120                              | 120               | 120          |            |
|                  | 4.8                                                | Výška podlahy                                             | h <sub>7</sub>                 | mm                | 190                            | 190                              | 190               | 190          |            |
|                  | 4.9                                                | Výška oje v poloze pro řízení, min./max.                  |                                |                   |                                |                                  |                   |              |            |
|                  |                                                    | nejvyšší poloha                                           | h <sub>14</sub>                | mm                | 1201/1413                      | 1201/1413                        | 1201/1413         | 1201/1413    |            |
|                  |                                                    | nejnižší poloha                                           | h <sub>14</sub>                | mm                | 1101/1313                      | 1101/1313                        | 1101/1313         | 1101/1313    |            |
|                  | 4.15                                               | Výška spuštěných vidlic                                   | h <sub>13</sub>                | mm                | 90                             | 90                               | 90                | 90           |            |
|                  | 4.19                                               | Celková délka                                             |                                |                   |                                |                                  |                   |              |            |
|                  |                                                    | stupačka nahoře                                           | l <sub>1</sub>                 | mm                | 2085                           | 2106                             | 2106              | 2129         |            |
|                  |                                                    | stupačka dole                                             | l <sub>1</sub>                 | mm                | 2532                           | 2565                             | 2565              | 2577         |            |
|                  | 4.20                                               | Délka k čelu vidlic                                       |                                |                   |                                |                                  |                   |              |            |
|                  |                                                    | stupačka nahoře                                           | l <sub>2</sub>                 | mm                | 935                            | 956                              | 956               | 979          |            |
|                  |                                                    | stupačka dole                                             | l <sub>2</sub>                 | mm                | 1382                           | 1415                             | 1415              | 1427         |            |
|                  | 4.21                                               | Celková šířka                                             | b <sub>1</sub> /b <sub>2</sub> | mm                | 790/—                          | 790/—                            | 790/—             | 850/—        |            |
|                  | 4.22                                               | Rozměry vidlic                                            | s/e/l                          | mm                | 70/180/1150                    | 70/180/1150                      | 70/180/1150       | 70/185/1150  |            |
|                  | 4.25                                               | Šířka přes vidlice                                        | b <sub>5</sub>                 | mm                | 570                            | 570                              | 570               | 575          |            |
|                  | 4.32                                               | Světla výška ve středu rozvoru                            | m <sub>2</sub>                 | mm                | 19,5                           | 19,5                             | 19,5              | 19,5         |            |
| 4.33             | Šířka pracovní uličky: pro palety 1000x1200 příčně |                                                           |                                |                   |                                |                                  |                   |              |            |
|                  | stupačka nahoře                                    | A <sub>st</sub>                                           | mm                             | 2619              | 2639                           | 2639                             | 2650              |              |            |
|                  | stupačka dole                                      | A <sub>st</sub>                                           | mm                             | 3068              | 3088                           | 3088                             | 3099              |              |            |
| 4.34             | Šířka pracovní uličky: pro palety 800x1200 podélně |                                                           |                                |                   |                                |                                  |                   |              |            |
|                  | stupačka nahoře                                    | A <sub>st</sub>                                           | mm                             | 2510              | 2536                           | 2536                             | 2550              |              |            |
|                  | stupačka dole                                      | A <sub>st</sub>                                           | mm                             | 2959              | 2985                           | 2985                             | 2999              |              |            |
| 4.35             | Poloměr otáčení                                    |                                                           |                                |                   |                                |                                  |                   |              |            |
|                  | stupačka nahoře                                    | W <sub>a</sub>                                            | mm                             | 1665              | 1665                           | 1665                             | 1665              |              |            |
|                  | stupačka dole                                      | W <sub>a</sub>                                            | mm                             | 2114              | 2114                           | 2114                             | 2114              |              |            |
| Provozní údaje   | 5.1                                                | Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu                   |                                |                   |                                |                                  |                   |              |            |
|                  |                                                    | verze 6 km/h                                              |                                | km/h              | 6,0/6,0                        | 6,0/6,0                          | 6,0/6,0           | 6,0/6,0      |            |
|                  |                                                    | verze 8 km/h                                              |                                | km/h              | 7,0/8,0                        | 7,0/8,0                          | 7,0/8,0           | —            |            |
|                  |                                                    | verze 10 km/h                                             |                                | km/h              | —                              | 9,0/10,0                         | 9,0/10,0          | —            |            |
|                  | 5.2                                                | Rychlost zdvihu s/bez nákladu                             |                                | m/s               | 0,20/0,36                      | 0,17/0,33                        | 0,15/0,31         | 0,13/0,24    |            |
|                  | 5.3                                                | Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu                |                                | m/s               | 0,45/0,45                      | 0,45/0,45                        | 0,45/0,45         | 0,38/0,45    |            |
| 5.8              | Max. stoupavost s nákladem / bez nákladu           |                                                           | %                              | 8/12              | 8/12                           | 8/12                             | 8/12              |              |            |
| 5.9              | Doba akcelerace (na 10m)                           |                                                           | s                              | 5,2               | 5,3                            | 5,5                              | 6,6               |              |            |
| 5.10             | Provozní brzda                                     |                                                           |                                | Elektromagnetická | Elektromagnetická              | Elektromagnetická                | Elektromagnetická |              |            |
| Elektrický motor | 6.1                                                | Jmenovitý výkon motoru pojezdu (S2 60min)                 |                                |                   |                                |                                  |                   |              |            |
|                  |                                                    | verze 6 km/h                                              |                                | kW                | 1,8                            | 1,8                              | 1,8               | 1,8          |            |
|                  |                                                    | verze 8 km/h                                              |                                | kW                | 1,8                            | 1,8                              | 1,8               | —            |            |
|                  |                                                    | verze 10 km/h                                             |                                | kW                | —                              | 2,5                              | 2,5               | —            |            |
|                  | 6.2                                                | Jmenovitý výkon motoru zdvihu (S3 15%)                    |                                | kW                | 3                              | 3                                | 3                 | 3            |            |
|                  | 6.4                                                | Napětí baterie/jmenovitá kapacita K <sub>s</sub>          |                                | V/Ah              | 24/300                         | 24/300                           | 24/300            | 24/300       |            |
| 6.5              | Hmotnost baterie                                   |                                                           | kg                             | 195-270           | 195-270                        | 195-270                          | 195-270           |              |            |
| 6.6              | Spotřeba energie podle VDI cyklu                   |                                                           | kWh/h                          | 1,04              | 1,06                           | 1,07                             | 1,06              |              |            |
|                  | Spotřeba energie podle EN 16796                    |                                                           | kWh/h                          | 0,81              | 0,83                           | 0,85                             | 0,87              |              |            |
| Ostatní          | 8.1                                                | Typ regulace pohonu                                       |                                |                   | Plynule regulovatelný AC pohon |                                  |                   |              |            |
|                  | 8.4                                                | Hlučnost v úrovni uší řidiče podle EN 12 053              |                                | dB (A)            | 66                             | 66                               | 66                | 67           |            |

1) Měřeno dle podnikových standardů.

\*) K dispozici i další alternativy poskytující jiné hodnoty.

Údaje založeny na standardních konfiguracích: Malý bateriový prostor, h23 = 4150 mm (SPE120/140/160) a 4050 mm (SPE200) Triplex HiLo stožár

Veškeré údaje jsou založeny na tabulkových konfiguracích. Jiné konfigurace mohou poskytnout jiné hodnoty.

Uváděný výkon a rozměry představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.

Změna specifikací a produktu bez předchozího upozornění vyhrazena.

# Rozměry závisující na baterii


| Rozměry |                                                    |                 |      | SPE120L |         |         |         | SPE140L |         |         |         | SPE160L |         |         |         | SPE200L |         |         |         |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|         |                                                    |                 |      | Shora   |         | Z boku  |         | Shora   |         | Z boku  |         | Shora   |         | Z boku  |         | Shora   |         | Z boku  |         |
|         |                                                    |                 |      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|         |                                                    |                 |      | S       | L*      | S       | L*      | S       | L*      | S       | L*      | S       | L*      | S       | L*      | S       | L*      | S       | L*      |
| 1.9     | Rozvor                                             |                 |      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|         | zdvížená podpěrná ramena                           | y               | mm   | 1408    | 1505    | 1408    | 1505    | 1408    | 1505    | 1408    | 1505    | 1408    | 1505    | 1408    | 1505    | 1408    | 1505    | 1408    | 1505    |
|         | spuštěná podpěrná ramena                           | y               | mm   | 1439    | 1536    | 1436    | 1536    | 1439    | 1536    | 1439    | 1536    | 1439    | 1536    | 1439    | 1536    | 1439    | 1536    | 1439    | 1536    |
| 4.19    | Celková délka                                      |                 |      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|         | stupačka nahoře                                    | l <sub>1</sub>  | mm   | 2085    | 2181    | 2085    | 2181    | 2106    | 2203    | 2106    | 2203    | 2106    | 2203    | 2106    | 2203    | 2129    | 2226    | 2129    | 2226    |
|         | stupačka dole                                      | l <sub>1</sub>  | mm   | 2532    | 2631    | 2532    | 2631    | 2565    | 2665    | 2565    | 2665    | 2565    | 2665    | 2565    | 2665    | 2577    | 2674    | 2577    | 2674    |
| 4.20    | Délka k čelu vidlic                                |                 | mm   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|         | stupačka nahoře                                    | l <sub>2</sub>  | mm   | 935     | 1031    | 935     | 1031    | 956     | 1053    | 956     | 1053    | 956     | 1053    | 956     | 1053    | 979     | 1076    | 979     | 1076    |
|         | stupačka dole                                      | l <sub>2</sub>  | mm   | 1382    | 1481    | 1382    | 1481    | 1415    | 1515    | 1415    | 1515    | 1415    | 1515    | 1415    | 1515    | 1427    | 1524    | 1427    | 1524    |
| 4.33    | Šířka pracovní uličky: pro palety 1000x1200 příčně |                 |      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|         | stupačka nahoře                                    | A <sub>st</sub> | mm   | 2619    | 2715    | 2619    | 2715    | 2639    | 2735    | 2639    | 2735    | 2639    | 2735    | 2639    | 2735    | 2650    | 2746    | 2650    | 2746    |
|         | stupačka dole                                      | A <sub>st</sub> | mm   | 3068    | 3165    | 3068    | 3165    | 3088    | 3185    | 3088    | 3185    | 3088    | 3185    | 3088    | 3185    | 3099    | 3196    | 3099    | 3196    |
| 4.34    | Šířka pracovní uličky: pro palety 800x1200 podélně |                 |      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|         | stupačka nahoře                                    | A <sub>st</sub> | mm   | 2510    | 2606    | 2510    | 2606    | 2536    | 2632    | 2536    | 2632    | 2536    | 2632    | 2536    | 2632    | 2550    | 2646    | 2550    | 2646    |
|         | stupačka dole                                      | A <sub>st</sub> | mm   | 2959    | 3056    | 2959    | 3056    | 2985    | 3082    | 2985    | 3082    | 2985    | 3082    | 2985    | 3082    | 2999    | 3096    | 2999    | 3096    |
| 4.35    | Poloměr otáčení                                    |                 |      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|         | stupačka nahoře                                    | W <sub>a</sub>  | mm   | 1665    | 1761    | 1665    | 1761    | 1665    | 1761    | 1665    | 1761    | 1665    | 1761    | 1665    | 1761    | 1665    | 1761    | 1665    | 1761    |
|         | stupačka dole                                      | W <sub>a</sub>  | mm   | 2114    | 2211    | 2114    | 2211    | 2114    | 2211    | 2114    | 2211    | 2114    | 2211    | 2114    | 2211    | 2114    | 2211    | 2114    | 2211    |
| 6.4     | Napětí baterie/jmenovitá kapacita K <sub>s</sub>   |                 | V/Ah | 24/300  | 24/500  | 24/300  | 24/500  | 24/300  | 24/500  | 24/300  | 24/500  | 24/300  | 24/500  | 24/300  | 24/500  | 24/300  | 24/500  | 24/300  | 24/500  |
| 6.5     | Hmotnost baterie, min.—max.                        |                 | kg   | 195-310 | 345-405 | 195-300 | 345-405 | 195-310 | 345-405 | 195-310 | 345-405 | 195-310 | 345-405 | 195-310 | 345-405 | 195-310 | 345-405 | 195-310 | 345-405 |

\* DIN baterie dává stejné rozměry vozíku jako velká baterie

# Rozměry stožáru

| Stožár  |          |                                     |    | Duplex Tele Panoramatický |      |      |      |      | Duplex HiLo |      |      |      |      |      |      | Triplex HiLo |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------|-------------------------------------|----|---------------------------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| SPE120L | $h_{23}$ | Výška zdvihu ( $h_{13}+h_3$ )       | mm | 2350                      | 2800 | 3300 | 3700 | 4150 | 1950        | 2350 | 2500 | 2800 | 3300 | 3700 | 4150 | 3300         | 3700 | 3950 | 4150 | 4500 | 4800 | —    | —    |
|         | $h_3$    | Zdvih                               | mm | 2260                      | 2710 | 3210 | 3610 | 4060 | 1860        | 2260 | 2410 | 2710 | 3210 | 3610 | 4060 | 3210         | 3610 | 3860 | 4060 | 4410 | 4710 | —    | —    |
|         | $h_1$    | Výška stožáru, min.                 | mm | 1718                      | 1943 | 2193 | 2393 | 2618 | 1518        | 1718 | 1793 | 1943 | 2193 | 2393 | 2618 | 1737         | 1870 | 1953 | 2020 | 2137 | 2237 | —    | —    |
|         | $h_2$    | Volný zdvih, od země po vrch vidlic | mm | 172                       | 172  | 172  | 172  | 172  | 1082        | 1282 | 1356 | 1506 | 1756 | 1956 | 2182 | 1274         | 1406 | 1490 | 1556 | 1674 | 1774 | —    | —    |
|         | $h_4$    | Výška s vysunutým stožárem          | mm | 2827                      | 3277 | 3777 | 4177 | 4627 | 2468        | 2868 | 3018 | 3318 | 3818 | 4218 | 4660 | 3808         | 4207 | 4456 | 4657 | 5008 | 5308 | —    | —    |
| SPE140L | $h_{23}$ | Výška zdvihu ( $h_{13}+h_3$ )       | mm | 2350                      | 2800 | 3300 | 3700 | 4150 | —           | 2350 | 2500 | 2800 | 3300 | 3700 | 4150 | 3300         | 3700 | 3950 | 4150 | 4500 | 4800 | 5400 | —    |
|         | $h_3$    | Zdvih                               | mm | 2260                      | 2710 | 3210 | 3610 | 4060 | —           | 2260 | 2410 | 2710 | 3210 | 3610 | 4060 | 3210         | 3610 | 3860 | 4060 | 4410 | 4710 | 5310 | —    |
|         | $h_1$    | Výška stožáru, min.                 | mm | 1744                      | 1969 | 2219 | 2419 | 2644 | —           | 1743 | 1818 | 1968 | 2218 | 2418 | 2643 | 1671         | 1805 | 1888 | 1955 | 2071 | 2171 | 2371 | —    |
|         | $h_2$    | Volný zdvih, od země po vrch vidlic | mm | —                         | —    | —    | —    | —    | —           | 1256 | 1332 | 1482 | 1732 | 1932 | 2156 | 1194         | 1328 | 1410 | 1478 | 1594 | 1694 | 1894 | —    |
|         | $h_4$    | Výška s vysunutým stožárem          | mm | 2892                      | 3342 | 3842 | 4242 | 4692 | —           | 2891 | 3041 | 3341 | 3841 | 4241 | 4691 | 3816         | 4218 | 4467 | 4668 | 5016 | 5316 | 5916 | —    |
| SPE160L | $h_{23}$ | Výška zdvihu ( $h_{13}+h_3$ )       | mm | 2350                      | 2800 | 3300 | 3700 | 4150 | 1950        | 2350 | 2500 | 2800 | 3300 | 3700 | 4150 | 3300         | 3700 | 3950 | 4150 | 4500 | 4800 | 5400 | 6000 |
|         | $h_3$    | Zdvih                               | mm | 2260                      | 2710 | 3210 | 3610 | 4060 | 1860        | 2260 | 2410 | 2710 | 3210 | 3610 | 4060 | 3210         | 3610 | 3860 | 4060 | 4410 | 4710 | 5310 | 5910 |
|         | $h_1$    | Výška stožáru, min.                 | mm | 1744                      | 1969 | 2219 | 2419 | 2644 | 1543        | 1743 | 1818 | 1968 | 2218 | 2418 | 2643 | 1671         | 1805 | 1888 | 1955 | 2071 | 2171 | 2371 | 2571 |
|         | $h_2$    | Volný zdvih, od země po vrch vidlic | mm | —                         | —    | —    | —    | —    | 1056        | 1256 | 1332 | 1482 | 1732 | 1932 | 2156 | 1194         | 1328 | 1410 | 1478 | 1594 | 1694 | 1894 | 2096 |
|         | $h_4$    | Výška s vysunutým stožárem          | mm | 2892                      | 3342 | 3842 | 4242 | 4692 | 2491        | 2891 | 3041 | 3341 | 3841 | 4241 | 4691 | 3816         | 4218 | 4467 | 4668 | 5016 | 5316 | 5916 | 6520 |

| Stožár  |          |                                     |    | Duplex Tele Panoramatický |      |      |      |      | Duplex HiLo |      |      |      |      | Triplex HiLo |      |      |      |      |      |
|---------|----------|-------------------------------------|----|---------------------------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|
| SPE200L | $h_{23}$ | Výška zdvihu ( $h_{13}+h_3$ )       | mm | 2150                      | 2600 | 3100 | 3500 | 3950 | 2150        | 2300 | 2600 | 3100 | 3500 | 3950         | 3200 | 3600 | 3850 | 4050 | 4400 |
|         | $h_3$    | Zdvih                               | mm | 2060                      | 2510 | 3010 | 3410 | 3860 | 2060        | 2210 | 2510 | 3010 | 3410 | 3860         | 3110 | 3510 | 3760 | 3960 | 4310 |
|         | $h_1$    | Výška stožáru, min.                 | mm | 1744                      | 1969 | 2219 | 2419 | 2644 | 1744        | 1819 | 1969 | 2219 | 2419 | 2644         | 1671 | 1805 | 1888 | 1955 | 2071 |
|         | $h_2$    | Volný zdvih, od země po vrch vidlic | mm | —                         | —    | —    | —    | —    | 1156        | 1232 | 1382 | 1632 | 1832 | 2056         | 1094 | 1228 | 1310 | 1378 | 1494 |
|         | $h_4$    | Výška s vysunutým stožárem          | mm | 2792                      | 3242 | 3742 | 4142 | 4592 | 2792        | 2942 | 3242 | 3742 | 4142 | 4592         | 3816 | 4218 | 4467 | 4668 | 5016 |

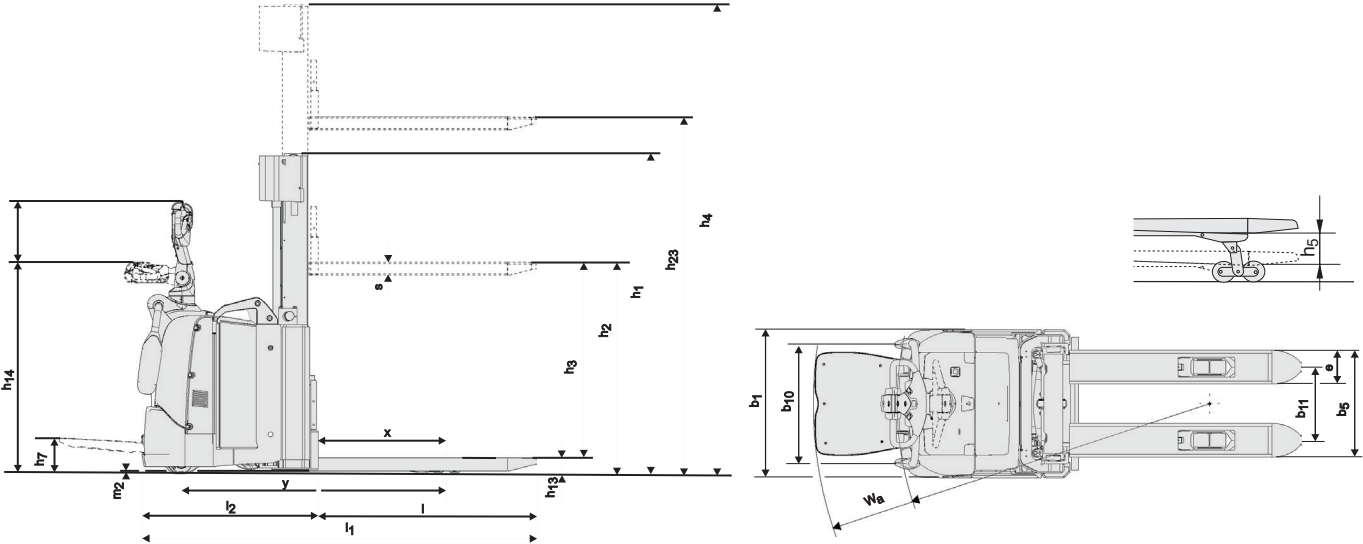

## Vlastnosti vozíku:

- Hnací systém BT Powertrak
- Optimalizace výkonu vozíku (OTP)
- Ovládání konečky prstů
- Elektronický brzdový systém
- Elektronické řízení rychlosti
- Bezpečnost obsluhy
- Odkládací prostory
- Automatické vypnutí
- Programovatelný výkon
- Snadný přístup při údržbě
- Sensilift
- Toyota I\_site: systém správy flotily vozíků (volitelně)
- Hydraulická kapalina pro nízké teploty (volitelně)
- Li-Ion baterie (volitelně)

**AUTOSAS®**

**komunální a manipulační technika**

**Prodej**

email: [prodej@autosas.cz](mailto:prodej@autosas.cz)

tel.: +420 494 590 100

tel.: +420 777 700 634

**WWW.AUTOSAS.CZ**

TMHE-Toyota Material Handling Europe — 746919-040, verze 13, 2024-05-13

**TOYOTA**

**MATERIAL HANDLING**