

Zakladač 1,2 tuny

BT staxio

P-série

SPE120XR



Ručně vedený zakladač

Specifikace						SPE120XR	
Identifikace	1.1	Výrobce				Toyota	
	1.2	Model				SPE120XR	
	1.3	Pohon				Elektrický	
	1.4	Provozní typ				Se stojícím řidičem/ručně vedený	
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg		1200	
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm		600	
	1.7	Vzdálenost od osy kol podpěrných ramen k čelu vidlic	x	mm		DXT/DXH = 677, TX = 660	
	1.8	Rozvor	y	mm		1515	
	1.9						
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost vč. baterie		kg		1875	
	2.3	Osově zatížení hnacího kola/ kol vidlic, stožár zasunut, bez nákladu		kg		1255/620	
	2.4	Osově zatížení hnacího kola/ kol vidlic, stožár vysunut, s nákladem		kg		280/2795	
	2.5	Osově zatížení hnacího kola/ kol vidlic, stožár zasunut, s nákladem		kg		1235/1840	
Kola	3.1	Hnací kolo/podvozková kola/ kolečka vidlic				Polyuretan	
	3.2	Rozměr kol, přední		mm		250	
	3.3	Rozměr kol, zadní		mm		140	
	3.7	Rozchod kol, zadní	b ₁₁	mm		810/995	
Rozměry	4.2	Výška stožáru, min.	h ₁	mm		2259	
	4.3	Volný zdvih	h ₂	mm		1934	
	4.4	Zdvih	h ₃	mm		5350	
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm		5400	
	4.5	Výška stožáru, max.	h ₄	mm		5920	
	4.8	Výška podlahy	h ₇	mm		190	
	4.9	Výška oje v poloze pro řízení, min./max. nejvyšší poloha nejnižší poloha	h ₁₄ h ₁₄	mm		1201/1413 1101/1313	
	4.10	Výška podpěrných ramen	h ₈	mm		160	
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm		50	
	4.19	Celková délka, stupačka nahoře/dole	l ₁	mm		2245/2670	
	4.20	Délka k čelu vidlic, stupačka nahoře/dole	l ₂	mm		1095/1520	
	4.21	Celková šířka	b ₁ /b ₂	mm		900/1085	
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm		40/100/1150	
	4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm		Široké = 250-750, Úzké = 250-570 mm	
	4.26	Vzdálenost mezi podpěrnými rameny	b ₄	mm		665/850	
	4.28	Rozsah výsuvu	l ₄	mm		790	
	4.31	Světlá výška, pod stožárem	m ₁	mm		30	
	4.32	Světlá výška ve středu rozvoru	m ₂	mm		40	
	4.33	Šířka uličky pro palety 1000x1200 napříč, stupačka nahoře/dole	A _{st}	mm		2641/3091	
	4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně, stupačka nahoře/dole	A _{st}	mm		2618/3068	
	4.35	Poloměr otočení, stupačka nahoře/dole	W _a	mm		1760/2210	
	4.37	Délka přes podpěrná ramena, stupačka nahoře	l ₇	mm		1830	
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu verze 6 km/h verze 8 km/h		km/h		6,0/6,0 7,0/8,0	
	5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu		m/s		0,20/0,36	
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s		0,45/0,45	
	5.4	Rychlost výsuvu s/bez nákladu		m/s		0,15/0,15	
	5.8	Max. stoupavost s/bez nákladu ¹⁾		%		8/10	
	5.9	Doba akcelerace (na 10m)		s		5,7	
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu (S2 60min) verze 6 km/h verze 8 km/h		kW		1,8 1,8	
	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu (S3 15%)		kW		3,0	
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K _s		V/Ah		24/300	
	6.5	Hmotnost baterie		kg		195-270	
	6.6	Spotřeba energie podle VDI cyklu		kWh/h		1,22	
Ostatní	8.1	Typ regulace pohonu				Plynule regulovatelný AC pohon	
	8.4	Hlučnost v úrovni uší řidiče podle EN 12 053		dB (A)		59	

1) Měřeno dle podnikových standardů.

Údaje založeny na standardním vozíku a malé baterii.


Veškeré údaje jsou založeny na tabulkových konfiguracích. Jiné konfigurace mohou poskytnout jiné hodnoty.

Uváděný výkon a rozměry představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.

Produkty Toyota Material Handling a jejich specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Rozměry stožáru

SPE120XR			Duplex Tele Panoramatický							Duplex Hi-Lo							Triplex Hi-Lo						
h_{23}	Výška zdvihu ($h_{i3}+h_3$)	mm	2300	2450	2750	3250	3650	4100	2350	2500	2800	3300	3700	4150	3300	3700	3950	4150	4500	4800	5400		
h_3	Zdvih	mm	2250	2400	2700	3200	3600	4050	2300	2450	2750	3250	3650	4100	3250	3650	3900	4100	4450	4750	5350		
h_1	Výška stožáru, min.	mm	1740	1815	1965	2215	2415	2640	1740	1815	1965	2215	2415	2640	1759	1892	1975	2042	2159	2259	2459		
h_2	Volný zdvih	mm	132	132	132	132	132	132	1242	1316	1466	1716	1916	2142	1234	1366	1450	1516	1634	1734	1934		
h_4	Výška s vysunutým stožárem	mm	2798	2948	3248	3748	4148	4598	2880	3030	3330	3830	4230	4680	3820	4219	4468	4669	5020	5320	5920		

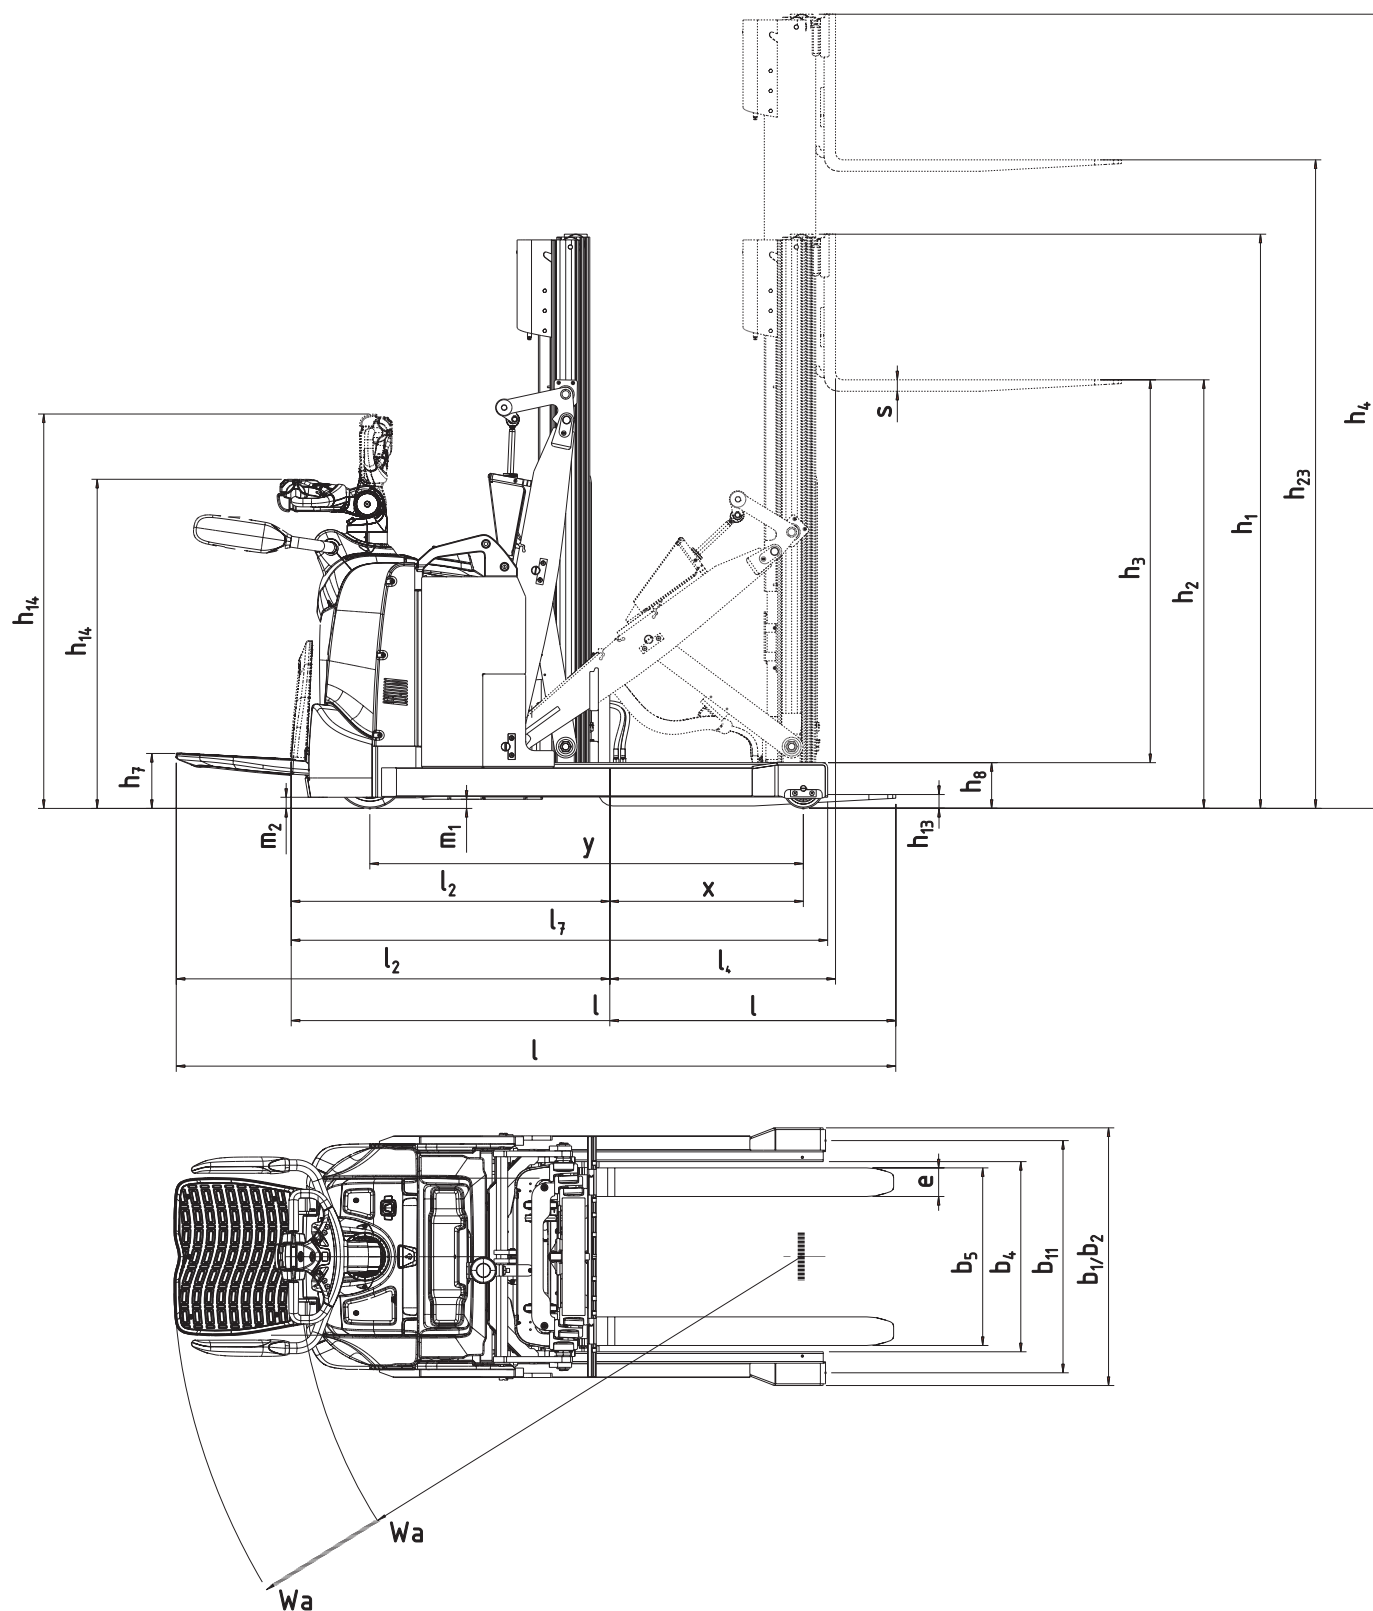

Vlastnosti vozíku:

- 180°+ Servo/Elektronické řízení
- Optimalizovaný výkon vozíku
- Výsuvný stožár s pantografovým mechanismem
- Naklánění stožáru
- Nastavitelná šířka přes vidlice
- Sensi-lift
- Výškově nastavitelná řídicí oj
- Madla sklopná jedním dotykem
- Click-2-Creep
- Elektronické ovládají konečky prstů pro všechny funkce
- Kontrola přístupu
- Programovatelný výkon přizpůsobený řidiči
- Snadný přístup při údržbě
- Boční posuv a hydraulické nastavení šířky vidlic (volitelná výbava)
- I_Site (volitelná výbava)
- Li-Ion baterie (volitelná výbava)
- Mrazírenská verze (volitelná výbava)

AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Prodej

email: prodej@autosas.cz

tel.: +420 494 590 100

tel.: +420 777 700 634

WWW.AUTOSAS.CZ

TMHE-Toyota Material Handling Europe — 747303-040, verze 7, 2021-05-27

TOYOTA

MATERIAL HANDLING