

Zakladač 1,2 tuny

BT staxio

P-série

SPE120XRD



Ručně vedený zakladač dvoupaletové zakládání

Specifikace						SPE120XRD	
Identifikace	1.1	Výrobce				Toyota	
	1.2	Model				SPE120XRD	
	1.3	Pohon				Elektrický	
	1.4	Provozní typ				Se stojícím řidičem/ručně vedený	
	1.5	Celková nosnost/nosnost na vidlicích	Q	kg		1200/750	
		Kapacita dvoupaletové manipulace	Q	kg		600+600	
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm		600	
	1.8	Vzdálenost od osy kol podpěrných ramen k čelu vidlic	x	mm		663	
	1.9	Rozvor	y	mm		1515	
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost vč. baterie		kg		1900	
	2.3	Osově zatížení hnacího kola/ kol vidlic, stožár zasunut, bez nákladu		kg		1240/660	
	2.4	Osově zatížení hnacího kola/ kol vidlic, stožár vysunut, s nákladem		kg		325/2775	
	2.5	Osově zatížení hnacího kola/ kol vidlic, stožár zasunut, s nákladem		kg		1320/1780	
Kola	3.1	Hnací kolo/podvozková kola/ kolečka vidlic				Polyuretan	
	3.2	Rozměr kol, přední		mm		250	
	3.3	Rozměr kol, zadní		mm		140	
	3.7	Rozchod kol, zadní	b ₁₁	mm		810/995	
Rozměry	4.2	Výška stožáru, min.	h ₁	mm		1815	
	4.3	Volný zdvih	h ₂	mm		132	
	4.4	Zdvih	h ₃	mm		2400	
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm		2450	
	4.5	Výška stožáru, max.	h ₄	mm		2948	
	4.6	Přizdvih	h ₅	mm		300	
	4.8	Výška podlahy	h ₇	mm		190	
	4.9	Výška oje v poloze pro řízení, min./max.					
		nejvyšší poloha	h ₁₄	mm		1201/1413	
		nejnižší poloha	h ₁₄	mm		1101/1313	
	4.10	Výška podpěrných ramen	h ₈	mm		160	
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm		50	
	4.19	Celková délka, stupačka nahoře/dole	l ₁	mm		2280/2705	
	4.20	Délka k čelu vidlic, stupačka nahoře/dole	l ₂	mm		1080/1505	
	4.21	Celková šířka	b ₁ /b ₂	mm		1085	
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm		35/75/1200	
	4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm		Vnitřní vidlice: 250 - 340, Vnější vidlice: 510* - 750	
	4.26	Vzdálenost mezi podpěrnými rameny	b ₄	mm		665/850	
	4.28	Rozsah výsuvu	l ₄	mm		810	
	4.31	Světlá výška, pod stožárem	m ₁	mm		30	
	4.32	Světlá výška ve středu rozvoru	m ₂	mm		40	
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu verze 6 km/h verze 8 km/h		km/h km/h		6,0/6,0 7,0/8,0	
	5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu		m/s		0,20/0,36	
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s		0,45/0,45	
	5.4	Rychlost výsuvu s/bez nákladu		m/s		0,15/0,15	
	5.8	Max. stoupavost s/bez nákladu ¹⁾		%		8/10	
	5.9	Doba akcelerace (na 10m)		s		5,8	
	5.10	Provozní brzda				Elektromagnetická	
	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu (S2 60min) verze 6 km/h verze 8 km/h		kW kW		1,8 1,8	
	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu (S3 15%)		kW		3	
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K _s		V/Ah		24/300	
Elektrický motor	6.5	Hmotnost baterie		kg		195 - 270	
	6.6	Spotřeba energie podle VDI cyklu		kWh/h		1,1	
Ostatní	8.1	Typ regulace pohonu				Plynule regulovatelný AC pohon	
	8.4	Hlučnost v úrovni uší řidiče podle EN 12 053		dB (A)		59	

1) Měřeno dle podnikových standardů.

* = V závislosti na pozici vnitřních vidlic

Údaje založeny na standardním vozíku a malé baterii.


Veškeré údaje jsou založeny na tabulkových konfiguracích. Jiné konfigurace mohou poskytnout jiné hodnoty.

Uváděný výkon a rozměry představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.

Produkty Toyota Material Handling a jejich specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Rozměry stožáru

SPE120XRD			Duplex Tele Panoramatický	
h_{23}	Výška zdvihu ($h_{13}+h_3$)	mm	2450	2750
h_3	Zdvih	mm	2400	2700
h_1	Výška stožáru, min.	mm	1815	1965
h_2	Volný zdvih	mm	132	132
h_4	Výška s vysunutým stožárem	mm	2948	3248
h_5	Přízdvih	mm	300	300

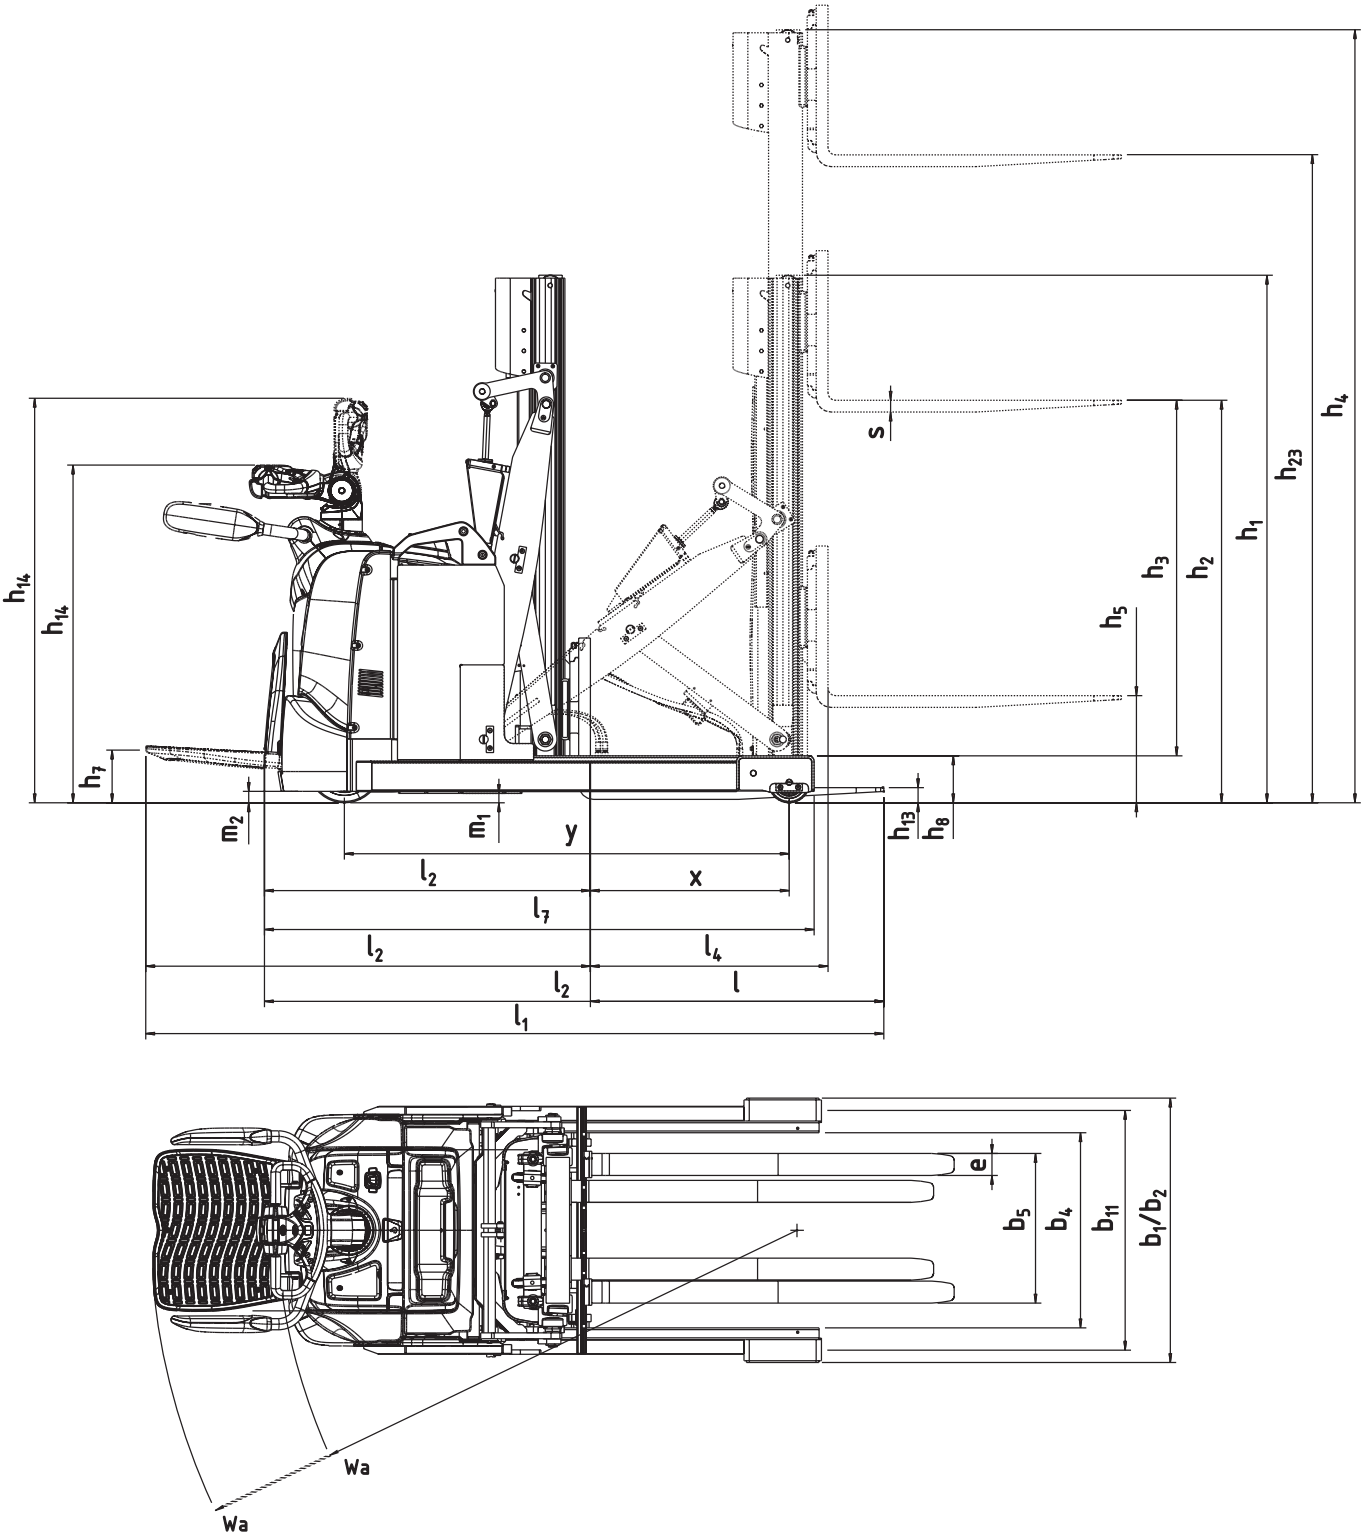

Vlastnosti vozíku:

- 180°+ Servo/Elektronické řízení
- Optimalizovaný výkon vozíku
- Výsuvný stožár s pantografovým mechanismem
- Dvoupaletová manipulace
- Nastavitelná šířka přes vidlice
- Sensi-lift
- Výškově nastavitelná řídicí oj
- Madla sklopná jedním dotykem
- Click-2-Creep
- Elektronické ovládají konečky prstů pro všechny funkce
- Kontrola přístupu
- Programovatelný výkon přizpůsobený řidiči
- Snadný přístup při údržbě
- I_Site (volitelná výbava)
- Li-Ion baterie (volitelná výbava)
- Mrazírenská verze (volitelná výbava)

AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Prodej

email: prodej@autosas.cz

tel.: +420 494 590 100

tel.: +420 777 700 634

WWW.AUTOSAS.CZ

TMHE-Toyota Material Handling Europe — 747304-040, verze 9, 2021-05-27

TOYOTA

MATERIAL HANDLING