

Ručně vedený zakladač 2,0 t



BT staxio

W-série

SWE200D



Ručně vedený zakladač dvoupaletové zakládání

Specifikace zakladačů						SWE200D
Identifikace	1.1	Výrobce				Toyota
	1.2	Model				SWE200D
	1.3	Pohon				Elektrický
	1.4	Provozní typ				Ručně vedený
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg		1000
		Nosnost podpěrných ramen/vidlic a podpěrných ramen	Q	kg		2000/800+1200
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm		600
	1.8	Vzdálenost od osy kol podpěrných ramen k čelu vidlic (podpěrná ramena zdvižena/spuštěna)	x	mm		873/932
	1.9	Rozvor (podpěrná ramena zdvižena/spuštěna)	y	mm		1483/1542
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost včetně baterie		kg		857
	2.2	Osové zatížení: hnací kolo/podvozková kola/kola podpěrných ramen, s nákladem		kg		570/360/1155
	2.3	Osové zatížení: hnací kolo/podvozková kola/kola podpěrných ramen, bez nákladu		kg		570/100/215
Kola	3.1	Kola: hnací/podvozková/podpěrných ramen				Polyuretan
	3.2	Rozměr kol, přední		mm		Ø230x70
	3.3	Rozměr kol, zadní		mm		Ø85x74
	3.4	Pomocná kola (rozměry)		mm		Ø125x50
	3.5	Počet kol - zadní/přední (x - hnaná kola)				1x+2/4
	3.6	Rozchod kol, přední	b ₁₀	mm		550
	3.7	Rozchod kol, zadní	b ₁₁	mm		390
Rozměry	4.2	Výška stožáru, min.	h ₁	mm		1543 *)
	4.3	Volný zdvih	h ₂	mm		76 *)
	4.4	Zdvih	h ₃	mm		2010 *)
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm		2100 *)
	4.5	Výška stožáru, max.	h ₄	mm		2520 *)
	4.6	Přízdvih	h ₅	mm		120
	4.9	Výška oje v poloze pro řízení, bez stupačky min./max.	h ₁₄	mm		150
		Výška oje v poloze pro řízení, se stupačkou min./max.	h ₁₄	mm		865/1235
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm		90
	4.19	Celková délka	l ₁	mm		1910
	4.20	Délka k čelu vidlic	l ₂	mm		753
	4.21	Celková šířka	b ₁	mm		770
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm		60/180/1150 *)
	4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm		674
	4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm		570 *)
	4.31	Světla výška, s nákladem, pod stožárem	m ₁	mm		22
	4.32	Světla výška ve středu rozvoru	m ₂	mm		22
	4.34.1	Šířka pracovní uličky pro palety 1000 x 1200 příčně	A _{st}	mm		2452
	4.34.2	Šířka pracovní uličky pro palety 800 x 1200 podélně	A _{st}	mm		2356
	4.35	Poloměr otočení, podpěrná ramena zdvižena	W _a	mm		1639
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h		6/6
	5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu		m/s		0,12/ 0,27
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s		0,38/0,32
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/ bez nákladu ²⁾		%		9/12 ¹⁾
	5.10	Provozní brzda				Elektromagnetická
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min		kW		1,5
	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 15%		kW		2,2 ²⁾
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K _s		V/Ah		24/225 *)
	6.5	Hmotnost baterie		kg		192 *)
	6.6	Spotřeba energie podle VDI cyklu		kWh/h		0,65
		Spotřeba energie podle EN16796:2016		kWh/h		0,52
	6.7	Přepravní výkon		t/h		45,5
	6.8	Spotřeba energie při jmenovitém přepravním výkonu		kWh/h		1,05
Ostani	8.1	Typ regulace pohonu				Plynule regulovatelný AC pohon

¹⁾ Měřeno dle podnikových standardů

²⁾ S3 6%

*) K dispozici i další alternativy poskytující jiné hodnoty.

Údaje založeny na standardních konfiguracích: h₂₃ = 2100 mm Duplex Tele Panoramatický stožár.

Veškeré údaje jsou založeny na tabulkových konfiguracích. Jiné konfigurace mohou poskytnout jiné hodnoty.

Uváděný výkon a rozměry představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.

Produkty Toyota Material Handling a jejich specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.


Rozměry závisující na baterii

BT staxio

Rozměry		Výměna baterie		SWE200D		
				Shora		Z boku
		Bateriový prostor		Střední	Velký	Velký
1.9	Rozvor, podpěrná ramena zdvižena/spuštěna	y	mm	1438/1542	1533/1592	1533/1592
4.19	Celková délka bez stupačky se stupačkou nahoře/dole	l ₁	mm	1910	1960	1960
			mm	1995/2385	2045/2435	2045/2435
4.20	Délka k čelu vidlic bez stupačky se stupačkou nahoře/dole	l ₂	mm	760	810	810
			mm	845/1235	895/1285	895/1285
4.34.1	Šířka pracovní uličky: pro palety 1000x1200 příčně bez stupačky se stupačkou nahoře/dole	A _{st}	mm	2452	2502	2350
			mm	2537/2937	2587/2987	2435/2835
4.34.2	Šířka pracovní uličky: pro palety 800x1200 podélně bez stupačky se stupačkou nahoře/dole	A _{st}	mm	2356	2406	2406
			mm	2441/2841	2491/2891	2491/2891
4.35	Poloměr otočení, zdvižené vidlice bez stupačky se stupačkou nahoře/dole	W _a	mm	1639	1689	1689
			mm	1724/2124	1774/2174	1774/2174
6.4	Napětí baterie, jmenovitá kapacita, Olověný akumulátor Napětí baterie, jmenovitá kapacita, Li-ion	K ₅	V/Ah	24/225	24/300	24/260
		K ₅	V/Ah	24/105	24/210	—
6.5	Hmotnost baterie, jmenovitá Hmotnost baterie, min.—max.		kg	192	248	221
			kg	185—250	230—285	209—250

Rozměry stožáru

SWE200D			Duplex Tele			Duplex Tele panoramatický		
h ₂₃	Výška zdvihu (h ₁₃ +h ₃)	mm	1700	1900	2100	1700	1900	2100
h ₃	Zdvih	mm	1610	1810	2010	1610	1810	2010
h ₁	Výška stožáru, min.	mm	1348	1448	1548	1343	1443	1543
h ₂	Volný zdvih, od země po vrch vidlic	mm	76	76	76	76	76	76
h ₄	Výška s vysunutým stožárem	mm	2125	2325	2525	2120	2320	2520

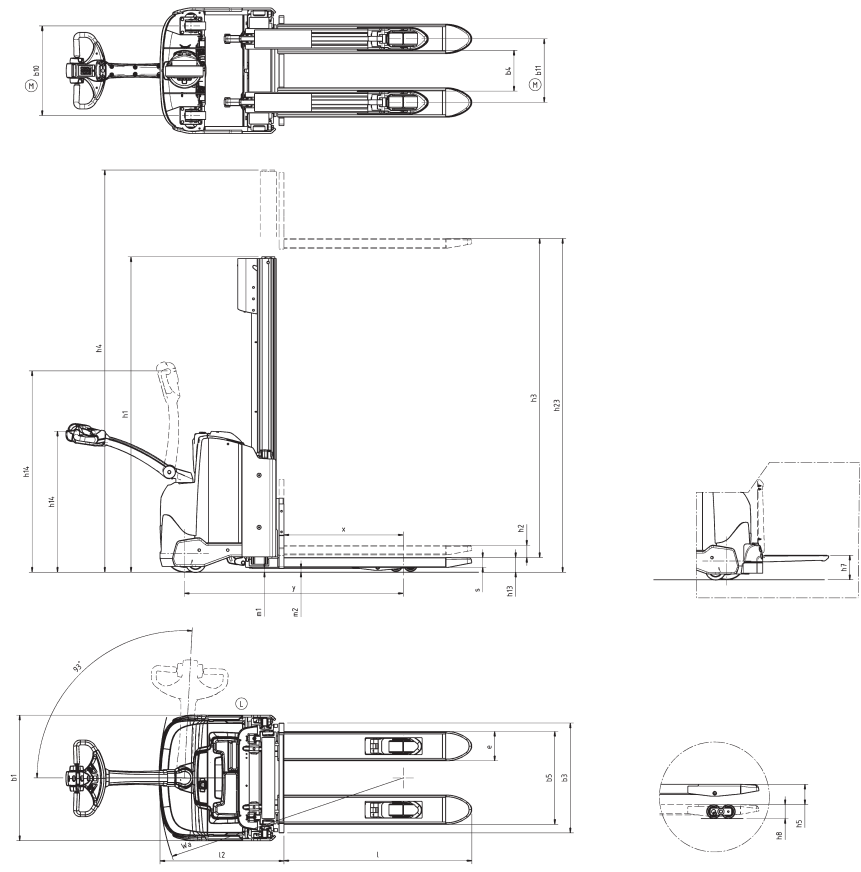

Vlastnosti vozíku:

- Ovládání konečky prstů
- Elektronický brzdový systém
- Elektronické řízení rychlosti
- Bezpečnost obsluhy
- Odkládací prostory
- Automatické vypnutí
- Click-2-creep
- Programovatelný výkon
- Snadný přístup při údržbě
- Vestavěná nabíječka (volitelně)
- Sensilift (volitelně)
- Sklopná stupačka obsluhy (volitelně)
- Toyota I_site: systém správy flotily vozíků (volitelně)
- Hydraulická kapalina pro nízké teploty (volitelně)

AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Prodej

email: prodej@autosas.cz

tel.: +420 494 590 100

tel.: +420 777 700 634

WWW.AUTOSAS.CZ

TMHE-Toyota Material Handling Europe — 746898-040, verze 10, 2021-05-28

TOYOTA

MATERIAL HANDLING