

Ručně vedený zakladač 0,8 t

BT staxio

W-série

SWE080L



Ručně vedený zakladač se zdvižnými podpěrnými rameny

Specifikace zakladačů						SWE080L
Identifikace	1.1	Výrobce				Toyota
	1.2	Model				SWE080L
	1.3	Pohon				Elektrický
	1.4	Provozní typ				Ručně vedený
	1.5	Jmenovitá nosnost/nosnost na vidlicích	Q	kg		800
		Nosnost podpěrných ramen/vidlic a podpěrných ramen	Q	kg		2000/—
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm		600
	1.8	Vzdálenost od osy kol podpěrných ramen k čelu vidlic (podpěrná ramena zdvižena/spuštěna)	x	mm		815/874
	1.9	Rozvor (podpěrná ramena zdvižena/spuštěna)	y	mm		1293/1352
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost včetně baterie		kg		679
	2.2	Osové zatížení: hnací kolo/podvozková kola/ kolečka vidlic, s nákladem		kg		525/150/830
	2.3	Osové zatížení: hnací kolo/podvozková kola/ kolečka vidlic, bez nákladu		kg		375/150/180
Kola	3.1	Hnací kolo/podvozková kola/ kolečka vidlic				Polyuretan
	3.2	Rozměr kol, přední		mm		Ø230x70
	3.3	Rozměr kol, zadní		mm		Ø85x74
	3.4	Pomocná kola (rozměry)		mm		Ø125x50
	3.5	Počet kol, přední/zadní (x = hnaná kola)				1x+2/4
	3.6	Rozchod kol, přední	b ₁₀	mm		430
	3.7	Rozchod kol, zadní	b ₁₁	mm		390
Rozměry	4.2	Výška stožáru, min.	h ₁	mm		1863 *)
	4.3	Volný zdvih	h ₂	mm		1490 *)
	4.4	Zdvih	h ₃	mm		1490 *)
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm		1580 *)
	4.5	Výška stožáru, max.	h ₄	mm		1863 *)
	4.6	Přizdvih	h ₅	mm		120
	4.9	Výška oje v poloze pro řízení, min./max.	h ₁₄	mm		865/1235
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm		90
	4.19	Celková délka	l ₁	mm		1777
	4.20	Délka k čelu vidlic	l ₂	mm		627
	4.21	Celková šířka	b ₁	mm		726
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm		60/180/1150 *)
	4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm		674
	4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm		570 *)
	4.31	Světla výška pod stožárem, s nákladem, (vidlice zdvižené/spuštěné)	m ₁	mm		145/25
	4.32	Světla výška, střed rozvoru (vidlice zdvižené/spuštěné)	m ₂	mm		145/25
	4.34.1	Šířka pracovní uličky: pro palety 1000x1200 příčně	A _{st}	mm		2256
	4.34.2	Šířka pracovní uličky: pro palety 800x1200 podélně	A _{st}	mm		2159
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm		1442
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h		6/6
	5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu		m/s		0,14/0,21
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s		0,29/0,20
	5.8	Max. stoupavost s nákladem / bez nákladu		%		9/18 ¹⁾
	5.10	Provozní brzda				Elektromagnetická
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min		kW		1.0
	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 15%		kW		2,0 ²⁾
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K _s		V/Ah		2x12/180 *)
	6.5	Hmotnost baterie		kg		2x92 ¹⁾
	6.6	Spotřeba energie podle VDI cyklu		kWh/h		0,49
		Spotřeba energie podle EN16796:2016		kWh/h		0,42
	6.7	Přepravní výkon		t/h		36,9
	6.8	Spotřeba energie při jmenovitém přepravním výkonu		kWh/h		0,81
Ostatní	8.1	Typ regulace pohonu				Plynule regulovatelný AC pohon

¹⁾ Měřeno dle podnikových standardů

²⁾ S3 7%

*) K dispozici i další alternativy poskytující jiné hodnoty.

Údaje založeny na standardních konfiguracích: h₂₃ = 1580 mm Mono stožár.

Všechné údaje jsou založeny na tabulkových konfiguracích. Jiné konfigurace mohou poskytnout jiné hodnoty.

Uváděný výkon a rozměry představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.

Změna specifikací a produktu bez předchozího upozornění vyhrazena.


Rozměry závisující na baterii

BT staxio

Rozměry		SWE080L			
		Typ baterie		Olověný akumulátor	Li-Ion
		Bateriový prostor		Střední	Střední
1.9	Rozvor, podpěrná ramena zdvížená/spuštěná	y	mm	1293/1352	1293/1352
2.1	Provozní hmotnost včetně baterie		kg	679	567
4.19	Celková délka	l_1	mm	1777	1777
4.20	Délka k čelu vidlic	l_2	mm	627	627
4.34.1	Šířka pracovní uličky: pro palety 1000x1200 příčně	A_{st}	mm	2256	2256
4.34.2	Šířka pracovní uličky: pro palety 800x1200 podélně	A_{st}	mm	2159	2159
4.35	Poloměr otočení, zdvížené vidlice	W_a	mm	1442	1442
6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	K_s	V/Ah	24/180, 230	24/105
6.5	Hmotnost baterie, jmenovitá		kg	184, 196	69
	Hmotnost baterie, min.—max.		kg	169 - 221	62 - 76

Rozměry stožáru

SWE080L			Mono		
h_{23}	Výška zdvihu ($h_{13}+h_3$)	mm	600	1060	1580
h_3	Zdvih	mm	510	970	1490
h_1	Výška stožáru, min.	mm	908	1368	1863
h_2	Volný zdvih, od země po vrch vidlic	mm	510	970	1490
h_4	Výška s vysunutým stožárem	mm	908	1368	1863

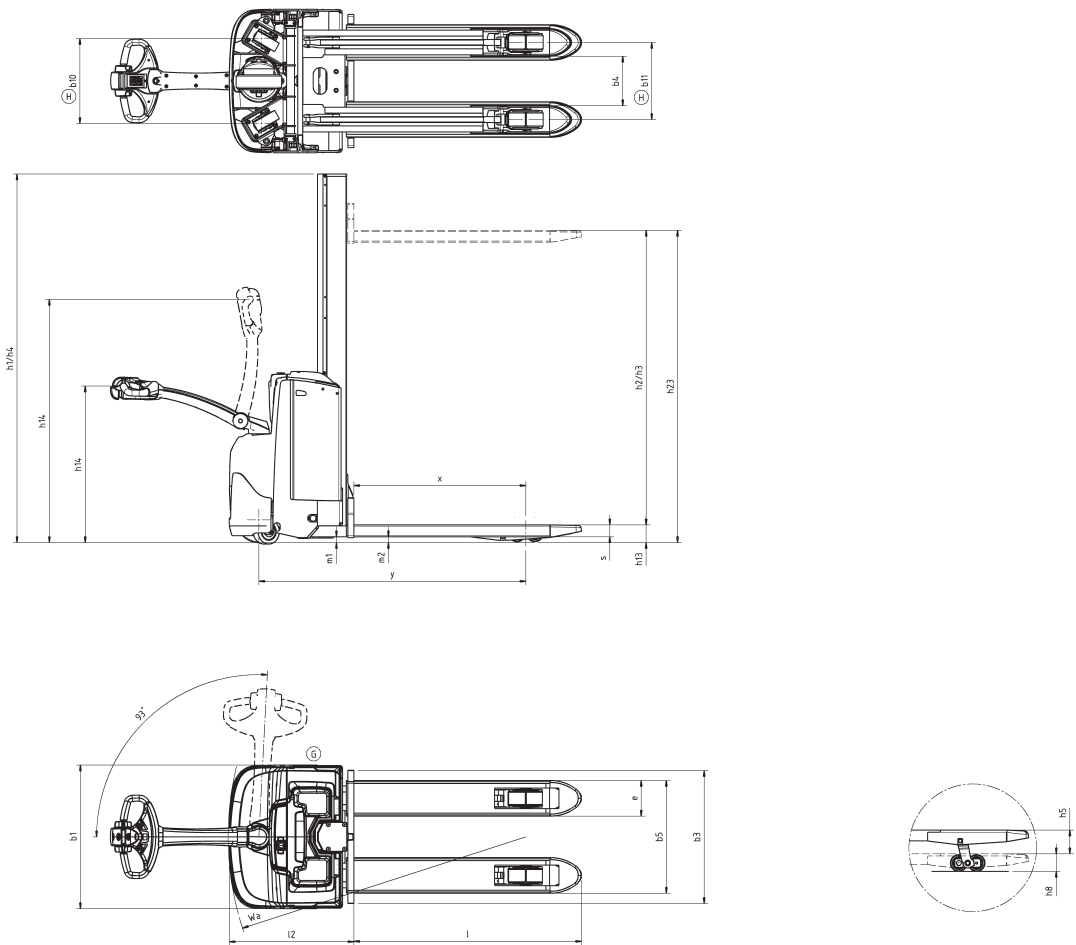

Vlastnosti vozíku:

- Systém BT Powerdrive
- Systém BT Castorlink
- Ovládání konečky prstů
- Elektronický brzdový systém
- Elektronické řízení rychlosti
- Bezpečnost obsluhy
- Odkládací prostory
- Automatické vypnutí
- Click-2-creep
- Programovatelný výkon
- Snadný přístup při údržbě
- Vestavěná nabíječka (volitelně)
- Toyota I_site: systém správy flotily vozíků (volitelně)
- Hydraulická kapalina pro nízké teploty (volitelně)

AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Prodej

email: prodej@autosas.cz

tel.: +420 494 590 100

tel.: +420 777 700 634

WWW.AUTOSAS.CZ

TMHE-Toyota Material Handling Europe — 746893-040, verze 9, 2021-05-28

TOYOTA

MATERIAL HANDLING