

Ručně vedený zakladač 1,2 t

BT staxio

W-série

SWE120S



Ručně vedený zakladač verze se široce rozkročenými podpěrnými rameny

Specifikace zakladačů					SWE120S
Identifikace	1.1	Výrobce			Toyota
	1.2	Model			SWE120S
	1.3	Pohon			Elektrický
	1.4	Provozní typ			Ručně vedený
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	1200
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	600
	1.8	Vzdálenost od osy kol podpěrných ramen k čelu vidlic	x	mm	561
	1.9	Rozvor	y	mm	1208
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost včetně baterie		kg	987
	2.2	Osové zatížení, hnací kolo/kola podpěrných ramen, s nákladem		kg	635/1580
	2.3	Osové zatížení, hnací kolo/kola podpěrných ramen, bez nákladu		kg	675/340
Kola	3.1	Hnací kolo/ kola podpěrných ramen			Polyuretan
	3.2	Rozměr kol, přední		mm	Ø230x70
	3.3	Rozměr kol, zadní		mm	Ø100x73
	3.5	Počet kol - zadní/přední (x - hnaná kola)			1x/2
	3.7	Rozchod kol, zadní	b ₁₁	mm	1000
Rozměry	4.2	Výška stožáru, min.	h ₁	mm	1840 *)
	4.3	Volný zdvih	h ₂	mm	1330 *)
	4.4	Zdvih	h ₃	mm	2605 *)
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm	2655 *)
	4.5	Výška stožáru, max.	h ₄	mm	3226 *)
	4.8	Výška stupačky (volitelně)	h ₇	mm	150
	4.9	Výška oje v poloze pro řízení, min./max.	h ₁₄	mm	865/1235
	4.10	Výška podpěrných ramen	h ₁₀	mm	100
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm	50
	4.19	Celková délka	l ₁	mm	1946
	4.20	Délka k čelu vidlic	l ₂	mm	796
	4.21	Celková šířka	b ₁ /b ₂	mm	770/1100 *)
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	40/100/1150 *)
	4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm	840
	4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm	252—800
	4.26	Vzdálenost mezi podpěrnými rameny	b ₄	mm	900 *)
	4.31	Světlná výška, s nákladem, pod stožárem	m ₁	mm	32
	4.32	Světlná výška ve středu rozvoru	m ₂	mm	40
	4.34.1	Šířka pracovní uličky: pro palety 1000x1200 příčně	A _{st}	mm	2303
	4.34.2	Šířka pracovní uličky: pro palety 800x1200 podélně	A _{st}	mm	2314
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	1360
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	6/6
	5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu		m/s	0,11/0,21
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s	0,33/0,24
	5.8	Max. stoupavost s nákladem / bez nákladu		%	8/10 ¹⁾
	5.10	Provozní brzda			Elektromagnetická
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min		kW	1.0
	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 15%		kW	2,2 ²⁾
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K _s		V/Ah	24/225 *)
	6.5	Hmotnost baterie		kg	192 *)
	6.6	Spotřeba energie podle VDI cyklu		kWh/h	0,79
		Spotřeba energie podle EN16796:2016		kWh/h	0,6
	6.7	Převážný výkon		t/h	52,8
	6.8	Spotřeba energie při jmenovitém přepravním výkonu		kWh/h	1,07
Ostatní	8.1	Typ regulace pohonu			Plynule regulovatelný AC pohon

¹⁾ Měřeno dle podnikových standardů

²⁾ S3 6%

*) K dispozici i další alternativy poskytující jiné hodnoty.

Údaje založeny na standardních konfiguracích: Střední bateriový prostor, h₂₃ = 2655 mm Duplex HiLo stožár.

Veškeré údaje jsou založeny na tabulkových konfiguracích. Jiné konfigurace mohou poskytnout jiné hodnoty.

Uváděný výkon a rozměry představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.

Produkty Toyota Material Handling a jejich specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.


Rozměry závisující na baterii

BT staxio

Rozměry		Bateriový prostor		SWE120S	
				Střední	Velký
1.9	Rozvor	y	mm	1208	1258
4.19	Celková délka bez stupačky se stupačkou nahoře/dole	I ₁	mm	1888	1938
			mm	1973/2363	2023/2413
4.20	Délka k čelu vidlic bez stupačky se stupačkou nahoře/dole	I ₂	mm	796	846
			mm	881/1271	931/1321
4.34.1	Šířka pracovní uličky: pro palety 1000x1200 příčně bez stupačky se stupačkou nahoře/dole	A _{st}	mm	2303	2353
			mm	2388/2788	2438/2838
4.34.2	Šířka pracovní uličky: pro palety 800x1200 podélně bez stupačky se stupačkou nahoře/dole	A _{st}	mm	2314	2364
			mm	2399/2799	2449/2849
4.35	Poloměr otočení, zdvižené vidlice bez stupačky se stupačkou nahoře/dole	W _a	mm	1360	1410
			mm	1445/1845	1495/1895
6.4	Napětí baterie, jmenovitá kapacita, Olověný akumulátor Napětí baterie, jmenovitá kapacita, Li-ion	K _s	V/Ah	24/225	24/300
			V/Ah	24/105	24/210
6.5	Hmotnost baterie, jmenovitá Hmotnost baterie, min.—max.		kg	192	248
			kg	185 - 285	185 - 285

Rozměry stožáru

SWE120S			Simplex	Duplex Tele			Dupl. Tele panoram.			Duplex HiLo			Triplex HiLo		
h ₂₃	Výška zdvihu (h ₁₃ +h ₃)	mm	1355 1655	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	3255 3655 4105 4455 4755	3255 3655 4105 4455 4755	3255 3655 4105 4455 4755	3255 3655 4105 4455 4755	3255 3655 4105 4455 4755	3255 3655 4105 4455 4755
h ₃	Zdvih	mm	1305 1605	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	3205 3605 4005 4405 4705	3205 3605 4005 4405 4705	3205 3605 4005 4405 4705	3205 3605 4005 4405 4705	3205 3605 4005 4405 4705	3205 3605 4005 4405 4705
h ₁	Výška stožáru, min.	mm	1822 2122	1845 1945 2145 2345 2570	1840 1940 2140 2340 2565	1840 1940 2140 2340 2565	1840 1940 2140 2340 2565	1840 1940 2140 2340 2565	1840 1940 2140 2340 2565	1717 1851 2001 2117 2217	1717 1851 2001 2117 2217	1717 1851 2001 2117 2217	1717 1851 2001 2117 2217	1717 1851 2001 2117 2217	1717 1851 2001 2117 2217
h ₂	Volný zdvih, od země po vrch vidlic	mm	1305 1605	76 76 76 76 76	76 76 76 76 76	76 76 76 76 76	76 76 76 76 76	76 76 76 76 76	76 76 76 76 76	1330 1430 1630 1830 2054	1180 1314 1464 1580 1680	1180 1314 1464 1580 1680	1180 1314 1464 1580 1680	1180 1314 1464 1580 1680	1180 1314 1464 1580 1680
h ₄	Výška s vysunutým stožárem	mm	1901 2201	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3226 3426 3826 4226 4676	3822 4224 4674 5022 5322	3822 4224 4674 5022 5322	3822 4224 4674 5022 5322	3822 4224 4674 5022 5322	3822 4224 4674 5022 5322

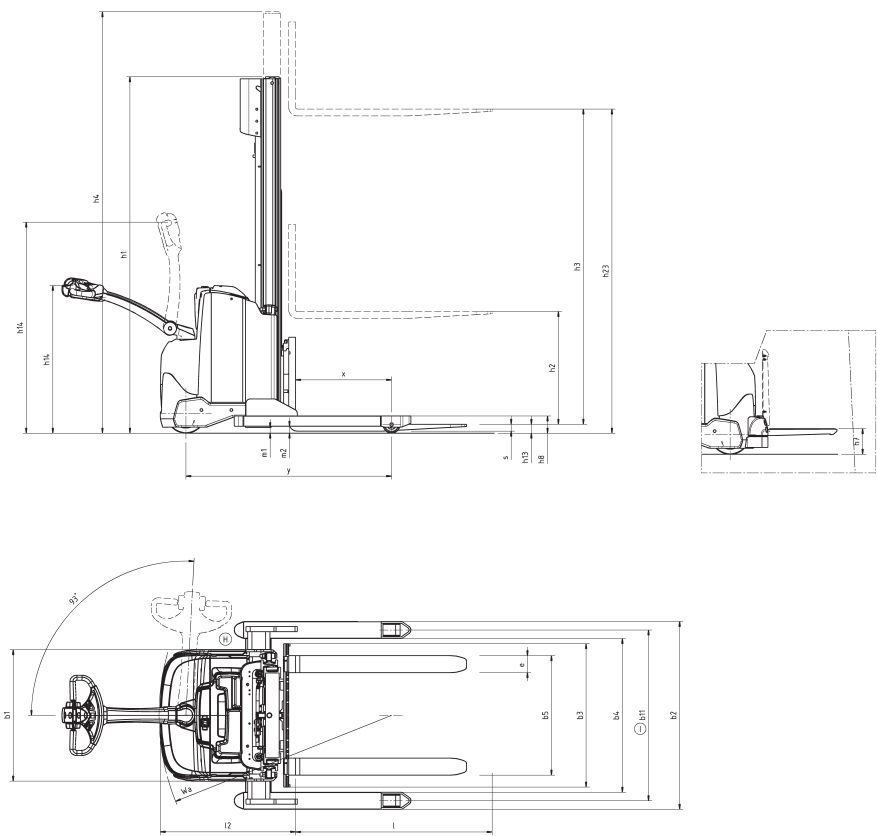

Vlastnosti vozíku:

- Ovládání konečky prstů
- Elektronický brzdový systém
- Elektronické řízení rychlosti
- Bezpečnost obsluhy
- Odkládací prostory
- Automatické vypnutí
- Click-2-creep
- Programovatelný výkon
- Snadný přístup při údržbě
- Vestavěná nabíječka (volitelně)
- Sensilift (volitelně)
- Sklopná stupačka obsluhy (volitelně)
- Toyota I_site: systém správy flotily vozíků (volitelně)
- Hydraulická kapalina pro nízké teploty (volitelně)

AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Prodej

email: prodej@autosas.cz

tel.: +420 494 590 100

tel.: +420 777 700 634

WWW.AUTOSAS.CZ

TMHE-Toyota Material Handling Europe — 746895-040, verze 8, 2021-05-27

TOYOTA

MATERIAL HANDLING