

Ručně vedený zakladač 1,4 t



BT staxio

W-série

SWE140S



Ručně vedený zakladač verze se široce rozkročenými podpěrnými rameny

Specifikace zakladačů					SWE140S
Identifikace	1.1	Výrobce			Toyota
	1.2	Model			SWE140S
	1.3	Pohon			Elektrický
	1.4	Provozní typ			Se stojícím řidičem/ručně vedený
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	1400
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	600
	1.8	Vzdálenost od osy kol podpěrných ramen k čelu vidlic	x	mm	758
	1.9	Rozvor	y	mm	1443
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost včetně baterie		kg	1509
	2.2	Osové zatížení: hnací kolo/podvozková kola/kola podpěrných ramen, s nákladem		kg	510/625/1774
	2.3	Osové zatížení: hnací kolo/podvozková kola/kola podpěrných ramen, bez nákladu		kg	360/630/519
Kola	3.1	Hnací kolo/podvozková kola/ kolečka vidlic			Polyuretan
	3.2	Rozměr kol, přední		mm	Ø 230
	3.3	Rozměr kol, zadní		mm	Ø 140/ Ø 85
	3.4	Pomocná kola, rozměry		mm	Ø 125
	3.5	Počet kol, přední/zadní (x = hnaná kola)			1x+2/2 nebo 4
	3.6	Rozchod kol, přední	b ₁₀	mm	585
	3.7	Rozchod kol, zadní	b ₁₁	mm	985*
Rozměry	4.2	Výška stožáru, min.	h ₁	mm	1955
	4.3	Volný zdvih	h ₂	mm	1478
	4.4	Zdvih	h ₃	mm	4050
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm	4100
	4.5	Výška stožáru, max.	h ₄	mm	4668
	4.9	Výška oje v poloze pro řízení, min./max. ručně vedený	h ₁₄	mm	869/1294
	4.10	Výška podpěrných ramen	h ₁₀	mm	140 nebo 93
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm	50
	4.19	Celková délka	l ₁	mm	2041
	4.20	Délka k čelu vidlic, bez stupačky	l ₂	mm	891
	4.21	Celková šířka	b ₁ / b ₂	mm	790/1172*
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	40/100/1150
	4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm	250-890
	4.26	Vzdálenost mezi podpěrnými rameny	b ₄	mm	900-1300
	4.32	Světlá výška ve středu rozvoru	m ₂	mm	40/32,5
	4.33	Šířka pracovní uličky: pro palety 1000x1200 příčně	A _{st}	mm	2517
	4.34	Šířka pracovní uličky: pro palety 800x1200 podélně	A _{st}	mm	2396
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	1600
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	6,0/6,0
	5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu		m/s	0,17/0,33
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s	0,45/0,45
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/ bez nákladu ¹⁾		%	8/12
	5.9	Doba akcelerace (na 10m)		s	7,1
	5.10	Provozní brzda			Elektromagnetická
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu (S2 60min)			1,8
	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu (S3 15%)		kW	3
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K _s		V/Ah	24/300
	6.5	Hmotnost baterie		kg	195-270
	6.6	Spotřeba energie podle VDI cyklu		kWh/h	1,078
Ostatní	8.1	Typ regulace pohonu			Plynule regulovatelný AC pohon
	8.4	Hlučnost v úrovni uší řidiče podle EN 12 053		dB (A)	66

1) Měřeno dle podnikových standardů.

*) K dispozici i další alternativy poskytující jiné hodnoty.

Údaje založeny na standardním vozíku a malé baterii.

Všecké údaje jsou založeny na tabulkových konfiguracích. Jiné konfigurace mohou poskytnout jiné hodnoty.

Uváděný výkon a rozměry představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.



Produkty Toyota Material Handling a jejich specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Rozměry závisující na baterii

Rozměry				SWE140S	
				Shora	
				S	L
1.9	Rozvor	y	mm	1443	1540
4.19	Celková délka	l_1	mm	2041	2138
4.20	Délka k čelu vidlic	l_2	mm	891	988
4.33	Šířka pracovní uličky: pro palety 1000x1200 příčně	A_{st}	mm	2517	2615
4.34	Šířka pracovní uličky: pro palety 800x1200 podélně	A_{st}	mm	2396	2494
4.35	Poloměr otáčení	W_a	mm	1600	1698
6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K_5		V/Ah	24/300	24/500
6.5	Hmotnost baterie, min.—max.		kg	195-310	345-405

Rozměry stožáru

Stožár			Duplex Tele Panoramatický					Duplex HiLo					Triplex HiLo							
SWE140S	h_{23}	Výška zdvihu ($h_{13}+h_3$)	mm	2300	2750	3250	3650	4100	2300	2450	2750	3250	3650	4100	3650	3900	4100	4450	4750	5350
	h_3	Zdvih	mm	2250	2700	3200	3600	3050	2250	2400	2700	3200	3600	4050	3600	3850	4050	4400	4700	5300
	h_1	Výška stožáru, min.	mm	1744	1969	2219	2419	2644	1743	1818	1968	2218	2418	2643	1805	1888	1955	2071	2171	2371
	h_2	Volný zdvih, od země po vrch vidlic	mm	—	—	—	—	—	1256	1332	1482	1732	1932	2156	1328	1410	1478	1594	1694	1894
	h_4	Výška s vysunutým stožárem	mm	2892	3342	3842	4242	4692	2891	3041	3341	3841	4241	4691	4218	4467	4668	5016	5316	5916

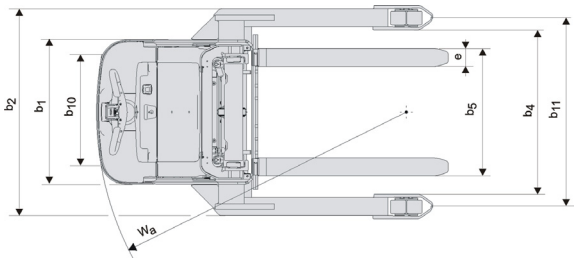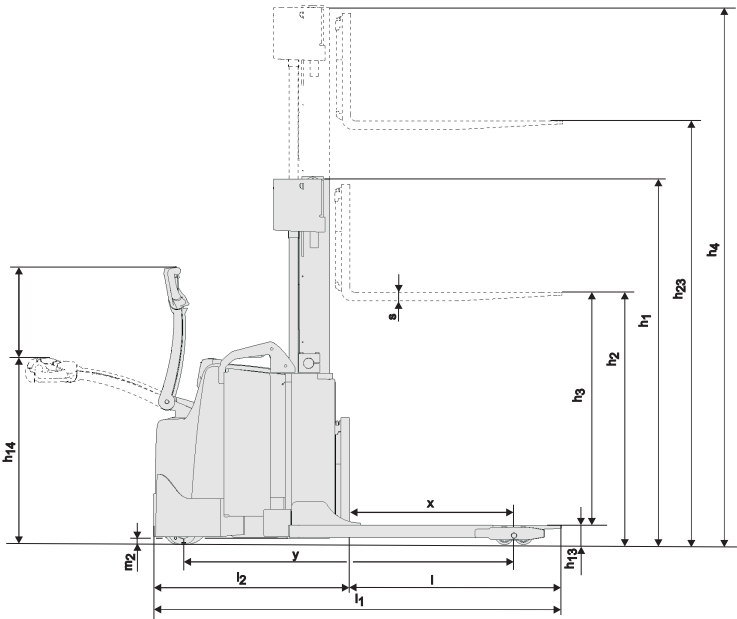

Vlastnosti vozíku:

- Hnací systém BT Powertrak
- Optimalizace výkonu vozíku (OTP)
- Ovládání konečky prstů
- Elektronický brzdový systém
- Elektronické řízení rychlosti
- Bezpečnost obsluhy
- Odkládací prostory
- Automatické vypnutí
- Programovatelný výkon
- Snadný přístup při údržbě
- Sensilift
- Toyota I_site: systém správy flotily vozíků (volitelně)
- Hydraulická kapalina pro nízké teploty (volitelně)

AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Prodej

email: prodej@autosas.cz

tel.: +420 494 590 100

tel.: +420 777 700 634

WWW.AUTOSAS.CZ

TMHE-Toyota Material Handling Europe — 746915-040, verze 12, 2022-03-16

TOYOTA

MATERIAL HANDLING