

Elektrický vysokozdvížný vozík 2,0 - 3,5 tuny

TRAIGO⁸⁰



Elektrický vysokozdvížný vozík 2,0 - 2,5 tuny

Specifikace vozíku					9FBMK20T	9FBMK25T	9FBM25T	9FBH25T
Identifikace	1.1	Výrobce			Toyota	Toyota	Toyota	Toyota
	1.2	Model			9FBMK20T	9FBMK25T	9FBM25T	9FBH25T
	1.3	Pohonná jednotka			Elektrická	Elektrická	Elektrická	Elektrická
	1.4	Provozní typ			Se sedící obsluhou	Se sedící obsluhou	Se sedící obsluhou	Se sedící obsluhou
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	2000	2500	2500	2500
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	500	500	500	600
	1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	420	420	420	440
	1.9	Rozvor	y	mm	1575	1575	1735	1735
Hmotnost	2.1	Celková hmotnost		kg	4318	4736	5087	5302
	2.2	Zatížení na nápravu s nákladem, přední/zadní		kg	5295 / 1024	6235 / 1001	6298 / 1290	6706 / 1096
	2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu, přední/zadní		kg	2126 / 2192	2274 / 2462	2472 / 2615	2717 / 2585
Kola	3.1	Kola: C=Plná, SE=Super elastická, PN=Pneumatiky, TW=Dvojitá			SE	SE	SE	SE
	3.2	Rozměr kol - přední (SE)			23x9-10	23x9-10	23x9-10	23x10-12
	3.3	Rozměr kol - zadní (SE)			18x7-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8
	3.5	Počet kol, přední/zadní(x = hnaná kola)			2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Rozchod kol, přední	b ₁₀	mm	986	986	986	946
	3.7	Rozchod kol, zadní	b ₁₁	mm	940	940	940	940
Rozměry	4.1	Náklon stožáru/upínací desky vidlic vpřed/vzad	α/β	deg	4,25/8	4,25/8	4,25/8	4,25/8
	4.2	Výška stožáru - min	h ₁	mm	2235	2235	2235	2355
	4.3	Volný zdvih	h ₂	mm	120	120	120	125
	4.4	Zdvih	h ₃	mm	3300	3300	3300	3300
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm	3345	3345	3345	3345
	4.5	Výška stožáru - max	h ₄	mm	3979	3979	3979	3950
	4.7	Výška ochranné konstrukce	h ₆	mm	2215	2215	2215	2215
	4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇	mm	1230	1230	1230	1230
	4.12	Výška závěsného zařízení	h ₁₀	mm	460	460	460	460
	4.19	Celková délka	l ₁	mm	3280	3280	3440	3653
	4.20	Délka včetně upínací desky	l ₂	mm	2280	2280	2440	2453
	4.21	Celková šířka	b ₁	mm	1195	1195	1195	1195
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	40/100/1000	40/100/1000	40/100/1000	45/100/1200
	4.23	Upínací deska DIN 15 173, třída/typ A, B			IIA	IIA	IIA	IIA
	4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm	1070	1070	1070	1070
	4.31	Světla výška, s nákladem, pod stožárem	m ₁	mm	95	95	95	95
	4.32	Světla výška ve středu rozvoru	m ₂	mm	132	132	132	132
	4.33	Šířka pracovní uličky: pro palety 1000x1200 příčně	A _{st}	mm	3646	3646	3796	3809
	4.34	Šířka pracovní uličky: pro palety 800x1200 podélně	A _{st}	mm	3845	3845	3995	4008
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	2025	2025	2175	2175
	4.36	Vnitřní poloměr otáčení	b ₁₃	mm	529	529	545	545
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s/bez nákladu, Standard Performance		km/h	16/16 19/20	16/16 19/20	16/16 19/20	16/16 19/20
	5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu, Standard Performance		m/s	0,43/0,60 0,46/0,63	0,38/0,60 0,46/0,63	0,38/0,60 0,46/0,63	N.A. 0,40/0,55
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s	0,56/0,45	0,56/0,45	0,56/0,45	0,56/0,45
	5.5	Tažná síla s / bez nákladu, Standard Performance		N	8000 10000	8000 10000	8000 10000	8000 10000
	5.6	Max. tažná síla s / bez nákladu Standard Performance		N	18000 20000	18000 20000	18000 20000	18000 20000
	5.7	Stoupavost s / bez nákladu, Standard Performance		%	16/26 23/29	14/24 20/29	13/21 19/29	13/20 18/29
	5.8	Max. stoupavost s / bez nákladu, Standard Performance		%	26/29 31/29	20/29 25/29	20/29 25/29	20/29 25/29
	5.9	Čas akcelerace, s / bez nákladu, Standard Performance		s	4,8/4,5 4,4/4,2	5,0/4,7 4,5/4,2	5,0/4,7 4,6/4,2	5,0/4,7 4,6/4,2
	5.10	Provozní brzda			mech./hydr.	mech./hydr.	mech./hydr.	mech./hydr.
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min, Standard Performance		kW	16,1 21,4	16,1 21,4	16,1 21,4	16,1 21,4
	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 15%, Standard Performance		kW	17,3 16,7	17,3 16,7	17,3 16,7	N.A 16,7
	6.3	Baterie podle DIN 43 531/35/36 A, B, C, ne			DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K _s		V/Ah	80/500	80/560	80/700	80/700
	6.5	Hmotnost baterie		kg	1210	1558	1863	1863
	6.6	Spotřeba energie podle EN16796:2016, Standard Performance		kWh/h	5,8 5,4	6,3 5,8	6,4 5,9	N.A 6,3
Ostatní	8.1	Typ regulace pohonu			AC	AC	AC	AC
	8.2	Pracovní tlak pro přídavná zařízení		bar	160	160	160	160
	8.3	Průtok oleje pro přídavná zařízení		l/min	40	40	40	40
	8.4	Hlučnost v úrovni uší řidiče podle EN 12 053		dB (A)	64,9	64,9	64,9	64,9

Všecké údaje jsou založeny na tabulkových konfiguracích. Jiné konfigurace mohou poskytnout jiné hodnoty. Změna specifikací a produktu bez předchozího upozornění vyhrazena.

Typy zvedacích zařízení a jmenovité nosnosti


Model			V					FV					FW					FSV					FSW				
9FBM(K)20,25T	Výška zdvihu	h_{23}	3040	3340	3740	4040	4540	3040	3340	3740	4040	3040	3340	3740	4040	4340	4740	5040	5540	6040	6540	4390	4740	5040	5540	6040	6540
	Zdvih	h_3	3000	3300	3700	4000	4500	3000	3300	3700	4000	3000	3300	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500	4350	4700	5000	5500	6000	6500
	Výška stožáru - min	h_1	2135	2235	2585	2835	3085	2135	2235	2585	2835	2105	2235	2505	2655	2135	2235	2395	2585	2835	3085	2105	2205	2305	2505	2655	2855
	Výška stožáru - max. ¹⁾	h_4	3679	3979	4395	4795	5295	3674	3974	4374	4674	3605	3905	4305	4605	4974	5374	5674	6174	6674	7174	4955	5305	5605	6105	6605	7105
	Výška stožáru - max. ²⁾	h_4	4220	4520	4920	5220	5720	4289	4589	4989	5289	4220	4520	4920	5220	5589	5989	6289	6789	7289	7789	5570	5920	6220	6720	7220	7720
	Volný zdvih, bez ochranného rámu nákladu	h_2	120	120	120	120	120	1501	1601	1951	2201	1500	1630	1900	2050	1461	1561	1721	1911	2161	2411	1500	1600	1700	1900	2050	2250
	Volný zdvih, s ochranným rámem nákladu	h_2	120	120	120	120	120	886	986	1336	1586	925	1055	1325	1475	886	986	1146	1336	1586	1836	925	1025	1125	1325	1475	1675
9FBH25T	Výška zdvihu	h_{23}	3045	3345	3745	4045	4545	3045	3345	3745	4045	3045	3345	3745	4045	4345	4735	5045	5545	6045	6545	4395	4745	5045	5545	6045	6545
	Zdvih	h_3	3000	3300	3700	4000	4500	3000	3300	3700	4000	3000	3300	3700	4000	4300	4690	5000	5500	6000	6500	4350	4700	5000	5500	6000	6500
	Výška stožáru - min	h_1	2205	2355	2555	2755	3055	2135	2255	2585	2835	2205	2355	2550	2755	2135	2235	2395	2585	2835	3085	2205	2305	2405	2555	2755	2955
	Výška stožáru - max. ¹⁾	h_4	3650	3950	4350	4715	5265	3730	4030	4430	4730	3655	3955	4355	4655	4930	5320	5630	6130	6630	7130	5000	5350	5650	6150	6650	7150
	Výška stožáru - max. ²⁾	h_4	4215	4515	4915	5215	5715	4295	4595	4995	5295	4220	4520	4920	5220	5495	5885	6195	6695	7195	7695	5565	5915	6215	6715	7215	7715
	Volný zdvih, bez ochranného rámu nákladu	h_2	125	125	125	125	125	1405	1525	1855	2105	1565	1715	1915	2115	1505	1605	1765	1955	2205	2455	1555	1655	1755	1905	2105	2305
	Volný zdvih, s ochranným rámem nákladu	h_2	125	125	125	125	125	885	1005	1335	1585	1030	1180	1380	1580	985	1085	1245	1435	1685	1935	1035	1135	1235	1385	1585	1785

1) bez ochranného rámu nákladu.

2) S ochranným rámem nákladu (volitelné); Výška ochranného rámu nákladu je 1220 mm.

Plná kola ve tvaru pneumatik			V					FV				FW				FSV						FSW					
9FBMK20T	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	
	Úhel náklonu stožáru, vzad ¹⁾	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Nosnost s vyložením v 500mm	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1950	1850	2000	2000	2000	1950	1950
9FBMK25T	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	
	Úhel náklonu stožáru, vzad ¹⁾	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Nosnost s vyložením v 500mm	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2450	2400	2300	2200	2000	2500	2450	2400	2300	2200	2000
9FBM25T	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	
	Úhel náklonu stožáru, vzad ¹⁾	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Nosnost s vyložením v 500mm	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2450	2180	2500	2500	2500	2500	2500	2180
9FBH25T	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	
	Úhel náklonu stožáru, vzad ¹⁾	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Nosnost s vyložením v 600mm	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2450	2370	2300	2500	2500	2500	2450	2370	2300

1) U vozíků s kabinou nebo čelním sklem je rozsah naklonění vzad 6 stupňů

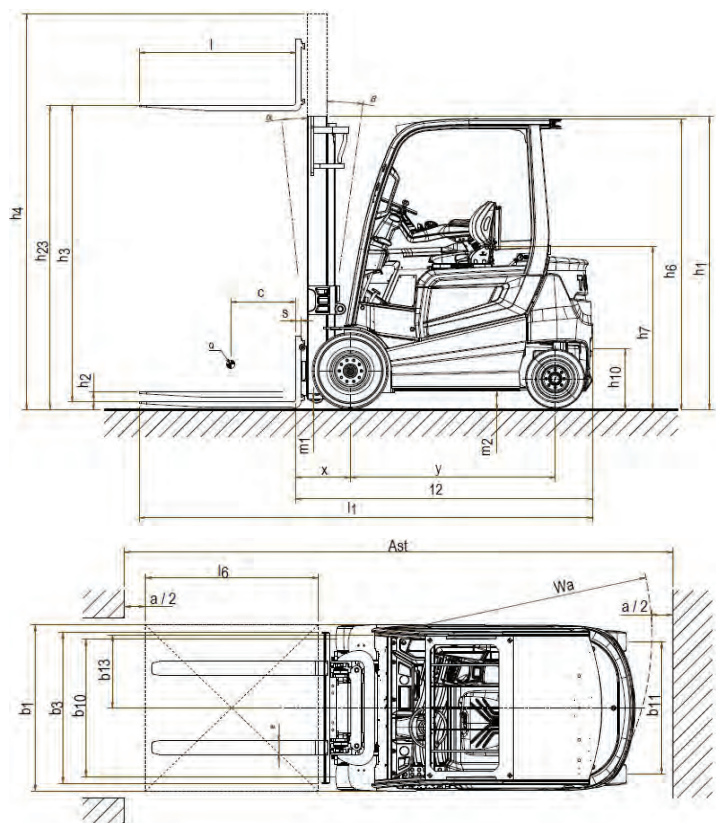

Elektrický vysokozdvížný vozík 3,0 - 3,5 tuny

Specifikace vozíku					9FBMK30T	9FBM30T	9FBH30T	9FBM35T
Identifikace	1.1	Výrobce			Toyota	Toyota	Toyota	Toyota
	1.2	Model			9FBMK30T	9FBM30T	9FBH30T	9FBM35T
	1.3	Pohonná jednotka			Elektrická	Elektrická	Elektrická	Elektrická
	1.4	Provozní typ			Se sedící obsluhou	Se sedící obsluhou	Se sedící obsluhou	Se sedící obsluhou
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	3000	3000	3000	3500
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	500	500	600	500
	1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	440	440	440	440
	1.9	Rozvor	y	mm	1575	1735	1735	1735
Hmotnost	2.1	Celková hmotnost		kg	5335	5365	5651	5721
	2.2	Zatížení na nápravu s nákladem, přední/zadní		kg	7287 / 1048	7340 / 1025	7491 / 1160	8106 / 1115
	2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu, přední/zadní		kg	2496 / 2839	2714 / 2651	2705 / 2946	2709 / 3012
Kola	3.1	Kola: C=Plná, SE=Super elastická, PN=Pneumatiky, TW=Dvojitá			SE	SE	SE	SE
	3.2	Rozměr kol - přední (SE)			23x10-12	23x10-12	23x10-12	315/45-12
	3.3	Rozměr kol - zadní (SE)			18x7-8	18x7-8	200/50-10	200/50-10
	3.5	Počet kol, přední/zadní(x = hnaná kola)			2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Rozchod kol, přední	b ₁₀	mm	946	946	946	1009
	3.7	Rozchod kol, zadní	b ₁₁	mm	940	940	962	962
	3.7	Rozchod kol, zadní	b ₁₁	mm	940	940	962	962
Rozměry	4.1	Náklon stožáru/upínací desky vidlic vpřed/vzad	α/β	deg	4,25/8	4,25/8	4,25/8	4,25/8
	4.2	Výška stožáru - min	h ₁	mm	2395	2395	2355	2395
	4.3	Volný zdvih	h ₂	mm	125	125	125	125
	4.4	Zdvih	h ₃	mm	3300	3300	3300	3300
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm	3345	3345	3345	3345
	4.5	Výška stožáru - max	h ₄	mm	4035	4035	3950	4035
	4.7	Výška ochranné konstrukce	h ₆	mm	2215	2215	2215	2215
	4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇	mm	1230	1230	1230	1230
	4.12	Výška závěsného zařízení	h ₁₀	mm	460	460	460	460
	4.19	Celková délka	l ₁	mm	3328	3460	3681	3488
	4.20	Délka včetně upínací desky	l ₂	mm	2328	2460	2481	2488
	4.21	Celková šířka	b ₁	mm	1195	1195	1195	1299
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	45/100/1000	45/100/1000	45/125/1200	45/125/1000
	4.23	Upínací deska DIN 15 173, třída/typ A, B			IIIA	IIIA	IIIA	IIIA
	4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm	1070	1070	1070	1070
	4.31	Světlná výška, s nákladem, pod stožárem	m ₁	mm	95	95	95	95
	4.32	Světlná výška ve středu rozvoru	m ₂	mm	132	132	132	132
	4.33	Šířka pracovní uličky: pro palety 1000x1200 příčně	A _{st}	mm	3679	3816	3834	3841
	4.34	Šířka pracovní uličky: pro palety 800x1200 podélně	A _{st}	mm	3878	4015	4033	4040
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	2038	2175	2200	2200
	4.36	Vnitřní poloměr otáčení	b ₁₃	mm	529	545	545	545
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s/bez nákladu, Standard Performance		km/h	16/16 19/20	16/16 19/20	16/16 19/20	16/16 19/20
	5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu, Standard Performance		m/s	0,34/0,52 0,40/0,55	0,34/0,52 0,40/0,55	N.A. 0,40/0,55	N.A. 0,37/0,55
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s	0,56/0,45	0,56/0,45	0,56/0,45	0,56/0,45
	5.5	Tažná síla s / bez nákladu, Standard Performance		N	8000 10000	8000 10000	8000 10000	8000 10000
	5.6	Max. tahná síla s / bez nákladu, Standard Performance		N	18000 20000	18000 20000	18000 20000	18000 20000
	5.7	Stoupavost s / bez nákladu, Standard Performance		%	12/20 17/29	12/20 17/29	11/19 16/27	10/18 15/26
	5.8	Max. stoupavost s / bez nákladu, Standard Performance		%	19/29 23/29	19/29 23/29	18/29 23/29	17/29 20/29
	5.9	Čas akcelerace, s / bez nákladu, Standard Performance		s	5,2/4,8 4,7/4,2	5,2/4,8 4,8/4,2	5,3/4,9 4,8/4,3	5,3/5,0 4,9/4,3
	5.10	Provozní brzda			mech./hydr.	mech./hydr.	mech./hydr.	mech./hydr.
	5.10	Provozní brzda			mech./hydr.	mech./hydr.	mech./hydr.	mech./hydr.
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min, Standard Performance		kW	16,1 21,4	16,1 21,4	16,1 21,4	16,1 21,4
	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 15%, Standard Performance		kW	17,3 16,7	17,3 16,7	N.A. 16,7	N.A. 16,7
	6.3	Baterie podle DIN 43 531/35/36 A, B, C, ne			DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K _s		V/Ah	80/560	80/700	80/700	80/700
	6.5	Hmotnost baterie		kg	1558	1863	1863	1863
	6.6	Spotřeba energie podle EN16796:2016, Standard Performance		kWh/h	7,2 6,7	7,2 6,7	N.A 7,2	N.A. 7,6
Ostatní	8.1	Typ regulace pohonu			AC	AC	AC	AC
	8.2	Pracovní tlak pro přídavná zařízení		bar	160	160	160	160
	8.3	Průtok oleje pro přídavná zařízení		l/min	40	40	40	40
	8.4	Hlučnost v úrovni uší řidiče podle EN 12 053		dB(A)	64,9	64,9	64,9	64,9

Veškeré údaje jsou založeny na tabulkových konfiguracích. Jiné konfigurace mohou poskytnout jiné hodnoty.

Změna specifikací a produktu bez předchozího upozornění vyhrazena.

Uváděný výkon a rozměry představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.

Typy zvedacích zařízení a jmenovité nosnosti


Model			V					FV				FW				FSV						FSW					
9FBM(K)30T	Výška zdvihu	h_{23}	3045	3345	3745	4045	4545	3045	3345	3745	4045	3045	3345	3745	4045	4345	4735	5045	5545	6045	6545	4395	4745	5045	5545	6045	6545
	Zdvih	h_3	3000	3300	3700	4000	4500	3000	3300	3700	4000	3000	3300	3700	4000	4300	4690	5000	5500	6000	6500	4350	4700	5000	5500	6000	6500
	Výška stožáru - min	h_1	2215	2395	2585	2835	3085	2135	2255	2585	2835	2205	2355	2550	2755	2135	2235	2395	2585	2835	3085	2205	2305	2405	2555	2755	2955
	Výška stožáru - max. ¹⁾	h_4	3735	4035	4435	4795	5295	3730	4030	4430	4730	3655	3955	4355	4655	4930	5320	5630	6130	6630	7130	5000	5350	5650	6150	6650	7150
	Výška stožáru - max. ²⁾	h_4	4260	4560	4960	5260	5760	4295	4595	4995	5295	4220	4520	4920	5220	5495	5885	6195	6695	7195	7695	5565	5915	6215	6715	7215	7715
	Volný zdvih, bez ochranného rámu nákladu	h_2	125	125	125	125	125	1405	1525	1855	2105	1565	1715	1915	2115	1505	1605	1765	1955	2205	2455	1555	1655	1755	1905	2105	2305
	Volný zdvih, s ochranným rámem nákladu	h_2	125	125	125	125	125	885	1005	1335	1585	1030	1180	1380	1580	985	1085	1245	1435	1685	1935	1035	1135	1235	1385	1585	1785
9FB30T	Výška zdvihu	h_{23}	3045	3345	3745	4045	4545	3045	3345	3745	4045	3045	3345	3745	4045	4345	4745	5045	5545	6045	6545	4395	4745	5045	5545	6045	6545
	Zdvih	h_3	3000	3300	3700	4000	4500	3000	3300	3700	4000	3000	3300	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500	4350	4700	5000	5500	6000	6500
	Výška stožáru - min	h_1	2205	2355	2555	2755	3055	2215	2395	2835	3085	2205	2355	2550	2755	2215	2395	2585	2835	3085	3335	2205	2305	2405	2555	2755	2955
	Výška stožáru - max. ¹⁾	h_4	3650	3950	4350	4715	5265	3730	4030	4430	4730	3655	3955	4355	4655	5030	5430	5730	6230	6730	7230	5000	5350	5650	6150	6650	7150
	Výška stožáru - max. ²⁾	h_4	4215	4515	4915	5215	5715	4295	4595	4995	5295	4220	4520	4920	5220	5595	5995	6295	6795	7295	7795	5565	5915	6215	6715	7215	7715
	Volný zdvih, bez ochranného rámu nákladu	h_2	125	125	125	125	125	1485	1665	2105	2355	1565	1715	1915	2115	1485	1665	1855	2105	2355	2605	1555	1655	1755	1905	2105	2305
	Volný zdvih, s ochranným rámem nákladu	h_2	125	125	125	125	125	965	1145	1585	1835	1030	1180	1380	1580	965	1145	1335	1585	1835	2085	1035	1135	1235	1385	1585	1785
9FBM35T	Výška zdvihu	h_{23}	3045	3345	3745	4045	4545	3045	3345	3745	4045	3045	3345	3745	4045	4345	4745	5045	5545	6045	6545	4395	4745	5045	5545	6045	6545
	Zdvih	h_3	3000	3300	3700	4000	4500	3000	3300	3700	4000	3000	3300	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500	4350	4700	5000	5500	6000	6500
	Výška stožáru - min	h_1	2215	2395	2585	2835	3085	2215	2395	2835	3085	2205	2355	2550	2755	2215	2395	2585	2835	3085	3335	2205	2305	2405	2555	2755	2955
	Výška stožáru - max. ¹⁾	h_4	3695	4035	4435	4795	5295	3730	4030	4430	4730	3655	3955	4355	4655	5030	5430	5730	6230	6730	7230	5000	5350	5650	6150	6650	7150
	Výška stožáru - max. ²⁾	h_4	4260	4560	4960	5260	5760	4295	4595	4995	5295	4220	4520	4920	5220	5595	5995	6295	6795	7295	7795	5565	5915	6215	6715	7215	7715
	Volný zdvih, bez ochranného rámu nákladu	h_2	125	125	125	125	125	1485	1665	2105	2355	1565	1715	1915	2115	1485	1665	1855	2105	2355	2605	1555	1655	1755	1905	2105	2305
	Volný zdvih, s ochranným rámem nákladu	h_2	125	125	125	125	125	965	1145	1585	1835	1030	1180	1380	1580	965	1145	1335	1585	1835	2085	1035	1135	1235	1385	1585	1785

1) bez ochranného rámu nákladu.

2) S ochranným rámem nákladu (volitelné): Výška ochranného rámu nákladu je 1220 mm.

Přná kola ve tvaru pneumatik			V					FV					FW					FSV							FSW						
9FBMK30T	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25					
	Úhel náklonu stožáru, vzad ¹⁾	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
	Nosnost s vyložením v 500mm	kg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2950	2880	2700	2550	2340	3000	2950	2880	2700	2550	2340				
9FBM30T	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25					
	Úhel náklonu stožáru, vzad ¹⁾	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
	Nosnost s vyložením v 500mm	kg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2950	2880	2750	2650	2550	3000	2950	2880	2750	2650	2550				
9FBH30T	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25					
	Úhel náklonu stožáru, vzad ¹⁾	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
	Nosnost s vyložením v 600mm	kg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2950	2850	2730	3000	2950	2880	2950	2850	2750				
9FBM35T	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25					
	Úhel náklonu stožáru, vzad ¹⁾	deg	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
	Nosnost s vyložením v 500mm	kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3440	3320	2880	2750	3500	3500	3440	3320	2880	2750			

1) U vozíků s kabinou nebo čelním sklem je rozsah naklonění vzad 6 stupňů

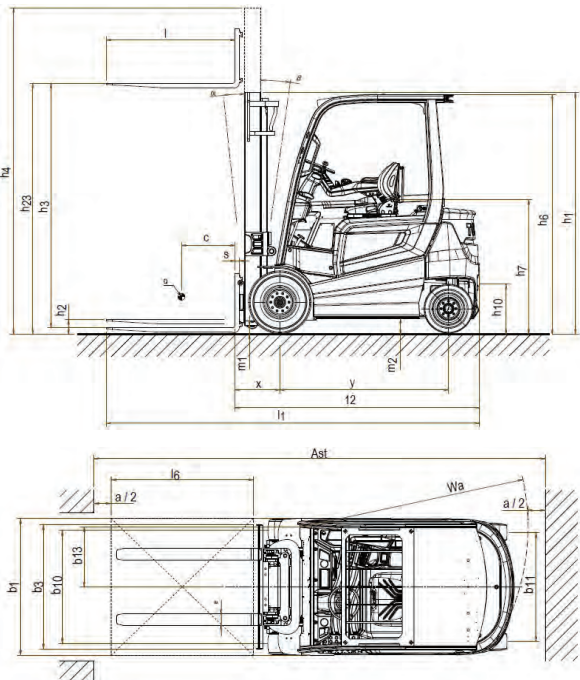

Standardní výbava:

- Toyota SAS (Systém aktivní stability)
- AC pohonný systém Toyota
- Bezpečnostní sedadlo Toyota ORS
- Toyota OPS (Detekce přítomnosti řidiče)
- Minipáčky hydrauliky na loketní opěrce
- Stožár se širokým výhledem (MFH:3300)
- Dlouhé vidlice (Délka: 1000 mm (9FBM(K)20-35T); 1200 mm (9FBH25-30T)
- Široká upínací deska (Šíře: 1070 mm)
- 3sekční hydraulický rozvaděč
- Automatická parkovací brzda
- Kotoučové brzdy v olejové lázni
- Široký brzdový pedál
- Plná kola ve tvaru pneumatik
- Plně plovoucí kabina řidiče
- Plně hydraulický posilovač řízení
- Multifunkční displej
- Sklopný sloupek volantu s pamětí
- Tlačítko nouzového zastavení v loketní opěrce
- Pomocné madlo
- Plynulé spouštění zdvihu bez otřesů

AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Prodej

email: prodej@autosas.cz

tel.: +420 494 590 100

tel.: +420 777 700 634

WWW.AUTOSAS.CZ



TMHE-Toyota Material Handling Europe — verze 2.0, 2021-16-05

TOYOTA

MATERIAL HANDLING