

Elektrický vysokozdvížný vozík 48V 1,6 - 2,0 t

TRAIGO

4 kola

TRAIGO**TRAIGO.i**

Elektrický vysokozdvížný vozík 1,6 - 1,8 t

Specifikace vozíku					9FBK16T	9FB16T	9FB18T
Identifikace	1.1	Výrobce			Toyota	Toyota	Toyota
	1.2	Model			9FBK16T	9FB16T	9FB18T
	1.3	Pohon			Elektrický	Elektrický	Elektrický
	1.4	Provozní typ			Sedící řidič	Sedící řidič	Sedící řidič
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	1600	1600	1800
	1.6	Výložení těžiště nákladu	c	mm	500	500	500
	1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	317	317	317
	1.9	Rozvor	Y	mm	1453	1561	1561
Hmotnost	2.1	Celková hmotnost			2968	3169	3169
	2.2	Zatížení na nápravu s nákladem, přední/zadní			4008/560	3999/770	4304/665
	2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu, přední/zadní			1508/1460	1561/1608	1561/1608
Kola	3.1	Kola - pneumatiky (P), superelastická (SE), gumové obruče (R)			SE	SE	SE
	3.2	Rozměr kol - přední			18x7-8	18x7-8	18x7-8
	3.3	Rozměr kol - zadní			16x6-8	16x6-8	16x6-8
	3.5	Počet kol, přední/zadní (x = hnaná kola)			2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Rozchod kol, přední	b ₁₀	mm	905	905	905
	3.7	Rozchod kol, zadní	b ₁₁	mm	880	880	880
	3.7	Rozchod kol, zadní	b ₁₁	mm	880	880	880
Rozměry	4.1	Náklon stožáru/upínací desky vidlic vpřed/vzad	α/β	deg	5/7	5/7	5/7
	4.2	Výška, spuštěný stožár	h ₁	mm	2120	2120	2120
	4.3	Volný zdvih	h ₂	mm	115	115	115
	4.4	Zdvih	h ₃	mm	3300	3300	3300
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm	3335	3335	3335
	4.5	Výška, vysunutý stožár	h ₄	mm	3870	3870	3870
	4.7	Výška ochranného rámu (kabina)	h ₆	mm	2055	2055	2055
	4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇	mm	1065	1065	1065
	4.12	Výška tažného zařízení	h ₁₀	mm	447	447	447
	4.19	Celková délka	l ₁	mm	3014	3122	3122
	4.20	Délka k čelu vidlic	l ₂	mm	2014	2122	2122
	4.21	Celková šířka	b ₁	mm	1060	1060	1060
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	35/100/1000	35/100/1000	35/100/1000
	4.23	Upínací deska DIN 15173, třída/typ A, B			IIA	IIA	IIA
	4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm	920	920	920
	4.31	Světla výška, s nákladem, pod stožárem	m ₁	mm	80	80	80
	4.32	Světla výška ve středu rozvoru	m ₂	mm	81	81	81
	4.33	Šířka pracovní uličky: pro palety 1000x1200 příčně	A _{st}	mm	3327	3438	3438
	4.34	Šířka pracovní uličky: pro palety 800x1200 podélně	A _{st}	mm	3460	3568	3568
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	1707	1811	1811
	4.36	Vnitřní poloměr otočení	b ₁₃	mm	68	49	49
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	20/20	20/20	20/20
	5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu		m/s	0,43/0,61 0,54/0,75	0,43/0,61 0,54/0,75	0,42/0,61 0,52/0,75
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s	0,58/0,57	0,58/0,57	0,58/0,57
	5.5	Tažná síla s nákladem/ bez nákladu		N	6982	6982	6982
	5.6	Max. tažná síla s nákladem/ bez nákladu		N	12266	12266	12266
	5.7	Stoupavost s nákladem / bez nákladu		%	17,2/28,3	16,4/26,2	15,6/26,3
	5.8	Max. stoupavost s nákladem / bez nákladu		%	24,4/40,6	23,3/37,5	22,2/37,7
	5.9	Akcelerace, s nákladem / bez nákladu		s	4,6/4,2	4,6/4,2	4,7/4,3
	5.10	Provozní brzda			Hydraulická	Hydraulická	Hydraulická
	5.10	Provozní brzda			Hydraulická	Hydraulická	Hydraulická
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min		kW	6,6x2	6,6x2	6,6x2
	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 15%, režim Standard Performance		kW	11 12,5	11 12,5	11 12,5
	6.3	Baterie podle DIN 43 531/35/36 A, B, C, ne			43 531A	43 531A	43 531A
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K _s		V/Ah	48/525-575-625	48/630-690-750	48/630-690-750
	6.5	Hmotnost baterie		kg	856	1013	1013
	6.6	Spotřeba energie podle EN16796, Standard		kWh/h	4,3	4,3	4,6
	6.6	Spotřeba energie podle EN16796, Performance		kWh/h	4,2	4,2	4,5
Ostatní	8.1	Typ regulace pohonu			MOSFET měnič	MOSFET měnič	MOSFET měnič
	8.2	Pracovní tlak pro přidavná zařízení		bar	183	183	183
	8.3	Průtok oleje pro přidavná zařízení		l/min	42	42	42
	8.4	Hlučnost v úrovni uší řidiče podle EN12053		dB (A)	68,5	68,5	68,5

Veškeré údaje jsou založeny na tabulkových konfiguracích. Jiné konfigurace mohou poskytnout jiné hodnoty.

Uváděný výkon a rozměry představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.

Změna specifikací a produktu bez předchozího upozornění vyhrazena.

Typy zvedacích zařízení a jmenovité nosnosti


Model			V								FV				FW				FSV						FSW								
9FBK16T/9FB16T	Výška zdvihu	h_{23}	3035	3335	3535	3735	4035	4535	5035	3035	3335	3535	3735	3035	3335	3535	3735	4335	4535	4735	5035	5535	6035	4335	4535	4735	5035	5535	6035	6535	7035	7535	
	Zdvih	h_3	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	3000	3300	3500	3700	3000	3300	3500	3700	4300	4500	4700	5000	5500	6000	4300	4500	4700	5000	5500	6000	6500	7000	7500	
	Výška, spuštěný stožár	h_1	1970	2120	2220	2380	2570	2820	3070	1970	2120	2220	2380	2000	2150	2250	2350	1970	2040	2120	2220	2380	2570	1970	2040	2120	2220	2380	2570	2820	3070	3320	
	Výška stožáru, max. ¹⁾	h_4	3570	3870	4070	4270	4570	5070	5570	3580	3880	4080	4280	3555	3855	4055	4255	4845	5045	5245	5545	6045	6545	4845	5045	5245	5545	6045	6545	7045	7545	8045	
	Výška stožáru, max. ²⁾	h_4	4220	4520	4720	4920	5220	5270	6220	4220	4520	4720	4920	4220	4520	4720	4920	5520	5720	5920	6220	6720	7220	5520	5720	5920	6220	6720	7220	7720	8220	8720	
	Volný zdvih, bez ochranného rámu nákladu	h_2	80	80	80	80	80	80	80	80	1430	1580	1680	1840	1440	1590	1690	1790	1460	1530	1610	1710	1870	2060	1460	1530	1610	1710	1870	2060	2250	2450	2650
	Volný zdvih, s ochranným rámem nákladu	h_2	80	80	80	80	80	80	80	745	895	995	1155	735	885	985	1085	745	815	895	995	1155	1345	715	785	885	985	1185	1335	1535	1735	1935	
9FB18T	Výška zdvihu	h_{23}	3035	3335	3535	3735	4035	4535	5035	3035	3335	3535	3735	3035	3335	3535	3735	4335	4535	4735	5035	5535	6035	4335	4535	4735	5035	5535	6035	6535	7035	7535	
	Zdvih	h_3	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	3000	3300	3500	3700	3000	3300	3500	3700	4300	4500	4700	5000	5500	6000	4300	4500	4700	5000	5500	6000	6500	7000	7500	
	Výška, spuštěný stožár	h_1	1970	2120	2220	2380	2570	2820	3070	1970	2120	2220	2380	2000	2150	2250	2350	1970	2040	2120	2220	2380	2570	1970	2040	2120	2220	2380	2570	2820	3070	3320	
	Výška stožáru, max. ¹⁾	h_4	3570	3870	4070	4270	4570	5070	5570	3580	3880	4080	4280	3555	3855	4055	4255	4845	5045	5245	5545	6045	6545	4845	5045	5245	5545	6045	6545	7045	7545	8045	
	Výška stožáru, max. ²⁾	h_4	4220	4520	4720	4920	5220	5270	6220	4220	4520	4720	4920	4220	4520	4720	4920	5520	5720	5920	6220	6720	7220	5520	5720	5920	6220	6720	7220	7720	8220	8720	
	Volný zdvih, bez ochranného rámu nákladu	h_2	80	80	80	80	80	80	80	1430	1580	1680	1840	1440	1590	1690	1790	1460	1530	1610	1710	1870	2060	1430	1500	1600	1700	1900	2050	2250	2450	2650	
	Volný zdvih, s ochranným rámem nákladu	h_2	80	80	80	80	80	80	80	1430	1580	1680	1840	1440	1590	1690	1790	1460	1530	1610	1710	1870	2060	1460	1530	1610	1710	1870	2060	2250	2450	2650	

- 1) bez ochranného rámu nákladu.
2) S ochranným rámem nákladu; Výška standardního ochranného rámu nákladu je 1220 mm.

Piná kola ve tvaru pneumatik			V								FV				FW				FSV								FSW							
9FBK16T	Rozsah náklonu stožárů, vpřed	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	Rozsah náklonu stožárů, vzad	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	5	5	5		
	Nosnost s vylóžením v 500mm	kg	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1475	1100	1600	1600	1600	1600	1520	1470	1100	850	650		
9FB16T	Rozsah náklonu stožárů, vpřed	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
	Rozsah náklonu stožárů, vzad	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	5	5	5		
	Nosnost s vylóžením v 500mm	kg	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1575	1200	1600	1600	1600	1600	1520	1470	1100	875	700		
9FB18T	Rozsah náklonu stožárů, vpřed	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	Rozsah náklonu stožárů, vzad	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	5	5	5		
	Nosnost s vylóžením v 500mm	kg	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1730	1575	1200	1800	1800	1800	1800	1520	1470	1100	875	700	

Data v () platí v případě volby kabiny (minimálně čelní sklo).

TRAIGO

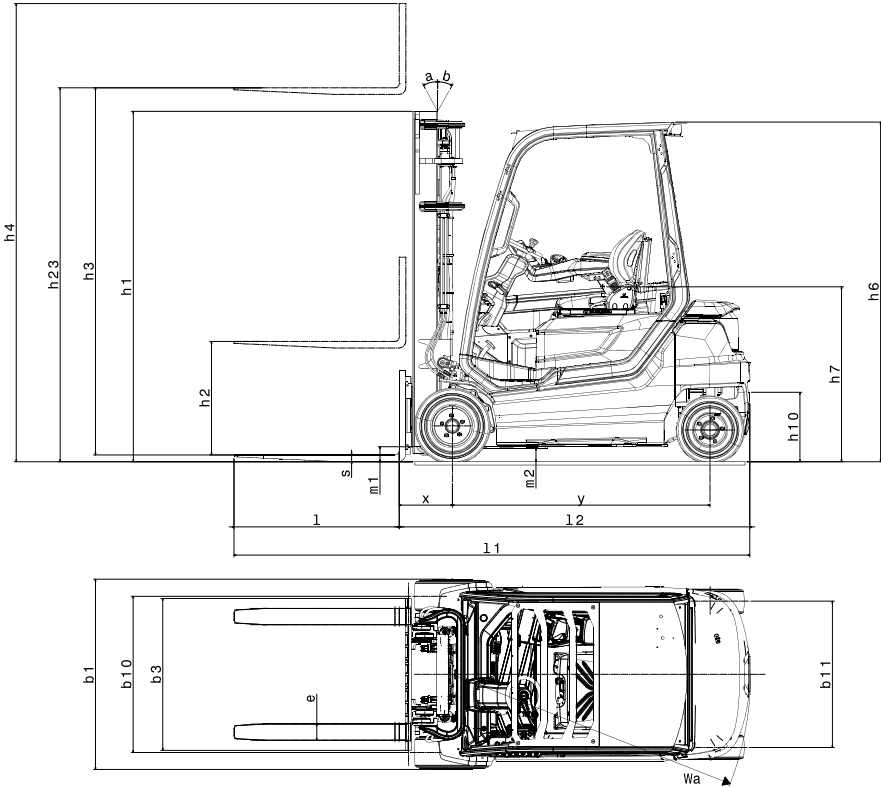

Elektrický vysokozdvizhý vozík 2,0 t

Specifikace vozíku					9FBK20T	9FB20T	60-9FB20T
Identifikace	1.1	Výrobce			Toyota	Toyota	Toyota
	1.2	Model			9FBK20T	9FB20T	60-9FB20T
	1.3	Pohon			Elektrický	Elektrický	Elektrický
	1.4	Provozní typ			Sedící řidič	Sedící řidič	Sedící řidič
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	2000	2000	2000
	1.6	Výložení těžiště nákladu	c	mm	500	500	500
	1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	317	317	317
	1.9	Rozvor	Y	mm	1453	1561	1453
Hmotnost	2.1	Celková hmotnost			3311	3254	3107
	2.2	Zatížení na nápravu s nákladem, přední/zadní			4679/632	4660/594	4471/636
	2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu, přední/zadní			1554/1757	1613/1641	1346/1761
Kola	3.1	Kola - pneumatiky (P), superelastická (SE), gumové obruče (R)			SE	SE	SE
	3.2	Rozměr kol - přední			200/50-10	200/50-10	200/50-10
	3.3	Rozměr kol - zadní			16x6-8	16x6-8	16x6-8
	3.5	Počet kol, přední/zadní (x = hnaná kola)			2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Rozchod kol, přední	b ₁₀	mm	905	946	946
	3.7	Rozchod kol, zadní	b ₁₁	mm	880	880	880
Rozměry	4.1	Náklon stožáru/upínací desky vidlic vpřed/vzad	a/b	deg	5/7	5/7	5/7
	4.2	Výška, spuštěný stožár	h ₁	mm	2120	2120	2120
	4.3	Volný zdvih	h ₂	mm	115	115	115
	4.4	Zdvih	h ₃	mm	3300	3300	3300
		Výška zdvihu	h ₂₃	mm	3335	3335	3335
	4.5	Výška, vysunutý stožár	h ₄	mm	3870	3870	3870
	4.7	Výška ochranného rámu (kabina)	h ₆	mm	2055	2055	2055
	4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇	mm	1065	1065	1065
	4.12	Výška tažného zařízení	h ₁₀	mm	447	447	447
	4.19	Celková délka	l ₁	mm	3044	3122	3044
	4.20	Délka k čelu vidlic	l ₂	mm	2044	2122	2044
	4.21	Celková šířka	b ₁	mm	1152	1152	1152
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	35/120/1000	35/120/1000	35/120/1000
	4.23	Upínací deska DIN 15173, třída/typ A, B			IIA	IIA	IIA
	4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm	920	920	920
	4.31	Světla výška, s nákladem, pod stožárem	m ₁	mm	90	90	90
	4.32	Světla výška ve středu rozvoru	m ₂	mm	81	81	93
	4.33	Šířka pracovní uličky: pro palety 1000x1200 příčně	A _{st}	mm	3357	3438	3357
	4.34	Šířka pracovní uličky: pro palety 800x1200 podélně	A _{st}	mm	3490	3568	3490
	4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	1737	1811	1737
	4.36	Vnitřní poloměr otočení	b ₁₃	mm	68	49	68
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	19/19	19/19	19/19
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu, režim Standard Performance		m/s	0,38/0,54 0,44/0,64	0,38/0,54 0,44/0,64	0,38/0,54 0,44/0,64
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s	0,52/0,5	0,52/0,5	0,52/0,5
	5.5	Tažná síla s nákladem/ bez nákladu		N	6884	6884	7549
	5.6	Max. tahná síla s nákladem/ bez nákladu		N	12094	12094	13261
	5.7	Stoupavost s nákladem / bez nákladu		%	14,3/24,7	14,5/25,2	16,6/29,4
	5.8	Max. stoupavost s nákladem / bez nákladu		%	20,4/35,4	20,6/36	23,6/34,1
	5.9	Akcelerace, s nákladem / bez nákladu		s	4,7/4,3	4,7/4,3	4,7/4,3
	5.10	Provozní brzda			Hydraulická	Hydraulická	Hydraulická
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min		kW	6,6 x 2	6,6 x 2	6,6 x 2
	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 15%, režim Standard Performance		kW	11 12,5	11 12,5	11 12,5
	6.3	Baterie podle DIN 43 531/35/36 A, B, C, ne			43 531A	43 531A	43 531A
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K _s		V/Ah	48/525-575-625	48/630-690-750	48/300-420
	6.5	Hmotnost baterie		kg	856	1013	240
	6.6	Spotřeba energie podle EN16796, Standard		kWh/h	4,8	4,7	4,4
	6.6	Spotřeba energie podle EN16796, Performance		kWh/h	4,7	4,6	4,3
Ostatní	8.1	Typ regulace pohonu			MOSFET měnič	MOSFET měnič	MOSFET měnič
	8.2	Pracovní tlak pro přidavná zařízení		bar	183	183	183
	8.3	Průtok oleje pro přidavná zařízení		l/min	42	42	42
	8.4	Hlučnost v úrovni uší řidiče podle EN12053		dB (A)	68,5	68,5	68,5

Veškeré údaje jsou založeny na tabulkových konfiguracích. Jiné konfigurace mohou poskytnout jiné hodnoty. Uváděný výkon a rozměry představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí. Změna specifikací a produktu bez předchozího upozornění vyhrazena.

Typy zvedacích zařízení a jmenovité nosnosti


Model			V								FV				FW				FSV						FSW									
9FBK20T/9FB20T/60-9FB20T	Výška zdvihu	h_{23}	3035	3335	3535	3735	4035	4535	5035	3035	3335	3535	3735	3035	3335	3535	3735	4335	4535	4735	5035	5535	6035	4335	4535	4735	5035	5535	6035	6535	7035	7535		
	Zdvih	h_3	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	3000	3300	3500	3700	3000	3300	3500	3700	4300	4500	4700	5000	5500	6000	4300	4500	4700	5000	5500	6000	6500	7000	7500		
	Výška, spuštěný stožár	h_1	1970	2120	2220	2380	2570	2820	3070	1970	2120	2220	2380	2000	2150	2250	2350	1970	2040	2120	2220	2380	2570	1970	2040	2120	2220	2380	2570	2820	3070	3320		
	Výška stožáru, max. ¹⁾	h_4	3570	3870	4070	4270	4570	5070	5570	3580	3880	4080	4280	3555	3855	4055	4255	4845	5045	5245	5545	6045	6545	4845	5045	5245	5545	6045	6545	7045	7545	8045		
	Výška stožáru, max. ²⁾	h_4	4220	4520	4720	4920	5220	5270	6220	4220	4520	4720	4920	4220	4520	4720	4920	5520	5720	5920	6220	6720	7220	5520	5720	5920	6220	6720	7220	7720	8220	8720		
	Volný zdvih, bez ochranného rámu nákladu	h_2	80	80	80	80	80	80	80	1430	1580	1680	1840	1440	1590	1690	1790	1460	1530	1610	1710	1870	2060	1460	1530	1610	1710	1870	2060	2250	2450	2650		
Volný zdvih, s ochranným rámem nákladu			h_2	80	80	80	80	80	80	750	900	1000	1160	780	930	1030	1130	750	820	900	1000	1160	1350	760	830	930	1030	1230	1380	1580	1780	1980		

1) bez ochranného rámu nákladu.
2) S ochranným rámem nákladu; Výška standardního ochranného rámu nákladu je 1220 mm.

Plná kola ve tvaru pneumatik			V								FV				FW				FSV						FSW									
9FBK20T	Rozsah náklonu stožáru, vpřed	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	Rozsah náklonu stožáru, vzad	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	5	5	5		
	Nosnost s vyložení v 500mm	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1900	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1950	1900	1800	1650	1450	1950	1950	1900	1900	1900	1800	1430	1100	900		
9FB20T	Rozsah náklonu stožáru, vpřed	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	Rozsah náklonu stožáru, vzad	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	5	5	5		
	Nosnost s vyložení v 500mm	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1900	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1950	1900	1800	1650	1525	1950	1950	1900	1900	1900	1800	1450	1200	975		
60-9FB20T	Rozsah náklonu stožáru, vpřed	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	Rozsah náklonu stožáru, vzad	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)		
	Nosnost s vyložení v 500mm	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1900	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1950	1900	1800	1425	1400	1950	1950	1900	1900	1800	1800	1250	925	675		

Data v () platí v případě volby kabiny (minimálně čelní sklo).

TRAIGO*.i*

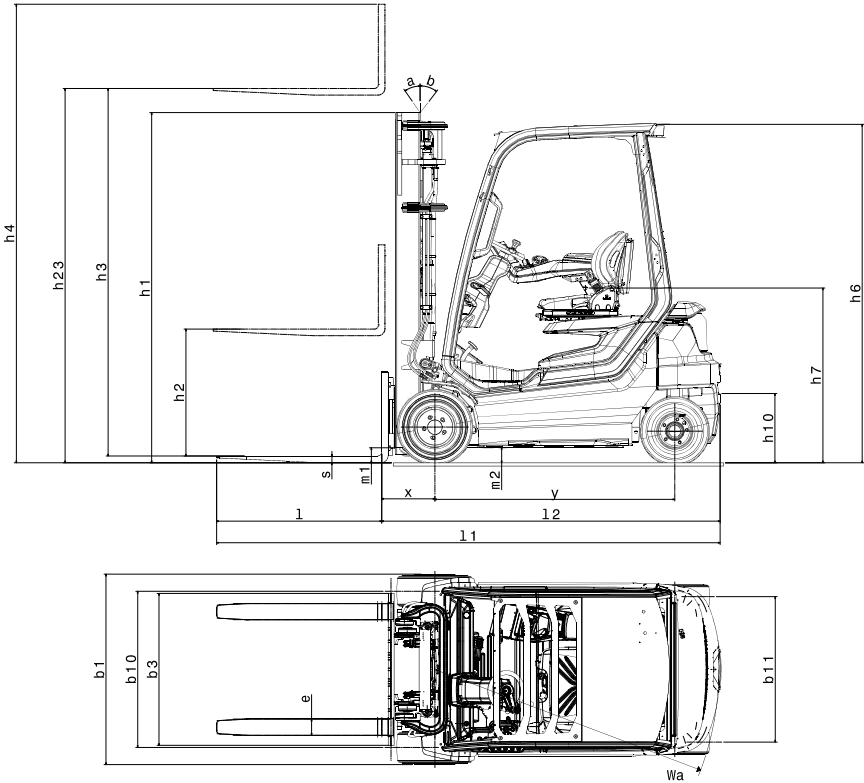

Standardní výbava:

- Toyota SAS (Systém aktivní stability)
- Pohon Toyota SyncoDrive
- Kotoučové brzdy v olejové lázni
- Automatická parkovací brzda
- Nová konstrukce hydraulického řízení
- Systém detekce přítomnosti řidiče (OPS)
- Bezpečnostní sedadlo Toyota ORS (Operator Restraint System)
- Minipáčky na loketní opěrce
- Stožár se širokým výhledem (V3300 mm)
- Dlouhé vidlice (délka: 1000 mm)
- Široká upínací deska (šíře: 920 mm)
- Třísekční hydraulický rozvaděč (A400)
- Úzký brzdový pedál
- Plná kola ve tvaru pneumatik
- Digitální multifunkční displej s indikátorem natočení kol
- Nastavitelný sloupek volantu s pamětí
- Plně plovoucí kabina řidiče
- Plynulé spouštění zdvihu bez otřesů
- Detekce zapnutého pásu propojená s OPS
- Oranžový bezpečnostní pás
- Senzor otevření bateriových dveří (není k dispozici pro modely 60-)
- Indikátor zbývajících provozních hodin na hlavním displeji

AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Prodej

email: prodej@autosas.cz

tel.: +420 494 590 100

tel.: +420 777 700 634

WWW.AUTOSAS.CZ



TMHE-Toyota Material Handling Europe — verze 1, 2025-02-20

TOYOTA

MATERIAL HANDLING