

Ručně vedený vysokozdvíhový vozík se zdvižnými podpěrnými rameny

PVE 12 ND



Ručně vedený vysokozdvížný vozík se zdvižnými podpěrnými rameny

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA			
1.2	Model		PVE 12 ND
1.3	Pohon		elektro
1.4	Provozní typ		chodící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q ₁	kg
	Jmenovitá nosnost (zvedací zařízení)		1200
	Nosnost podpěrných ramen		1200
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm
1.8	Vzdálenost nákladu od středu pomocného kola ramena k čelu vidlice (podpěrné vidlice zvednuté/spuštěné)	x	mm
1.9	Rozvor kol (zvednutá/spuštěná opěrná ramena)	y	mm
HMOTNOST			
2.1	Provozní hmotnost vč. baterie		kg
2.2	Zatížení na nápravu s nákladem - přední/zadní		kg
2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu – přední/zadní		kg
KOLA			
3.1	Typ kol		Polyurethan (PU)
3.2	Rozměr kol - přední	Ø x šířka	mm
3.3	Rozměr kol, zátěžová kola (průměr x šířka)	Ø x šířka	mm
3.4	Rozměry přidávaných kol	Ø x šířka	mm
3.5	Počet kol - hnací, balanční/zátěžová (x=hnací kola)		mm
3.6	Rozchod kol – přední	b ₁₀	mm
3.7	Rozchod kol – zadní	b ₁₁	mm
ROZMĚRY			
4.2	Výška stožáru, min.	h ₁	mm
4.3	Volný zdvih	h ₂	mm
4.4	Zdvih	h ₃	mm
4.5	Výška stožáru - max	h ₄	mm
4.6	Zdvih podpěrných ramen (přízdvih)	h ₅	mm
4.9	Výška řídicí oje v řídicí poloze – min/max	h ₁₄	mm
4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm
4.19	Celková délka	l ₁	mm
4.20	Délka k čelu vidlice včetně upínací desky	l ₂	mm
4.21	Celková šířka	b ₁	mm
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm
4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm
4.32	Světlá výška, střed rozvoru	m ₂	mm
4.33	Šířka pracovní uličky pro palety 1000x1200 mm (podpěrné vidlice zvednuté/spuštěné)	A _{st}	mm
4.34	Šířka pracovní uličky pro palety 800x1200 mm (podpěrné vidlice zvednuté/spuštěné)	A _{st}	mm
4.35	Poloměr otáčení (podpěrné vidlice zvednuté/spuštěné)	Wa	mm
PROVOZNÍ ÚDAJE			
5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h
5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s
5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s
5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%
5.10	Provozní brzda		Elektromagnetická
ELEKTROMOTOR			
6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min.		kW
6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 7,5%		kW
6.4	Napětí baterie, jmenovitá kapacita K _s		V/Ah
6.5	Hmotnost baterie		kg


OSTATNÍ ÚDAJE				
8.1	Typ pohonné jednotky			DC
8.4	Úroveň hluku v úrovni ucha řidiče dle EN 12053		dB (A)	<70

*) K dispozici i další alternativy poskytující jiné hodnoty

**) Nákladová sekce spuštěná / nákladová sekce zvednutá

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

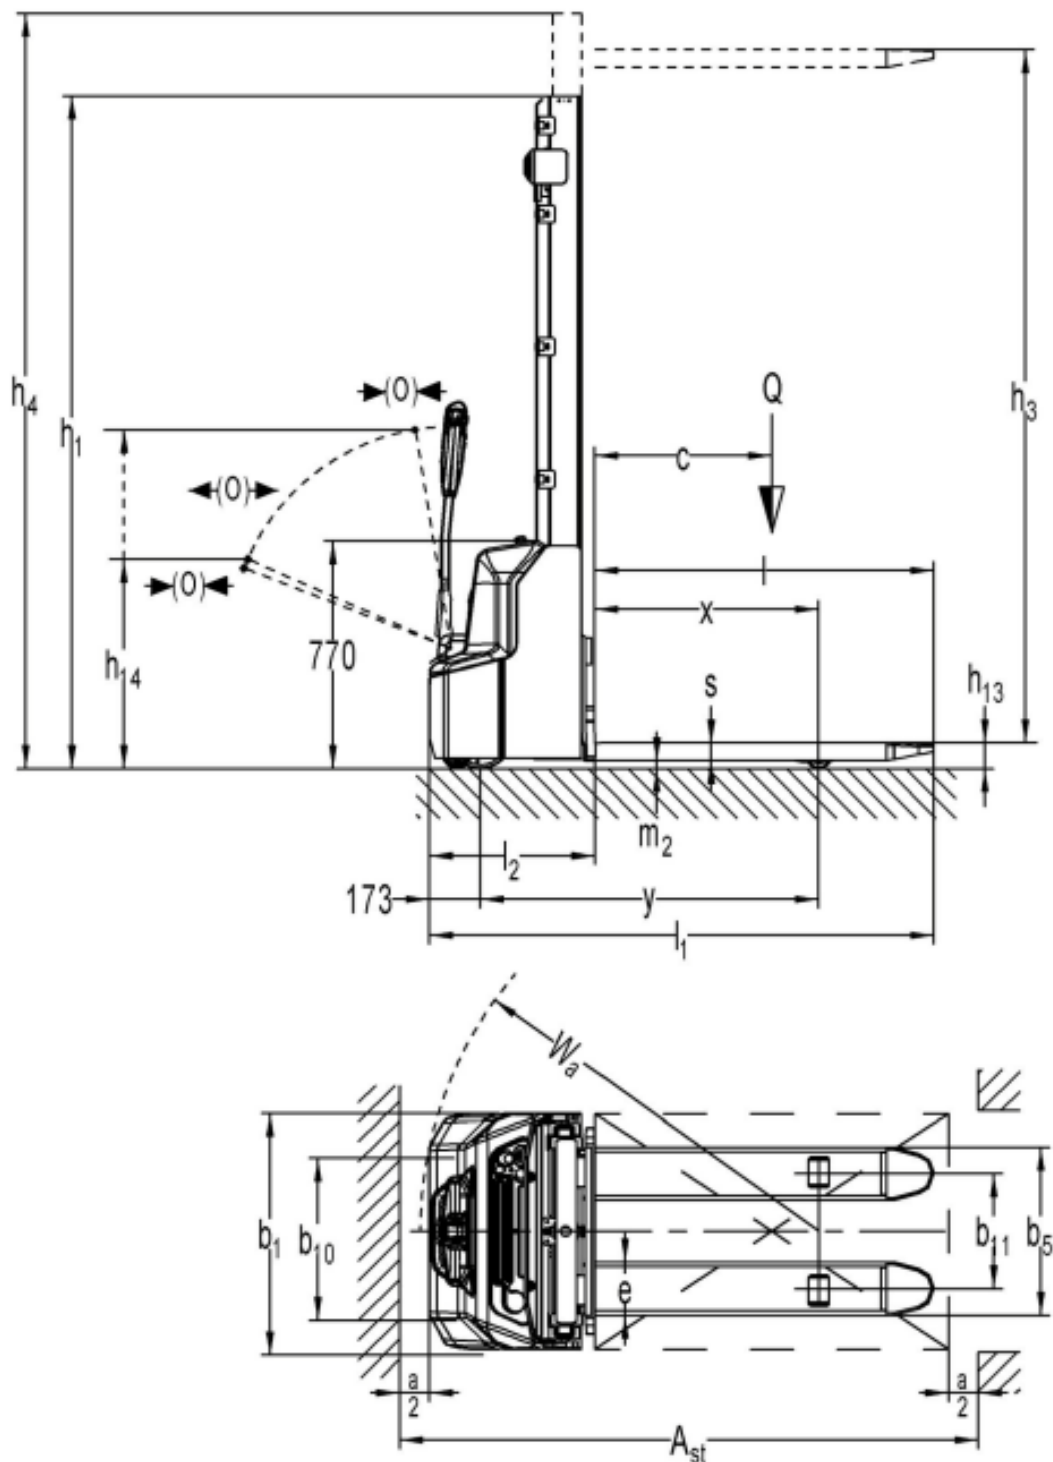

Typ	Výška stožáru – min h_1 [mm]	Volný zdvih h_2 [mm]	Výška zdvihu h_{23} [mm]	Výška stožáru – max h_4 [mm]
Simplex	1970	1514	1600	1970
Duplex	1970	-	2900	3337
	2320	-	3600	4077



- Perfektní řešení pro jednoduché aplikace
- Kompaktní a lehký
- Výborné manévrovací schopnosti
- Li-ion baterie – rychlé a snadné nabíjení
- Integrovaný nabíječ 25 A
- Skvělé řešení do mezipater a úzkých prostor

