

Ručně vedený elektrický vysokozdvíhový vozík


PVE 13 PRO



VLASTNOSTI

Díky plně volnému zdvihu stožáru nabízí tento zakladač ideální řešení pro manipulaci s materiálem ve stísněných prostorech, jako jsou supermarkety nebo interní dílny.


Ve standardu je vybaven lithiovou baterií, která zajišťuje rychlou výměnu a flexibilitu při nabíjení.

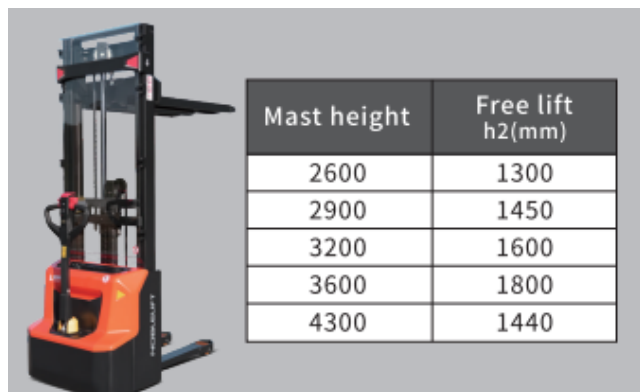


Plně volný zdvih stožáru



Měkký start při zdvihu

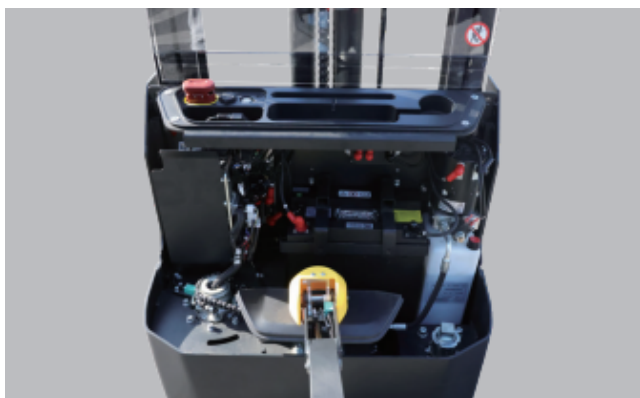

24V100Ah LFP baterie s integrovaným BMS

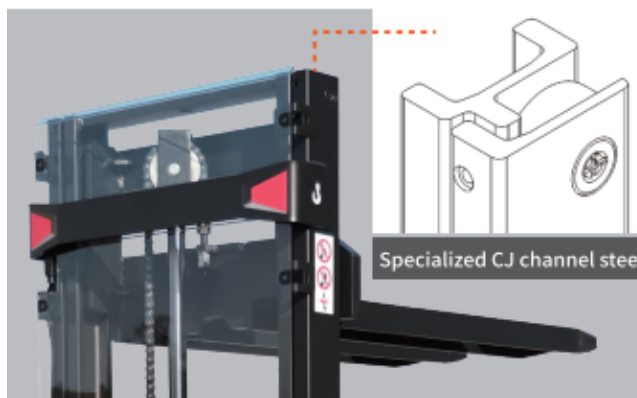

Zvýšená nosnost

- Nosnost byla zvýšena na 1,3 t, což lépe odpovídá potřebám zákazníků.
- Plně volný zdvih stožáru je ideální volbou pro práci v prostorách s omezenou výškou.
- Měkký start zajišťuje stabilnější a lépe ovladatelné zdvihové operace.
- Stabilita a výkon vozíku jsou výrazně zlepšeny díky speciálnímu ocelovému profilu CJ.
- Vertikální funkce řízení umožňuje snadné manévrování v úzkých prostorech, například v nákladních vozech a výtazích.
- Externí programovací port – diagnostika závad bez nutnosti demontáže krytu. Rychlá a pohodlná údržba.
- Patentovaná řetězová konstrukce otáčení s vysokou pevností.
- Standardní zpomalení v zatáčkách zajišťuje stabilitu a bezpečnost i při velkých úhlech zatáčení.
- Umožňuje pohodlné nastavení tlaku na opěrná kola bez nutnosti zvedat celý stroj.



Externí programovací port



Zařízení pro nastavení tlaku na opěrných kolech



Ručně vedený elektrický vysokozdvížný vozík

OBCENÁ CHARAKTERISTIKA	1.2	Model			PVE 13 PRO (3600)	PVE 13 PRO (4300)
	1.3	Pohon			Elektrický	Elektrický
	1.4	Provozní typ			S chodící obsluhou	S chodící obsluhou
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	1300	1300
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	600	600
	1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	710	693
	1.9	Rozvor	y	mm	1097	1097
HMOTNOST	2.1	Celková hmotnost		kg	670	732
	2.2	Zatížení na nápravu s nákladem - přední/zadní		kg	560/1410	585/1447
	2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu - přední/zadní		kg	480/190	520/212
KOLA	3.1	Typ kol			PU	PU
	3.2	Rozměr kol - přední		mm	210x75	210x75
	3.3	Rozměr kol - zadní		mm	84x93	84x93
	3.4	Rozměry přidavných koleček		mm	100x50	100x50
	3.5	Počet kol - přední, zadní (X = řídící)			1x+1/2	1x+1/2
	3.6	Rozchod kol - přední	b10	mm	550	550
	3.7	Rozchod kol - zadní	b11	mm	400/515	400
ROZMĚRY	4.2	Výška spuštěného stožáru	h1	mm	2280	1982
	4.3	Volný zdvih	h2	mm	1800	1440
	4.4	Výška zdvihu	h3	mm	3510	4210
	4.5	Výška stožáru, max.	h4	mm	3990	4752
	4.9	Výška řídící oje v řídící poloze – min/max	h14	mm	710/1150	710/1150
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h13	mm	90	90
	4.19	Celková délka	l1	mm	1710	1724
	4.20	Délka včetně upínací desky	l2	mm	560	574
	4.21	Celková šířka	b1	mm	800	800
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	60/180/1150	60/180/1150
	4.25	Šířka přes vidlice	b5	mm	570/685	570
	4.32	Světla výška - ve středu rozvoru	m2	mm	24	26
	4.33	Šířka pracovní uličky pro palety 1000x1200 napříč	Ast	mm	2167	2167
	4.34	Šířka pracovní uličky pro palety 800x1200 podélně	Ast	mm	2133	2133
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1300	1300
PROVOZNÍ ÚDAJE	5.1	Rychlost pojezdu bez nákladu		km/h	4.2/4.5	4.2/4.5
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0.10/0.14	0.10/0.14
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0.13/0.11	0.13/0.11
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	4/10	4/10
	5.10	Provozní brzda			Elektromagnetická	Elektromagnetická
HNAČÍ JEDNOTKA	6.1	Výkon hnacího motoru S2 60 min		kW	0.65	0.65
	6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%		kW	2.2	2.2
	6.4	Kapacita baterie		V/Ah	24/100	24/100
	6.5	Hmotnost baterie		kg	26	27
	6.6	Spotřeba energie dle cyklu VDI		kWh/h	0.68	0.70
OSTATNÍ ÚDAJE	8.1	Typ řízení			DC	DC
	8.4	Úroveň hluku		dB (A)	<70	<70

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez **předchozího upozornění**.

Typy zvedacího zařízení

Typ stožáru	Výška stožáru min, h1 (mm)	Volný zdvih h2 (mm)	Výška zdvihu h3 (mm)	Výška stožáru v max. poloze h4 (mm)	Výška zdvihu + vidlice h3 + h13 (mm)
DUPLEX	1780	1300	2510	2990	2600
	1930	1450	2810	3290	2900
	2080	1600	3110	3590	3200
	2280	1800	3510	3990	3600
TRIPLEX	1982	1440	4210	4752	4300

