

Elektrický čelní vysokozdvížený vozík li-ion

EFL203/EFL203P





Elektrický čelní vysokozdvizný vozík

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA					
1.2	Model			EFL 203	EFL 203 P
1.3	Pohon			Elektrický	Elektrický
1.4	Provozní typ			sedící obsluha	sedící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	2000	2000
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	500	500
1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	495	495
1.9	Rozvor	y	mm	1540	1540
HMOTNOST					
2.1	Celková hmotnost		kg	3540	3540
2.2	Zatížení na nápravu s nákladem – přední/zadní		kg	4930/610	4930/610
2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu – přední/zadní		kg	1640/1900	1640/1900
KOLA					
3.1	Typ kol			SE	SE
3.2	Rozměr kol – přední (řídící, otočná)			7.00-12-12	7.00-12-12
3.3	Rozměr kol – zadní (nákladová)			18X7-8-14	18X7-8-14
3.5	Počet kol – přední/zadní (x = hnaná kola)			2x-/2	2x-/2
3.6	Rozchod kol – přední	b ₁₀	mm	975	975
3.7	Rozchod kol - zadní	b ₁₁	mm	955	955
ROZMĚRY					
4.1	Náklon stožáru – vpřed/vzad	α/β	°	6/10	6/10
4.2	Výška spuštěné věže	h ₁	mm	2090	2090
4.3	Volný zdvih	h ₂	mm	120	120
4.4	Výška zdvihu	h ₃	mm	3000	3000
4.5	Výška stožáru, max.	h ₄	mm	4025	4025
4.7	Výška ochranného rámu	h ₆	mm	2165	2165
4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇	mm	1095	1095
4.12	Výška tažného zařízení	h ₁₀	mm	310	310
4.19	Celková délka	l ₁	mm	3426	3426
4.20	Délka vč. upínací desky	l ₂	mm	2356	2356
4.21	Celková šířka	b ₁ /b ₂	mm	1154	1154
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	40x122x1070	40x122x1070
4.23	Upínací deska DIN 15173, třída/typ A,B			2A	2A
4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm	1040	1040
4.31	Světlá výška – pod stožárem, s nákladem	m ₁	mm	125	125
4.32	Světlá výška – ve středu rozvoru	m ₂	mm	150	150
4.34.1	Šířka prac. uličky pro palety 1000x1200 napříč	A _{st}	mm	3805	3805
4.34.2	Šířka prac. uličky pro palety 800x1200 podél	A _{st}	mm	4005	4005
4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	2110	2110
PROVOZNÍ ÚDAJE					
5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	14/15	19/20
5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,29/0,36	0,48/0,54
5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,43/0,44	0,43/0,44
5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	15/20	22/28


5.10	Provozní brzda			hydraulická	hydraulická
5.11	Parkovací brzda			mechanická	mechanická
HNACÍ JEDNOTKA					
6.1	Výkon hnacího motoru S2 60 min		kW	10	15
6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%		kW	16	18
6.4	Kapacita baterie		V/Ah	80/230	80/230
OSTATNÍ ÚDAJE					
10.5	Konstrukce řízení			Hydraulické	Hydraulické
10.7	Hladina hluku v úrovni ucha obsluhy		dB(A)	< 74	< 74

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez **předchozího upozornění**.

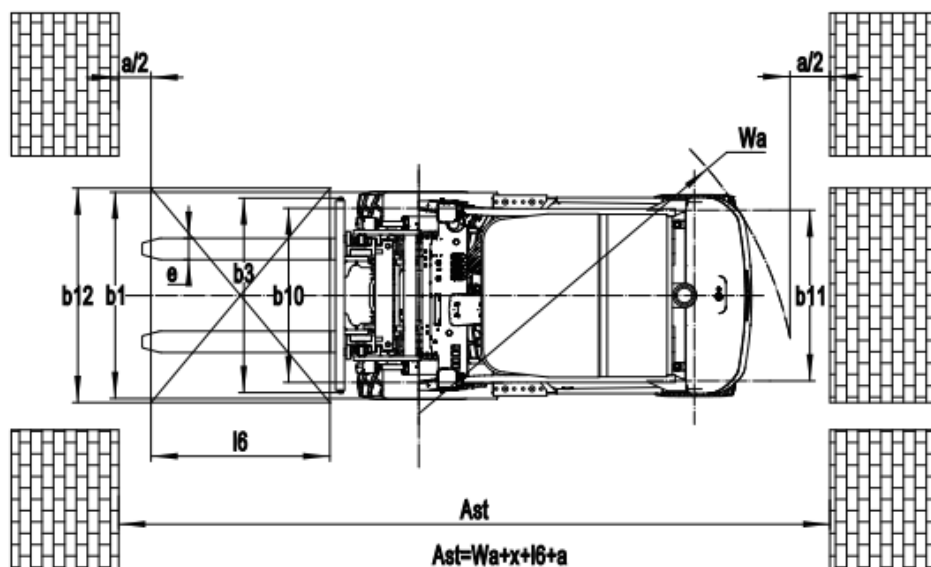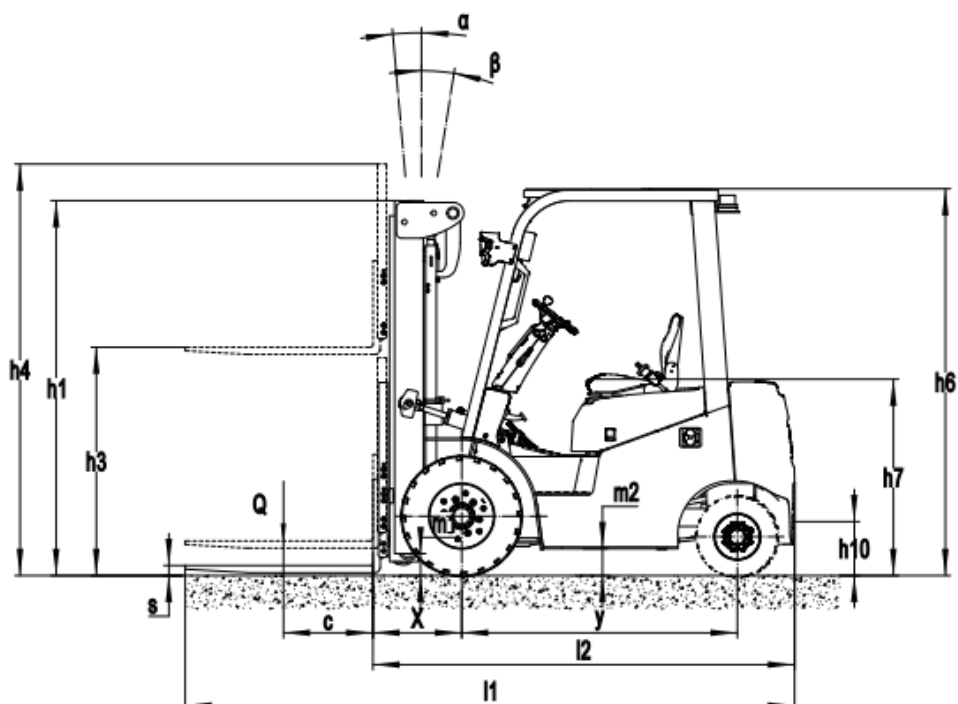

JMENOVITÁ NOSNOST

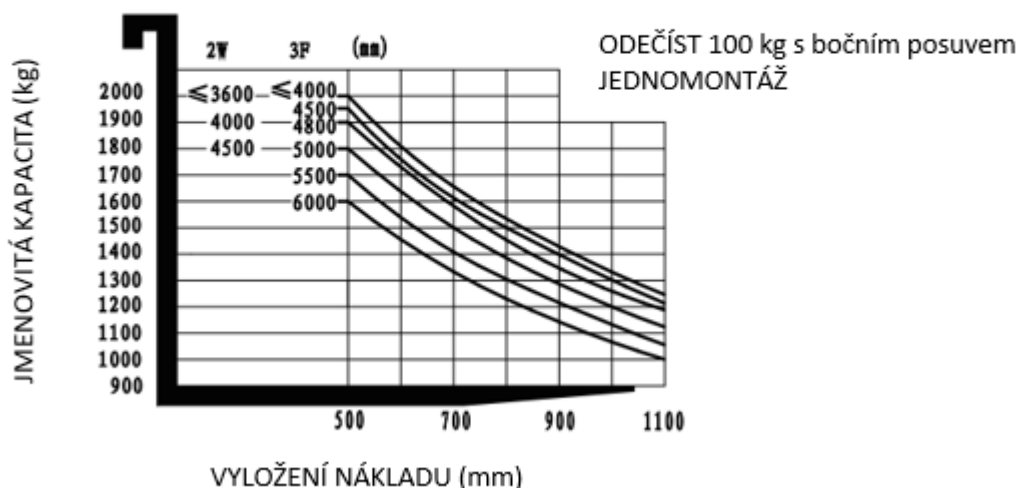

Zátěžový graf – EFL203/203P

Typy zvedacích zařízení a nominální nosnosti

Typy stožáru	Výška zdvihu, h_3 [mm]	Výška stožáru min, h_1 [mm]	Výška stožáru max, h_4 [mm]		Volný zdvih, h_2 [mm]	
			Bez ochranného rámu	S ochranným rámem	Bez ochranného rámu	S ochranným rámem
DUPLEX	2700	1915	3365	3830	135	135
	3000	2065	3665	4130	135	135
	3300	2215	3965	4430	135	135
	3500	2315	4165	4630	135	135
	3600	2365	4265	4730	135	135
	4000	2615	4665	5130	135	135
	4500	2865	5165	5630	135	135
DUPLEX S VOLNÝM ZDVIHEM	3000	2045	3740	4175	1385	950
	3300	2195	4040	4475	1535	1100
	3600	2345	4340	4775	1685	1250
TRIPLEX S VOLNÝM ZDVIHEM	4300	2045	4980	5430	1400	950
	4500	2125	5220	5670	1480	1030
	4800	2230	5520	5970	1550	1100
	5000	2315	5670	6120	1670	1220
	5500	2565	6170	6620	1920	1470
	6000	2815	6670	7120	2170	1720

