

Elektrický čelní vysokozdvížný vozík li-ion

EFL252X3




Elektrický čelní vysokozdvížený vozík

OBEZNÁ CHARAKTERISTIKA				
1.2	Model			EFL252X3
1.3	Pohon			Elektrický
1.4	Provozní typ			sedící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	2500
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	500
1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	495
1.9	Rozvor	y	mm	1650
HMOTNOST				
2.1	Celková hmotnost		kg	4255
2.2	Zatížení na nápravu s nákladem – přední/zadní		kg	5815/940
2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu – přední/zadní		kg	1805/2450
KOLA				
3.1	Typ kol			Přýžové
3.2	Rozměr kol – přední (řídící, otočná)			7.00-12
3.3	Rozměr kol – zadní (nákladová)			18X7-8
3.5	Počet kol – zadní/přední (x = hnaná kola)			2x-/2
3.6	Rozchod kol – přední	b ₁₀	mm	975
3.7	Rozchod kol - zadní	b ₁₁	mm	955
ROZMĚRY				
4.1	Náklon stožáru – vpřed/vzad	α/β	°	6/10
4.2	Stavební výška	h ₁	mm	2090
4.3	Volný zdvih	h ₂	mm	135
4.4	Výška zdvihu	h ₃	mm	3000
4.5	Výška stožáru, max.	h ₄	mm	4025
4.7	Výška ochranného rámu	h ₆	mm	2170
4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇	mm	1110
4.12	Výška tažného zařízení	h ₁₀	mm	295
4.19	Celková délka	l ₁	mm	3620
4.20	Délka vč. upínací desky	l ₂	mm	2550
4.21	Celková šířka	b ₁ /b ₂	mm	1154
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	40x122x1070
4.23	Upínací deska DIN 15173, třída/typ A,B			2A
4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm	1040
4.31	Světlná výška – pod stožárem, s nákladem	m ₁	mm	120
4.32	Světlná výška – ve středu rozvoru	m ₂	mm	150
4.34.1	Šířka prac. uličky pro palety 1000x1200 napříč	A _{st}	mm	3945
4.34.2	Šířka prac. uličky pro palety 800x1200 napříč	A _{st}	mm	4145
4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	2250
PROVOZNÍ ÚDAJE				
5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	11/12
5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,29/0,36
5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,4/0,43
5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	15/15

5.10	Provozní brzda			hydraulická
5.11	Parkovací brzda			mechanická
HNACÍ JEDNOTKA				
6.1	Výkon hnacího motoru S2 60 min		kW	8
6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%		kW	16
6.4	Kapacita baterie		V/Ah	80/150
OSTATNÍ ÚDAJE				
10.5	Konstrukce řízení			Hydraulické
10.7	Hladina hluku v úrovni ucha obsluhy		dB(A)	< 74

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

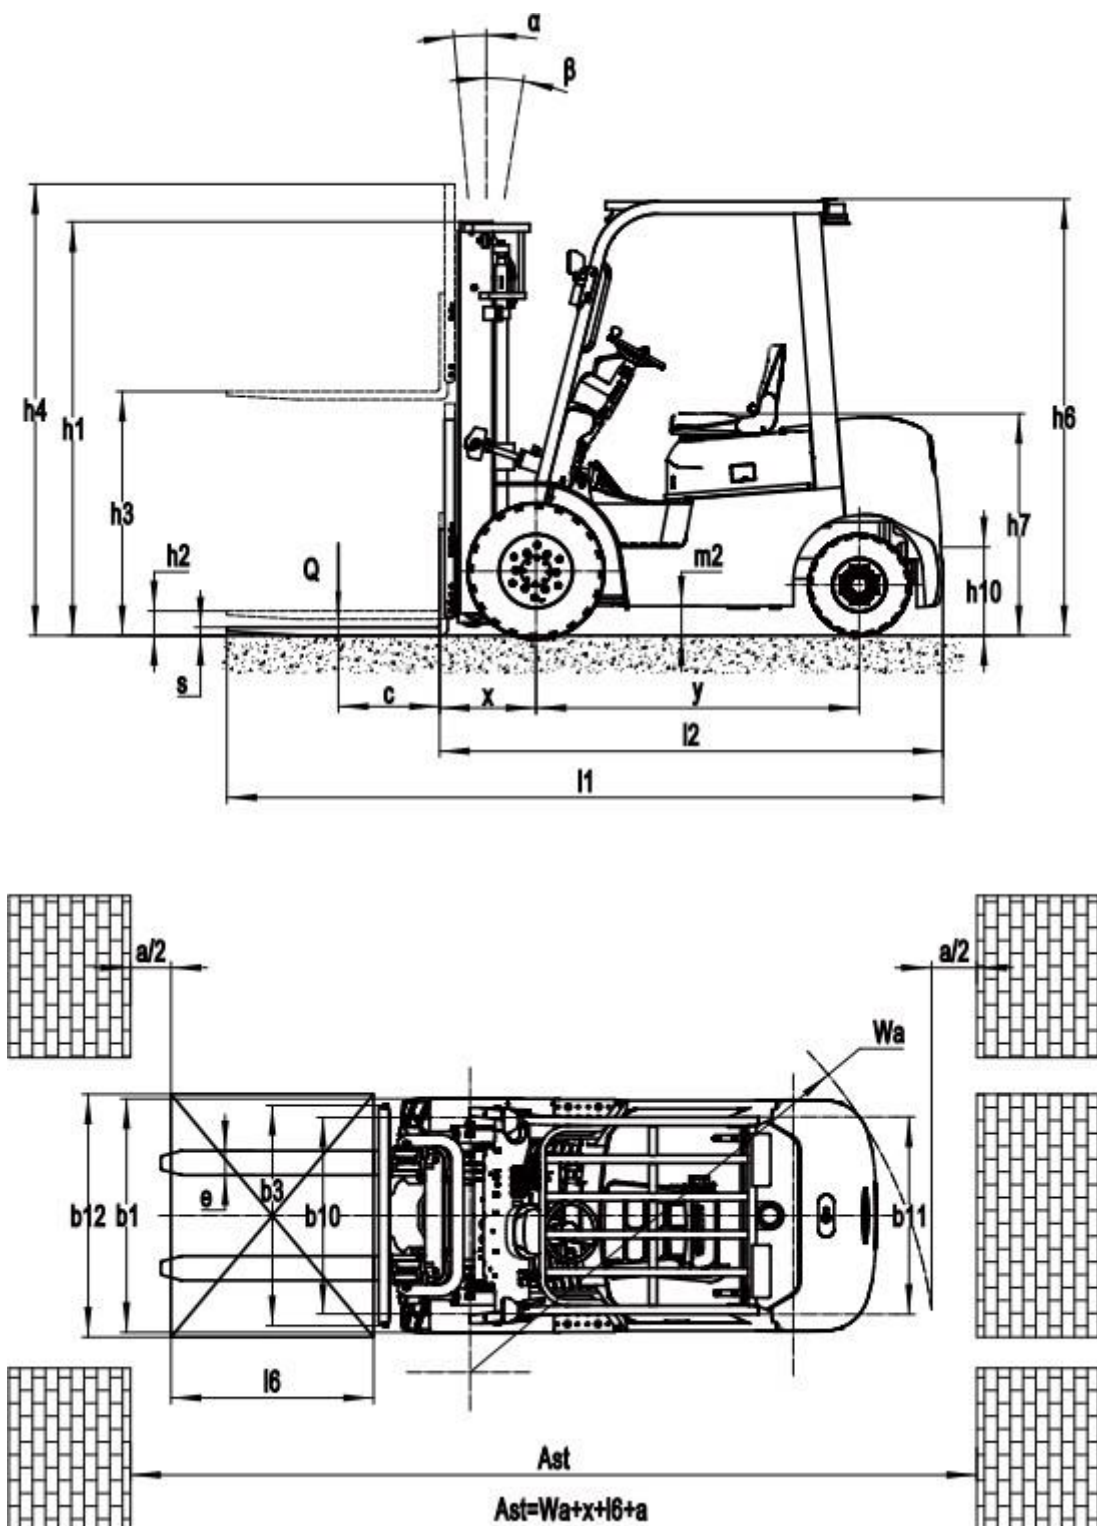

Typy zvedacích zařízení a nominální nosnosti

Typy stožáru	Výška zdvihu, h_3 [mm]	Výška stožáru min, h_1 [mm]	Výška stožáru max, h_4 [mm]		Volný zdvih, h_2 [mm]	
			Bez ochranného rámu	S ochranným rámem	Bez ochranného rámu	S ochranným rámem
DUPLEX S NÍZKÝM VOLNÝM ZDVIHEM	3000	2090	3565	4025	120	120
	3300	2240	3865	4325	120	120
TRIPLEX S VOLNÝM ZDVIHEM	4500	2115	5065	5525	1550	1090
	4800	2220	5365	5825	1655	1195

JMENOVITÁ NOSNOST

