

Elektrický čelní vysokozdvížený vozík li-ion

EFL253P





Elektrický čelní vysokozdvížený vozík

OBEZNÁ CHARAKTERISTIKA				
1.2	Model			EFL253P
1.3	Pohon			Elektrický
1.4	Provozní typ			sedící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	2500
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	500
1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	495
1.9	Rozvor	y	mm	1740
HMOTNOST				
2.1	Celková hmotnost		kg	4025
2.2	Zatížení na nápravu s nákladem – přední/zadní		kg	5865/660
2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu – přední/zadní		kg	1935/2090
KOLA				
3.1	Typ kol			vzdušnicové
3.2	Rozměr kol – přední (řídící, otočná)			7.00-12
3.3	Rozměr kol – zadní (nákladová)			18x7-8
3.5	Počet kol – přední/zadní (x = hnaná kola)			2x/2
3.6	Rozchod kol – přední	b ₁₀	mm	975
3.7	Rozchod kol - zadní	b ₁₁	mm	955
ROZMĚRY				
4.1	Náklon stožáru – vpřed/vzad	α/β	°	6/10
4.2	Výška spuštěné věže	h ₁	mm	2090
4.3	Volný zdvih	h ₂	mm	120
4.4	Výška zdvihu	h ₃	mm	3000
4.5	Výška stožáru, max.	h ₄	mm	4025
4.7	Výška ochranného rámu	h ₆	mm	2165
4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇	mm	1095
4.12	Výška tažného zařízení	h ₁₀	mm	330
4.19	Celková délka	l ₁	mm	3600
4.20	Délka vč. upínací desky	l ₂	mm	2530
4.21	Celková šířka	b ₁ /b ₂	mm	1154
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	40x122x1070
4.23	Upínací deska DIN 15173, třída/typ A,B			2A
4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm	1040
4.31	Světlná výška – pod stožárem, s nákladem	m ₁	mm	125
4.32	Světlná výška – ve středu rozvoru	m ₂	mm	170
4.34.1	Šířka prac. uličky pro palety 1000x1200 napříč	A _{st}	mm	4000
4.34.2	Šířka prac. uličky pro palety 800x1200 podél	A _{st}	mm	4200
4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	2305
PROVOZNÍ ÚDAJE				
5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	19/20
5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,48/0,54
5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,43/0,44
5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	22/28


5.10	Provozní brzda			hydraulická
5.11	Parkovací brzda			mechanická
HNACÍ JEDNOTKA				
6.1	Výkon hnacího motoru S2 60 min		kW	17
6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%		kW	26
6.4	Kapacita baterie		V/Ah	80/280
OSTATNÍ ÚDAJE				
10.5	Konstrukce řízení			Hydraulické
10.7	Hladina hluku v úrovni ucha obsluhy		dB(A)	< 74

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez **předchozího upozornění**.

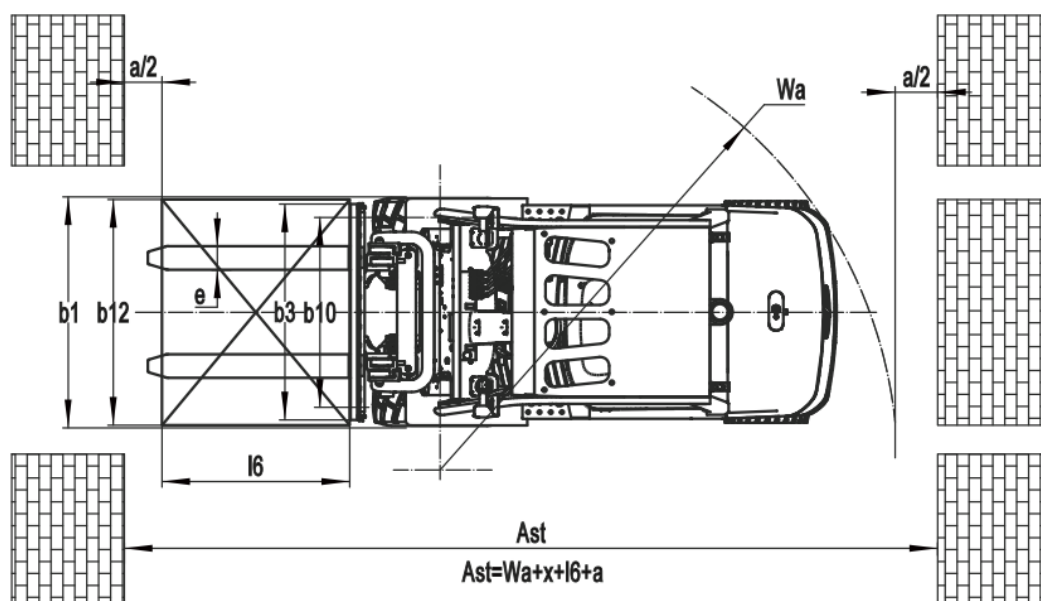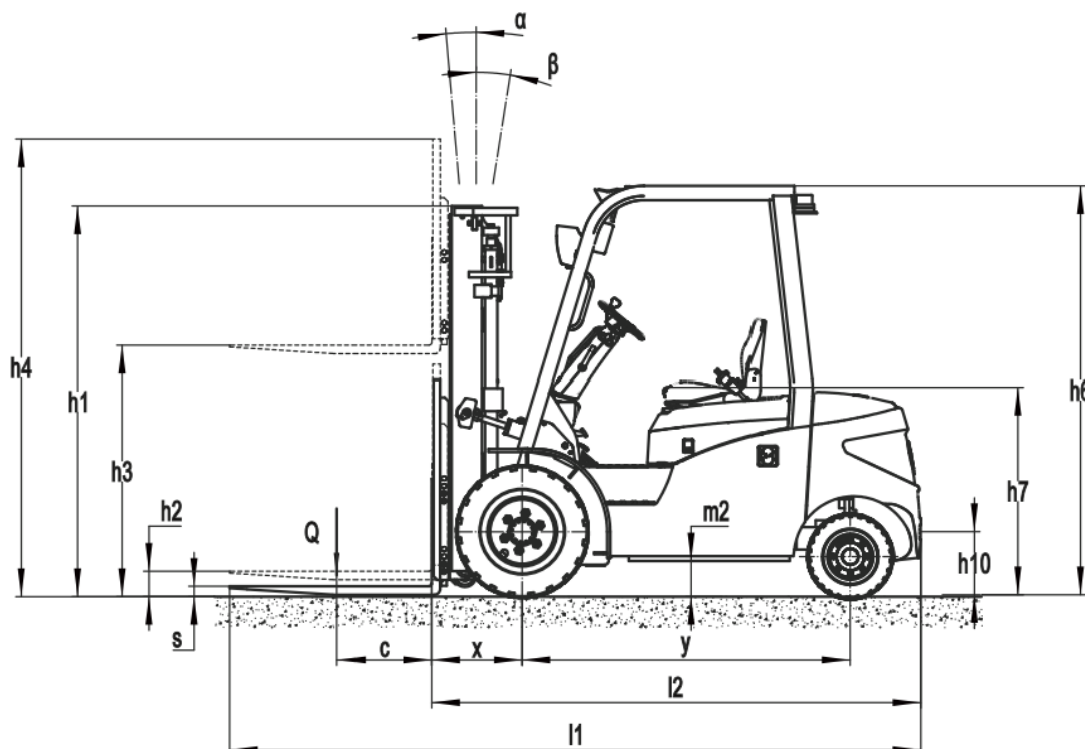

JMENOVITÁ NOSNOST

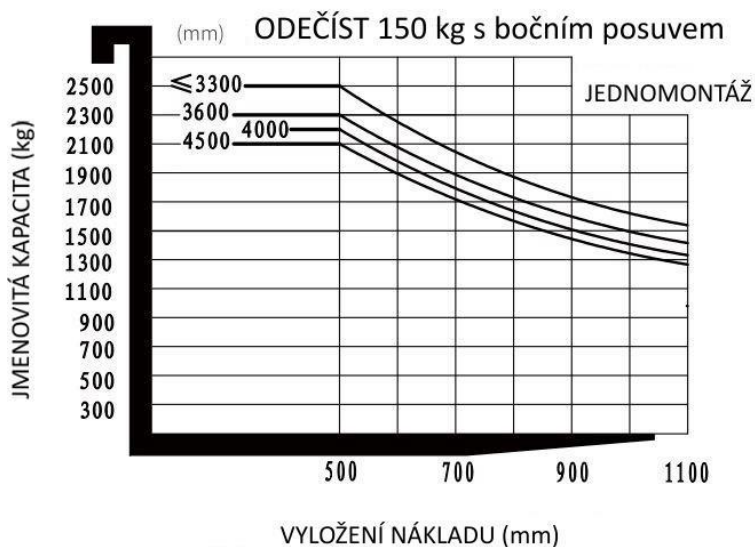

Typy zvedacích zařízení a nominální nosnosti

Typy stožáru	Výška zdvihu, h_3 [mm]	Výška stožáru min, h_1 [mm]	Výška stožáru max, h_4 [mm]		Volný zdvih, h_2 [mm]	
			Bez ochranného rámu	S ochranným rámem	Bez ochranného rámu	S ochranným rámem
DUPLEX	3000	2090	3595	4060	120	120
	3300	2240	3895	4360	120	120
	3500	2340	4095	4560	120	120
	3600	2390	4195	4660	120	120
	4000	2640	4595	5060	120	120
	4500	2890	5095	5560	120	120
DUPLEX S VOLNÝM ZDVIHEM	3000	2035	3765	4100	1345	1010
	3300	2185	4065	4400	1495	1160
	3600	2335	4365	4700	1645	1310
TRIPLEX S VOLNÝM ZDVIHEM	4300	2035	5020	5355	1470	1010
	4500	2115	5260	5595	1550	1090
	4800	2220	5560	5895	1655	1195
	5000	2305	5710	6045	1740	1280
	5500	2555	6210	6545	1990	1530
	6000	2805	6710	7045	2240	1780

