

Elektrický čelní vysokozdvížený vozík li-ion

EFL303P/EFL353P





Elektrický čelní vysokozdvížený vozík


OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA					
1.2	Model			EFL303P	EFL353P
1.3	Pohon			Elektrický	Elektrický
1.4	Provozní typ			sedící obsluha	sedící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	3000	3500
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	500	500
1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	481	486
1.9	Rozvor	y	mm	1740	1740
HMOTNOST					
2.1	Celková hmotnost		kg	4640	5000
2.2	Zatížení na nápravu s nákladem – přední/zadní		kg	6665/975	8450/1050
2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu – přední/zadní		kg	1970/2670	1950/3050
KOLA					
3.1	Typ kol			vzdušnicové	vzdušnicové
	Rozměr kol – přední (řídící, otočná)			28x9-15	28x9-15
3.3	Rozměr kol – zadní (nákladová)			200/50-10	200/50-10
3.5	Počet kol – přední/zadní (x = hnaná kola)			2x/2	2x/2
3.6	Rozchod kol – přední	b ₁₀	mm	1010	1010
3.7	Rozchod kol - zadní	b ₁₁	mm	960	960
ROZMĚRY					
4.1	Náklon stožáru – vpřed/vzad	α/β	°	6/10	6/10
4.2	Výška spuštěné věže	h ₁	mm	2070	2070
4.3	Volný zdvih	h ₂	mm	135	135
4.4	Výška zdvihu	h ₃	mm	3000	3000
4.5	Výška stožáru, max.	h ₄	mm	4095	4095
4.7	Výška ochranného rámu	h ₆	mm	2180	2180
4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇	mm	1110	1110
4.12	Výška tažného zařízení	h ₁₀	mm	345	345
4.19	Celková délka	l ₁	mm	3610	3688
4.20	Délka vč. upínací desky	l ₂	mm	2540	2618
4.21	Celková šířka	b ₁ /b ₂	mm	1210	1210
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	45x122x1070	50x122x1070
4.23	Upínací deska DIN 15173, třída/typ A,B			3A	3A
4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm	1100	1100
4.31	Světlá výška – pod stožárem, s nákladem	m ₁	mm	130	130
4.32	Světlá výška – ve středu rozvoru	m ₂	mm	145	145
4.34.1	Šířka prac. uličky pro palety 1000x1200 napříč	A _{st}	mm	4028	4091
4.34.2	Šířka prac. uličky pro palety 800x1200 podél	A _{st}	mm	4228	4291
4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	2347	2405
PROVOZNÍ ÚDAJE					
5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	19/20	19/20
5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,48/0,54	0,42/0,55
5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,43/0,44	0,43/0,44
5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	22/28	20/28

5.10	Provozní brzda			hydraulická	hydraulická
5.11	Parkovací brzda			mechanická	mechanická
HNACÍ JEDNOTKA					
6.1	Výkon hnacího motoru S2 60 min		kW	17	17
6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%		kW	26	26
6.4	Kapacita baterie		V/Ah	80/460	80/460
OSTATNÍ ÚDAJE					
10.5	Konstrukce řízení			Hydraulické	Hydraulické
10.7	Hladina hluku v úrovni ucha obsluhy		dB(A)	< 74	< 74


Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez **předchozího upozornění**.

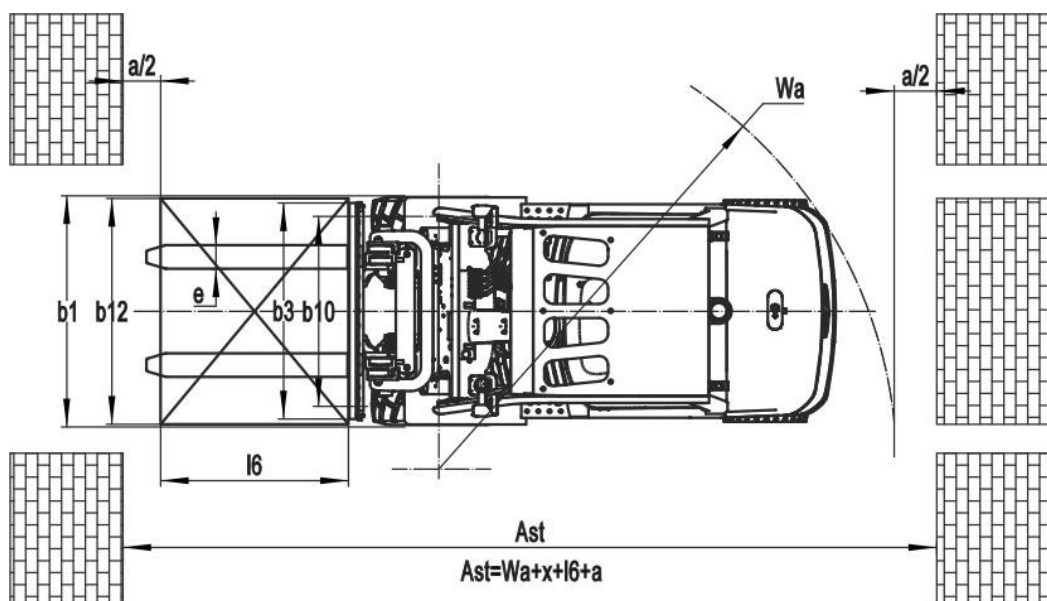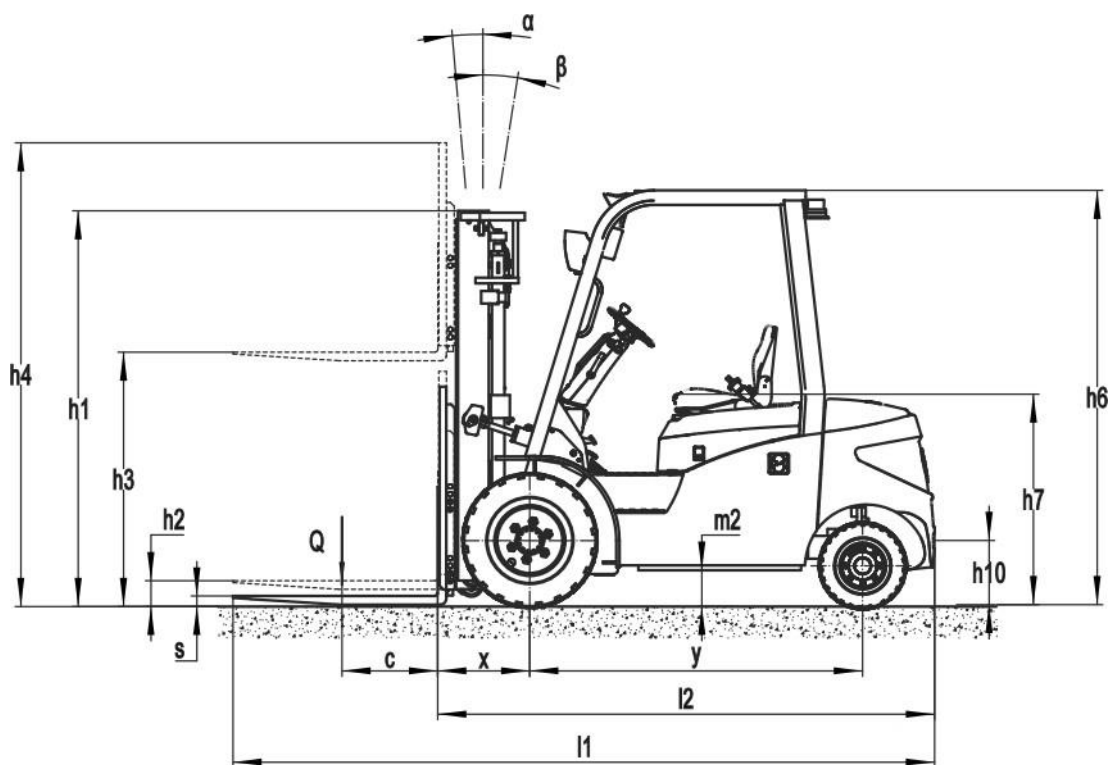

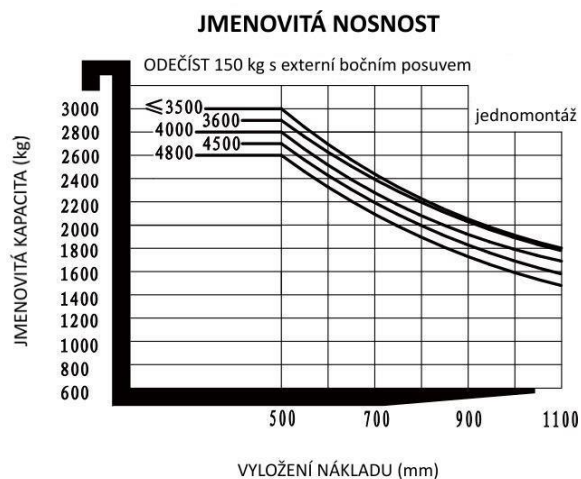

Zátěžový graf – EFL303P

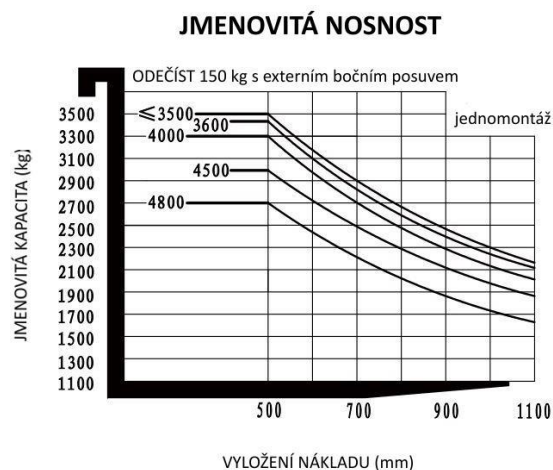

Zátěžový graf – EFL353P

Typy zvedacích zařízení a nominální nosnosti

Typy stožáru	Výška zdvihu, h_3 [mm]	Výška stožáru min, h_1 [mm]	Výška stožáru max, h_4 [mm]		Volný zdvih, h_2 [mm]	
			Bez ochranného rámu	S ochranným rámem	Bez ochranného rámu	S ochranným rámem
DUPLEX	2700	1915	3365	3830	135	135
	3000	2065	3665	4130	135	135
	3300	2215	3965	4430	135	135
	3500	2315	4165	4630	135	135
	3600	2365	4265	4730	135	135
	4000	2615	4665	5130	135	135
	4500	2865	5165	5630	135	135
DUPLEX S VOLNÝM ZDVIHEM	3000	2045	3740	4175	1385	950
	3300	2195	4040	4475	1535	1100
	3600	2345	4340	4775	1685	1250
TRIPLEX S VOLNÝM ZDVIHEM	4300	2045	4980	5430	1400	950
	4500	2125	5220	5670	1480	1030
	4800	2230	5520	5970	1550	1100
	5000	2315	5670	6120	1670	1220
	5500	2565	6170	6620	1920	1470
	6000	2815	6670	7120	2170	1720

