

Elektrický čelní vysokozdvížený vozík li-ion

Heavy duty


EFL702



Elektrický čelní vysokozdvížený vozík

OBEZNÁ CHARAKTERISTIKA				
1.2	Model			EFL702
1.3	Pohon			Elektrický
1.4	Provozní typ			sedící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	7000
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	600
1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	635
1.9	Rozvor	y	mm	2250
HMOTNOST				
2.1	Celková hmotnost		kg	9600
2.2	Zatížení na nápravu s nákladem – přední/zadní		kg	15020/1580
2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu – přední/zadní		kg	3990/5610
KOLA				
3.1	Typ kol			SE
3.2	Rozměr kol – přední (řídící, otočná)			8.25-15
3.3	Rozměr kol – zadní (nákladová)			8.25-15
3.5	Počet kol – přední/zadní (x = hnaná kola)			4x/2
3.6	Rozchod kol – přední	b ₁₀	mm	1470
3.7	Rozchod kol - zadní	b ₁₁	mm	1700
ROZMĚRY				
4.1	Náklon stožáru – vpřed/vzad	α/β	°	6/12
4.2	Výška spuštěné věže	h ₁	mm	2500
4.3	Volný zdvih	h ₂	mm	170
4.4	Výška zdvihu	h ₃	mm	3000
4.5	Výška stožáru, max.	h ₄	mm	4430
4.7	Výška ochranného rámu	h ₆	mm	2450
4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇	mm	1390
4.12	Výška tažného zařízení	h ₁₀	mm	310
4.19	Celková délka	l ₁	mm	4745
4.20	Délka vč. upínací desky	l ₂	mm	3525
4.21	Celková šířka	b ₁ /b ₂	mm	1994
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	65x150x1220
4.23	Upínací deska DIN 15173, třída/typ A,B			4A
4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm	1995
4.31	Světla výška – pod stožárem, s nákladem	m ₁	mm	160
4.32	Světla výška – ve středu rozvoru	m ₂	mm	200
4.34.1	Šířka prac. uličky pro palety 1000x1200 napříč	A _{st}	mm	5535
4.34.2	Šířka prac. uličky pro palety 800x1200 napříč	A _{st}	mm	5535
4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	3480
PROVOZNÍ ÚDAJE				
5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	14/16
5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,35/0,4
5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,4/0,38
5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	15/20

JMENOVITÁ NOSNOST

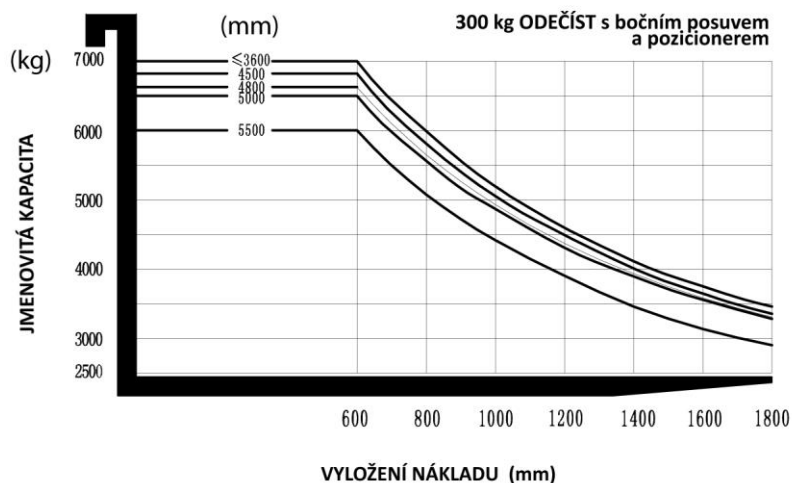

Typy zvedacích zařízení a nominální nosnosti

Typy stožáru	Výška zdvihu, h_3 [mm]	Výška stožáru min, h_1 [mm]	Výška stožáru max, h_4 [mm]		Volný zdvih, h_2 [mm]	
			Bez ochranného rámu	S ochranným rámem	Bez ochranného rámu	S ochranným rámem
DUPLEX S NÍZKÝM VOLNÝM ZDVIHEM	3000	2510	4000	4430	130	130
	3300	2660	4200	4730	130	130
	3500	2760	4500	4930	130	130
	4000	3020	5000	5430	130	130
	4500	3310	5500	5930	130	130
	5000	3560	6000	6430	130	130
	5500	3860	6500	6930	130	130
DUPLEX S VOLNÝM ZDVIHEM	3000	2480	4000	4430	1545	1090
	3300	2630	4300	4730	1695	1240
	3500	2730	4500	4930	1795	1340
	4000	3030	5000	5430	2095	1640
TRIPLEX S VOLNÝM ZDVIHEM	4500	2650	5070	5750	1740	1285
	4800	2765	5375	6050	1845	1390
	5000	2830	5575	6250	1910	1455
	5400	2965	6150	6830	2045	1590
	6000	3165	6570	7250	2245	1790

